


PROTIVLOMNA POŽARNA IZOLIRANA VRATA EI30

Tehnični podatki:

- Protivlomna vrata 3. Stopnje varnosti s certifikatom ENV 1627.
- Požarna certificirana EI30 po standardu EN 1634-1.
- Vrata so namenjena notranji uporabi.
- Zvočna izolativnost: 41dBA
- Termičnost: $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Barve:


- Slep podboj: SUROV
- Podboj: RAL 8014
- Obloga zunanje in znotraj: tanganjika ali mahagonij v več niansah, bela.




Oprema vrat:

- Slep podboj, podboj, vratno krilo, dve nasadili (nastavljivi po višini),
- Več točkovni sistem zapiranja, 5 fiksnih zapahov na strani tečajev, 5 zaklepov na strani ključavnice,
- Cilindrični vložek visokega varnostnega razreda z lastniško kartico ter s petimi ključi v kompletu,
- obojestranska kljuka oz bunka, v bronasti oz ALU izvedbi,
- Tesnilo na podboju, podvratno avtomatsko tesnilo,

Sestava vrat:

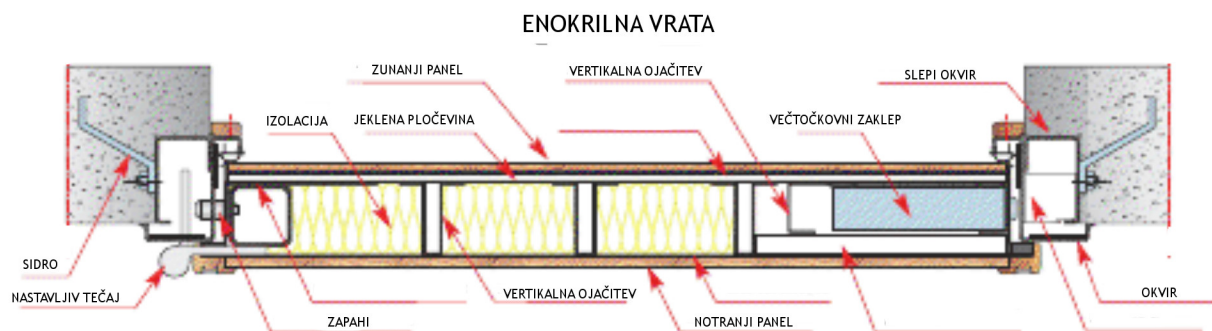


Podboji in slepi okvirji:

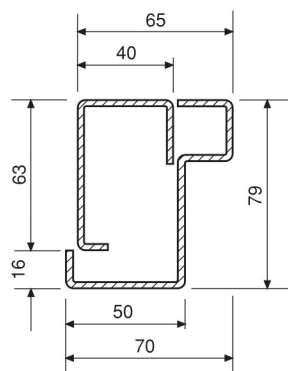


Standardni podboj, standardni slepi okvir

LEVO ODPIRANJE



DESNO ODPIRANJE



Osnovne barve panelov:

Tanganjika:



Svetlejša



Srednja



Temnejša

Mahagonij:



Srednja

Bela:

Bela