



GLUSKE
BKV

BKV Türbänder und Fensterbänder

Bewegung mit
kraftvoller Leichtigkeit



GLUSKE – Produkte
die verbinden



GLUSKE
BKV

BKV 170 R

Das kraftvolle Rollenband für KS-Profilssysteme für Haupteingangstüren nach innen und außen öffnend, sowie Nebeneingangstüren mit geschlossener Armierung im Flügel bis 120 kg.



BKV 150 R

Das elegante Rollenband für KS-Profilssysteme für Haupt- und Nebeneingangstüren bis 100 kg.



BKV 118 D

Das dynamische Band für hoch frequentierte sowie übergroße Haupteingangstüren aus KS-Profilen und Holzprofilen nach innen und außen öffnend, bis 150 kg.



BKV 118 Z

Die zuverlässige Variante zu BKV 118 D für schwere Haupteingangstüren aus KS-Profilen und Holzprofilen nach innen und außen öffnend, bis 150 kg.





- Tragende Teile aus stranggepresstem Aluminium, gerollte und verschweißte Bauteile aus veredeltem Stahl
- Rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- Verwendung DIN links/DIN rechts
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Optimal geeignet für Türen mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung

- Durchführen der Serviceleistungen (Nachstellen der Tür) durch eine Person
- Farbvielfalt durch eloxalfähige und beschichtbare Materialien

Verstellmöglichkeiten BKV 170 R und BKV 150 R ohne optische Veränderung der Rollenkörper:



- Seitenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung + 4 mm / - 3 mm
- Andruckverstellung - 0,5 mm

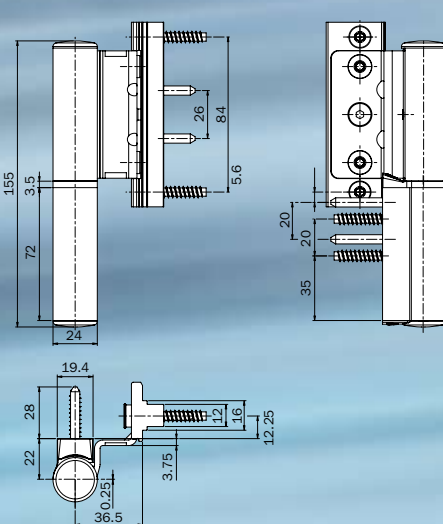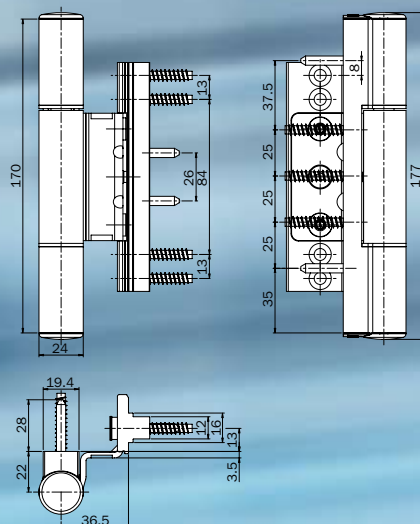

- Rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- Kraftvolle Verschraubung durch Torxschlüssel T 30
- Einsatz hochwertiger und funktionsorientierter Materialien ermöglichen hohe Dauerbelastbarkeit
- Werkseitige Voreinstellungen auf Anfrage
- Ideal bei begrenzten Ein- und Ausbauräumen zwischen Flügel und Sturz
- Verwendung DIN links/DIN rechts
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien

Verstellmöglichkeiten BKV 118 D und 118 Z ohne optische Veränderung der Rollenkörper:

- Seitenverstellung + 10 mm / - 5 mm
- Höhenverstellung im Flügelteil ± 4 mm
- Andruckverstellung ± 0,75 mm mit BKV Schlüssel

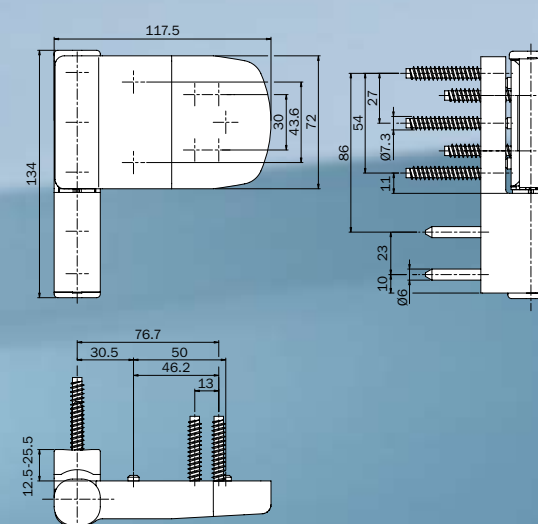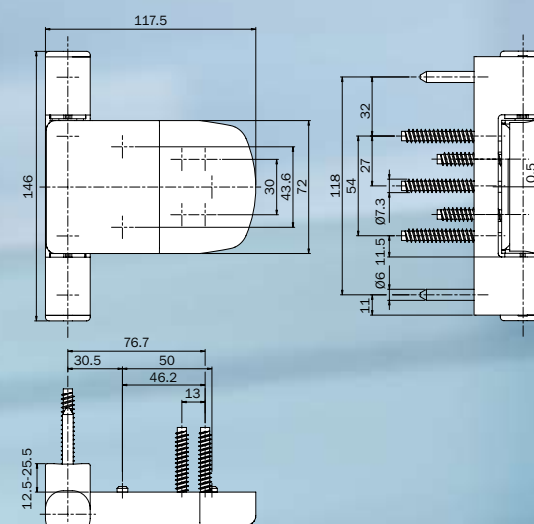

Bohrlehren
siehe Seite
10/11

BKV 105 NN

Hohe Kraft mit fließender Eleganz
für Haupteingangstüren nach innen und
außen öffnend, bis 120 kg.



BKV 89 NN

Die verkürzte Variante zu BKV 105 NN
für Nebeneingangstüren nach innen und
außen öffnend, bis 80 kg.




BKV 105 NN-SR und 89 NN-SR

Einsatz für Profile mit schmalen
Ansichtsbreiten.



BKV 105 N



Hohe Kraft und Sicherheit
für Haupteingangstüren nach innen und
außen öffnend, bis 100 kg.

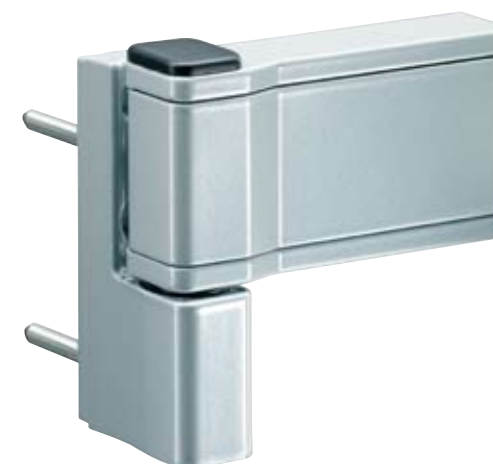

- Systemabhängige, werkseitige Voreinstellung möglich
- Lastabtragung am Flügel über Kräftedreieck
- Rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- Optimierte Befestigung durch Neupositionierung der Stifte und Schrauben
- Flügelabdeckkappe aus Metall verrast- und verschraubbar
- Verwendung DIN links/DIN rechts
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien

Verstellmöglichkeiten BKV 105 NN und 89 NN:


- Seitenverstellung
bei 105 NN + 10 mm / -5 mm
bei 89 NN + 5 mm / -8 mm
 - Höhenverstellung + 5 mm
 - Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm
- Für Überschlaghöhen von 14–25,5 mm ohne Unterlegplatten

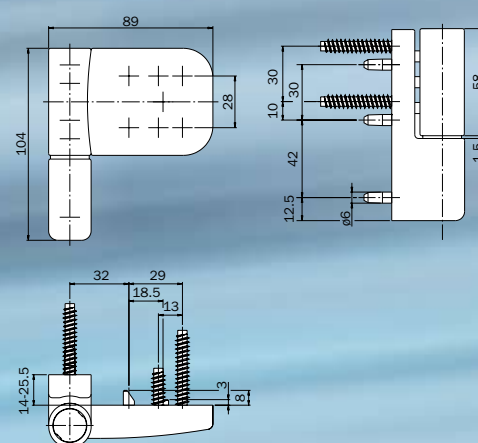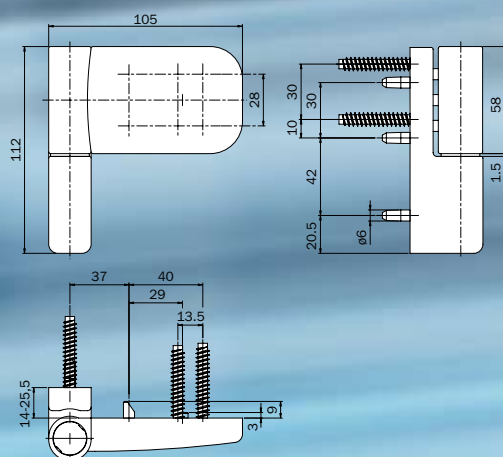

Produkteigenschaften wie BKV 105 NN und 89 NN

Verstellmöglichkeiten BKV 105 NN-SR und 89 NN-SR:

- Seitenverstellung
bei 105 NN-SR + 10 mm / -5 mm
bei 89 NN-SR + 5 mm / -8 mm
- Höhenverstellung + 5 mm
- Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm
- 2 Rahmenbandteile 16,5 – 21,5 mm
- Rationelle Montage vormontierter Baugruppen

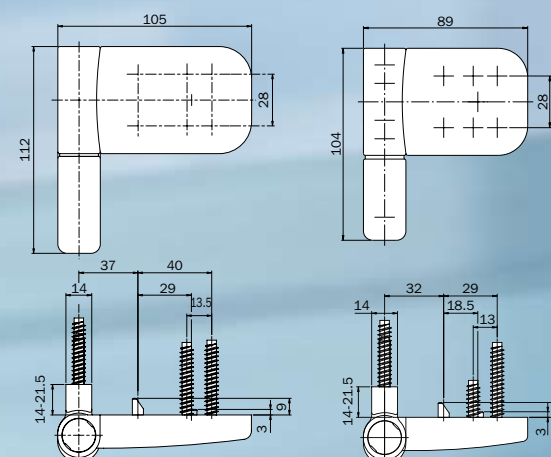


- Verwendung von Standardwerkzeugen
- Achs- und Tragstifte aus rostbeständigem Stahl
- Verwendung DIN links/DIN rechts
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien

Verstellmöglichkeiten BKV 105 N

- Seitenverstellung + 10 mm / -5 mm
- Höhenverstellung + 5 mm
- Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm


Hinweis: Vor Bestellung bitte profilbezogene Einbauzeichnung anfordern!

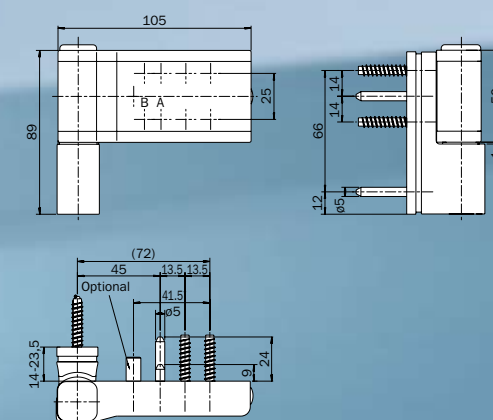

Bohrlehren
siehe Seite
10/11

BKV 105 S

Die praktische Lösung für Nebeneingangstüren nach innen und außen öffnend, bis 80 kg.

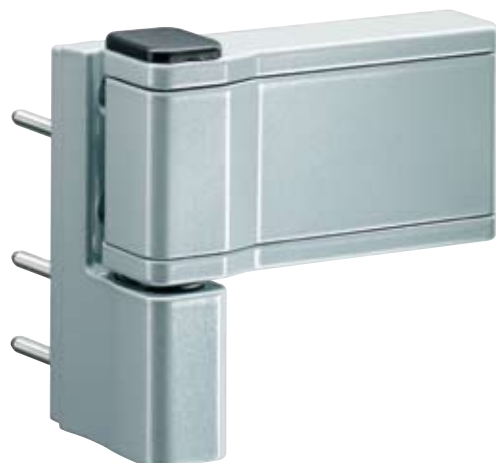

BKV 85 S

Die verkürzte Variante zu BKV 105 S für Nebeneingangstüren nach innen und außen öffnend, bis 80 kg.



BKV 107 H

Für Haupteingangstüren nach außen öffnend für Blockprofile, bis 100 kg.



BKV 105 NN-SH

Spezielles Türband für Haupteingangstüren und Nebeneingangstüren für Blockprofile nach außen öffnend, bis 120 kg.



Anwendung bei folgenden Profilsystemen:

- Aluplast
- Gealan
- Veka NL Topline/Softline
- Deceuninck Mondial
- Deceuninck Zendow
- Thyssen NL (Inoutic)
- Wymar 2000
- Kömmerling H 120

Weitere Profilsysteme auf Anfrage!



- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Verwendung von Standardwerkzeugen
- Durchführen der Serviceleistungen (Nachstellen der Tür) durch eine Person
- Verwendung DIN links/DIN rechts

Verstellmöglichkeiten BKV 105 S und 85 S:

- Seitenverstellung + 5 mm / -5 mm
- Höhenverstellung + 5 mm
- Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm

Hinweis: Vor Bestellung bitte profilbezogene Einbauzeichnung anfordern!

- Verwendung von Standardwerkzeugen
- Systemabhängige, werkseitige Voreinstellung möglich
- Verwendung DIN links/DIN rechts
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien




Verstellmöglichkeiten

- Seitenverstellung + 5 mm / -5 mm
- Höhenverstellung + 5 mm
- Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm

- Rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Durchführen der Serviceleistungen (Nachstellen der Tür) durch eine Person

Verstellmöglichkeiten

- Seitenverstellung + 10 / -5 mm (systemabhängig)
- Höhenverstellung + 4 / -1 mm
- Andruckverstellung $\pm 0,75$ mm

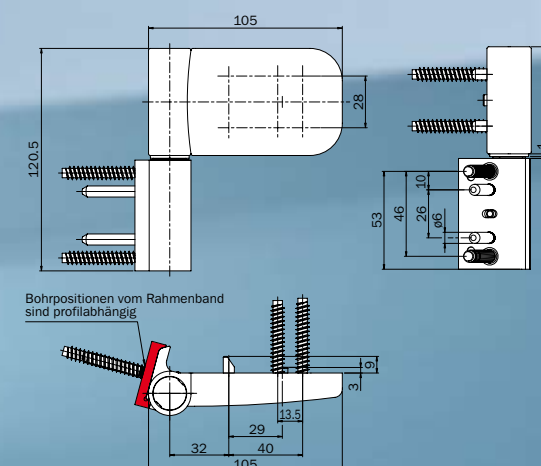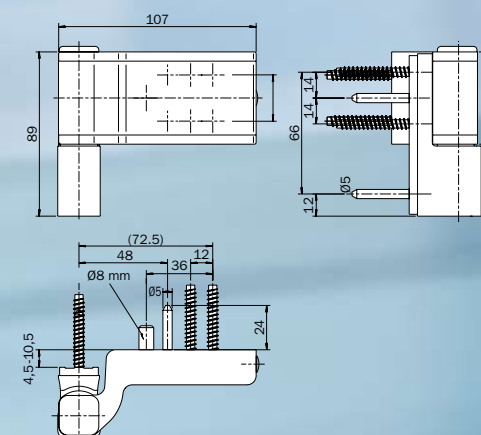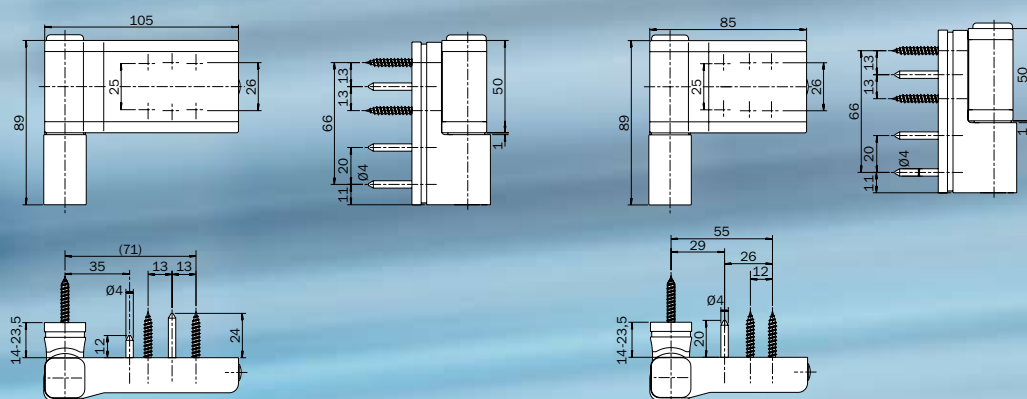

Bohrlehren
siehe Seite
10/11

BKV 94 G

Das universal Fensterband für Kipp-, Dreh- und Klappfenster mit geradem Überschlag.




BKV 94 S

Das universal Fensterband für Kipp-, Dreh- und Klappfenster mit schrägem Überschlag.




BKV 94 T/BKV 94 T9

Montagefreundlich und vielfach verwendbar für Kipp-, Dreh- und Klappfenster.

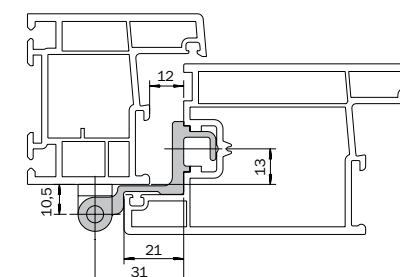

BKV 94 T

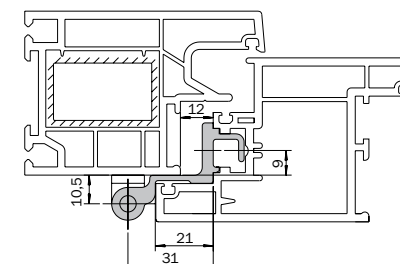




BKV 94 T9

- Innen und außen geeignet durch generelle Stiftsicherung
- Rahmenbandteile mit oder ohne Tragstifte lieferbar
- Für Flügelgewicht bis 60 kg mit Tragstifte
- Für Flügelgewicht bis 40 kg ohne Tragstifte

- Verwendung DIN links/DIN rechts
- Achs- und Tragstifte aus rostbeständigem Stahl
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Seitenverstellung ± 2 mm ohne Veränderung der Rollenoptik

DIN links und DIN rechts werkseitig vormontiert

- Achsstift aus rostbeständigem Stahl
- KS-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Für Flügelgewicht bis 40 kg
- Montage ohne Bohrlehre
- Falzverschraubtes Fensterband

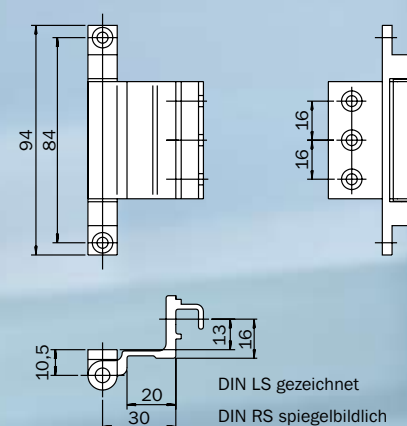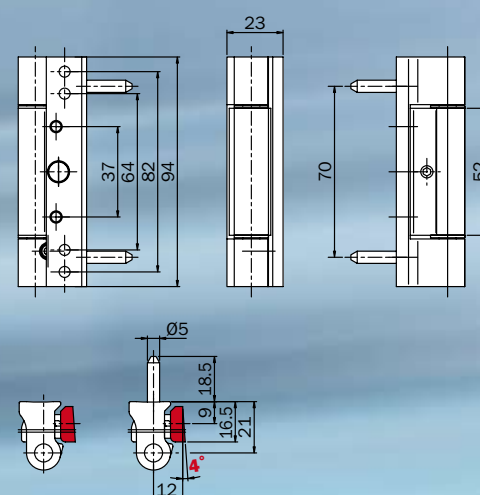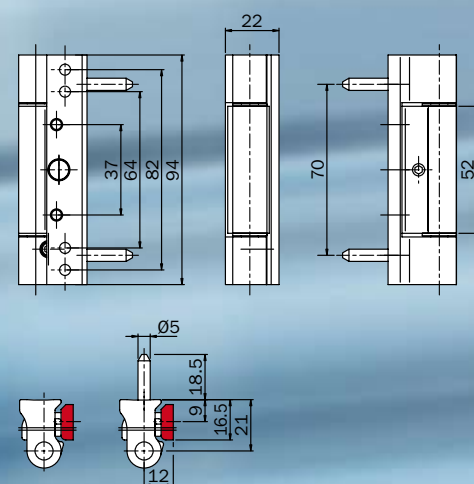

Sichere Montage mit BKV Bohrlehren



ohne Abbildung
BKV 105 S
BKV 85 S





Programm GLUSKE-BKV

Tür- und Fensterbänder

Anwendungsgerecht konzipiert, aus hochwertigen Materialien hergestellt und präzise bearbeitet, bieten GLUSKE-BKV Tür- und Fensterbänder hervorragende Gebrauchseigenschaften und hohe Dauerbelastbarkeit.



Türschwellsystem

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Schwellensystem mit Dichtungen und Zubehör für die oft schwierigen Übergänge von Tür zu Außenanlagen. Wir haben unser Programm so konzipiert, dass die Brücke nach außen als auch die Wärmeisolierung nach innen gesichert ist.



Verglasungsklötze und Zubehör

Verglasungsklötze wirken im Verborgenen. Dies bedingt ein hohes Maß an Verantwortung bei der Entwicklung und Fertigung. Unsere Produkte sind extrem belastbar, alterungsbeständig und erfüllen die Anforderungen der aktuellsten Richtlinien.



Service und Dienstleistungen

Neben unserem umfangreichen Produkt- und Anwendungsservice konzipieren und produzieren wir Sonderlösungen rund um die Themen Türen und Fenster. Sprechen Sie uns an.

