



JEKLENA POŽARNA VRATA

JEKLENA POŽARNA VRATA

NOVA HIDRA
EI₂60/120

7	ZUNANJA VRATA Z OZNAKO “CE” PO EN 16034 <i>ZUNANJA VRATA Z OZNAKO “CE” PO EN 16034</i>
9	NOTRANJA VRATA OGNJEVARNO ODOBRENO <i>NOTRANJA POŽARNA VRATA</i>
11	NOVA HIDRA
14	ZMOGLJIVOST IN TEHNIČNE LASTNOSTI, PODROBNO <i>ZMOGLJIVOST IN SPECIFIKACIJE, PODROBNO</i>
18	NEOBVEZNO
19	PRITRDILNE REŠITVE <i>REŠITVE ZA VGRADNJO</i>
20	DIMENZIJE ODPRTINE <i>SPLOŠNE DIMENZIJE ODPRTINE</i>
24	OKNA <i>ZASTEKLITEV</i>
25	KRMO IN BOČNE LUČI <i>LUČI IN BOČNE LUČI</i>
26	BREZ PANIČNIH ZAKLJUČKOV ROČAJA <i>ROČAJI BREZ PANIKE</i>
27	TEHNIČNI LISTI <i>TEHNIČNI LISTI</i>
46	SINOPTIČNA TABELA <i>SINOPTIČNA TABELA</i>





Nova Hydra EI₂ 120 sivo lakirana vrata 120
Nova Hydra EI₂ enolistni lakirano sivo



Nova Hydra EI₂ 120 dvojna vrata lakirana RAL 3020 120
Nova Hydra EI₂ dvokrilna lakirana RAL 3020

ZUNANJA VRATA Z OZNAKO "CE" V SKLADU Z EN 16034

Nihajna vrata **Nova Idra** lahko nosi oznako CE v skladu s standardi izdelkov **EN 14351-1** in **EN 16034**. Za pridobitev teh oznak je treba proizvodni proces in sam izdelek podrediti posebnim postopkom in kontrolam, ki zagotavljajo, da celotna proizvodna faza poteka na način in s komponentami, opisanimi v različnih testnih dokumentih.

Standard za proizvod EN 16034 z naslovom »Vrata za pešce, industrijska vrata, komercialna vrata, garažna vrata in okna, ki se odpirajo - Standard izdelka, lastnosti delovanja - Lastnosti protipožarne odpornosti in/ali nadzora dima« predstavlja nenevaden primer tega, kar je do zdaj obstajalo na ravni gradbenih proizvodov, pravzaprav je standard, ki predvideva oznako CE kot namen, vendar ne more imeti samostojnega življenja. Če želite biti jasni, tega standarda ni mogoče uporabiti za izdelek, če še ni označen z oznako CE po uporabi specifičnega standarda za izdelek samega. Zato lahko rečemo, da je EN 16034 standard, ki vodi do "sekundarne" oznake, ki mora nujno potekati vzporedno z "glavno" oznako.

Standard izdelka za "glavno" oznako, ki je trenutno v veljavi za nova vrata Idra, je: EN 14351-1 z naslovom "Okna in vrata - Standard proizvoda, lastnosti delovanja - 1. del: Okna in zunanja vrata za pešce". Manjka en zelo pomemben "glavni" standard, to je EN 14351-2 z naslovom "Okna in vrata - Standard za izdelek, lastnosti delovanja - 2. del: Okna in notranja vrata za pešce". Pomanjkanje tega standarda povzroča precejšnjo zmedo na trgu glede nihajnih vrat. Pravzaprav notranja vrata trenutno ne morejo biti označena z oznako CE v skladu z EN 16034 (sekundarna oznaka), ker ni mogoče uporabiti "primerne" oznake.

Oznaka CE v skladu z EN 16034 za ognjevarne izdelke je povezana s celo vrsto standardov, imenovanih EXAP, ki dovoljujejo različne vrste razširitev na izdelku na podlagi požarnih testov, izvedenih v skladu z EN 1634-1. Oznaka CE na tej vrsti izdelkov je obvezna od 1. 1. 2019, od tega datuma je torej obvezna predložitev edinega dokumenta, ki spremlja oznako: DoP (izjava o lastnostih). Nalepka mora biti nameščena na izdelku, da je sledljiv; kovinska ploščica ni obvezna, vendar je še vedno nameščena na izdelku, da zagotovi identifikacijo skozi čas.

Izdelek Nova Idra je razvrščen po **EL:60** do **EL:120** v različnih konfiguracijah, ki so na voljo v ceniku in katalogu, za nadaljnje podrobnosti se obrnite na uradnega trgovca Dierre.

ZUNANJA VRATA Z OZNAKO "CE" PO EN 16034

Nova krilna vrata Idra lahko nosijo oznako CE glede na **EN 14351-1** in **EN 16034** standardi izdelkov. Za pridobitev teh oznak je potrebno, da proizvodni proces in sam izdelek opravi posebne postopke in preverjanja, ki zagotavljajo, da celotna proizvodna faza poteka po metodah in s komponentami, opisanimi v različnih preskusnih dokumentih.

Standard za izdelke EN 16034, imenovan »Vrata za pešce, industrijska, komercialna, garažna vrata in okna, ki jih je mogoče odpreti - Standard izdelka, lastnosti delovanja - Značilnosti odpornosti proti ognju in/ali nadzora dima« predstavlja nenevaden primer glede na obstoječe predpise v zvezi z gradbenimi proizvodi, dejansko je standard, ki predvideva oznako CE kot namen, vendar ne more ostati sam.

Če želite biti jasni, tega standarda ni mogoče uporabiti za izdelek, če še ni označen z oznako CE kot rezultat standarda za izdelek, specifičnega za izdelek. Tako lahko rečemo, da je standard EN 16034 standard, ki vodi do "sekundarne" oznake, ki mora nujno iti skupaj z "glavno" oznako. Trenutno veljavni proizvodni standard za "glavno" oznako za nova vrata Idra je: EN 14351-1 z naslovom "Okna in vrata - Standard za izdelek, karakteristike delovanja - 1. del: Okna in zunanja vrata za pešce". Ni ustreznega "glavnega" standarda razen EN 14351-2, ki se imenuje "Okna in vrata - Standard za izdelek, lastnosti delovanja - 2. del: Notranja vrata za pešce". Pomanjkanje tega standarda povzroča veliko zmedo na trgu glede nihajnih vrat. Pravzaprav notranja vrata trenutno ne morejo biti označena z oznako CE v skladu z EN 16034 (sekundarna oznaka), ker ni mogoče uporabiti "glavne" oznake.

Oznaka CE v skladu z EN 16034 za požarno odporne izdelke je povezana s celo vrsto pravil, opredeljenih kot EXAP, ki dovoljujejo različne vrste razširitev na izdelku, katerega požarni preskusi se izvajajo v skladu z EN 1634-1.

Oznaka CE na tovrstnih izdelkih je obvezna od 1. 11. 2019, zato je od tega datuma obvezna predložitev edinega dokumenta, ki spremlja oznako: DoP (izjava o lastnostih). Na izdelku je treba namestiti nalepko, da je sledljiv, kovinska nalepka ni obvezna, vendar je še vedno nameščena na izdelku, da zagotovi identifikacijo skozi čas. Izdelek Nova Idra je razvrščen po **EL:60** in **EL:120** v različnih konfiguracijah na ceniku in v katalogu, za več podrobnosti se obrnite na uradnega prodajalca Dierre.



NOTRANJA VRATA OGNJEVARNO ODOBRENO

Nova Idra je certificirana in odobrena za požarno odpornost v skladu z evropskim standardom EN 1634-1, izdanim po posebnih testih, ki zagotavljajo skladnost s strogimi standardi.

EI klasifikacija. Izraz "EI" označuje sposobnost izdelka, da obdrži določene lastnosti za določeno časovno obdobje, ko je izpostavljen ognju. Vsaka črka se nanaša na drugo lastnost.

E označuje tesnjenje, zato ne povzročajte in ne dovolite, da bi plameni prešli skozi.

I pomeni toplotno izolacijo, to je sposobnost zmanjšanja prenosa toplote.


Posledično je »E« opredeljeno kot vrata, ki ohranjajo svojo stabilnost in lahko blokirajo ogenj, »EI« pa je opredeljen kot izdelek, ki poleg prejšnjih lastnosti omejuje prenos toplote do največ 180 °C na strani, ki ni v neposrednem stiku z ognjem (tj. hladni strani).

Za vsak izdelek in dodatno opremo veljavnost klasifikacije v različnih evropskih državah preveri tehnični urad Dierre.

NOTRANJA POŽARNA VRATA

Nova Idra je certificirana in odobrena za požarno odpornost v skladu z evropskim standardom EN 1634-1, izdanim po posebnih testih, ki zagotavljajo skladnost s strogimi standardi.

EI klasifikacija. Izraz "EI" pomeni sposobnost izdelka, da v primeru požara ohrani določene lastnosti za določen čas. Vsaka črka se nanaša na drugo lastnost. In označuje pečat, tako da plameni ne proizvajajo niti ne prepuščajo. Zavzemam se za toplotno izolacijo, to je sposobnost zmanjšanja prenosa toplote. Posledično so "E" vrata, ki ohranjajo svojo stabilnost in lahko blokirajo plamen, "EI" pa je izdelek, ki poleg prejšnjih lastnosti omejuje prenos toplote do največ 180 stopinj C na strani, ki ni v neposrednem stiku z ognjem (t.j. hladna stran). Za vsak izdelek in dodatno opremo veljavnost klasifikacije v različnih evropskih državah preveri tehnični urad Dierre.

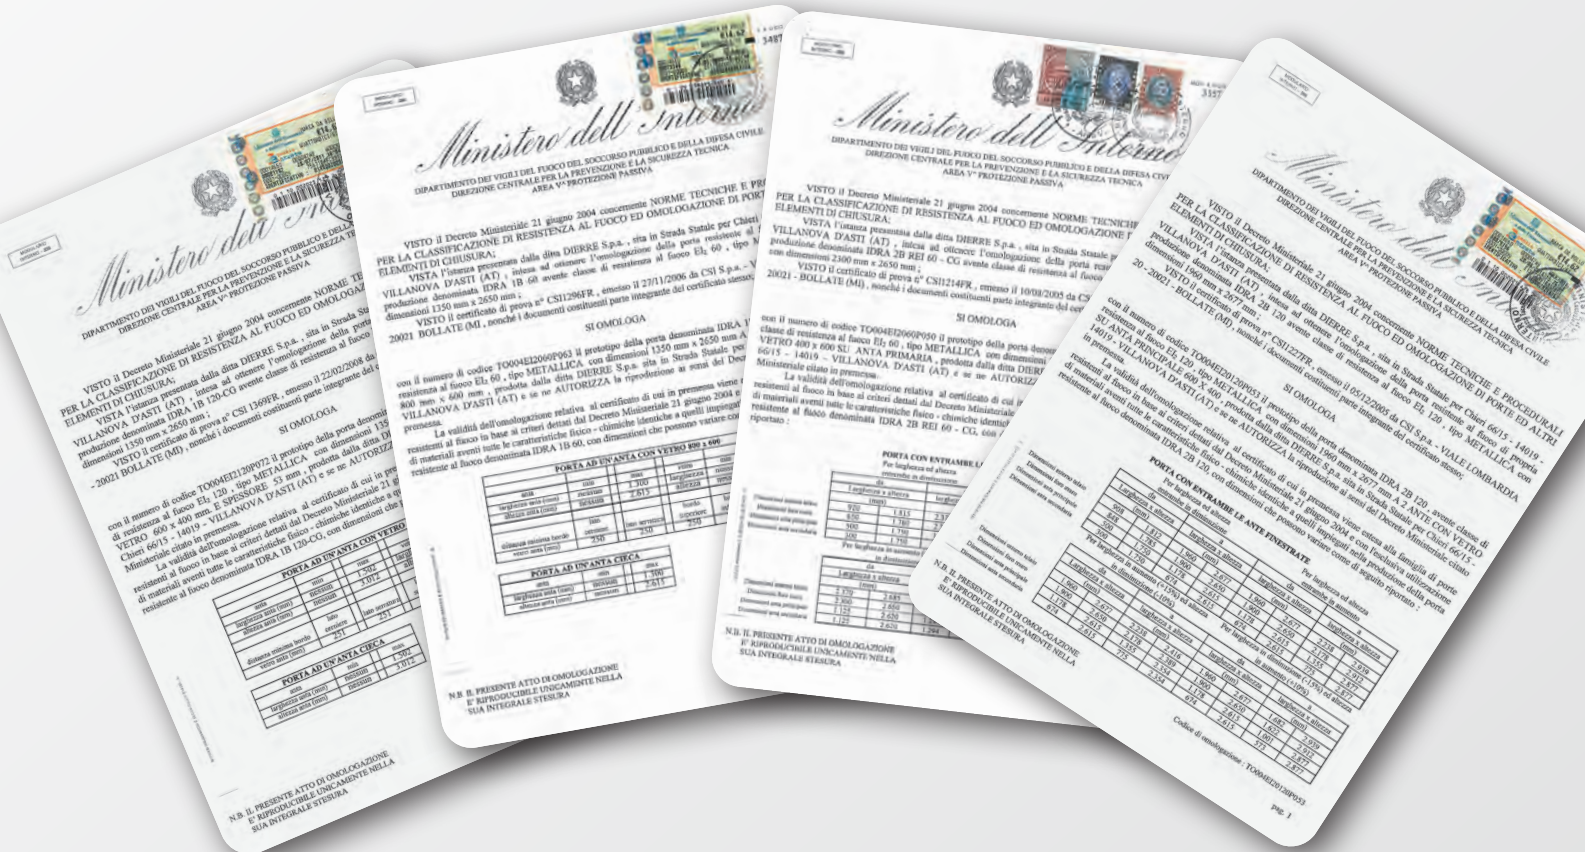

NOVA HIDRA

Nova Idra so prilagodljiva in varna protipožarna vrata, ki izpolnjujejo potrebe po razdelitvi stanovanj, supermarketov, bolnišnic, skladišč, strojnic, kinematografov, restavracij in drugih javnih zgradb. Nova Idra, primerna za srednje velike odprtine, značilne za eno- in dvokrilna vrata, združuje različne lastnosti v pravem ravnovesju, zaradi česar je eno najbolj priljubljenih protipožarnih zapiral. Zahvaljujoč enostavni montaži, brez dodatnega vrtanja ali zarez v steno, se z izjemno vsestranskostjo prilagaja vsakemu prostoru. Koplanarnost s profilom okvirja, prednatisnjeni nosilci v samem okvirju in zapiranje s 3 tečaji zagotavljajo maksimalno funkcionalnost. Poleg tega je na voljo v široki paleti barv in velikosti, tako standardnih kot nestandardnih, v slepi izvedbi s tipično trdnostjo jekla in v zastekljeni izvedbi z različnimi možnostmi oken. Nova Idra je na voljo tudi v antipanič različici ali z ročajem/ročajem in površinsko zaščito, s folijo, ki jo po montaži odstranite.

Nova Idra so prilagodljiva in varna protipožarna vrata, ki izpolnjujejo potrebe po zaščiti hiš, supermarketov, bolnišnic, skladišč, strojnic, gledališč, restavracij in drugih javnih zgradb. Primerna za srednje velike odprtine, značilne za eno- ali dvokrilna vrata, Nova Idra predstavlja idealno ravnotežje različnih lastnosti, zaradi katerih so ena najbolj priljubljenih požarnih vrat. Montirajo se enostavno, brez dodatnega vrtanja ali spreminjanja stenske strukture, z veliko vsestranskostjo, primerno za vsako okolje. Profil, ki je poravnan z okvirjem, vezice, vgrajene v okvir, in zapiranje s tremi tečaji zagotavljajo najvišjo zmogljivost.


Ponujamo tudi široko paleto barv in velikosti, tako standardnih kot posebnih velikosti; v prazni izvedbi z značilno trdnostjo jekla in v glazirani različici z različnimi možnostmi zasteklitve. Nova Idra je na voljo tudi v različici panik izhoda ali z ročajem/ročajem in površinsko zaščito, s folijo, ki se po montaži lahko odstrani.



ZMOGLJIVOST IN TEHNIČNE LASTNOSTI, PODROBNO

ZMOGLJIVOST IN SPECIFIKACIJE, PODROBNO

Struktura okvirja
togo s sponami
*Trden okvir
struktura z vezmi*



Koplanarnost med okvirjem in
vrati *Koplanarnost med okvirjem in listom*



Vrata in podboji so standardno pocinkani v barvi svetle
slonovine ali RAL 9010. Opcijsko so na voljo:
Premazi RAL za zunanost ali nerjavno jeklo.
*Standardna krila in okvirji so pocinkani in priloženi
v barvi svetle slonovine ali RAL 9010. RAL zunanost ali nerjaveče jeklo
so na voljo na zahtevo.*

Vrata Nova Idra so standardno opremljena s požarno ključavnico,
patentiran vložek s priloženimi ključi in par varnostnih ročajev iz
črne smole. Po želji se lahko kombinirajo
pri vratih panik kljuge, inox kljuge, cilindri

šifrirane, 3-točkovne ključavnice.
*Nova vrata Idra so serijsko opremljena z: požarno varno
ključavnico, patentnim vložkom s ključi in dvema
ročaji za preprečevanje nesreč iz črnega epoksida.
Ročaji iz nerjavečega jekla, šifrirani cilindri,
3-točkovne ključavnice je možno kombinirati s prečkami za panik izhod.*



Za kontrolo pristopa je možna montaža električnega odklopnika.
Električno odklepanje se lahko montira za nadzor dostopa.

Znotraj vrat, na potisni strani, pride
vedno namestite ojačitev, da izboljšate strukturo
vrat v primeru montaže
obravnavati tudi pozneje. *Ojačitev je vedno
vgrajena znotraj kril, na potisni strani, da
izboljša strukturo vrat v primeru, da je letev za
panik izhod*

vgrajeni ali naknadno vgrajeni.

Nova vrata Idra EI260 pločevink
biti opremljen s prečni pragom.
*Nova Idra vrata EI260
lahko opremljen z mobilnim pragom.*



Vsa požarna vrata so
standardno opremljena s
samozapiralnim sistemom.
Za izboljšanje uporabe vrat
lahko vrata opremite z
zapirala za vrata, ki so lahko
z V-roko, drsna ali
vgreznjena v vrata. *Vsa
protipožarna vrata imajo
standardno samozapiranje
sistem. Za lažjo uporabo so
vrata lahko opremljena z
zapirali v obliki črke V,
drsnimi ali zaprtimi zapirali
vrat.*



Znotraj vrat, na vlečni strani, je vedno
nameščena ojačitev, ki izboljša strukturo
vrat v primeru kasnejše vgradnje
vratnega zapirala.


*Ojačitev je vedno vgrajena znotraj vrat,
na vlečni strani, da izboljša strukturo vrat
v primeru vgradnje ali naknadne
vgradnje zapirala.*

Nova vrata Idra lahko
opremimo z luknjastimi ali
pravokotnimi okni različnih
velikosti. Poleg tega jih je na
željo kupca mogoče premakniti
iz standardnega položaja.



*Nova vrata Idra so lahko opremljena z
okroglo ali pravokotno zasteklitvijo v
več velikostih.
Na zahtevo jih je mogoče tudi
premkniti s standardnega
položaja.*



Nova vrata Idra EI 60 je
možno opremiti rešetke
za prezračevanje
različnih velikosti
*Nova Idra vrata EI 60 možna
montaža v petek; pokrivne
rešetke v več velikostih.*



Tečaji, ki so priloženi
protipožarnim vratom,
omogočajo prilagoditev vrat,
tudi pozneje,
izravnati zidarske in vgradne
nepopolnosti. *Tečaji, ki so
priloženi požarnim vratom,
omogočajo tudi prihodnje
nastavitve.
vrat za izravnavo
morebitnih stenskih in
vgradnih nepopolnosti.*

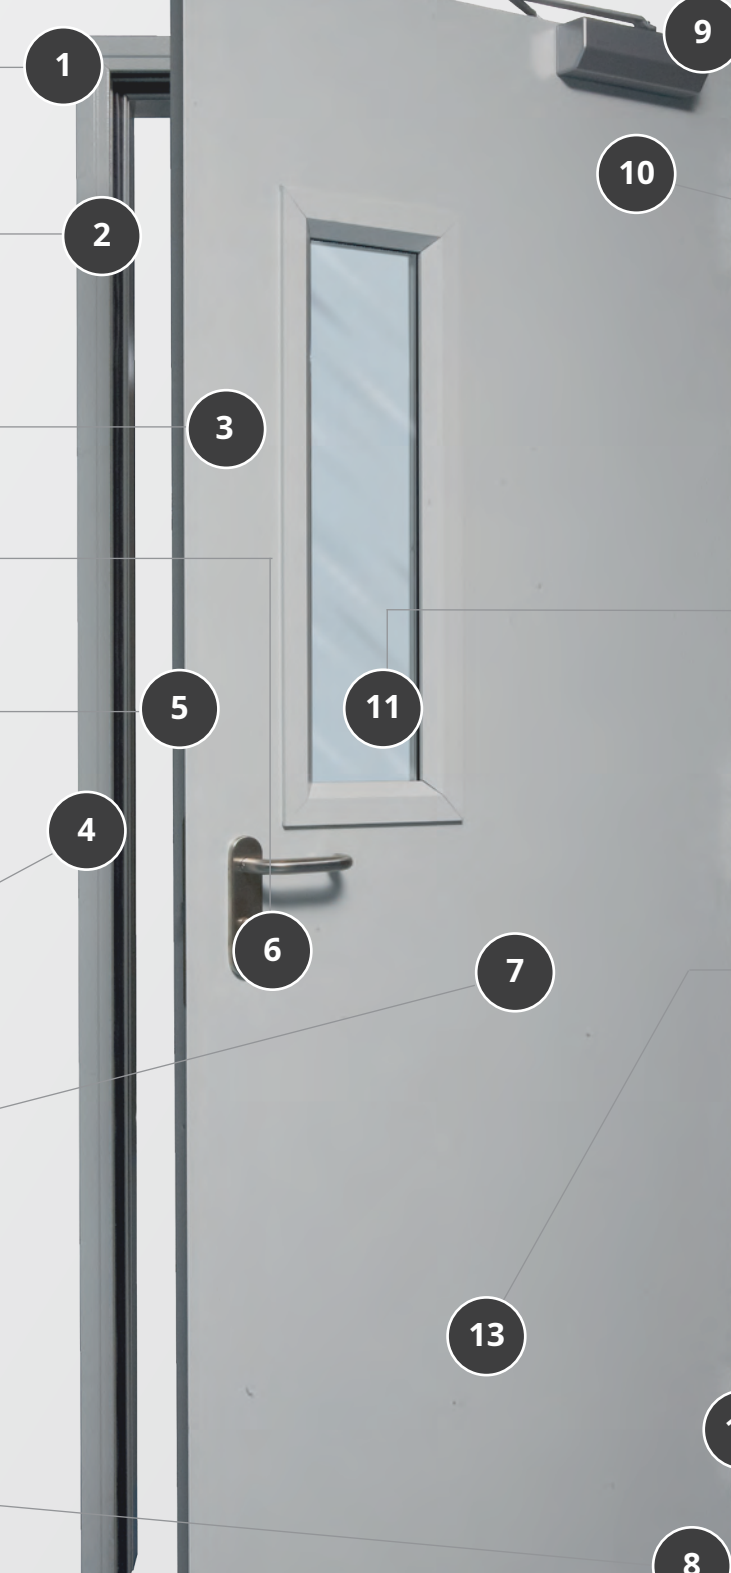

ZMOGLJIVOST IN TEHNIČNE LASTNOSTI, PODROBNO

ZMOGLJIVOST IN SPECIFIKACIJE, PODROBNO

Struktura okvirja
togo s sponami
*Trden okvir
struktura z vezmi*



Vrata in podboji so standardno pocinkani v barvi svetle
slonovine ali RAL 9010. Opcijsko so na voljo:

Premazi RAL za zunanost ali nerjavno jeklo.

*Standardna krila in okvirji so pocinkani in na voljo v barvi
svetle slonovine ali RAL 9010. RAL zunanost ali nerjaveče jeklo
zaključki so na voljo na zahtevo.*



Koplanarnost med okvirjem in vrati
*Koplanarnost med
okvir in list*



Vrata Nova Idra so standardno opremljena s požarno ključavnico,
patentiran vložek s priloženimi ključi in par varnostnih ročajev iz
črne smole. Po želji se lahko kombinirajo
pri vratih panik kljuke, inox kljuke, cilindri

šifrirane, 3-točkovne ključavnice.

*Nova vrata Idra so serijsko opremljena z naslednjimi lastnostmi:
ognjevarna ključavnica, patentni vložek s ključi in dve varovalni
kljuki iz črnega epoksida. Ročaji iz nerjavečega jekla,
šifrirani cilindri, 3-točkovne ključavnice lahko
kombiniramo s paniškimi izhodnimi palicami.*




Za kontrolo pristopa je možna montaža električnega odklopnika.
Električno odklepanje se lahko montira za nadzor dostopa.


Znotraj vrat, na potisni strani, pride
vedno namestite ojačitev, da izboljšate strukturo
vrat v primeru montaže
obravnavati tudi pozneje. *Ojačitev je vedno
nameščena znotraj kril, na potisni strani, da
se izboljša*

*strukturo vrat v primeru paničnega izhoda
palica je vgrajena ali naknadno vgrajena.*

Nova vrata Idra EI260 pločevink
biti opremljen s prečničnim pragom.
*Nova Idra vrata EI260
lahko opremljen z mobilnim pragom.*



Izbirnik za zapiranje
Izbirnik zapiranja



Vsa požarna vrata so
standardno opremljena s
samozapiralnim sistemom.
Za izboljšanje uporabe vrat
lahko vrata opremlimo z
zapirali, ki so lahko z roko

V obliki črke V ali v obliki sani.

*Vsa protipožarna vrata imajo
standardno samozapiranje
sistem. Za lažjo uporabo so
vrata lahko opremljena z
zapirali v obliki črke V,
drsnimi ali zaprtimi zapirali
vrat.*

Znotraj vrat, na vlečni strani, je vedno
nameščena ojačitev, ki izboljša strukturo
vrat v primeru kasnejše vgradnje
vratnega zapirala.

*Ojačitev je vedno vgrajena znotraj vrat,
na vlečni strani, da izboljša strukturo vrat
v primeru vgradnje ali naknadne
vgradnje zapirala.*

Nova vrata Idra lahko
opremlimo z luknjastimi ali
pravokotnimi okni različnih
velikosti. Poleg tega jih je na
željo kupca mogoče premakniti
iz standardnega položaja.


*Nova vrata Idra so lahko opremljena z
okroglo ali pravokotno zasteklitvijo v
več velikostih.*

*Na zahtevo jih je mogoče tudi
premakniti s standardnega
položaja.*



Nova vrata Idra EI 60 je
možno opremiti rešetke
za prezračevanje
različnih velikosti

*Nova Idra vrata EI 60 možna
montaža v petek-pokrivne
rešetke v več velikostih.*



Tečaji, ki so priloženi
protipožarnim vratom,
omogočajo prilagoditev vrat,
tudi pozneje,
izravnati zidarske in vgradne
nepopolnosti. *Tečaji, ki so
priloženi požarnim vratom,
omogočajo tudi prihodnje
nastavitve.
vrat za izravnavo
morebitnih stenskih in
vgradnih nepopolnosti.*



NAJPOGOSTEJŠI DODATKI

PRILJUBLJENI DODATKI

EXTRA GLEDE NA VRSTO ZIDANJA

- Montaža s stenskimi nosilci (standardno)
- Montaža s čepi
- Montaža s kontra okvirjem
- Montaža na steno
- Montaža na steno
- Montaža na mavčnih ploščah EI₂60 in EI₂120

DODATNO ZA VARNOSTNE POTREBE

- Vrata za panik izhod
- Vrata za zasilni izhod
- Vrata s 3-točkovnim zaklepanjem
- Normalno odprta vrata

DODATNO ZA POTREBE ZAPOSLOTITVE

- Okna
- Zapiralo za vrata
- Trakovi za odbijač/cokle
- Oblazinjenje
- Vrata z nadstropjem in stranskimi lučmi
- Vrata iz nerjavečega jekla

DODATEK ZA KONTROLO PRISTOPA

- Električno odklepanje
- Električne ključavnice
- Električni ročaj
- Elektromagnetna ključavnica

DODATNO ZA ESTETSKE POTREBE

- Prilagajanje vrat hvala na široko paleto barv RAL

EXTRA ZA VISOKE ZAHTEVE ZMOGLJIVOSTI

- Zmanjšanje hrupa
- Zračna/veterna tesnost
- Protivlomna

DODATKI GLEDE NA VRSTO STENE

- Montaža s stenskimi vezicami (standardno)
- Montaža z vijaki
- Montaža s pomožnim okvirjem
- Montaža na odprtino
- Montaža stene iz mavčnih plošč EI₂60 in EI₂120

DODATKI ZA VARNOSTNE ZAHTEVE

- Panik izhodna vrata
- Vrata za izhod v sili
- 3-točkovno zaklepanje vrat
- Normalno odprta vrata

DODATKI ZA ZAHTEVE UPORABE

- Paša
- Zapiralo za vrata
- Trakovi za odbijače/krila
- Okvirji
- Vrata z lučmi in stranskimi lučmi
- Vrata iz nerjavečega jekla

DODATKI ZA KONTROLO PRISTOPA

- Električna sprostitelji
- Električne ključavnice
- Elektroročaj
- Magnetni električni blok

ESTETSKI DODATKI

- Prilagoditev vrat po zaslugi širok izbor barv RAL


DODATKI ZA POTREBE Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO

- Zmanjšanje hrupa
- Zračna/veterna tesnost
- Protivlomna odpornost


PRITRDILNE REŠITVE

REŠITVE ZA VGRADNJO


STENSKI OKVIR
ZIDAN OKVIR




OKVIR NA PROTIOKVIRU
OKVIR NA PODOKVIRU




OKVIR NA PROTIOKVIRU
(samo VRATA POŽARNEGA ZIDA)
OKVIR NA PODOKVIRU
(SAMO POŽARNI ZID)




NAVOJNI OKVIR
OKVIR NA VIJAKE




OKVIR NA ŠOP
VIZUALNI tip Z "L" PROFILOM
OKVIR NA RAZKRITJU
VIZUALNI TIP S PROFILOM V OBLIKI "L".

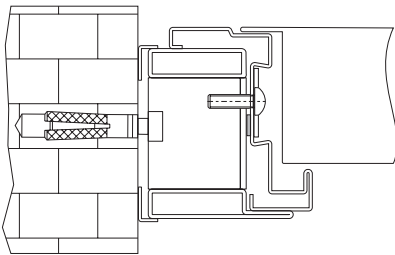

OKVIR NA ŠOP
VIZUALNI tip S "T" PROFILOM
OKVIR NA RAZKRITJU
VIZUALNI TIP S PROFILOM V OBLIKI "T".

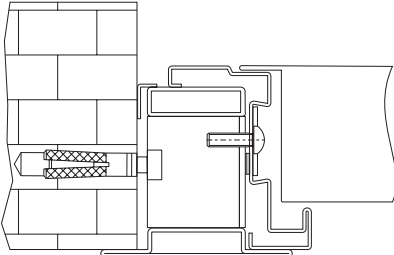


MONTAŽA NA
GIPS KARTON STENA EI₂60
EI₂60 GIPS PLOŠČA
STENSKI NOSILEC



Za oznako CE oblaginjenje ni potrebno
Pri oznaki CE oblaginjenje ni potrebno

MONTAŽA NA
GIPS KARTON STENA EI₂120
EI₂120 GIPS PLOŠČA
STENSKI NOSILEC



Za oznako CE oblaginjenje ni potrebno
Pri oznaki CE oblaginjenje ni potrebno


DIMENZIJE ODPRTINE

SPLOŠNE DIMENZIJE ODPRTINE


NOV IDRA 1 TEČAJ EI₂60/120 NOVA
IDRA ENOKRILNI EI₂60/120

NOVO Gugalnik IDRA 1
EI₂60 / 120

DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 90°
DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 90°

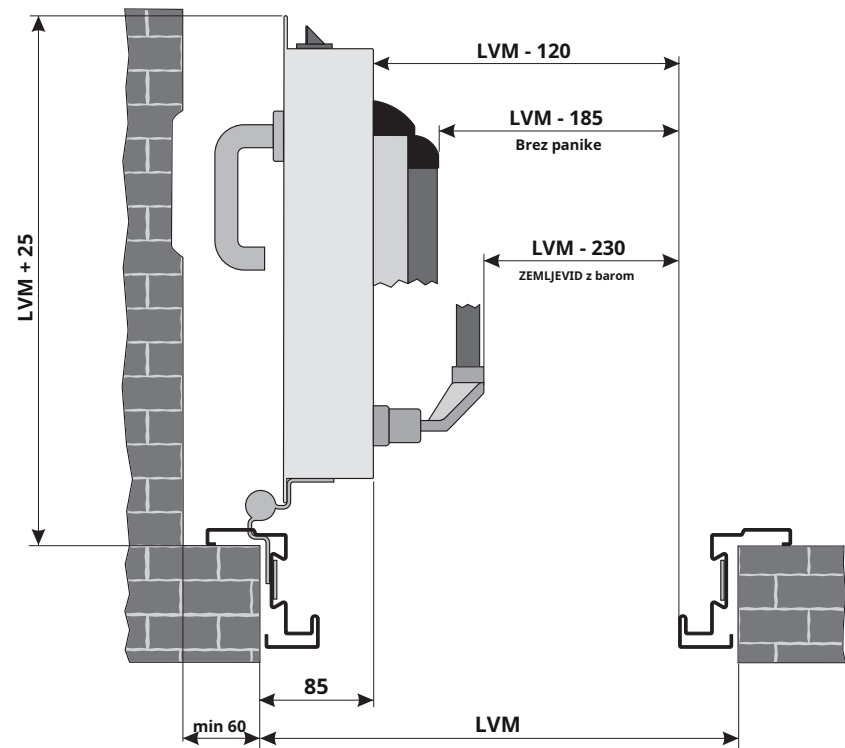

DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
SPLOŠNE DIMENZIJE ODPIRANJA Z ODPIRANJEM 180°

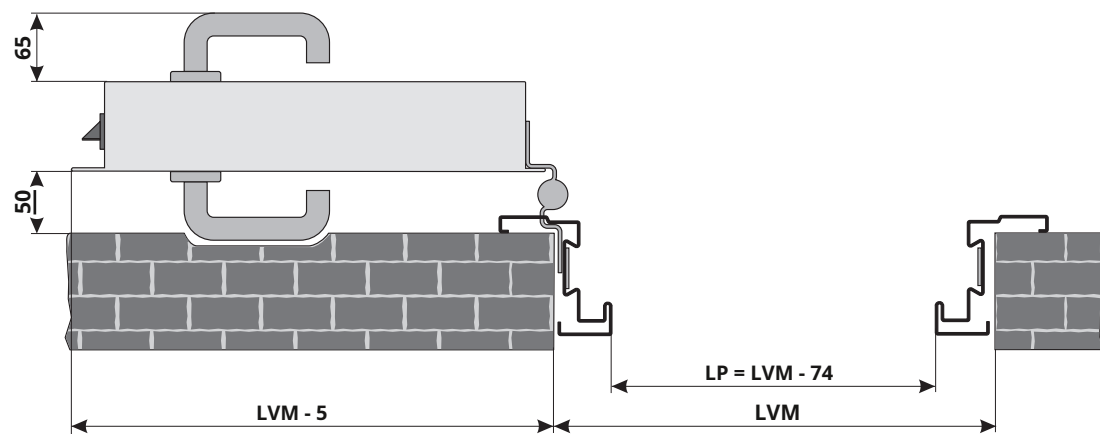


Risbe so ilustrativne in izven merila Risbe so primer in niso v merilu

Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila


NOVO IDRA 2 TEČAJA EI₂60/120
NOVA IDRA DVOJNI KRIMNI EI₂60/120

NOVO IDRA 2 krilna
vrata EI₂60 / 120

DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 90°
DIMENZIJE ODPIRANJA S KOTOM ODPIRANJA 90°
DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 90°

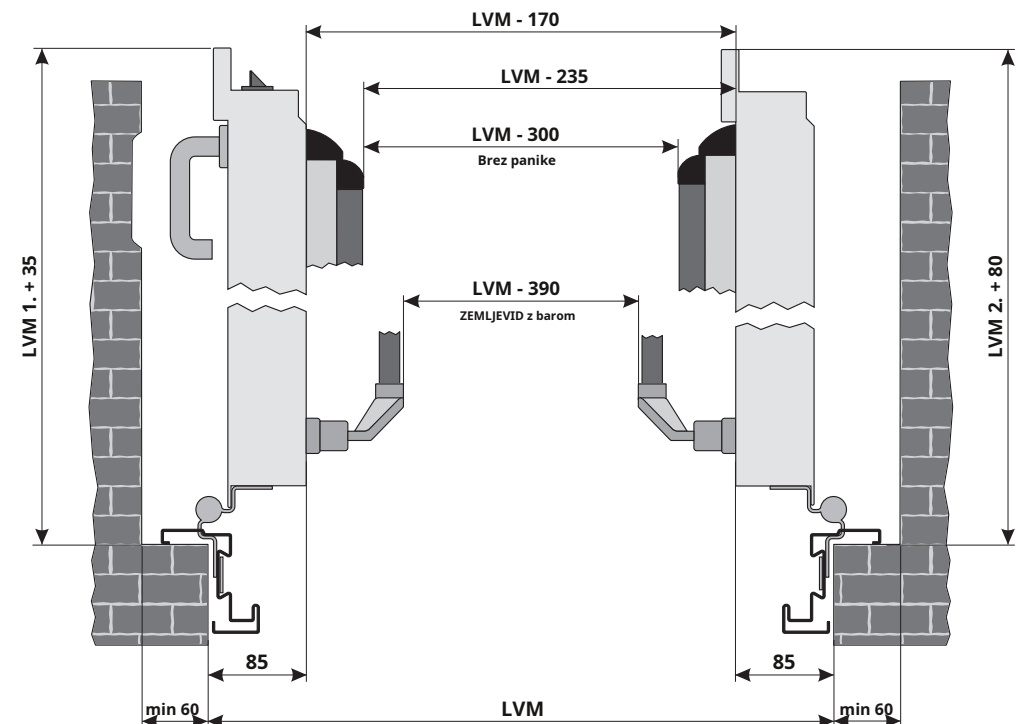

DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
SPLOŠNE DIMENZIJE ODPIRANJA Z ODPIRANJEM 180°

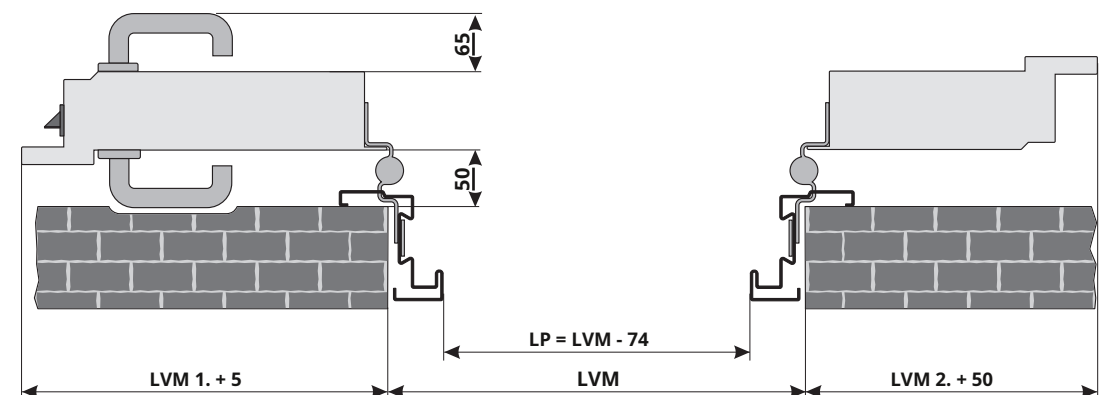

Risbe so ilustrativne in izven merila Risbe so primer in niso v merilu


Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila

NOVA POŽARNA ZIDNA VRATA IDRA 1 KRILNA EI₂90
NOVA POŽARNOZIDNA VRATA IDRA ENOKRILA EI₂90

Gugalnik IDRA 1 EI₂30 Z IO
STANDARD CANVAS

IDRA 1 TEČAJ EI₂30 S STANDARDNIM OKVIRJEM
HYDRA ENOLISNI EI₂30 S STANDARDNIM OKVIRJEM


NOVA POŽARNA ZIDNA VRATA IDRA 1 krilna
EI₂90

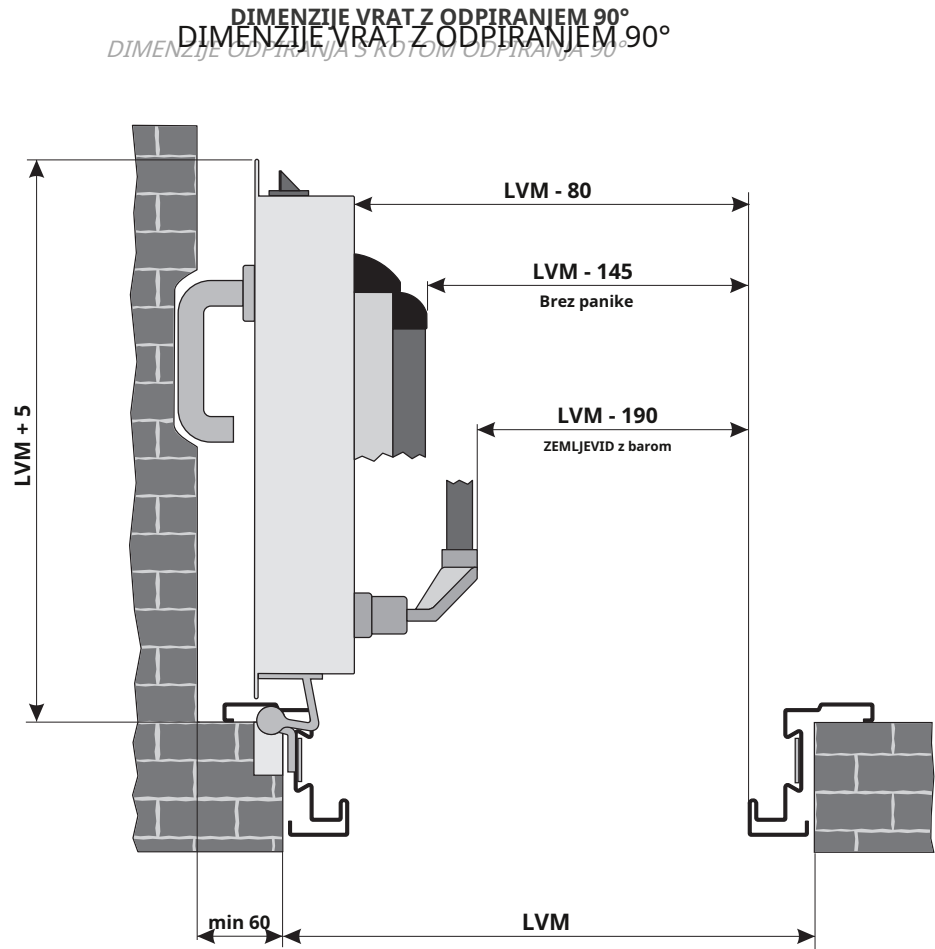


POZOR: NAJVEČJO ODPIRANJE PRIBLIŽNO 100° POZOR:
NAJVEČJI KOT ODPIRANJA CCA. 100°

Risbe so ilustrativne in izven merila Risbe so primer
in niso v merilu

Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Dierre si
pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila

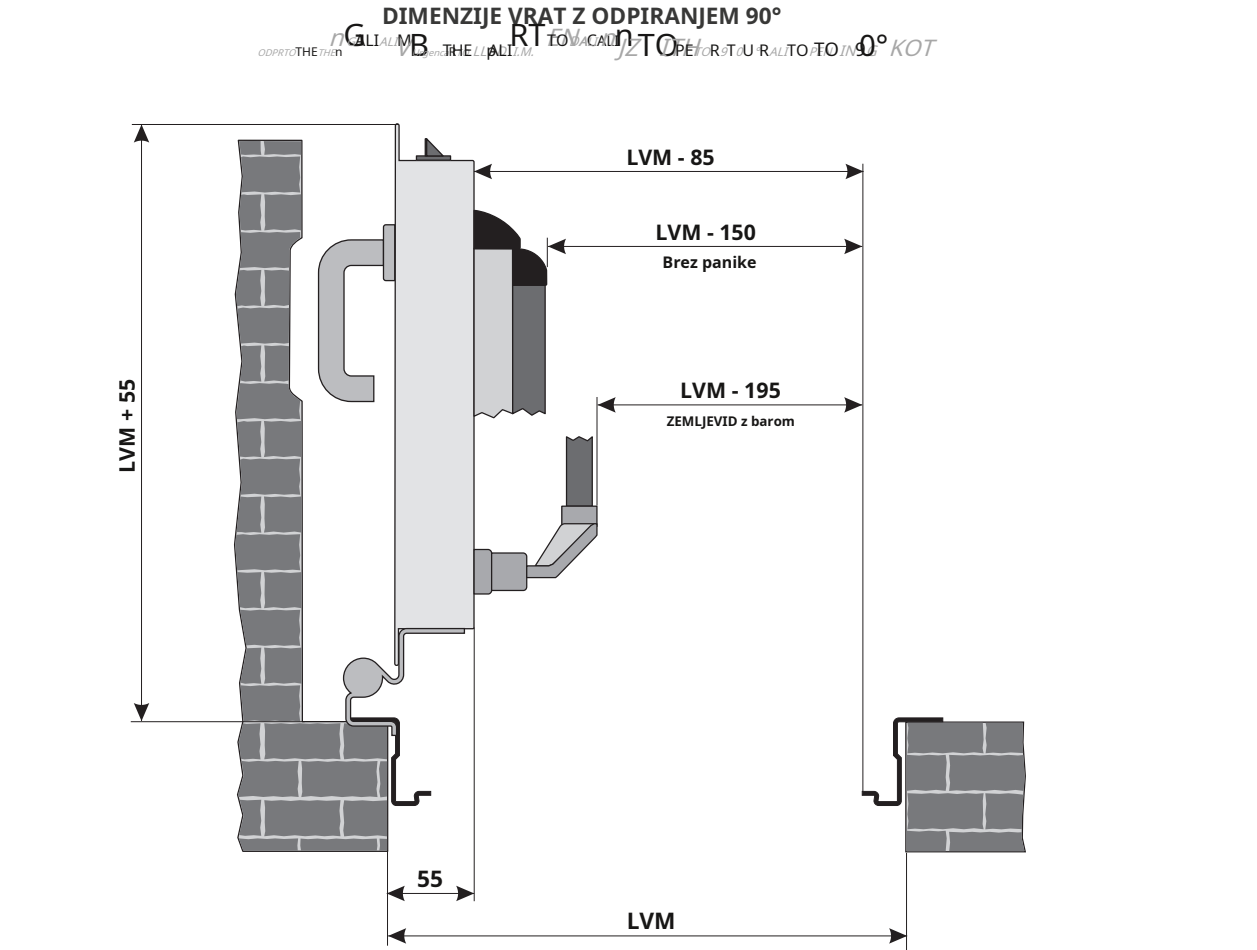

DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
DIMENZIJE VRAT Z ODPIRANJEM 180°
SPLOŠNE DIMENZIJE ODPIRANJA Z ODPIRNIM KOTOM 180°



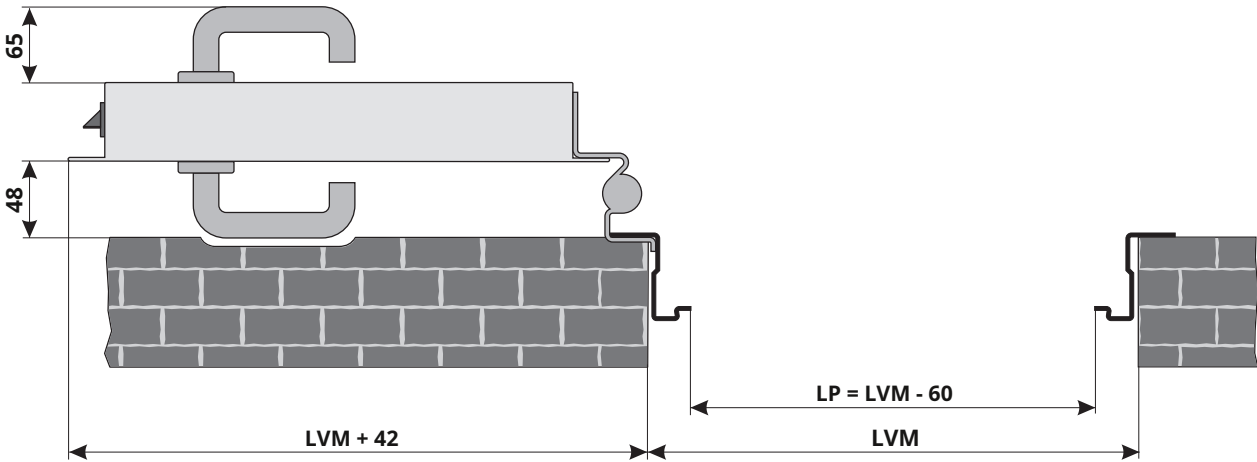





Risbe so ilustrativne in izven merila Risbe so primer
in niso v merilu

Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Dierre si
pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila

OKNA















STEKLARSTVO

	OKNA STANDARDNIH VELIKOSTI		OKNA PO IZBIRI VELIKOSTI ZASTEKLENA POVRŠINA V VELIKOSTI PO IZBIRI STRANKE
	Lfin x Hfin	MIN ŠIRINA VRAT MINIMALNA ŠIRINA LISTA	
	300 x 400	800	Lfin _{min} = 200 mm Hfin _{min} = 200 mm Lfin _{maks} = 800 mm, Hfin _{maks} = 600 mm S _{min} = 250 mm S _{maks} = LVM - 250 - Lfin W _{min} = 250 mm W _{maks} = HVM - 250 - Hfin
	400 x 600	900	
	200 x 600	700	
	300 x 600	800	
	400 x 600	900	
	300 x 400	800	Lfin _{min} = 200 mm Hfin _{min} = 200 mm Lfin _{maks} = 600 mm, Hfin _{1 maks} = 400 mm S _{1 min} = 250 mm S _{1 maks} = LVM 1 _{do} - 250 - Lfin ₁ W _{1 min} = 250 mm W _{1 maks} = HVM - 250 - Hfin ₁
	200 x 400	700	
	300 x 400	800	Lfin _{2 min} = 200 mm Hfin _{2 min} = 200 mm Če Lfin _{2 maks} = 600 mm, Hfin _{2 maks} = 400 mm S _{2 min} = 250 mm S _{2 maks} = LVM 2 _{do} - 250 - Lfin ₂ W _{2 min} = 250 mm W _{2 maks} = HVM - 250 - Hfin ₂
	200 x 400	700	

	OKNA STANDARDNIH VELIKOSTI		OKNA PO IZBIRI VELIKOSTI ZASTEKLENA POVRŠINA V VELIKOSTI PO IZBIRI STRANKE
	Dfin	MIN ŠIRINA VRAT MINIMALNA ŠIRINA LISTA	
	Ø 300	800	NI NA VOLJO NI NA VOLJO
	Ø 400	900	
	Ø 300	800	NI NA VOLJO NI NA VOLJO
	Ø 400	900	
	Ø 300	800	NI NA VOLJO NI NA VOLJO
	Ø 400	900	

KRMO IN BOČNE LUČI

LUČI IN BOČNE LUČI

BREZ PANIČNIH ZAKLJUČKOV ROČAJA

ROČAJI BREZ PANIKE



Črna/rdeča
Črna/rdeča




Črna/Siva
Črna/siva



siva
siva

TEHNIČNI LISTI
TEHNIČNI LISTI

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S ₅₀ /S ₅₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₅₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		27 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		34dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		DA / DA
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650


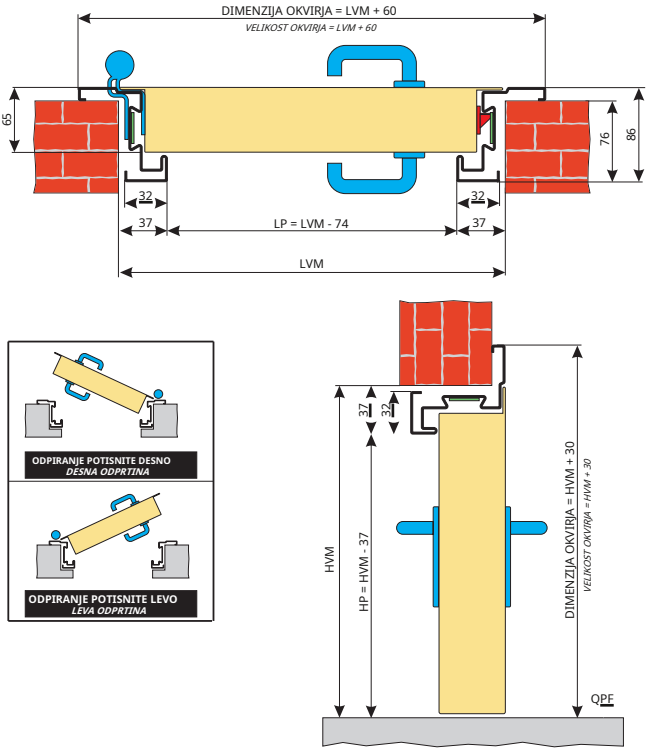


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

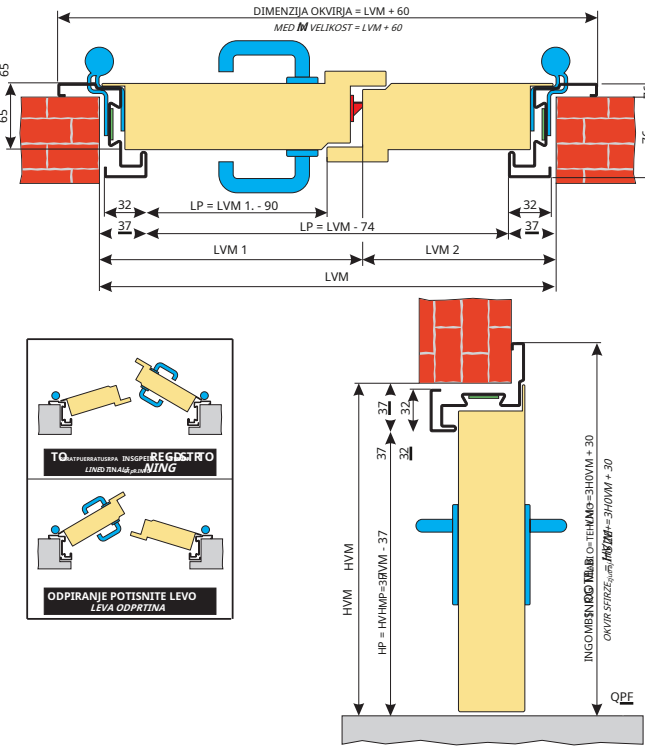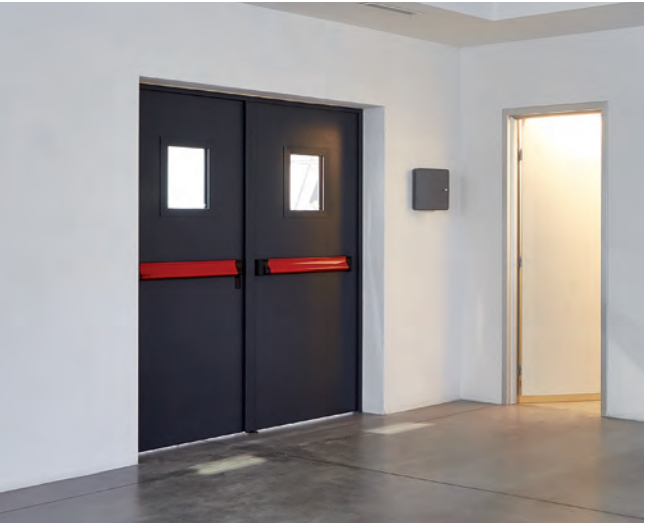

Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.


Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,7 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S ₅₀ /S ₅₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₅₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		25 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		30 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		DA / DA
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		950+2600 (600+350) + (1300+1300)
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO ROČAJ + ROČAJ Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S50) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S50) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S50/S300) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S50/S300)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		27 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		34dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

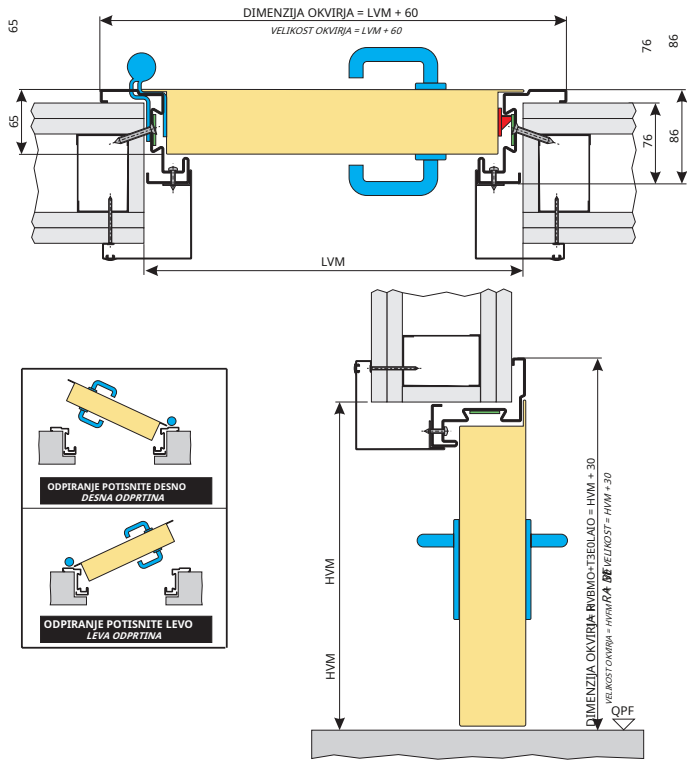


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

Za oznako CE oblažjenje ni potrebno Pri oznaki CE
oblažjenje ni potrebno

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z
različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
NA GIPS KARTONSKIH STENAH NA GIPS KARTONSKIH STENAH		

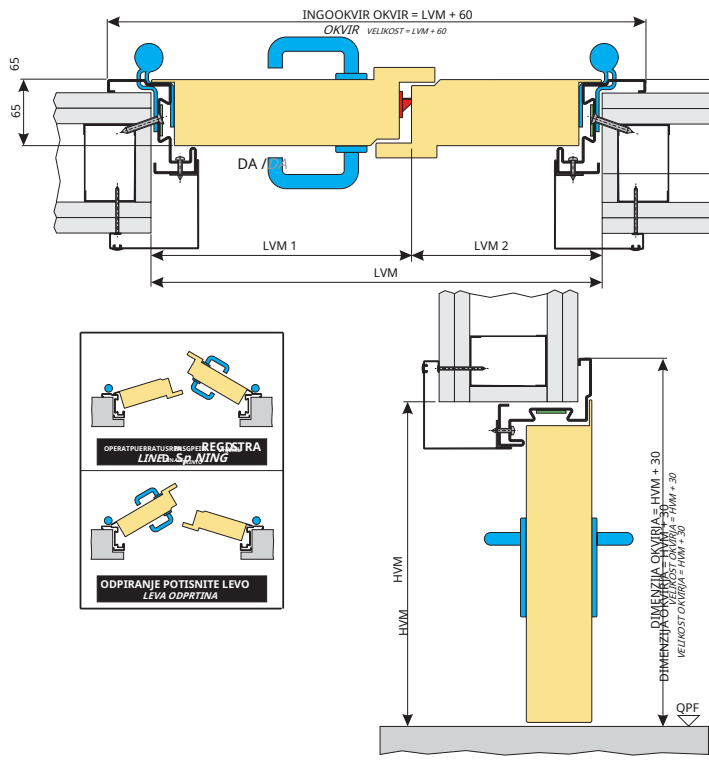

Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih



Za oznako CE oblažjenje ni potrebno Pri oznaki CE
oblažjenje ni potrebno

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z
različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
NA GIPS KARTONSKIH STENAH NA GIPS KARTONSKIH STENAH		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,7 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO ROČAJ + ROČAJ Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S50) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S50) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S50/S300) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S50/S300)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		25 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		30 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		1150+2300 (575+575) + (1150+1150)
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		20 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		40 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMENIJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMENIJE (S ₅₀ /S ₅₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₅₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		29 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		35 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE PREPUSTNOST ZA ZRAK IN ODPORNOST PROTI OBREMENITVI VETRA		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		DA / DA
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)	tehnična pisarna vaša država	
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

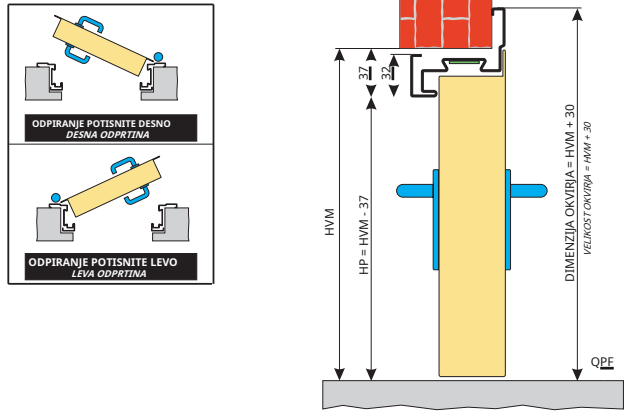
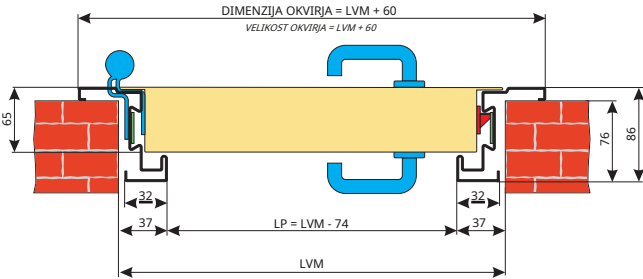


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

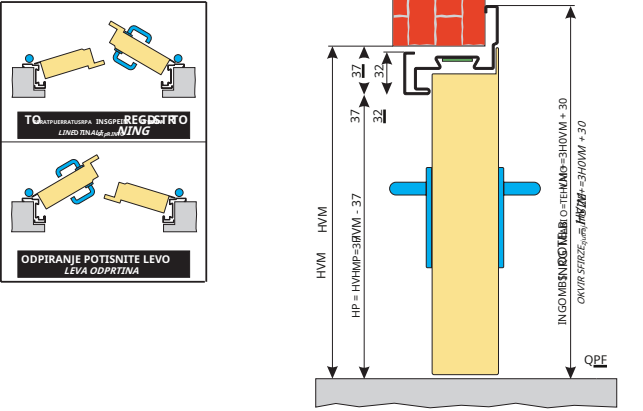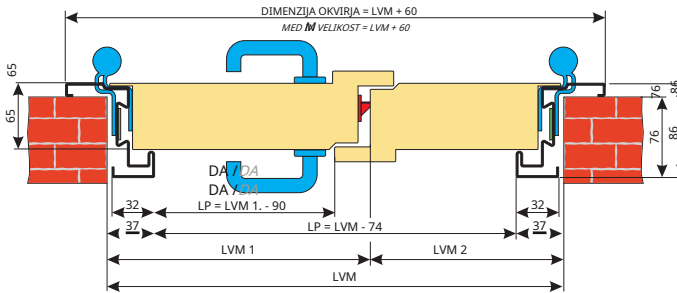

Risbe so ilustrativne in izven merila. Dierre si pridržuje pravico do spremembe tega
dokumenta brez predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

Risbe so primeri in niso v merilu. Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih


* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

▫ Samo za vrata, certificirana za zunanjo uporabo EN
14351-1 Samo za zunanja vrata s certifikatom EN 14351-1

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,7 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		ND
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		40 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMENIJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMENIJE (S ₅₀ /S ₅₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₅₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		32 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		36 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE PREPUSTNOST ZA ZRAK IN ODPORNOST PROTI OBREMENITVI VETRA		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		DA / DA
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)	tehnična pisarna vaša država	
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		950+2600 (600+350) + (1300+1300)
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		20 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		40 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S ₅₀ /S ₃₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₃₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		29 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		35 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

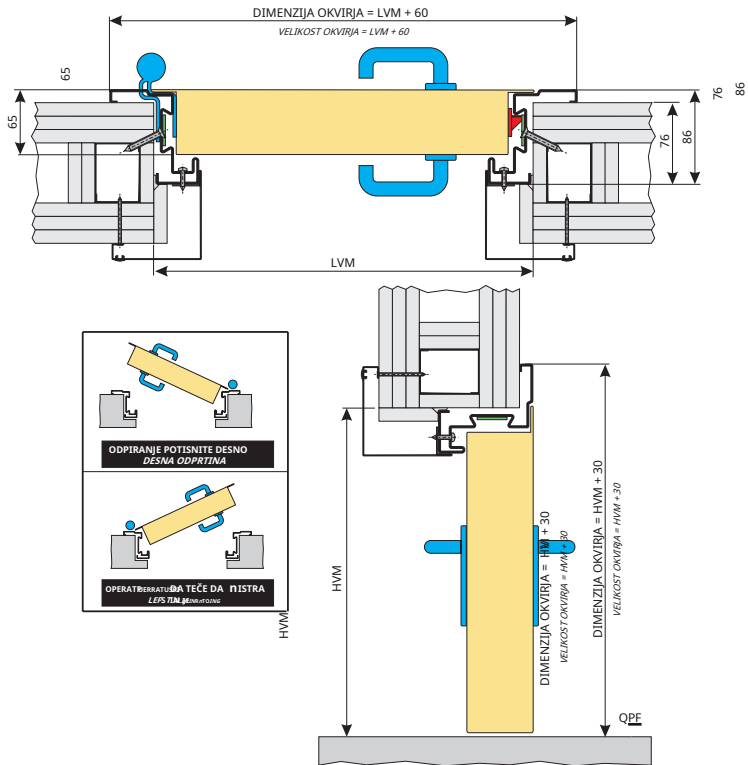


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

Za oznako CE oblažjenje ni potrebno Pri oznaki CE
oblažjenje ni potrebno

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z
različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
NA GIPS KARTONSKIH STENAH NA GIPS KARTONSKIH STENAH		

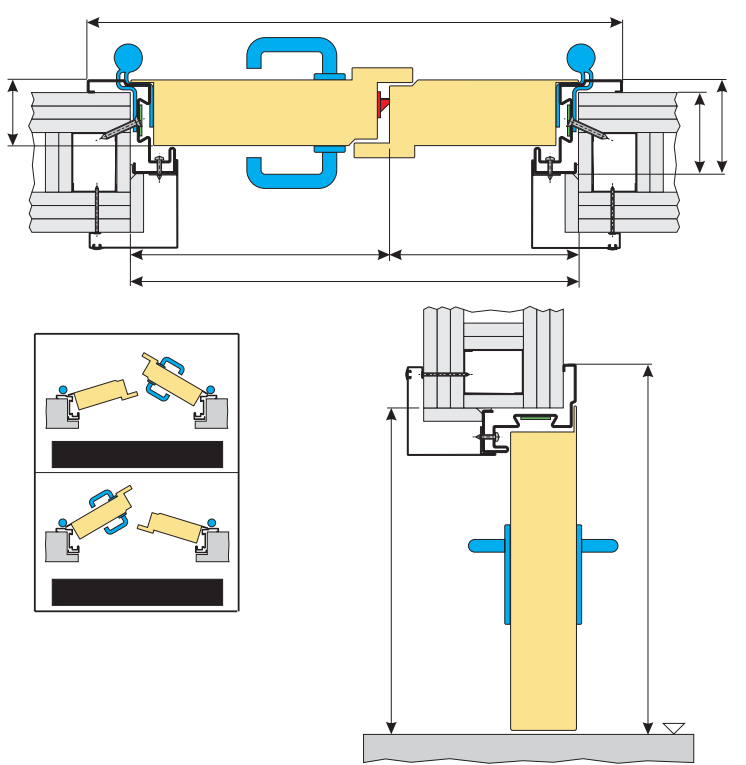

Risbe so ilustrativne in izven merila.Dierre si pridržuje pravico do spremembe tega
dokumenta brez predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

Risbe so primeri in niso v merilu. Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

Za oznako CE oblažjenje ni potrebno Pri oznaki CE
oblažjenje ni potrebno


* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z
različnimi dodatki glejte cenik

▫ Samo za vrata, certificirana za zunanjo uporabo EN
14351-1 Samo za zunanja vrata s certifikatom EN 14351-1

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA ▫
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
NA GIPS KARTONSKIH STENAH NA GIPS KARTONSKIH STENAH		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,7 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		ND
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		40 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S ₅₀) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S ₅₀) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S ₅₀ /S ₃₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S ₅₀ /S ₃₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		29 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		35 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA ▫
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		1150+2300 (575+575) + (1150+1150)
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,5 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		ND
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		30 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMIENJE (S50) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S50) KOMPLET ZA VROČE DIMIENJE (S50/S500) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S50/S500)		št
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		št
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		št
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		št
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAJČ OBLOGA ODBIJAJČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		št
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		DA / DA
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		500+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1750+2645

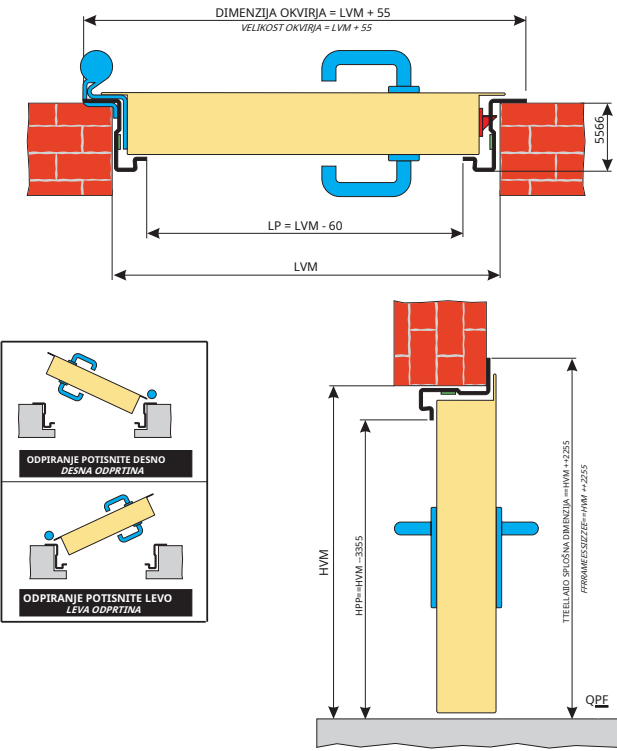


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

1,4 W/m2K

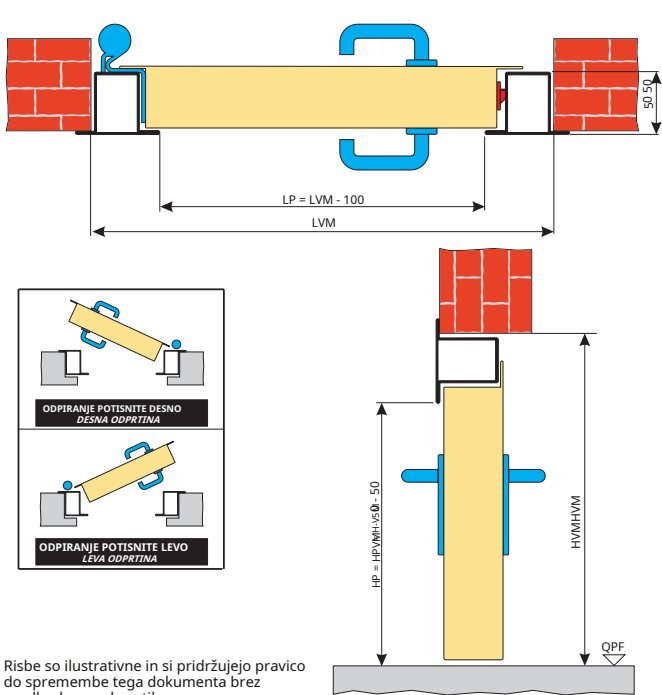

Risbe so ilustrativne in si pridržujejo pravico
do spremembe tega dokumenta brez
predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih



Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
S ČEPKI Z VIJAKI		
VRSTE OKVIRJA VRSTE OKVIRJA		
A "Z" OBLIKA »Z«.		
A "T" OBLIKA "T".		
A "L" OBLIKA "L".		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,5 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		ND
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		30 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMIENJE (S50) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S50) KOMPLET ZA VROČE DIMIENJE (S50/S500) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S50/S500)		št
PODRI ME AKUSTIČNI NTO z mobilnim pragom HRUPNO UCTION z mobilnim pragom		št
PODRI ME AKUSTIČNI NTO s fiksnim pragom (NE izhod) SKLADNO z zasilnimi izhodi) HRUPNO UCTION s fiksnim pragom (ta izhod je NE T SKLADNO z zahtevami za izhod v sili)		št
PREPUSTNOST DO ZRAKA IN ODPORNOST PROTI VETRU Y NA PREPUSTNOST ZRAK IN ODPORNOST NA VETER		št
VRATA ZA ZUNANJOST EN 14351-1 * Tekma s vedno vsaj tesnilo OOR EN 14351-1 * ZUNANJE D Vedno ampak preverite vsaj tesnilo vrat		DA / DA
RAZLIČICA DODATNO DODATNE RAZLIČICE		
OKNO RA PRAVOKOTNIK/LUKA (glej omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glej omejitve na strani 22)		DA / DA
REŽIJA E/BOČNA LUČ FANLIGHT/ BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE /TRAK ZA ODBIJAJČ ODBIJAJČ SK ZVONJENJE/BAND		DA / DA
TEČAJI K 3 KRILA 3-LOPUTNI HIN GES		št
ROČAJ IA ANTIPANIK PANIKNI IZHOD BAR		DA / DA
KLJUČAVNICA S 3 TOČKAMI ZAKLEPANJA 3 ZAKLJUČKE POKLJUČAVNICA INTS		DA / DA
ROČAJ IA SKLADNO Z DIN STANDARDI DIN KOMP LANT ROČAJI		št
PROTI IMAM DOSTOP DOSTOP NADZOR		
ODKLENI ELEKTRIČNI ELEKTRIČNI U ZKLEP		DA / DA
ELEKTRO NIGLIJA ELEKTROHA NDL		DA / DA
KLJUČAVNICA ELEKTRIČNI ELEKTRIČNI L OK		DA / DA
ELEKTRO GNETI ELEKTRONSKI AGNETI		DA / DA
ELEKTROBLO MAGNETNE OČI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKARJI		DA / DA
DIMENZIJE ANI POTRJEJENO (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		DA / DA
DOLŽINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		520+1140
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1730 +2640

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,6 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		38 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		55 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S _{sm}) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S _{sm}) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S _{sm} /S ₂₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S _{sm} /S ₂₀₀)		št
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		št
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * ZUNANJA VRATA EN 14351-1 *		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		št
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUC/BOČNA LUC		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAJČ OBLOGA ODBIJAJČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi))		tehnična pisarna vaša država
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		750+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		2000+2650

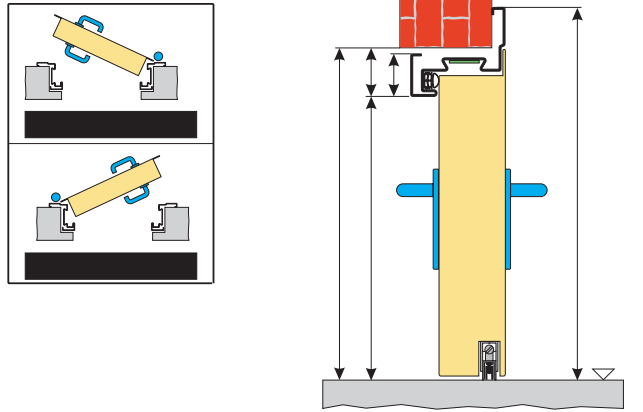
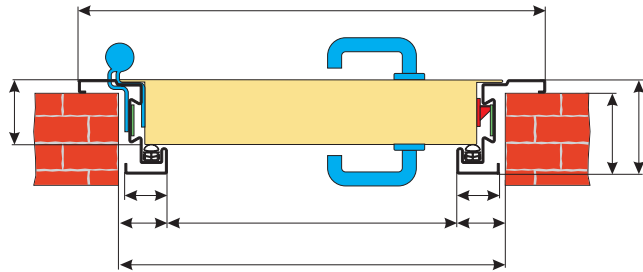


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

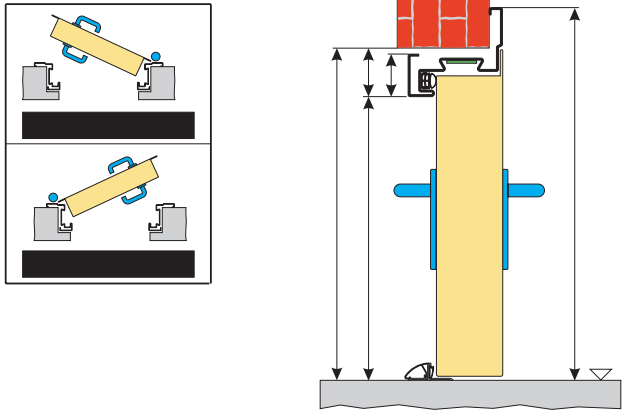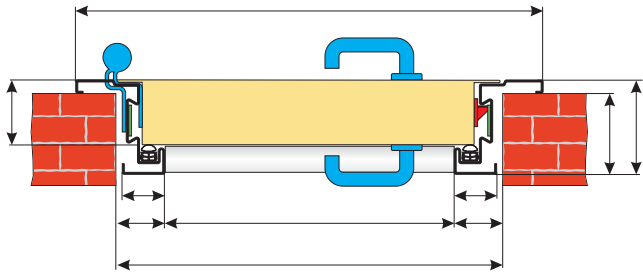










Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.



Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		DA / DA
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,6 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		42 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		55 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S _{sm}) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S _{sm}) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S _{sm} /S ₂₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S _{sm} /S ₂₀₀)		št
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE PREPUSTNOST ZA ZRAK IN ODPORNOST PROTI OBREMENITVI VETRA		št
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * ZUNANJA VRATA EN 14351-1 *		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		št
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUC/BOČNA LUC		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAJČ OBLOGA ODBIJAJČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		DA / DA
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi))		tehnična pisarna vaša država
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		750+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		2000+2650

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m²K
PROTIVLOMNA PROTIVLOMNA ODPORNOST		razred 2
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		
TEŽA TEŽA		40 kg/m²
DOPOLNITE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		TØE
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (5m) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (5m) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (5m/5200) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (5m/5200)		DA / DA
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		št
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		št
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		št
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		št
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		št
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		št
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		800+1100
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2365

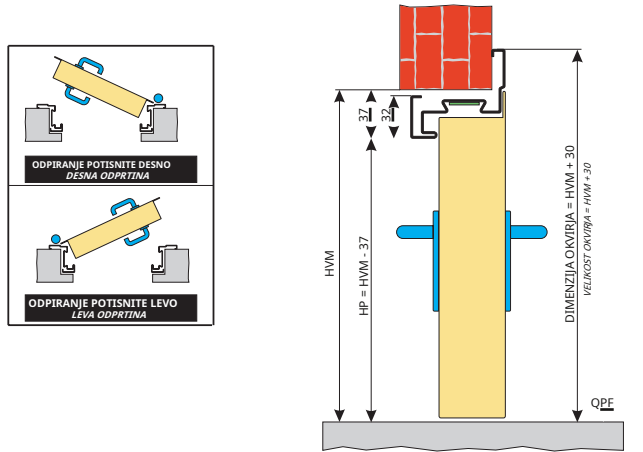
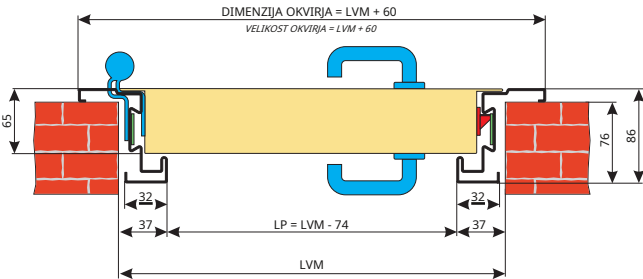


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE PON TAGE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		

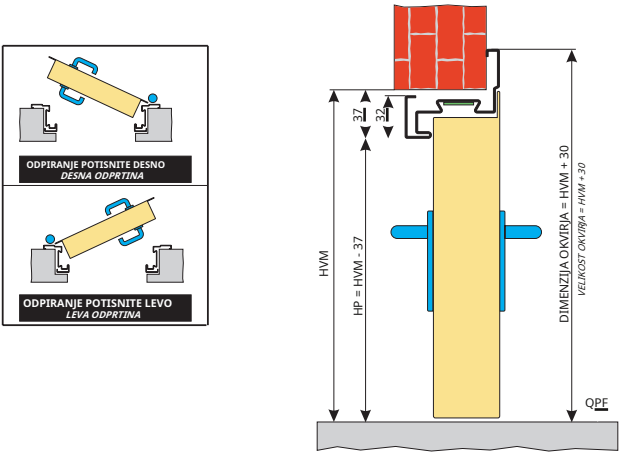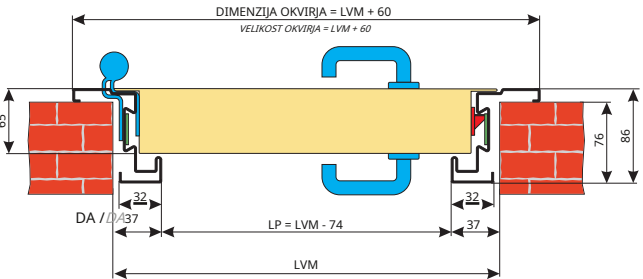

Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.



Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik
Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,6 W/m²K
PROTIVLOMNA PROTIVLOMNA ODPORNOST		razred 3
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ Z ANTI-PANIK DEFENDER ROČAJ Z ANTIPANIC DEFENDER		
VIDNI TEČAJI IZPOSTAVLJENI TEČAJI		
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		
TEŽA TEŽA		55 kg/m²
DOPOLNITE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		TØE
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (5m) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (5m) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (5m/5200) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (5m/5200)		DA / DA
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		št
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		št
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		št
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		št
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		št
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		št
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		št
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		800+1100
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2365

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,4 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMIENJE (S _{do}) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S _{do}) KOMPLET ZA VROČE DIMIENJE (S _{vo} /S ₃₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S _{vo} /S ₃₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		27 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		34dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE PREPUSTNOST ZA ZRAK IN ODPOORNOST PROTI OBREMENITVI VETRA		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAJČ OBLOGA ODBIJAJČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		št
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

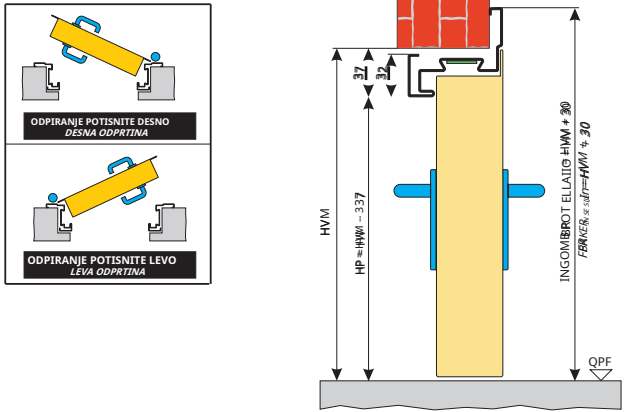
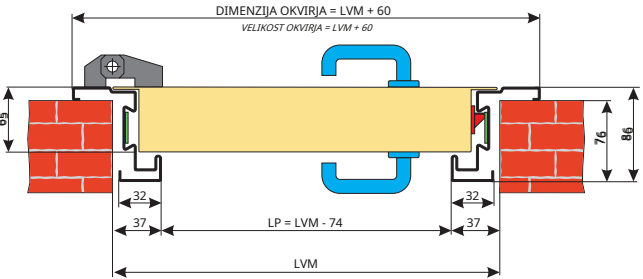


Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridruže pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

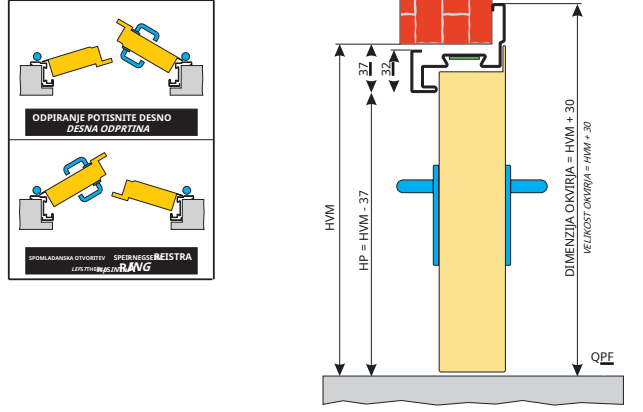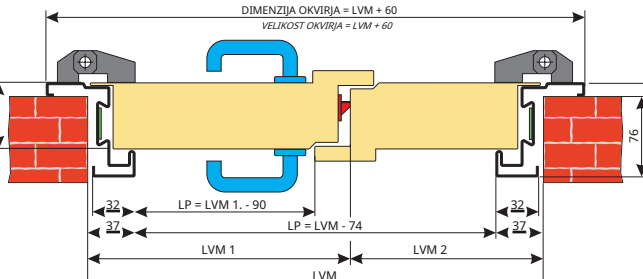

Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridruže pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.



Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridruže pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČKI ZAKLJUČNE OBLOGE		
RAL LAKIRANJE ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK		DA / DA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		št
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		DA / DA
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE		
S SPONKAMI Z VEZAMI		
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		
S ČEPKI Z VIJAKI		
NA NOSILU NA RAZKRITJU		

STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		1,7 W/m2K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ S POŽARNO KLJUČAVNICO Z OGNJEVARNO KLJUČAVNICO		
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		35 kg/m2
DODATNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI NEOBVEZNE LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI		
KOMPLET ZA HLADNO DIMIENJE (S _{do}) KOMPLET ZA HLADNE HLAPE (S _{do}) KOMPLET ZA VROČE DIMIENJE (S _{vo} /S ₃₀₀) KOMPLET ZA VROČE HLAPE (S _{vo} /S ₃₀₀)		DA / DA
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		25 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		30 dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPOORNOST NA VETERNE OBREMENITVE		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		DA / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		DA / DA
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAJČ OBLOGA ODBIJAJČA/TRAK		DA / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		št
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaša država)		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		950+2600 (600+350) + (1300+1300)
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2650

LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI STANDARDNA ZMOGLJIVOST		
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		
KOT STANDARD STANDARD		
ROČAJ + ROČAJ Z RASTLINJAKOM ROČAJ + ROČAJ Z OGNJEODPORNIM		
SKRITI TEČAJI SKRITI TEČAJI		
TEŽA TEŽA		
LASTNOSTI ZMOGLJIVOSTI OPCIJSKA IZVEDBA		
KOMPLET ZA Hladno DIMLJENJE (5m) KOMPLET ZA Hladne HLAPE (5m) KOMPLET ZA vroČe DIMLJENJE (5m/5m0) KOMPLET ZA vroČe HLAPE (5m/5m0)		št
ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom ZMANJŠEVANJE HRUPA z mobilnim pragom		27 dB
ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (izhod NI SKLADEN z zasilnimi izhodi) ZMANJŠEVANJE HRUPA s fiksnim pragom (ta izhod NI SKLADEN z zahtevami za izhod v sili)		34dB
ZRAČNO PREPUSTNOST IN ODPORNOST NA VETERNE OBREMENITVE PREPUSTNOST ZA ZRAK IN ODPORNOST PROTI OBREMENITVI VETRA		razred 4 C4
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilnim tesnilom ZUNANJA VRATA EN 14351-1 * Vedno se ujemajte vsaj s tesnilom omejevalnika vrat		DA / DA
DODATNE RAZLIČICE DODATNE RAZLIČICE		
PRAVOKOTNO OKNO/LUKA (glejte omejitve na strani 22) KVADRATNO OKNO / OKROGLO OKNO (glejte omejitve na strani 22)		Sjaz / DA
NADSVETLOBA/BOČNA SVETLOBA VENTILATORSKA LUČ/BOČNA LUČ		št
PODNOŽJE/TRAK ZA ODBIJAČ OBLOGA ODBIJAČA/TRAK		Sjaz / DA
3-KRILNI TEČAJI 3- LOPUTNI TEČAJI		št
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		DA / DA
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3 ZAKLEPNE TOČKE KLJUČAVNICA		DA / DA
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		DA / DA
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		DA / DA
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		DA / DA
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		DA / DA
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		DA / DA
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		DA / DA
CERTIFIKATNE DIMENZIJE (za razpoložljivost v vaši državi nas vprašajte CERTIFIKATNE DIMENZIJE (vprašajte našo pisarno za tehnično pomoč glede razpoložljivosti v vaši državi)	tehnična pisarna	
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675+1350
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987+2300

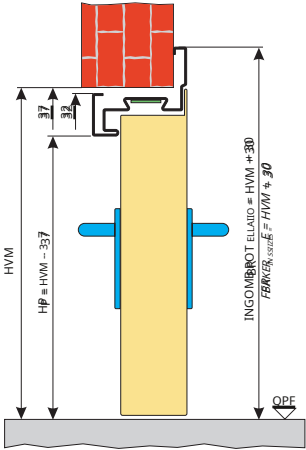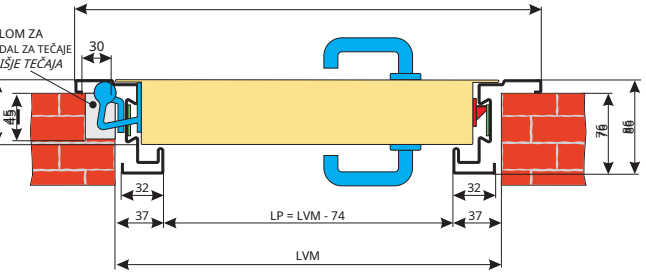

Risbe so ilustrativne in izven merila
Dierre si pridržuje pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.
Mere so izražene v milimetrih.

Risbe so primeri in niso v merilu
Dierre si pridržuje pravico, da to spremeni brez
predhodnega obvestila. Mere so izražene v milimetrih

* Za združljivost z različnimi dodatki si oglejte cenik Za združljivost z različnimi dodatki glejte cenik

ZAKLJUČEVANJE IN KONČANO INGS	
LAKIRANO RAL ZA ZUNANJOST ZUNANJOST RAL LAK	DA / DA
VJEKLU NERJAVEČE JEKLO NERJAVEČE JEKLO	št
VJEKLU PREDOBLAZIL SEM PREDCOA TED STEEL	št
VRSTE MONTAŽE MONTAŽNE REŠITVE	
S SPONKAMI Z VEZAMI	
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU	
S ČEPKI Z VIJAKI	
NA NOSILU NA RAZKRITJU	

SINOPTIČNA TABELA

SINOPTIČNA TABELA

* Za razpoložljivost v vaši državi povprašajte našo tehnično pisarno
* Za razpoložljivost v vaši državi povprašajte naš urad za tehnično pomoč

- ☒

NA VOLJO -NA VOLJO
- ☐

NI NA VOLJO -NI NA VOLJO
- ☐

NA VOLJO SAMO ZA VRATA, CERTIFICIRANA ZA ZUNANJE UPORABO EN 14351-1
- SAMO ZA ZUNANJA VRATA S CERTIFIKATOM EN 14351-1

	NOVA HYDRA 1B jaz 60 (N05) Stran 28	NOVA HYDRA 1B jaz 60 (N70) Stran 30	NOVA HYDRA 2B jaz 60 (N15) Stran 29	NOVA HYDRA 2B jaz 60 (N71) Stran 31	NOVA HYDRA 1B EI ₁ 120 (N01) Stran 32	NOVA HYDRA 1B EI ₁ 120 (N02) Stran 34	NOVA HYDRA 2B EI ₁ 120 (N10) Stran 33	NOVA HYDRA 2B EI ₁ 120 (N14) Stran 35	HIDRA 1B jaz 30 (T38) Stran 36	HIDRA 1B jaz 30 (T39) Stran 37	NOVA HYDRA 1B POŽARNI ZID EI 90 (NA7) Stran 44	NOVA HYDRA 1B EI ₁ 60 TIHO (N47) Stran 38	NOVA HYDRA 1B EI ₁ 60 TIHO (N48) Stran 39	NOVA HYDRA 1B VARNOST EI ₁ 20 (ND1)Stran 40	NOVA HYDRA 1B VARNOST EI ₁ 60 (ND5) Stran 41	NOVA HYDRA 1B PREMIUM EI ₁ 60 (N60) Stran 42	NOVA HYDRA 2B PREMIUM EI ₁ 60 (N61) Stran 43	
STANDARDNA VRATA STANDARDNA VRATA																		
POŽARNA ODPORNOST POŽARNA ODPORNOST		jaz 60	jaz 60	jaz 60	jaz 60	EI ₁ 120	EI ₁ 120	EI ₁ 120	EI ₁ 120	jaz 30	jaz 30	EI ₁ 90	jaz 60	jaz 60	EI ₁ 120	jaz 60	jaz 60	EI ₁ 60
TOPLOTNA PREHODNOST TOPLOTNA PREHODNOST		W=1,4 W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,7 W/m²K	W=1,7 W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,7 W/m²K	W=1,7 W/m²K	W=1,5W/m²K	W=1,5W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,6 W/m²K	W=1,6 W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,6 W/m²K	W=1,4 W/m²K	W=1,7 W/m²K
ZMANJŠEVANJE HRUPA ZMANJŠEVANJE HRUPA		19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	/	/	/	/	19 dB	38 dB	42 dB	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB
PROTIVLOMNA PROTIVLOMNA ODPORNOST		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2. razred	razred 3	○	○
DODATNO DODATNO DODATKI																		
KOMPLET ZA HLADNO DIMLJENJE (S=) KOMPLET ZA HLADNO HLAPENJE (S=) KOMPLET ZA VROČE DIMLJENJE (S=) KOMPLET ZA VROČE HLAPENJE (S=)		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●
ZNIŽEVANJE AKUSTIKA (dB) ZMANJŠANJE HRUPA (dB)		27 - 34	27 - 34	25 - 30	25 - 30	29 - 35	29 - 35	32 - 36	32 - 36	○	○	27 - 34	/	/	/	/	27 - 34	25 - 30
ZRAČNO/VETERNO TESNILO ZRAČNO/VETER TESNOST		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	/	/	●	●
BOČNA/PREDNJA LUČ BOČNA/VENTILATORSKA LUČ		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ZUNANJA VRATA EN 14351-1 ZUNANJA VRATA EN 14351-1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTAŽA MONTAŽA																		
S SPONKAMI Z VEZAMI		●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●
NA PROTIOKVIRU NA PODOKVIRU		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	○	●	●
S ČEPKI Z VIJAKI		●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●
NA NOSILU NA RAZKURITU		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	○	●	●
NA STENAH V GIPS PLOŠČE NA GIPS PLOŠČAH STENE		○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
KONČAJ ZAKLJUČEVANJE																		
RAL ZAKLJUČKI ZA ZUNANJOST RAL ZAKLJUČNA OBLOGA ZA ZUNANJOST		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IZ NERJAVEČEGA JEKLA NERJAVEČE JEKLO		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	●
IZ PREDOBLAČENEGA JEKLA PREDOBLAČENO JEKLO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
STANDARDNI DODATKI STANDARDNI DODATKI																		
ROČAJ + VARNOSTNI ROČAJ IZ ČRNE SMOLJE NESREČA+ROČKA PREVENTIVA ČRNI EPOKSID		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
ROČAJ+ROČAJ Z BRANILCEM ROČAJ+ROČAJ Z BRANILCEM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
1-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 1-ZAVIRNA TOČKA KLJUČAVNICA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
VIDEN TEČAJ IZPOSTAVLJEN TEČAJ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○
SKRITI TEČAJ SKRITI TEČAJ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
3-KRILNI TEČAJ 3- LOPUTNI TEČAJ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
DODATNO DODATNO DODATNI DODATKI																		
OKNO PRAVOKOTNA LUKA PRAVOKOTNO OKNO OKROGLO OKNO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●
TRAK/POSTOJE ODBIJAČ ODBIJAČ TRAK/OBLOGA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-KRILNI TEČAJ 3- LOPUTNI TEČAJ		●	●	●	●	●	□	□	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
ANTIPANIK ROČAJ PANIK IZHOD BAR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA 3-TOČKOVNA KLJUČAVNICA		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●
ROČAJI SKLADNI Z DIN STANDARDI ROČAJI V SKLADU Z DIN		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	●	●
KONTROLA PRISTOPA NADZOR PRISTOPA																		
ELEKTRIČNO ODKLEPANJE ELEKTRIČNO ODKLEPANJE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
ELEKTRIČNI ROČAJ ELEKTROROČAJ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
ELEKTROMAGNETI ELEKTROMAGNETI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI MAGNETNI ELEKTRIČNI BLOKOVI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CERTIFICIRANE DIMENZIJE* CERTIFIKATNE DIMENZIJE																		
ŠIRINA (LVM) ŠIRINA (LVM)		675 1350	675 1350	950 2600	1150 2300	675 1350	675 1350	950 2600	1150 2300	500 1350	520 1140	675 1350	750 1350	750 1350	800 1100	800 1100	675 1100	950 2600
VIŠINA (HVM) VIŠINA (HVM)		1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1750 2645	1730 2640	1987 2300	2000 2650	2000 2650	1987 2365	1987 2365	1987 2650	1987 2650

- ☒

NA VOLJO -NA VOLJO
- ☐

NI NA VOLJO -NI NA VOLJO



REFERENCE

Permedica Spa - Merate (LC)

CampZero Active Luxury Resort - Champoluc (AO)

1-2

3-4-5-6



DIERRES . str. TO
S cestni tataleper Hier, 6 6 / 1 5
1 4 0 1 9 Villanova d ' A sti (AT)
T el . 3 9 / 0 1 4 1 . 9 4 . 9 4 . 1 1 E-
pošta: info @ dierre. to

[www. reči kako](http://www.reči.kako)