




PANISOLALUPEEPS

Lahka in vsestranska, namenjena proizvajalcem in monterjem notranjih vrat in oken, ki morajo izdelati vrata z drsnim vratnim panelom. Primerno kot polnilna plošča v notranjih, zunanjih ali vlažnih okoljih

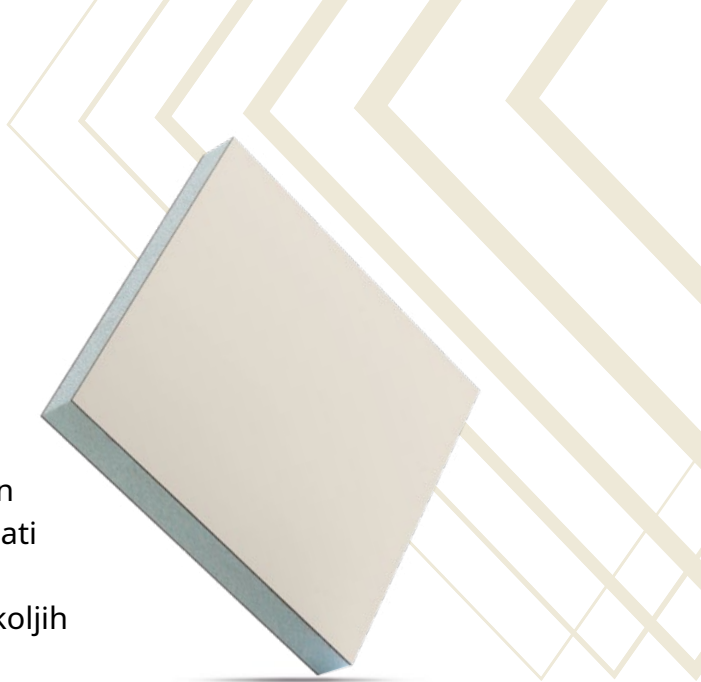

SESTAVA

- Jedro iz ekspandiranega polistirena (EPS) je skladno s predpisom EN13501-1 Euroclass požarna odpornost (E). Gostota 27 kg/m³. Tlačna trdnost 0,15 MPa = 1,5 kg/cm²
- Zunanja obloga iz dveh plošč iz kompozitnega aluminija (ACP) debeline. 2 mm



LASTNOSTI PLOŠČE

- Dobra toplotna izolacija
- Lahkotnost
- Dobra dimenzijska stabilnost
- Dobra vzdržljivost



UPORABA

- Notranja in zunanja okna in vrata
- Notranje in zunanje pregrade
- Oznake
- Stene za hladilnice
- Kompartimentalizacija industrijskih okolij
- Izdelava kopalniških celic
- Upravljalne škatle za gradnjo



UPORABLJIVOST

Enostavnost dela z običajnimi orodji za rezanje lesa



OBNAŠANJE OB POŽARU

Ni ocenjeno na celotni plošči



OBNAŠANJE VLAGE

- Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- Ne boji se vlage
- Nizka higroskopičnost




VZORCI

Vzorec plošče je mogoče zahtevati od podjetja



RECIKLIRANJE

Ne vsebuje hlapnih snovi, reciklira se kot trdni odpadki

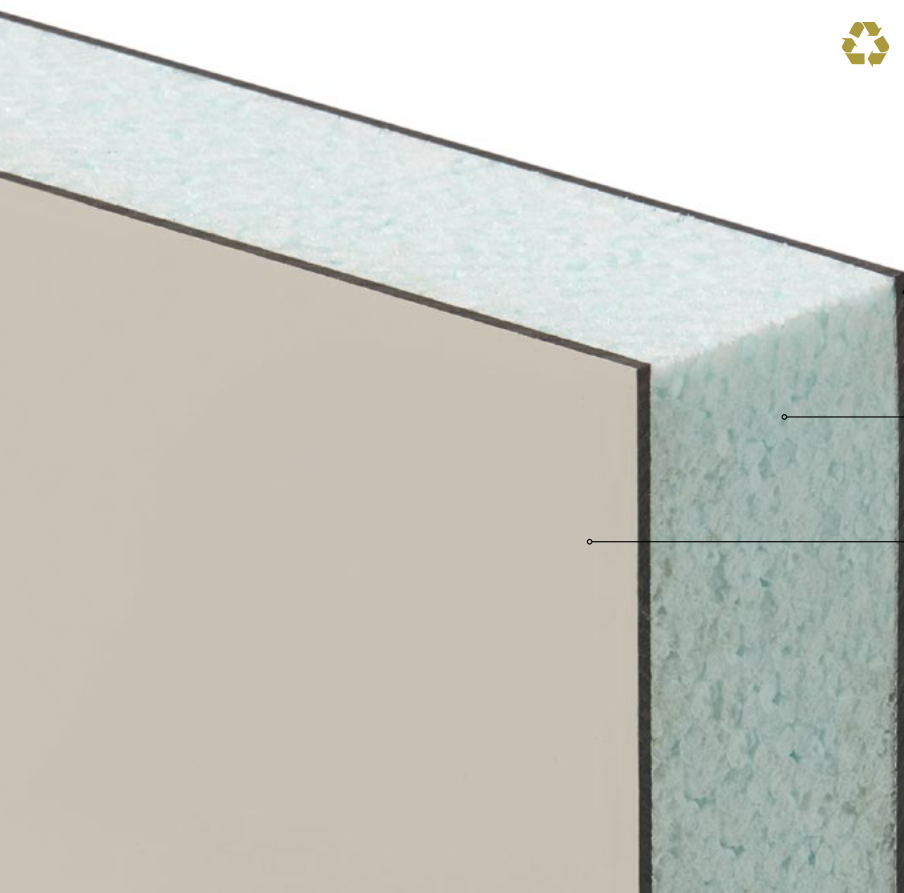

VSI. KOMPOZITNI (ACP)

POLISTIREN (EPS)

VSI. KOMPOZITNI (ACP)

PANISOLALUPEAPS

DEBELINE (mm)	PREPUSTNOST TOPILOTNA (W/m ² :K)	TEŽA (kg/m ²) ₂
10	2.653	5,91
20	1.490	6.18
30	1.036	6.45 gjutraj
40	0,794	6,72
50	0,644	6,99
60	0,541	7,26



2200X1000 • 2200X1220 • 3000X1220 • 4000X1220
<i>drugi na zahtevo</i>



RAL 9010 čisto bela	RAL 8017 čokoladno rjava	MARMORNO ZELENA
RAL 1013 biserno bela	RAL 8014 sepia rjava	MARMORNO SIVA
RAL 9016 prometno bela	ELOX črno rjavo žgano	BRON
Srebrna	RAL 9005 intenzivno črna	
VIV 21 sivkasto bela	RAL 6005 mahovo zelena	
RAL 7016 antracitno siva	MARMORIRANA RJAVA	

BARVE PO FORMATU

mm	2200X1000	2200X1220	3000X1220	4000X1220
RAL	9010	9010, 9005, 1013, 8017, 6005, 9016, 7016, 8014	9010, 9005, 1013, 8017, 6005, 9016, 7016, 8014	9010, 8017, 9016, 7016, 8014
	Srebrna	Srebro, eloks Rjava marmorirana Marmorirano zelena Marmorirano siva	Srebrna, eloksirana, bronasta, rjava marmorirana, zeleno marmorirana, Siva marmorirana, VIV 21	Srebrna

IZBIRNO



IZBOLJŠAVA ZVOKA

z vstavitvijo zvočnoizolacijskih ovojníc z deklarirano vrednostjo R_w , enako ali večjo od 27 dB, in/ali dodatkom materiala, ki omogoča povečanje mase plošče



ISO-CONNECT

Z najmanjšo debelino plošč 40 mm in vstavitvijo profilov za spajanje lahko dobavimo element, pripravljen za vgradnjo

Informacije v tem listu mora potrditi in preveriti uporabnik, saj temeljijo na raziskavah, ki veljajo za zanesljive, rezultati pa so odvisni od pogojev uporabe. Podatki, ki so navedeni, so pravilni po najboljšem vedenju podjetja ISOLEADER SRL. Glede specifičnih lastnosti izdelkov in njihove primernosti za uporabo in namene, ki jih stranka določi, ni dano ali implicitno nobeno jamstvo. ISOLEADER SRL si pridržuje pravico do sprememb tega dokumenta. Izdano 07/12/22, rev. 000

Podjetje z
Sistem vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001:2015



razdelitev skupine



Via Paesa 26 | 46048 ROVERBELLA (MN)
Tel. +39 0376 696837 - 696813
Faks +39 0376 690091 e-
pošta: info@corepan.it

corepan.it