



PRODUKTNI KATALOG KATALOG PROIZVODA KATALOG PROIZVODA



www.tkk.si

PRAVI PRIJATELJ VSEH MOJSTROV
PRAVI PRIJATELJ SVIH MAJSTORA
PRAVI PRIJATELJ SVIH MAJSTORA



SI

TKK - ZAVEZANI ODLIČNOSTI IN ODGOVORNOSTI DO OKOLJA

Podjetje TKK d.o.o. se je s svojo bogato zgodovino in neprestanim razvojem uspešno uveljavilo kot specialist v proizvodnji visoko kakovostnih izdelkov na področju gradbene kemije. Z razvejano prodajno mrežo in podružnicami na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji in Rusiji je vodilno ime v jugovzhodni Evropi na področju proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanskih pen, lepil in kemijskih dodatkov v gradbeni industriji z letno prodajo preko 50 milijonov evrov. Več kot 65-letna proizvodna tradicija, inovativnost, odziven poslovni model ter izkušnje iz prisotnosti v več kot 60 državah sveta omogočajo podjetju, da naprestando širi asortiman svojih izdelkov ter se hitro prilagaja zahtevam kupcev. Z zavezo odličnosti, najvišji odgovornosti do okolja ter odzivni strokovni podpori in svetovanju strankam si bomo tudi v prihodnosti prizadevali biti prva izbira domačih in tujih mojstrov.

HR

TKK - POSVEČENI IZVRSNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ŽIVOTNOM OKOLIŠU

Kompanija TKK d.o.o. svojom je bogatom poviješču i neprestanim razvojem uspešno utvrdila svoju poziciju stručnjaka u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda u oblasti građevinske kemije. S razgranatom prodajnom mrežom i ograncima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bugarskoj i Rusiji vodeće je ime u jugoistočnoj Europi u oblasti proizvodnje brtvenih masa, poliuretanskih pjena, ljepila i kemijskih dodataka u građevinskoj industriji s godišnjom prodajom od preko 50 milijuna eura. Proizvodna tradicija duga 65 godina, inovativnost, reaktivan poslovni model i iskustvo u radu u više od 60 zemalja svijeta omogućuju kompaniji neprestano širenje asortimana svojih proizvoda i brzu prilagodbu zahtjevima kupaca. Uz posvećenost izvrsnosti, najvišu odgovornost prema životnom okolišu kao i uz uslužnu stručnu potporu i savjetovanje klijenata, trudit ćemo se da i u budućnosti budemo prvi izbor domaćih i inozemnih majstora.

BIH

TKK - POSVEČENI IZVRSNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ŽIVOTNOJ OKOLINI

Kompanija TKK d.o.o. svojom je bogatom historijom i neprestanim razvojem uspješno utvrdila svoju poziciju stručnjaka u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda u oblasti građevinske hemije. Sa razgranatom prodajnom mrežom i ograncima u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Rusiji i Srbiji vodeće je ime u jugoistočnoj Evropi u oblasti proizvodnje zaptivnih masa, poliuretanskih pjena, ljepila i hemijskih dodataka u građevinskoj industriji s godišnjom prodajom od preko 50 miliona eura. Proizvodna tradicija duga 65 godina, inovativnost, reaktivan poslovni model i iskustvo u radu u više od 60 zemalja svijeta omogućuju kompaniji neprestano širenje asortimana svojih proizvoda i brzu prilagodbu zahtjevima kupaca. Uz posvećenost izvrsnosti, najveću odgovornost prema životnoj okolini kao i uz uslužnu stručnu podršku i savjetovanje klijenata, trudit ćemo se da i u budućnosti budemo prvi izbor domaćih i inostranih majstora

CERTIFIKATI / CERTIFIKATI / CERTIFIKATI



ODGOVORNO PODJETJE
ODGOVORNA KOMPANIJA
ODGOVORNA KOMPANIJA

družbena odgovornost
društvena odgovornost
društvena odgovornost



skrb za okolje
briga za okoliš
briga za okolino



globalna prisotnost in tradicija
globalna prisotnost i tradicija
globalna prisotnost i tradicija



IZDELKI Z GARANCIJO
PROIZVODI S JAMSTVOM
PROIZVODI SA GARANCIJOM

razvoj
razvoj
razvoj



H
N

širok asortiman trajne kakovosti
široki asortiman trajne kvalitete
široki asortiman trajnog kvaliteta



kakovost in zanesljivost
kvaliteta i pouzdanost
kvalitet i pouzdanost

PRILAGODLJIVOST STRANKAM
PRILAGODLJIVOST STRANKAMA
PRILAGODLJIVOST STRANKAMA

strokovna pomoč
stručna pomoč
stručna pomoč



podpora strankam
potpora strankama
potpora strankama



širok barvni spekter
široki spekter boja
široki spekter boja



fleksibilnost in ažurna distribucija
fleksibilnost i ažurna distribucija
fleksibilnost i ažurna distribucija



KAZALO | SADRŽAJ | SADRŽAJ

MONTIRAMO IN TESNIMO | MONTIRAMO I BRTVIMO | MONTIRAMO I ZAPTIVAMO

TEKAPUR

7 |

POLIURETANSKE PENE IN LEPILA
POLIURETANSKE PJENE I LJEPILA
POLIURETANSKE PJENE I LJEPILA

Tekapur Standard	8
Tekapur Standard Winter	8
Tekapur Universal Foam	9
Tekapur Mega XXL	9
Tekapur Mega XXL Winter	10
Tekapur Mega XXL Polar	10
Tekapur Insulation Adhesive	11
Tekapur TKK Spacer	11
Tekapur Bitumen Adhesive	12
Tekapur Construction Adhesive	12
Tekapur Roofing Adhesive	13
Tekapur Roofing Tiles	13
Tekapur Roofing Tiles Winter	14
Tekapur All Season	14
Tekapur Super Flex	15
Tekapur Low Expansion	15
Tekapur Low Expansion Winter	16
Tekapur Multiposition	16
Tekapur 2 in 1	17
Tekapur Firestop	17
Tekapur Fast	18
Tekapur Plus XXL	18
Tekapur Drain & Pipe	19
Tekapur 2K	19
Tekapur dvokomponentni sistemi	20
Tekapur dvokomponentni sustavi	
Tekapur dvokomponentni sistemi	
Tekapur Cleaner	20

TEKASIL

21 |

SILIKONSKE TESNILNE MASE
SILIKONSKE MASE ZA BRTVLJENJE
SILIKONSKE MASE ZA ZAPTIVANJE

Tekasil Acetat Profi	22
Tekasil Acetat	22
Tekasil Universal	23
Tekasil Sanitar Acetat Profi	23
Tekasil Sanitar Acetat	24
Tekasil Sanitar Universal	24
Tekasil 300°C Acetat	25
Tekasil Firestop	25
Tekasil 300°C Neutral	26
Tekasil Neutral Profi	26
Tekasil Neutral	27
Tekasil Sanitar Neutral Profi	27
Tekasil Alkoxy Neutral	28
Tekasil Cleanroom	28
Tekasil WS	29
Tekasil 2K Z 005	29
Tekasil 2K Z 010	30
Tekasil WB 2K	30

TEKADOM

31 |

AKRILNE IN DRUGE TESNILNE MASE
AKRILNE I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE
AKRILNE I DRUGE MASE ZA ZAPTIVANJE

Tekadom Acryl Profi	32
Tekadom Acryl	32
Tekadom Acryl Rough	33
Tekadom Acryl Universal	33
Tekadom Acryflex	34
Tekadom Parquet	34
Tekadom Firestop	35
Tekadom 1200°C	35
Tekadom Waterproof Coating	36
Tekadom Waterproof Sealant	36
Tekadom Hydroblocker Superelastic	37
Tekadom Bitumen	37
Tekadom Aquakit	38
Tekadom Tekastrip	38

Fi-X.EXPERT

39 |

SUPERKAKOVOSTNA LEPILA
SUPERKVALITETNA LJEPILA
SUPERKVALITETNA LJEPILA

Fi-X.EXPERT Fast & Extreme	40
Fi-X.EXPERT Total Grip	40
Fi-X.EXPERT Transparent Power	41

TEKAFIX

43 |

LEPILA | LJEPILA | LJEPILA

Tekafix HT	44
Tekafix BT	44
Tekafix ST	45
Tekafix Super MS Transparent	45
Tekafix Marble	46
Tekafix Mirror	46
Tekafix Aquarium	47
Tekafix Windscreen	47
Tekafix Folie	48
Tekafix Multi Use	48
Tekafix PU Universal	49
Tekafix MS Spray	49
Tekafix MS Marine Deck Bonding	50
Tekafix for Swelling Tape	50
Tekafix Anchor PE-1	51
Tekafix Anchor VE-2	51
Tekafix Anchor VE Plus	52

TEKAFLEX

53 |

POLIURETANSKE IN HIBRIDNE TESNILNE MASE
POLIURETANSKE I HIBRIDNE MASE ZA BRTVLJENJE
POLIURETANSKE I HIBRIDNE MASE ZA ZAPTIVANJE

Tekaflex MS 15	54
Tekaflex MS 40	54
Tekaflex MS Marine Deck Caulking	55
Tekaflex Hybrid 40	55
Tekaflex PU 15	56
Tekaflex PU 40	56
Tekaflex Roof	57

TIOELAST

58 |

POLISULFIDNE TESNILNE MASE
POLISULFIDNE MASE ZA BRTVLJENJE
POLISULFIDNE MASE ZA ZAPTIVANJE

Tioelast KVZ KOS	59
--------------------	----





GRADIMO IN SANIRAMO GRADIMO I SANIRAMO GRADIMO I SANIRAMO

TEKASOL

60 |

TEHNIČNI SPREJI TEHNIČKI SPREJEVI TEHNIČKI SPREJEVI

<i>Tekasol Universal Adhesive</i>	61
<i>Tekasol MF 101</i>	61
<i>Tekasol Universal Grease</i>	62
<i>Tekasol PTFE</i>	62
<i>Tekasol Welding</i>	63
<i>Tekasol Degrip</i>	63
<i>Tekasol Marking Spray</i>	64
<i>Tekasol Zinc 98%</i>	64
<i>Tekasol Silicone Spray</i>	65
<i>Tekasol Brake Cleaner</i>	65
<i>Tekasol Apursil</i>	66

TEKATRAK

67 |

TESNILNI TRAKOVI BRTVENE TRAKE ZAPTIVNE TRAKE

<i>Tekatrak BG2-300</i>	68
<i>Tekatrak BG1-600</i>	68
<i>Tekatrak 3 in 1</i>	68
<i>Tekatrak Back Filling Tape</i>	69
<i>Tekafolija A-IN</i>	69
<i>Tekafolija IN</i>	69
<i>Tekafolija A-OUT</i>	70
<i>Tekafolija OUT</i>	70
<i>Tekatrak Butyl Tape DS</i>	70
<i>Tekatrak DUO</i>	71

DODATNI PROGRAM

72 |

DOPUNSKI PROGRAM | DOPUNSKI PROGRAM

<i>Teka Cleaner</i>	73
<i>Tekafin Cleaner</i>	73
<i>Tekapursil S</i>	73
<i>Primer KVZ 12</i>	74
<i>Primer KVZ 15</i>	74
<i>Primer KVZ 16</i>	74
<i>Primer PU 10</i>	75
<i>Primer PL</i>	75
<i>Silicone Smoothing Agent</i>	75
<i>Smoothing Kit</i>	76
<i>Pištrole za poliuretanske pene</i>	76
<i>Pištolji za poliuretanske pjene</i>	
<i>Pištolji za poliuretanske pjene</i>	
<i>Pištrole za tesnilne mase</i>	77
<i>Pištolji za brtvene mase</i>	
<i>Pištolji za zaptivne mase</i>	
<i>TKK pripomočki</i>	78
<i>TKK pribor</i>	
<i>TKK pribor</i>	

3MONT SISTEMI | SUSTAVI | SISTEMI

79 |

TESNILNI SISTEMI ZA ENERGETSKO VARČEVANJE BRTVENI SUSTAVI ZA UŠTEDU ENERGIJE ZAPTIVNI SISTEMI ZA UŠTEDU ENERGIJE

<i>3MONT PU FLEX</i>	82
<i>3MONT KIT IN</i>	82
<i>3MONT KIT OUT</i>	83
<i>3MONT TAPE IN</i>	83
<i>3MONT TAPE OUT</i>	84

CEMENTOL

86 |

DODATKI ZA BETONE, MALTE IN INJEKCIJSKE MASE DODACI ZA BETONE, MORTOVE I INJEKCIJSKE MASE DODACI ZA BETONE, MALTERE I INJEKCIJSKE MASE

<i>Cementol Delta Extra</i>	87
<i>Cementol SMB</i>	87
<i>Cementol Zeta</i>	87
<i>Cementol SPA</i>	88
<i>Cementol B Novi</i>	88
<i>Cementol Omega P</i>	88
<i>Cementol Hidrofob E</i>	89
<i>Silifob HIT</i>	89
<i>Cementol Elastosil 34</i>	89
<i>Cementol Unimaz O</i>	90
<i>Cementol Unimaz E</i>	90

TEKAMAL

91 |

VODOTESNI CEMENTNI PREMAZI VODONEPROPUSNI CEMENTNI PREMAZI VODONEPROPUSNI CEMENTNI PREMAZI

<i>Tekamal Rapid</i>	92
<i>Tekamal Hidroizol EL</i>	92
<i>Tekamal Hidroizol S</i>	92
<i>Tekamal Hidroizol N</i>	93

SILIFOB

94 |

VODOODBOJNE IN DRUGE ZAŠČITE VODOOTPORNE I DRUGE ZAŠTITE VODOOTPORNE I DRUGE ZAŠTITE

<i>Silifob V</i>	95
<i>Silifob B</i>	95
<i>Silifob MP</i>	95
<i>Silifob K</i>	96
<i>Tekaprotekt PR-S</i>	96

TEKATRAK HIDROIZOL

97 |

TESNILNI TRAKOVI BRTVENE TRAKE ZAPTIVNE TRAKE

<i>Tekatrak Hidroizol 120</i>	98
<i>Tekatrak Hidroizol SL 100</i>	98
<i>Tekatrak Hidroizol KN & KZ</i>	98
<i>Tekatrak Hidroizol MA 120</i>	99
<i>Tekatrak Hidroizol MA 330</i>	99

LEGENDA ZNAKOV | LEGENDA ZNAKOVA | LEGENDA ZNAKOVA


	40% VEČ VOLUMNA PENE 40% VIŠE ZAPREMINE PJENE 40% VIŠE ZAPREMINE PJENE		PRENESE VIBRACIJE PODNOŠI VIBRACIJE PODNOŠI VIBRACIJE		ZA TALNE POVRŠINE ZA PODNE POVRŠINE ZA PODNE POVRŠINE
	VEČJI VOLUMEN PENE VEČJA ZAPREMINA PJENE VEČJA ZAPREMINA PJENE		PRENESE DO 15% DILATACIJE PODNOŠI DO 15% DILATACIJE PODNOŠI DO 15% DILATACIJE		ZA TLAKE S TALNIM GRETJEM ZA PLOČICE S PODNIM GRIJANJEM ZA PLOČICE S PODNIM GRIJANJEM
	NIZKA POSTEKSPANZIJA NIZKA POSTEKSPANZIJA NIZKA POSTEKSPANZIJA		TVORJENJE MAJHNEGA PRITISKA TVORBA MALOG PRITISKA FORMIRANJE NISKOGR PRITISKA		ZA TESNENJE NOTRANJNIH VOGALOV ZA BRTVLJENJE UNUTARNJIH KUTOVA ZA ZAPTIVANJE UNUTARNJIH UGLOVA
	NADOMEŠČA MEHANSKO PRITRJEVANJE ZAMENJUJE MEHANIČNO PRICVRŠČEVANJE ZAMENJUJE MEHANIČNO PRICVRŠČEVANJE		PREPREČUJE NASTANEK PLESNI SPREČAVA NASTANAK PLIJESNI SPREČAVA NASTANAK PLIJESNI		ZA TESNENJE ZUNANJIH VOGALOV ZA BRTVLJENJE VANJSKIH KUTOVA ZA ZAPTIVANJE VANJSKIH UGLOVA
	UPORABA V VSEH POLOŽAJIH (360°) UPOTREBA U SVIM POZICIJAMA (360°) UPOTREBA U SVIM POZICIJAMA (360°)		ZA HIGIENSKI NEOPOREČNE PROSTORE ZA HIGIENSKI SAVRŠENE PROSTORE ZA HIGIENSKI SAVRŠENE PROSTORE		ZA SANACIJO STREH ZA SANACIJO KROVOVA ZA SANACIJO KROVOVA
	MOČAN SPOJ SNAŽAN SPOJ SNAŽAN SPOJ		ZA ŠIRŠE REGE ZA ŠIRE FUGE ZA ŠIRE FUGE		ZA SANACIJO ZA SANACIJO ZA SANACIJO
	DELUJE KOT LJEPILO DJELUJE KAO LJEPILO DJELUJE KAO LJEPILO		ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO ZA UNUTARNJE I VANJSKO KORIŠTENJE ZA UNUTARNJO I VANJSKO UPOTREBU		ZA HIDROIZOLACIJO ZA HIDROIZOLACIJO ZA HIDROIZOLACIJO
	LJEPILO LJEPILO LJEPILO		ZA NOTRANJO UPORABO ZA UNUTARNJE KORIŠTENJE ZA UNUTARNJO UPOTREBU		ZA ZAUSTAVITEV PRODORA VODE ZA ZAUSTAVLJANJE PRODORA VODE ZA ZAUSTAVLJANJE PRODORA VODE
	BREZ RAZPOK BEZ PUKOTINA BEZ PUKOTINA		ZA ZUNANJO UPORABO ZA VANJSKO UPOTREBU ZA VANJSKO UPOTREBU		OPRIJEMLJIVOST NA VLAŽNE POVRŠINE PRIJANJANJE NA VLAŽNE POVRŠINE PRIJANJANJE NA VLAŽNE POVRŠINE
	PREMOŠČA RAZPOKE PREMOŠČUJE PUKOTINE PREMOŠČUJE PUKOTINE		ZA PODVODNO APLIKACIJO ZA PRIMJENU POD VODOM ZA PRIMJENU POD VODOM		ZA ČISTE ZAVORE ZA ČISTE KOČNICE ZA ČISTE KOČNICE
	DOBRA OBDELAVNOST PRI VISOKIH IN NIZKIH TEMPERATURAH DOBRA OBRADIVOST NA VISOKIM I NISKIM TEMPERATURAMA DOBRA OBRADIVOST NA VISOKIM I NISKIM TEMPERATURAMA		ZA PODMAZOVANJE ZA PODMAZIVANJE ZA PODMAZIVANJE		ZA LAŽJI IZGLED BETONA ZA LEPŠI IZGLED BETONA ZA LEPŠI IZGLED BETONA
	ZELO DOBER OPRIJEM VEOMA DOBRO PRIJANJANJE VEOMA DOBRO PRIJANJANJE		ZMANJŠUJE IZLOČANJE SOLI SMANJUJE IZLUČEVANJE SOLI SMANJUJE IZLUČEVANJE SOLI		LAŽJE ODSTRANJEVANJE KALUPOV LAKŠE ODSTRANJIVANJE OPLATA LAKŠE ODSTRANJIVANJE OPLATA
	ELASTIČNOST ELASTIČNOST ELASTIČNOST		ZMANJŠUJE KAPILARNO VLAGO SMANJUJE KAPILARNU VLAGU SMANJUJE KAPILARNU VLAGU		PROTI KOROZIJI PROTIV KOROZIJE PROTIV KOROZIJE
	FLEKSIBILNOST FLEKSIBILNOST FLEKSIBILNOST		ZAŠČITA PRED GRAFITI ZAŠČITA OD GRAFIT ZAŠČITA OD GRAFIT		PROTI UMazanji PROTIV PRILJAVSTINE PROTIV PRILJAVSTINE
	UV OBSTOJNOST UV POSTOJANOST UV POSTOJANOST		POVEČA TRDNOST BETONA POVEČA ČVRSTOČU BETONA POVEČA ČVRSTOČU BETONA		ODPORNOST NA VSE ATMOSFERSKE VPLIVE OTPORNOST NA VSE ATMOSFERSKE UTJECAJE OTPORNOST NA VSE ATMOSFERSKE UTJECAJE
	KEMIJSKA ODPORNOST KEMIJSKA ODPORNOST KEMIJSKA ODPORNOST		POVEČA ODPORNOST NA MRIZ POVEČA ODPORNOST NA MRIZ POVEČA ODPORNOST NA MRIZ		ZA UPORABO V VSEH LETNIH ČASIH ZA UPOTREBU U SVIM GODIŠNJIH DOBIMA ZA UPOTREBU U SVIM GODIŠNJIH DOBIMA
	PARONEPROPUSNOST PARONEPROPUSNOST PARONEPROPUSNOST		POVEČA ODPORNOST BETONA POVEČA ODPORNOST BETONA POVEČA ODPORNOST BETONA		ZA EKSTREMNE RAZMERE ZA EKSTREMNE UVJETE ZA EKSTREMNE USLOVE
	PAROPROPUSNOST PAROPROPUSNOST PAROPROPUSNOST		PRIHRAJEN DENARJA UŠTEDA NOVA UŠTEDA NOVA		ZA NIZKE TEMPERATURE ZA NISKE TEMPERATURE ZA NISKE TEMPERATURE
	NE PUŠČA MADEŽEV NE OSTAVLJA MRLJE NE OSTAVLJA MRLJE		ENERGIJSKA VARČNOST UŠTEDA ENERGIJE UŠTEDA ENERGIJE		ZA ZIMSKE RAZMERE ZA ZIMSKE UVJETE ZA ZIMSKE USLOVE
	KRISTALNO ČISTO KRISTALNO ČISTO KRISTALNO ČISTO		ZVOČNA IZOLATIVNOST ZVUČNA IZOLATIVNOST ZVUČNA IZOLATIVNOST		ZA ZIMSKO ZIDANJE ZA ZIDANJE ZIMI ZA ZIDANJE ZIMI
	LAHKO SE BARVA MOŽE SE OBOJITI MOŽE SE OBOJITI		VARUJE VSE MATERIALE ŠTITI SVE MATERIALE ŠTITI SVE MATERIALE		TEMPERATURNI OBSTOJNOST TEMPERATURNI POSTOJANOST TEMPERATURNI POSTOJANOST
	SE RAZPRŠI RASPRŠI SE RASPRŠI SE		BREZ VONJA BEZ MIRISA BEZ MIRISA		TOPLJOTNA ODPORNOST (250°C) TOPLINSKA ODPORNOST (250°C) TOPLJOTNA ODPORNOST (250°C)
	SE ABSORBIRA APSORBIRA SE APSORBIRA SE		UPORABA V STIKU S PITNO VODO UPOTREBA U KONTAKTU SA VODOM ZA PIČE UPOTREBA U KONTAKTU SA VODOM ZA PIČE		TOPLJOTNA IZOLATIVNOST TOPLINSKA IZOLATIVNOST TOPLJOTNA IZOLATIVNOST
	HITRO UTRJEVANJE BRZO UČVRŠČEVANJE BRZO UČVRŠČEVANJE		ZA RAZNE STIKE ZA RAZNE KONTAKTE ZA RAZNE KONTAKTE		B1 B2 E F
	HITRO ODVIJANJE BRZO ODVIJANJE BRZO ODVIJANJE		ZA NAKIT ZA NAKIT ZA NAKIT		OGNJEODPORNOST (B1, B2, E, F) VATROODPORNOST (B1, B2, E, F) VATROODPORNOST (B1, B2, E, F)
	POSPEŠUJE VEZANJE IN STRIJEVANJE UBRZAVA VEZIVANJE I STVRDNJAVANJE UBRZAVA VEZIVANJE I STVRDNJAVANJE		ZA PREPROGE ZA TEPIHE ZA TEPIHE		PREPREČUJE ŠIRJENJE OGNJA SPREČAVA ŠIRENJE VATRE SPREČAVA ŠIRENJE VATRE
	PRENESE VELIKE SILE PODNOŠI VIŠOKE SILE PODNOŠI VIŠOKE SILE		ZA SANITARIJE ZA SANITARIJE ZA SANITARIJE		ZA UPORABO PRI DIREKTNEM OGNJU ZA UPOTREBU KOD IZRAVNOG PLAMENA ZA UPOTREBU KOD DIREKTNOG PLAMENA
	VEČJE SILE V MASI VEČJE SILE U MASI VEČJE SILE U MASI		ZA SILIKATNO OPEKO ZA SILIKATNU CIGLU ZA SILIKATNU CIGLU		

MONTIRAMO IN TESNIMO MONTIRAMO I BRTVIMO MONTIRAMO I ZAPTIVAMO

POLIURETANSKE PENE, TESNILNE MASE IN LEPILA
POLIURETANSKE PJENE, BRTVENE MASE I LJEPILO
POLIURETANSKE PJENE, ZAPTIVNE MASE I LJEPILO



ZA POTROŠNIKA OBLIKOVANA EMBALAŽA AMBALAŽA OBLIKOVANA PREMA POTROŠAČU AMBALAŽA OBLIKOVANA PREMA POTROŠAČU

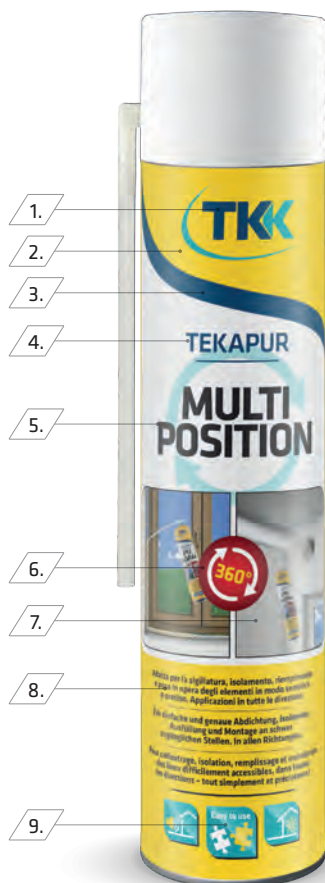

1. blagovna znamka
trgovačka marka
trgovačka marka
2. osnovna barva TKK linije izdelkov
osnovna boja TKK linije proizvoda
osnovna boja TKK linije proizvoda
3. barvno kodiranje glede na blagovno skupino izdelkov
kodiranje bojom s obzirom na robnu skupino proizvoda
kodiranje bojom s obzirom na robnu skupino proizvoda
4. ime blagovne skupine izdelkov z jasno opredeljenimi razlikovalnimi elementi:
naziv robne skupine proizvoda s jasno definiranim elementima za razlikovanje:
naziv robne skupine proizvoda s jasno definiranim elementima za razlikovanje:

...	PUR	poliuretanske pene	poliuretanske pjene	poliuretanske pjene
...	SIL	silikonske tesnilne mase	silikonske brtvene mase	silikonske zaptivne mase
...	DOM	akrilne in druge tesnilne mase	akrilne i druge mase za brtvljenje	akrilne i druge mase za zaptivanje
...	Fi-X	superkakovostna lepila	superkvalitetna ljepila	superkvalitetna ljepila
...	FIX	lepila	ljepila	ljepila
...	FLEX	poliuretanske in hibridne tesnilne mase	poliuretanske i hibridne mase	poliuretanske i hibridne mase
...	SOL	tehnični spreji	tehnički sprejevi	tehnički sprejevi
...	TRAK	tesnilni trakovi	brtvene trake	zaptivne trake
5. ime izdelka
ime proizvoda
ime proizvoda
6. posebne lastnosti
posebne značajke
posebna svojstva
7. slike primerov uporabe
slike primjera upotrebe
slike primjera upotrebe
8. osnovni opis uporabe izdelka
osnovni opis upotrebe proizvoda
osnovni opis upotrebe proizvoda
9. glavne značilnosti izdelka
glavne značajke proizvoda
glavne karakteristike proizvoda
10. generalni opis izdelka
generalni opis proizvoda
generalni opis proizvoda
11. področja uporabe
područja upotrebe
područja upotrebe
12. CE označevanje
CE označivanje
CE označavanje
13. QR koda (povezava na internetno stran dotičnega proizvoda)
QR koda (veza s internetskom stranicom danog proizvoda)
QR kod (veza s internetskom stranicom datog proizvoda)
14. podatki o proizvajalcu
podaci o proizvođaču
podaci o proizvođaču
15. barva izdelka
boja proizvoda
boja proizvoda
16. EAN koda
EAN koda
EAN kod



TEKAPUR

POLIURETANSKE PENE IN
POLIURETANSKA LEPILA

POLIURETANSKE PJENE I
POLIURETANSKA LJEPILA

POLIURETANSKE PJENE I
POLIURETANSKA LJEPILA

uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti




SI Tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje,
vrgrajevanje in lepljenje - z odlično toplotno in zvočno
izolacijo.

HR Brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje, ugrađivanje i
lijepljenje - s odličnom toplinskom i zvučnom izolacijom.

BIH Zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje, ugrađivanje i lijepljenje - s
odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom.

**BEST
VALUE
FOR
MONEY**



TEKAPUR STANDARD

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje. Uporabna je za najširši spekter aplikacij. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Daje dobro toplotno in zvočno izolacijo. Odporna je na vodo in staranje.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje. Koristi se za najširi spekter aplikacija. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pruža dobru toplinsku i zvučnu izolaciju. Otporna je na vodu i starenje.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje. Koristi se za najširi spekter aplikacija. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pruža dobru toplotnu i zvučnu izolaciju. Otporna je na vodu i starenje.

volumen | volumen | volumen

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)
25–30 l (prosto penjena) (500 ml)
13–15 l (prosto penjena) (250 ml)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)
25–30 l (slobodno penjena) (500 ml)
13–15 l (slobodno penjena) (250 ml)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)
25–30 l (slobodno penjena) (500 ml)
13–15 l (slobodno penjena) (250 ml)

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

min. +5 °C (površina), od 20–25 °C (doza)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

20–25 minut (pištoljska) i 25–30 minut (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (pištoljska) i 25–30 minuta (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (pištoljska) i 25–30 minuta (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

1,5–5 ur (odvisno od temperature i vlage)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -40 °C do +90 °C

od -40 °C do +90 °C

od -40 °C do +90 °C

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

EN 13501, del 1 (F)

EN 13501, dio 1 (F)

EN 13501, dio 1 (F)




pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza
(250 ml, 500 ml, 750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



-10 °C



TEKAPUR STANDARD WINTER

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje **pri temperaturah do -10 °C**. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Posebej primerna je za delo v zimskem času. Ima odličen iznos in strukturo tudi, ko je doza izpostavljena nizkim temperaturam.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje **pri temperaturama do -10 °C**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Posebno je pogodna za rad u zimskim uvjetima. Ima odličan iznos i strukturu i kada je doza izložena niskim temperaturama.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje **pri temperaturama do -10 °C**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Posebno je pogodna za rad u zimskim uslovima. Ima odličan iznos i strukturu i kada je doza izložena niskim temperaturama.

volumen | volumen | volumen

40–45 l (prosto penjeno) (750 ml)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

od -10 °C do +25 °C

od -10 °C do +25 °C

od -10 °C do +25 °C

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

20–25 minut (pištoljska) i 25–30 minut (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (pištoljska) i 25–30 minuta (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (pištoljska) i 25–30 minuta (montažna) (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

1,5–5 ur (odvisno od temperature i vlage)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -40 °C do +90 °C

od -40 °C do +90 °C

od -40 °C do +90 °C

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

EN 13501, del 1 (F)

EN 13501, dio 1 (F)

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAPUR UNIVERSAL FOAM

SI

Za preprostejšje tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Daje dobro toplotno in zvočno izolacijo.

HR

Za jednostavno brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pruža dobru toplinsku i zvučnu izolaciju.

BIH

Za jednostavno zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pruža dobru toplotnu i zvučnu izolaciju.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

35–40 l (prosto penjeno) (750 g)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

25–30 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

35–40 l (slobodno penjena) (750 g)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

25–30 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

35–40 l (slobodno penjena) (750 g)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

25–30 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 g)



70 L

TEKAPUR MEGA XXL

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje širših in globljih reg. Zagotavlja odličen oprijem na les, beton, opeko, marmor in kovine, nima pa oprijema na PTFE, silikon in polietilen. Vsebuje 40 % več pene kot običajna pištolska pena, kar omogoča redkejšo menjavo doz in hitrejšo opravljanje del.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga. Odlično prijanja na drvo, beton, ciglu, mramor i metale, a ne prijanja na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pena, što omogućuje rjeđu zamjenu doza i brže izvođenje radova.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga. Odlično prijanja na drvo, beton, ciglu, mramor i metale, a ne prijanja na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pena, što omogućuje rjeđu zamjenu doza i brže izvođenje radova.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

65–70 l (prosto penjeno) (840 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

8–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

65–70 l (slobodno penjena) (840 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

8–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

65–70 l (slobodno penjena) (840 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

8–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza
(560 ml, 840 ml, 900 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAPUR MEGA XXL WINTER

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje širših in globljih reg pri temperaturah do -10 °C. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Vsebuje 40 % več pene kot običajna pištolska pena. Omogoča dober izkoristek pene tudi pri nižjih temperaturah.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga pri temperaturama do -10°C. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pjena. Omogućuje dobru potrošnju pjene i pri niskim temperaturama.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga pri temperaturama do -10°C. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pjena. Omogućuje dobru potrošnju pjene i pri niskim temperaturama.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

do 70 l (prosto penjeno) (900 ml)

od -10 °C do +25 °C (površina),
min. -5 °C (doza)

8-10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20-25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5-5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

do 70 l (slobodno penjena) (900 ml)

od -10°C do +25°C (površina),
min. -5°C (doza)

8-10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (F)

do 70 l (slobodno penjena) (900 ml)

od -10°C do +25°C (površina),
min. -5°C (doza)

8-10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (900 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR MEGA XXL POLAR

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje širših in globljih reg pri izjemno nizkih temperaturah (do -20 °C). Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Vsebuje 40 % več pene kot običajna pištolska pena. Omogoča dober izkoristek pene tudi pri ekstremno nizkih temperaturah.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga pri izuzetno niskim temperaturama (do -20°C). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pjena. Omogućuje dobru potrošnju pjene i pri ekstremno niskim temperaturama.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga pri izuzetno niskim temperaturama (do -20°C). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Sadrži 40% više pjene nego obična pištolska pjena. Omogućuje dobru potrošnju pjene i pri ekstremno niskim temperaturama.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

do 65 l (prosto penjeno) (880 ml)

od -20 °C do +25 °C (površina),
min. +10 °C (doza)

8-10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20-25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5-5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

do 65 l (slobodno penjena) (880 ml)

od -20°C do +25°C (površina),
min. +10°C (doza)

8-10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (E)

do 65 l (slobodno penjena) (880 ml)

od -20°C do +25°C (površina),
min. +10°C (doza)

8-10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (E)




pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (880 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



ETAG
004

TEKAPUR INSULATION ADHESIVE

SI

Za lepljenje izolacijskega materiala na gradbene površine. Zagotavlja odličen oprijem XPS-a, EPS-a, kamene volne in ostalih plošč na različne gradbene podlage (beton, opeka, les). Omogoča hitro in učinkovito napredovanje del ter daje dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Skladna je z evropskimi smernicami ETAG 004.

HR

Za lijepljenje izolacijskog materijala na građevinske površine. Osigurava odlično prijanjanje XPS-a, EPS-a, kamene vune i ostalih ploča na različite građevinske podloge (beton, cigla, drvo). Omogućuje brzo i učinkovito napredovanje radova i daje dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Sukladno europskim smjernicama ETAG 004.

BIH

Za lijepljenje izolacijskog materijala na građevinske površine. Osigurava odlično prijanjanje XPS, EPS, kamene vune i ostalih ploča na različite građevinske podloge (beton, cigla, drvo). Omogućuje brzo i efikasno napredovanje radova i daje dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju. U skladu sa europskim smjernicama ETAG 004.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

60–80 dolžinskih metrov

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

10–15 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

1–2 uri (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

60–80 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

10–15 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

60–80 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

10–15 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR TTK SPACER

INNOVATION



DISTANČNIKI ZA PRITRJEVANJE IZOLACIJSKIH PLOŠČ | DISTANCERI ZA PRIČVRŠĆIVANJE IZOLACIJSKIH PLOČA | DISTANCERI ZA PRIČVRŠĆIVANJE IZOLACIJSKIH PLOČA

SI

Za lažje fiksiranje položaja izolacijskih plošč na stene ob sočasn timer uporabi poliuretanskega lepila Tekapur Insulation Adhesive. Imajo odličen oprijem na vse materiale. Omogočajo hitrejšo, lažje in natančnejše nameščanje izolacijskih plošč (posebej na mestih, kjer se pojavljajo neravnine). Preprečujejo drsenje plošč in dodatno povečujejo moč pritrdjevanja.

HR

Za lakše fiksiranje položaja izolacijskih ploča na zid pri istodobnoj upotrebi poliuretanskog ljepila Tekapur Insulation Adhesive. Odlično prijanjaju na sve materijale. Omogućuju brže, lakše i preciznije postavljanje izolacijskih ploča (osobito na mjestima gdje se pojavljuju neravnine). Sprječavaju klizanje ploča i dodatno povećavaju snagu pričvršćivanja.


BIH

Za lakše fiksiranje položaja izolacijskih ploča na zid pri istodobnoj upotrebi poliuretanskog ljepila Tekapur Insulation Adhesive. Odlično prijanjaju na sve materijale. Omogućuju brže, lakše i preciznije postavljanje izolacijskih ploča (posebno na mjestima gdje se pojavljuju neravnine). Sprječavaju klizanje ploča i dodatno povećavaju snagu pričvršćivanja.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

škatla | kutija | kutija (200 kos)



TEKAPUR BITUMEN ADHESIVE

SI

Za lepljenje izolacijskih materialov na zunanje stene, ki so prethodno zaščitene z bitumenskim materialom. Zagotavlja odličen oprijem na XPS, EPS in bitumenske izolacijske materiale. Omogoča hitro napredovanje del ter dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Je enostavna za uporabo.

HR

Za lijepljenje izolacijskih materijala na vanjskih zidove koji su prethodno zaštićeni bitumenskim materijalima. Odlično prijanja na XPS, EPS i bitumenske izolacijske materijale. Omogućuje brz napredak radova i dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Jednostavna je za upotrebu.

BIH

Za lijepljenje izolacijskih materijala na vanjskih zidove koji su prethodno zaštićeni bitumenskim materijalima. Odlično prijanja na XPS, EPS i bitumenske izolacijske materijale. Omogućuje brz napredak radova i dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Jednostavna je za upotrebu.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjavanja | vrijeme stvrdnjavanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

60–80 dolžinskih metrov

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–2 uri (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

60–80 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

60–80 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)



TEKAPUR CONSTRUCTION ADHESIVE

SI

Za zidanje predelnih sten ter raznovrstna lepljenja različnih gradbenih materialov. Zagotavlja odličen oprijem na opeko, beton, porobeton, kamen, les ter druge gradbene in izolacijske materiale. Odlično nadomešča malto. Omogoča hitro, enostavno, učinkovito in čisto izvajanje del.

HR

Za zidanje pregradnih zidova i raznovrsna lijepljenja različitih građevinskih materijala. Odlično prijanja na ciglu, beton, plinobeton, kamen, drvo i druge građevinske i izolacijske materijale. Odlično zamjenjuje žbuku. Omogućuje brzo, jednostavno, učinkovito i čisto izvođenje radova.

BIH

Za zidanje pregradnih zidova i raznovrsna lijepljenja različitih građevinskih materijala. Odlično prijanja na ciglu, beton, plinobeton, kamen, drvo i druge građevinske i izolacijske materijale. Odlično zamjenjuje malter. Omogućuje brzo, jednostavno, efikasno i čisto izvođenje radova.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjavanja | vrijeme stvrdnjavanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

100–120 dolžinskih metrov

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–2 uri (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

100–120 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

100–120 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–2 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (800 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



ETAG
006

TEKAPUR ROOFING ADHESIVE

SI

Za lepljenje izolacijskega materiala na ravne in poševne strehe. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale. Odlično nadomešča cementna lepila. Omogoča hitro, enostavno in učinkovito izvajanje del ter manjšo porabo materiala. Nudi dodatno toplotno izolacijo. Odporna je na vodo in nizke temperature.

HR

Za lijepljenje izolacijskog materijala na ravne i kose krovove. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Odlično zamjenjuje cementna ljepila. Omogućuje brzo, jednostavno i učinkovito izvođenje radova kao i manju potrošnju materijala. Pruža dodatnu toplinsku izolaciju. Otporna je na vodu i niske temperature.

BIH

Za lijepljenje izolacijskog materijala na ravne i kose krovove. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Odlično zamjenjuje cementna ljepila. Omogućuje brzo, jednostavno i efikasno izvođenje radova kao i manju potrošnju materijala. Pruža dodatnu toplotnu izolaciju. Otporna je na vodu i niske temperature.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

80-90 dolžinskih metrov

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5-5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (B-s1, d0)

80-90 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (B-s1, d0)

80-90 metara dužine

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C


EN 13501, dio 1 (B-s1, d0)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR ROOFING TILES

SI

Za enostavnejše pritrdjevanje strešnikov na strešno podlago. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale. Omogoča natančnejše, hitrejše in učinkovitejše pritrdjevanje strešnikov v primerjavi s pritrdjevanjem z malto. Daje dodatno toplotno in zvočno izolacijo.

HR

Za jednostavnije pričvršćivanje crijepova na krovnu podlogu. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Omogućuje preciznije, brže i učinkovitije pričvršćivanje crijepova u usporedbi sa pričvršćivanjem uz upotrebu žbuke. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju.

BIH

Za jednostavnije pričvršćivanje crijepova na krovnu podlogu. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Omogućuje preciznije, brže i efikasnije pričvršćivanje crijepova u usporedbi sa pričvršćivanjem uz upotrebu maltera. Pruža dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40-45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20-25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5-5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

40-45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

40-45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20-25 °C (doza)

5-10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20-25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5-5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAPUR ROOFING TILES WINTER

SI

Za enostavnejše pritrdjevanje strešnikov na strešno podlago v zimskih razmerah. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale. Omogoča natančnejše, hitreje in učinkovitejše pritrdjevanje strešnikov v primerjavi s pritrdjevanjem z malto. Lahko se uporablja do temperature -5 °C. Daje dodatno toplotno in zvočno izolacijo.

HR

Za jednostavnije pričvrščivanje crijevova na krovnu podlogu u zimskim uvjetima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Omogućuje preciznije, brže i učinkovitije pričvrščivanje crijevova u usporedbi sa pričvrščivanjem uz upotrebu žbuke. Može se koristiti na temperaturama do -5°C. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju.

BIH

Za jednostavnije pričvrščivanje crijeva na krovnu podlogu u zimskim uslovima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale. Omogućuje preciznije, brže i efikasnije pričvrščivanje crijevova u usporedbi sa pričvrščivanjem uz upotrebu maltera. Može se koristiti na temperaturama do -5°C. Pruža dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

do -5 °C (površina in doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

do -5°C (površina i doza)

5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (E)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

do -5°C (površina i doza)

5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C


EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati

Applus⁺

TEKAPUR ALL SEASON

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje v vseh letnih časih. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Uporabna v vseh klimatskih razmerah, tudi v zimskih pogojih.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje tijekom svih godišnjih doba. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pogodna je u svim klimatskim uvjetima (i u zimskim).

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje tokom svih godišnjih doba. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Pogodna je u svim klimatskim uslovima (i u zimskim).

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

48–52 l (prosto penjena) (800 ml)

od -10 °C do +25 °C

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

48–52 l (slobodno penjena) (800 ml)

od -10°C do +25°C

5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (F)

48–52 l (slobodno penjena) (800 ml)

od -10°C do +25°C

5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)


od -40°C do +90°C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (800 ml)



TEKAPUR SUPER FLEX

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje in vgrajevanje, kjer so prisotne večje dilatacije oz. potrebe po fleksibilnosti pene. Zagotavlja odličen prijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Je zelo elastična pena s kontrolirano ekspanzijo, ki lahko prenaša večje raztezke (dilatacije). Dobra zvočno in toplotno izolira in je odporna na vlago.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje, gdje su prisutne veće dilatacije odn. potrebe za fleksibilnošću pjene. Odlično prirjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Veoma elastična pjena kontrolirane ekspanzije koja može podnijeti veća istezanja (dilatacije). Pruža dobru zvučnu i toplinsku izolaciju i otporna je na vlagu.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje, gdje su prisutne veće dilatacije odn. potrebe za fleksibilnošću pjene. Odlično prirjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Veoma elastična pjena kontrolirane ekspanzije koja može podnijeti veća istezanja (dilatacije). Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju i otporna je na vlagu.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR LOW EXPANSION

SI

Za pritrdjevanje, lepljenje in tesnjenje gradbenih elementov, kot so okenske police, stopnice ali okrasne letvice. Zagotavlja odličen prijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Po nanosu zelo malo naraste, zato je posebej primerna pri aplikacijah, kjer je ekspanzija pene moteča. Omogoča enostavno lepljenje tudi na neravnih površinah, saj izravna površine. Natančen nanos pene omogoča hitrejšo izvedbo del in ekonomično porabo.

HR

Za pričvršćivanje, lijepljenje i brtvljenje građevinskih elemenata kao što su prozorske klupice, stube ili ukrasne lajsne. Odlično prirjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nakon nanošenja veoma malo naraste, pa je osobito pogodna za primjene gdje je ekspanzija pjene ometajući čimbenik. Omogućuje jednostavno lijepljenje i na neravnim površinama, jer poravnava površine. Precizan nanos pjene omogućuje brže izvođenje radova i ekonomičnu potrošnju.

BIH

Za pričvršćivanje, lijepljenje i zaptivanje građevinskih elemenata kao što su prozorske klupice, stepenice ili ukrasne lajsne. Odlično prirjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nakon nanošenja veoma malo naraste, pa je posebno pogodna za primjene gdje je ekspanzija pjene ometajući faktor. Omogućuje jednostavno lijepljenje i na neravnim površinama, jer poravnava površine. Precizan nanos pjene omogućuje brže izvođenje radova i ekonomičnu potrošnju.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E/F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E/F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E/F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAPUR LOW EXPANSION WINTER

SI

Za pritrdjevanje, lepljenje in tesnjenje gradbenih elementov, kot so okenske police, stopnice ali okrasne letvice **pri nizkih temperaturah**. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Po nanosu zelo malo naraste, zato je posebej primerna pri aplikacijah, kjer je ekspanzija pene moteča. Omogoča enostavno lepljenje tudi na neravnih površinah, saj izravna površine. Natančen nanos pene omogoča hitrejšo izvedbo del in ekonomično porabo tudi v zimskih razmerah.

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)
od -10 °C do +25 °C
5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)
20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)
1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)
od -40 °C do +90 °C
EN 13501, del 1 (F)

HR

Za pričvrščivanje, lijepljenje i brtvljenje građevinskih elemenata kao što su prozorske klupice, stube ili ukrasne lajsne **pri niskim temperaturama**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nakon nanošenja veoma malo naraste, pa je osobito pogodna za primjene gdje je ekspanzija pjene ometajući čimbenik. Omogućuje jednostavno lijepljenje i na neravnim površinama, jer poravnava površine. Precizan nanos pjene omogućuje brže izvođenje radova i ekonomičnu potrošnju i u zimskim uvjetima.

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)
od -10°C do +25°C
5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)
20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)
1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)
od -40°C do +90°C
EN 13501, dio 1 (F)

BIH

Za pričvrščivanje, lijepljenje i zaptivanje građevinskih elemenata kao što su prozorske klupice, stepenice ili ukrasne lajsne **pri niskim temperaturama**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Nakon nanošenja veoma malo naraste, pa je posebno pogodna za primjene gdje je ekspanzija pjene ometajući faktor. Omogućuje jednostavno lijepljenje i na neravnim površinama, jer poravnava površine. Precizan nanos pjene omogućuje brže izvođenje radova i ekonomičnu potrošnju i u zimskim uslovima.

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)
od -10°C do +25°C
5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)
20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)
1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)
od -40°C do +90°C
EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje
aerosol doza (750 ml)



TEKAPUR MULTIPOSITION

SI

Za tesnjenje, montiranje, zaplavljevanje in izoliranje na težko dostopnih mestih. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. **Primerna je za enostavno in natančno nanašanje v vseh smereh pozicije doze**. Posebej uporabna je pri aplikacijah, kjer nanos z narobe obrnjeno dozo ni mogoč.

25–30 l (prosto penjena) (600 ml)
min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)
5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)
20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)
1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)
od -40 °C do +90 °C
EN 13501, del 1 (F)

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje i izoliranje na teško dostupnim mjestima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. **Pogodna je za jednostavno i precizno nanošenje u svim smjerovima pozicije doze**. Osobito je pogodna za primjene gdje nanos naopako okrenutom dozom nije moguć.

25–30 l (slobodno penjena) (600 ml)
min. +5°C (površina), 20–25°C (doza)
5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)
20–30 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)
1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)
od -40°C do +90°C
EN 13501, dio 1 (F)


BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje i izoliranje na teško dostupnim mjestima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. **Pogodna za jednostavno i precizno nanošenje u svim smjerovima pozicije doze**. Posebno je pogodna za primjene gdje nanos naopako okrenutom dozom nije moguć.

25–30 l (slobodno penjena) (600 ml)
min. +5°C (površina), 20–25°C (doza)
5–10 minuta (23°C/50% rel. vlaž.)
20–25 minuta (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. vlaž.)
1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)
od -40°C do +90°C
EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje
aerosol doza (600 ml)

GUN
&
SPRAY

TEKAPUR 2 in 1

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje z uporabo pištole ali priložene slamice (adapterja). Zagotavlja odličen prijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Zaradi kombiniranega ventila se jo lahko uporablja kot montažno ali kot pištolsko peno. Omogoča natančnejši nanos in s tem manjšo porabo. Je vodoodporna.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje upotrebom pištolja ili priložene cjevčice (adaptera). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Zbog kombiniranog ventila može se koristiti i kao montažna ali i kao pištoljska pjena. Omogućuje precizniji nanos a time i manju potrošnju. Vodootporna je.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje upotrebom pištolja ili priložene cjevčice (adaptera). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Zbog kombinovanog ventila može se koristiti i kao montažna ali i kao pištoljska pjena. Omogućuje precizniji nanos a time i manju potrošnju. Vodootporna je.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjavanja | vrijeme stvrdnjavanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

38–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

6–12 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

22–27 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

2–6 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

38–45 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

6–12 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

22–27 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

2–6 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

38–45 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

6–12 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

22–27 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

2–6 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)



TEKAPUR FIRESTOP

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje, izoliranje in vgrajevanje, **kjer je zaželeno oz. zahtevana ognjeodpornost**. Zagotavlja odličen prijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Omogoča popolno ognjeodpornost. Posebej je primerna za aplikacije pri elektroinstalacijah, protipožarnih vratih, trezorjih, arhivih, knjižnicah, bolnicah ...

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje, **gdje je potrebna odn. zahtjevana otpornost na vatru**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Omogućuje potpunu otpornost na vatru. Osobito je pogodna za primjene kod elektroinstalacija, protupožarnih vrata, trezora, pismohrana, knjižnica, bolnica ...

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje, **gdje je potrebna odn. zahtjevana otpornost na vatru**. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Omogućuje potpunu otpornost na vatru. Posebno je pogodna za primjene kod elektroinstalacija, protupožarnih vrata, trezora, pisarnica, biblioteka, bolnica ...

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjavanja | vrijeme stvrdnjavanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

DIN 4102, del 1 (B1); BS 476, del 20;
EN 13501, del 1 (B-s1, d0);
EN 13501, del 2 (EI 240)

40–45 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

DIN 4102, dio 1 (B1); BS 476, dio 20;
EN 13501, dio 1 (B-s1, d0);
EN 13501, dio 2 (EI 240)

40–45 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 mint (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C


DIN 4102, dio 1 (B1); BS 476, dio 20;
EN 13501, dio 1 (B-s1, d0);
EN 13501, dio 2 (EI 240)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAPUR FAST

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje in vgrajevanje povsod, kjer je potrebna hitro zaključitev del. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Hitro utrjevanje pene omogoča hitrejšo nadaljevanje z nadaljnjim delom. Zagotavlja dodatno zvočno in toplotno izolativnost. Dosega odlične mehanske lastnosti.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje svuda gdje je potreban brz svršetak radova. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Brzo stvrdnjivanje pjene omogućuje brže napredovanje narednih radova. Osigurava dodatnu zvučnu i toplinsku izolaciju. Ostvaruje odlična mehanička svojstva.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje svuda gdje je potreban brz svršetak radova. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Brzo stvrdnjivanje pjene omogućuje brže napredovanje narednih radova. Osigurava dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciju. Ostvaruje odlična mehanička svojstva.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

15–20 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1–3 ure (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

15–20 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1–3 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

15–20 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1–3 sata (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)



TEKAPUR PLUS XXL

SI

Za tesnjenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje in vgrajevanje širših in globljih reg (30 % več pene). Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Hitro utrjuje in razvije manjši končni pritisk na obdelovalne površine. Zagotavlja zelo ekonomično uporabo.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga (30% više pjene). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Brzo stvrdnjiva i razvija manji konačni tlak na obrađene površine. Osigurava vrlo ekonomičnu upotrebu.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje, izoliranje i ugrađivanje širih i dubljih fuga (30% više pjene). Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Brzo stvrdnjiva i razvija manji konačni pritisak na obrađene površine. Osigurava vrlo ekonomičnu upotrebu.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

50–55 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature in vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

50–55 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

50–55 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)



TEKAPUR DRAIN & PIPE

SI

Za lepljenje in spajanje vodovodnih betonskih cevi, vodnih jaškov in odtočnih kanalov. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Zagotavlja idealen in čvrst spoj. Popolnoma nadomešča cementna lepila. Odporna je na bencin, olje, sladko in morsko vodo, razredčene kisline, baze in vse bakterije, ki so v zemlji. Vodotesna ostane do pritiska 0,5 bara.

HR

Za lijepljenje i spajanje vodovodnih betonskih cijevi, šahtova za vodu i odvodnih kanala. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Osigurava idealan i čvrst spoj. U potpunosti zamjenjuje cementna lepila. Otporna je na benzin, ulje, slatku i morsku vodu, razrijeđene kiseline, lužine i sve bakterije koje se nalaze u zemlji. Ostaje vodonepropusna do tlaka od 0,5 bara.

BIH

Za lijepljenje i spajanje vodovodnih betonskih cijevi, šahtova za vodu i odvodnih kanala. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. Osigurava idealan i čvrst spoj. U potpunosti zamjenjuje cementna lepila. Otporna je na benzin, ulje, slatku i morsku vodu, razrijeđene kiseline, lužine i sve bakterije koje se nalaze u zemlji. Ostaje vodonepropusna do pritiska od 0,5 bara.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–45 l (prosto penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

7–10 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

20–25 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

7–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)

40–45 l (slobodno penjena) (750 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

7–10 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

20–25 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (F)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR 2K

A+B



SI

Za tesnjenje, montiranje, zapolnjevanje in izoliranje na mestih, kjer ni dostopa zračne vlage. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Je dvokomponentna poliuretanska pena, ki ekspandira brez zračne vlage, zato je posebej primerna za uporabo v odprtinah, kjer ni dostopa zraku. Hitro utrjuje (režemo jo lahko že po 15 minutah), zato razvija manjši končni pritisk na obdelovalne površine.

HR

Za brtvljenje, montiranje, zapunjavanje i izoliranje na mjestima gdje nema pristupa vlage iz zraka. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. To je dvokomponentna poliuretanska pjena koja se širi bez vlage iz zraka, zato je osobito pogodna za upotrebu u otvorima u kojima nema dovoda zraka. Brzo stvrdnjiva (možemo je sjeći već nakon 15 minuta), zato razvija manji završni tlak na obrađene površine.

BIH

Za zaptivanje, montiranje, zapunjavanje i izoliranje na mjestima gdje nema pristupa vlage iz zraka. Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. To je dvokomponentna poliuretanska pjena koja se širi bez vlage iz zraka, zato je posebno pogodna za upotrebu u otvorima u kojima nema dovoda zraka. Brzo stvrdnjiva (možemo je sjeći već nakon 15 minuta), zato razvija manji završni pritisak na obrađene površine.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

12–14 l (prosto penjena) (400 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minut

15–20 minut

45–60 minut

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, del 1 (E)

12–14 l (slobodno penjena) (400 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta

15–20 minuta

45–60 minuta

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)

12–14 l (slobodno penjena) (400 ml)

min. +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

5–10 minuta

20–25 minuta

45–60 minuta

od -40 °C do +90 °C

EN 13501, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAPUR

DVOKOMPONENTNI SISTEMI



TECH SUPPORT



SI

Za zapolnjevanje večjih odprtín, izolacijo kopalnih kadi in tuš kabin, izolacijo hladilnih naprav, bojlerjev, rolet, garažnih vrat ... Primerna je tudi za diskontinuirano proizvodnjo izolacijskih PU panelov. Uporabna je za imitacije naravnih materialov, izdelavo dekorativnih elementov ... Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale, razen na PTFE, silikon in polietilen. Je dvokomponentna poliuretanska pena, ki ekspandira brez zračne vlage, zato je posebej primerna pri aplikacijah, kjer je omejen dostop zraka oz. ga ni.

HR

Za zapunjavanje većih otvora, izolaciju kada i tuš kabina, izolaciju rashladnih uređaja, bojlera, roleta, garažnih vrata ... Pogodna je i za diskontinuiranu proizvodnju izolacijskih PU panela. Može se koristiti za imitacije prirodnih materijala, izradu dekorativnih elemenata ... Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. To je dvokomponentna poliuretanska pjena koja se širi bez vlage iz zraka, zato je osobito pogodna za upotrebu u otvorima u kojima je ograničen dovod zraka ili ga uopće nema.

BIH

Za zapunjavanje većih otvora, izolaciju kada i tuš kabina, izolaciju rashladnih uređaja, bojlera, roletni, garažnih vrata ... Pogodna je i za diskontinuiranu proizvodnju izolacijskih PU panela. Može se koristiti za imitacije prirodnih materijala, izradu dekorativnih elemenata ... Odlično prijanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. To je dvokomponentna poliuretanska pjena koja se širi bez vlage iz zraka, zato je posebno pogodna za upotrebu u otvorima u kojima je ograničen dovod zraka ili ga uopšte nema.

A+B



58 dB

pakiranje | pakiranje | pakovanje

pločevinasta posuda | limena posuda | limena posuda (2 kg)
ročka | kanistar | kanistar (22 kg)
sod | bačva | bačva (200 l)
kontejner | kontejner | kontejner (1 m³)

TEKAPUR

CLEANER

100% EFFECTIVE



SI

Za čiščenje pištol, dozirnega ventila doze pene ter za splošno čiščenje sveže poliuretanske pene s različnih delovnih površin. Učinkovito čisti in razmaščuje železo, jeklo, krom, aluminij, nelakiran les, marmor in kamen. Odstranjuje masti, olja, katri, voske ter ostanke lepil in svežih tesnilnih mas. Deluje hitro in ne poškoduje orodja.

HR

Za čišćenje pištolja, dozirnog ventila doze s pjenom i uopće za čišćenje svježe poliuretanske pjene s različitih radnih površina. Učinkovito čisti i odmašćuje željezo, čelik, krom, aluminij, nelakirano drvo, mramor i kamen. Uklanja masti, ulja, katri, vosak i ostatke ljepila i svježih brtvenih masa. Djeluje brzo i ne oštećuje alat.

BIH

Za čišćenje pištolja, dozirnog ventila doze s pjenom i uopće za čišćenje svježe poliuretanske pjene s različitih radnih površina. Efikasno čisti i odmašćuje željezo, čelik, krom, aluminijum, nelakirano drvo, mramor i kamen. Uklanja masti, ulja, katri, vosak i ostatke ljepila i svježih zaptivnih masa. Djeluje brzo i ne oštećuje alat.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (500 ml)

TEKASIL

SILIKONSKE TESNILNE MASE
SILIKONSKE MASE ZA BRTVLJENJE
SILIKONSKE MASE ZA ZAPTIVANJE



uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

SI


Za vgrajevanje, tesnjenje in lepljenje različnih materialov. So dobro kemijsko odporne, odporne na UV svetlobo, različne vremenske razmere in staranje. Ko utrdiijo, so elastične in odporne od -50 °C do 180 °C, specialne tudi do 300 °C. Na voljo so v različnih barvah, tudi prozorni.

HR

Za ugrađivanje, brtvljenje i lijepljenje različnih materiala. Dobro su kemijski otporne, otporne na UV svjetlost, različite vremenske uvjete i starenje. Kada se učvrste elastične su i otporne od -50°C do 180°C, a specijalne i do 300°C. Na raspolaganju su u različitim bojama i prozirne (transparentne).

BIH

Za ugrađivanje, zaptivanje i lijepljenje različnih materiala. Dobro su hemijski otporne, otporne na UV svjetlost, različite vremenske uslove i starenje. Kada se učvrste elastične su i otporne od -50°C do 180°C, a specijalne i do 300°C. Na raspolaganju su u različitim bojama i prozirne (transparentne).



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL ACETAT PROFI

SI

Za tesnjenje reg pri vgradnji oken in vrat, za tesnjenje silikatnih materialov, za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvirje, za zastekljavanje in za vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, ki je odporna na širok spekter kemikalij ter na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje. V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti. Ima dolg rok skladiščenja.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C

HR

Za brtvljenje fuga pri ugradnji prozora i vrata, za brtvljenje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramiku, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, koja je otporna na širok spekter kemikalija kao i na atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. Ima dug rok skladištenja.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +180°C

BIH

Za zaptivanje fuga pri ugradnji prozora i vrata, za zaptivanje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramiku, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spekter hemikalija kao i na atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. Ima dug rok skladištenja.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje


(300 ml)

(400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKASIL ACETAT



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje silikatnih materialov, za tesnjenje manj obremenjenih reg, za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvirje, za zastekljavanje in za vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, ki je odporna na širok spekter kemikalij in staranje. V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

HR

Za brtvljenje silikatnih materijala, za brtvljenje manje opterećenih fuga, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, koja je otporna na širok spekter kemikalija i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C

BIH

Za zaptivanje silikatnih materijala, za zaptivanje manje opterećenih fuga, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spekter hemikalija i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(280 ml)

(400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKASIL UNIVERSAL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje manj obremenjenih reg in vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, ki je odporna na širok spekter kemikalij, UV svetlobo in staranje.

HR

Za brtvljenje manje opterečenih fuga i ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, koja je otporna na širok spektar kemikalija, UV svjetlost i starenje.

BIH

Za zaptivanje manje opterečenih fuga i ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spektar hemikalija, UV svjetlost i starenje.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

≈ 20 minuta (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

≈ 20 minuta (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(280 ml)



TEKASIL SANITAR ACETAT PROFI

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje reg, kjer je možnost nastanka plesni. Za tesnjenje pri vgradnji oken in vrat, za tesnjenje silikatnih materialov, za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvirje, za zastekljivanje in za vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje. V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti. Ima dolg rok skladiščenja. Preprečuje nastanek plesni.

HR

Za brtvljenje fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni. Za brtvljenje pri ugradnji prozora i vrata, za brtvljenje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, otporna na širok spektar kemikalija, atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. Ima dug rok skladištenja. Sprječava nastanak plijesni.

BIH

Za zaptivanje fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni. Za zaptivanje pri ugradnji prozora i vrata, za zaptivanje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, otporna na širok spektar hemikalija, atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. Ima dug rok skladištenja. Sprječava nastanak plijesni.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C

≈ 20 minuta (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C

≈ 20 minuta (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(60 ml)

(300 ml)

certifikati | certifikati | certifikati

ZAG ISEGA



TEKASIL SANITAR ACETAT

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje manj obremenjenih reg, kjer je možnost nastanka plesni, za tesnjenje silikatnih materialov, za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvire, za zastekljevanje in za vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, ki je odporna na širok spekter kemikalij. Preprečuje nastanek plesni.

HR

Za brtvljenje manje opterečenih fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni, za brtvljenje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, koja je otporna na širok spektar kemikalija. Sprječava nastanak plijesni.

BIH

Za zaptivanje manje opterečenih fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni, za zaptivanje silikatnih materijala, za ugrađivanje stakala u aluminijске okvire, za zastakljivanje i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spektar hemikalija. Sprječava nastanak plijesni.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

20 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(280 ml)

certifikati | certifikati | certifikati

ZAG ISEGA



TEKASIL SANITAR UNIVERSAL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje reg, kjer je možnost nastanka plesni. Za tesnjenje silikatnih materialov in manj obremenjenih reg ter za vgrajevanje profiliranega (kopelit) stekla. Zagotavlja odličen oprijem na večino silikatnih materialov (aluminij, keramika, steklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) steklo, klinker, porcelan ...). Je trajnoelastična tesnilna masa, odporna na širok spekter kemikalij, UV svetlobo in staranje. Preprečuje nastanek plesni.

HR

Za brtvljenje fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni. Za brtvljenje silikatnih materijala i manje opterečenih fuga kao i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). To je trajnoelastična brtvena masa, koja je otporna na širok spektar kemikalija, UV svjetlost i starenje. Sprječava nastanak plijesni.

BIH

Za zaptivanje fuga kod kojih postoji mogućnost nastanka plijesni. Za zaptivanje silikatnih materijala i manje opterečenih fuga kao i za ugrađivanje profiliranog (kopelit) stakla. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala (aluminijum, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan ...). Trajnoelastična zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spektar hemikalija, UV svjetlost i starenje. Sprječava nastanak plijesni.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(280 ml)

certifikati | certifikati | certifikati

ZAG ISEGA



TEKASIL 300°C ACETAT

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje reg, ki so izpostavljene višjim temperaturam (npr. pri motorjih), za tesnjenje toplotnih elementov v različnih napravah, za izpušne cevi. Zagotavlja odličen prijem na večino silikatnih materialov, steklo in aluminij. Ohranja elastične lastnosti pri stalni obremenitvi do 300 °C. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na vse vremenske razmere in razne kemikalije. Je UV obstojna.

HR

Za brtvljenje fuga koje su izložene višim temperaturama (npr. kod motora), za brtvljenje toplinskih elemenata u različitim uređajima, za ispušne cijevi. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala, staklo i aluminij. Zadržava elastične karakteristike pri stalnom opterećenju do 300°C. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na sve vremenske uvjete i različite kemikalije. UV je postojana.

BIH

Za zaptivanje fuga koje su izložene višim temperaturama (npr. kod motora), za zaptivanje toplinskih elemenata u različitim uređajima, za ispušne cijevi. Odlično prijanja na većinu silikatnih materijala, staklo i aluminijum. Zadržava elastične karakteristike pri stalnom opterećenju do 300°C. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na sve vremenske uslove i različite hemikalije. UV postojana.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +250 °C, občasno tudi do 300 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +250°C, povremeno i do 300°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +250°C, povremeno i do 300°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (60 ml)
— (300 ml)



TEKASIL FIRESTOP

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje reg in razpok, kjer je potrebna ognjeodpornost tesnilne mase (okoli požarnih vrat, pri prebojih cevi in kablov skozi steno ali tla). Zagotavlja odličen prijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, nekatere vrste plastik - PVC, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajli). Ne izgubi prijemljivosti kljub prisotnosti ognja ter hkrati preprečuje širjenje ognja, dima in plinov. Odporna je na širok spekter kemikalij ter na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje. Ne povzroča korozije, v vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.

HR

Za brtvljenje fuga i pukotina kod kojih je potrebno da brtvena masa bude otporna na vatru (oko požarnih vrata, kod proboga cijevi i kablova u zidu ili podu). Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, neke vrste plastike - PVC, pjenobeton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajli). Ne gubi na prijanjanju unatoč prisustvu vatre a istodobno sprječava širenje vatre, dima i plinova. Otporna je na širok spekter kemikalija kao i na atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. Ne uzrokuje koroziju, u okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

BIH

Za zaptivanje fuga i pukotina kod kojih je potrebno da brtvena smjesa bude otporna na vatru (oko požarnih vrata, kod proboga cijevi i kablova u zidu ili podu). Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, neke vrste plastike - PVC, pjenobeton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajli). Ne gubi na prijanjanju unatoč prisustvu vatre a istodobno sprječava širenje vatre, dima i plinova. Otporna je na širok spekter hemikalija kao i na atmosferske utjecaje, UV svjetlost i starenje. Ne uzrokuje koroziju, u okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
35 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
35 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
35 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (300 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKASIL 300°C NEUTRAL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje in tesnjenje različnih materialov (tudi stekla), ki so izpostavljeni višjim temperaturam. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, nekatere vrste plastik - PVC, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl). Ohranja elastične lastnosti pri stalni obremenitvi do 300 °C. Odporna je na razne kemikalije, je UV obstojna, ne povzroča korozije in v vertikalnih regah ne polzi.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje različitih materijala (i stakla), koji su izloženi višim temperaturama. Odlično prianja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, neke vrste plastike - PVC, pjeno beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl). Čuva elastične karakteristike pri stalnom opterećenju do 300 °C. Otporna je na razne kemikalije, UV je postojana, ne uzrokuje koroziju i u okomitim fugama ne klizi.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje različitih materijala (i stakla), koji su izloženi višim temperaturama. Odlično prianja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, neke vrste plastike - PVC, pjeno beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl). Čuva elastične karakteristike pri stalnom opterećenju do 300 °C. Otporna je na razne hemikalije, UV je postojana, ne uzrokuje koroziju i u okomitim fugama ne klizi.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +250 °C, občasno tudi do 300 °C

≈ 7 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +250 °C, povremeno i do 300 °C

≈ 7 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +250 °C, povremeno i do 300 °C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

PROFI
USE



TEKASIL NEUTRAL PROFI

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za zastekljevanje in vgrajevanje stekla v lesene, aluminijaste in PVC okvirje. Za tesnjenje dilatacijskih reg na fasadah in tleh. Za zaključne rege med okenskimi okvirji, policami in steno. Za lepljenje okenskih polic in letvic, za vgradnjo strešnih oken in za ohišja rolet. Za tesnjenje reg v cisternah in kontejnerjih. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale. Je trajnoelastična nevtralna tesnilna masa, ki je odporna na kemikalije in vse vremenske razmere. Ne povzroča korozije. V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.

HR

Za zastakljivanje i ugrađivanje stakla u drvene, aluminijске ili PVC ramove. Za brtvljenje dilatacijskih fuga na fasadama i tlu. Za završne fuge između prozorskih okvira, dasaka i zida. Za lijepljenje prozorskih klupica i lajsni, za ugrađivanje krovnih prozora i kućišta za rolete. Za brtvljenje fuga u cisternama i kontejnerima. Odlično prianja na sve građevinske materijale. To je trajnoelastična neutralna brtvena masa, koja je otporna na kemikalije i sve atmosferske utjecaje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

BIH

Za zastakljivanje i ugrađivanje stakla u drvene, aluminijске ili PVC ramove. Za zaptivanje dilatacijskih fuga na fasadama i tlu. Za završne fuge između prozorskih okvira, dasaka i zida. Za lijepljenje prozorskih klupica i lajsni, za ugrađivanje krovnih prozora i kućišta za roletne. Za zaptivanje fuga u cisternama i kontejnerima. Odlično prianja na sve građevinske materijale. Trajnoelastična neutralna zaptivna smjesa, koja je otporna na hemikalije i sve atmosferske utjecaje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
transparent: 25 ± 5; polnjeni: 35 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(60 ml)
(300 ml)
(400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL NEUTRAL

SI

Za vgrajevanje stekla v lesene, aluminijaste in PVC okvirje ter za tesnjenje dilatacijskih reg na fasadah. Za zastekljevanje, za stike med okenskimi okvirji in vrati, zaključne rege med policami in steno, ohišja rolet, lepljenje okenskih polic in letvic, tesnjenje reg v silosih, cisternah in kontejnerjih. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, različne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl ...). Je trajnoelastična nevtralna tesnilna masa, ki je odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive in staranje. Ne povzroča korozije. V vertikalnih regah ne polzi.

HR

Za ugradnju stakla u drvene, aluminijске i PVC okvire kao i za brtvljenje dilatacijskih fuga na fasadama. Za zastakljivanje, za spojeve među prozorskim okvirima i vratima, za zatvaranje spojeva između polica i zida, kućišta roleta, lijepljenje prozorskih polic i traka, za brtvljenje pukotina u silosima, cisternama i kontejnerima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl ...). To je trajnoelastična neutralna brtvena masa, koja je otporna na širok spektar kemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi.

BIH

Za ugradnju stakla u drvene, aluminijске i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacijskih fuga na fasadama. Za zastakljivanje, za spojeve među prozorskim okvirima i vratima, za zatvaranje spojeva između polica i zida, kućišta roletni, lijepljenje prozorskih polic i traka, za zaptivanje pukotina u silosima, cisternama i kontejnerima. Odlično prijanja na sve građevinske materijale (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl ...). Trajnoelastična neutralna zaptivna smjesa, koja je otporna na širok spektar hemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi.

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

transparent: 25 ± 5; polnjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +150 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +150°C

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost




pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (280 ml)

— (400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL SANITAR NEUTRAL PROFI

SI

Za montažo in tesnjenje elementov v kuhinjah, kopalnicah in drugih vlažnih prostorih, kjer je možnost nastanka plesni. Za vgrajevanje strešnih oken, zaključne rege med policami in steno ter ohišja rolet. Zagotavlja odličen oprijem na vse gradbene materiale (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, različne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl ...). Je trajnoelastična nevtralna tesnilna masa, ki vsebuje dodatek proti plesnjenju. Odporna je na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive in staranje. Ne povzroča korozije. V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.

HR

Za montažu i brtvljenje elemenata u kuhinjama, kupaoonama i drugim vlažnim prostorijama, gdje postoji mogućnost nastanka plijesni. Za ugrađivanje krovnih prozora, završne fuge između dasaka i zida kao i kućišta roleta. Odlično prijanja na sve građevinske materijale (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl ...). To je trajnoelastična neutralna brtvena masa koja sadržava dodatak protiv plijesni. Otporna je na širok spektar kemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

BIH

Za montažu i zaptivanje elemenata u kuhinjama, kupaoonicama i drugim vlažnim prostorijama, gdje postoji mogućnost nastanka plijesni. Za ugrađivanje krovnih prozora, završne fuge između dasaka i zida kao i kućišta roletni. Odlično prijanja na sve građevinske materijale (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl ...). Trajnoelastična neutralna zaptivna smjesa koja sadržava dodatak protiv plijesni. Otporna je na širok spektar hemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva.

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

transparent: 25 ± 5; polnjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

transparent: 25 ± 5; punjeni: 35 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +180°C

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost




pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (300 ml)

— (400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL ALKOXY NEUTRAL

SI

Za vgrajevanje stekla v lesene, aluminijaste in PVC okvirje ter za tesnjenje dilatacijskih reg na fasadah in tleh. Za zastekljivanje, zaključne rege med okenski okvirji, policami in steno, za vgradnjo strešnih oken. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, večina plastik (PVC, ABS, polikarbonat), penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl ...). Je trajnoelastična nevtralna tesnilna masa, odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive in staranje. Ne povzroča korozije in je skoraj brez vonja.

HR

Za ugradnjo stakla u drvene, aluminijске i PVC okvire kao i za brtvljenje dilatacijskih fuga na fasadama i tlu. Za zastakljivanje, završne fuge između prozorskih okvira, dasaka i zida, za ugradnjo krovnih prozora. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, većinu plastika (PVC, ABS, polikarbonat), pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl ...). To je trajnoelastična nevtralna brtvena masa, otporna na širok spektar kemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju i gotovo je bez mirisa.

BIH

Za ugrađivanje stakla u drvene, aluminijске i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacijskih fuga na fasadama i tlu. Za zastakljivanje, završne fuge između prozorskih okvira, dasaka i zida, za ugrađivanje krovnih prozora. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, većinu plastika (PVC, ABS, polikarbonat), pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl ...). Trajnoelastična nevtralna zaptivna smjesa, otporna na širok spektar hemikalija, atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju i gotovo je bez mirisa.

≈ 8 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(400 ml, 600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



FOOD SAFE



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL CLEANROOM

SI

Za tesnjenje reg v prostorih, kjer je potrebna higienska neoporečnost (bolnišnice, kuhinje, proizvodnje hrane, hladilnice ...), za uporabo v živilski industriji, za tesnjenje ventilacijskih sistemov. Zagotavlja odličen oprijem na večino materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, večina plastik (PVC, ABS, polikarbonat), penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl ...). Je trajnoelastična nevtralna tesnilna masa, odporna na širok spekter kemikalij (tudi na čistila in dezinfekcijska sredstva) in staranje. Ima odličen oprijem na različne barve in premaze. Ne povzroča korozije.

HR

Za brtvljenje fuga u prostorijama koje moraju biti higijenski besprekorne (bolnice, kuhinje, proizvodnja hrane, hladnjače ...), za upotrebu u prehrambenoj industriji, za brtvljenje ventilacijskih sustava. Odlično prijanja na većinu materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, većinu plastika (PVC, ABS, polikarbonat), pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, željezo, porculan, EPS, emajl ...). To je trajnoelastična nevtralna brtvena masa, otporna na širok spektar kemikalija (kao i na sredstva za čišćenje i dezinfekciju) i starenje. Odlično prijanja na različite boje i premaze. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za zaptivanje fuga u prostorijama koje moraju biti higijenski bespriekorne (bolnice, kuhinje, proizvodnja hrane, hladnjače ...), za upotrebu u prehrambenoj industriji, za zaptivanje ventilacijskih sistema. Odlično prijanja na većinu materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, većina plastika (PVC, ABS, polikarbonat), pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, željezo, porculan, stiropor, emajl ...). Trajnoelastična nevtralna zaptivna smjesa, otporna na širok spektar hemikalija (kao i na sredstva za čišćenje i dezinfekciju) i starenje. Odlično prijanja na različite boje i premaze. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 8 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
20 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



PROFI
USE

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

TEKASIL WS

SI

Za tesnjenje vremensko obremenjenih dilatacijskih reg na fasadah. Za zastekljivanje, tesnjenje svetlobnih kupol na strehah in vgrajevanje strešnih oken. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, razne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl). Je izredno odporna na vremenske spremembe (dež, sneg, ekstremne temperature) in UV svetlobo. Odporna je tudi na širok spekter kemikalij in staranje. Ne vsebuje topil. Ne povzroča korozije. V vertikalnih regah ne polzi.

HR

Za brtvljenje dilatacijskih fuga na fasadama opterećenim vremenskim prilikama. Za zastakljivanje, brtvljenje svjetlosnih kupola na krovovima i ugrađivanje krovnih prozora. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, razne vrste plastike, penobeton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl). Izuzetno je otporna na vremenske uvjete (kiša, snijeg, ekstremne temperature) i UV zračenje. Takođe je otporna na širok spektar kemikalija i starenje. Ne sadržava otapline. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi.

BIH

Za zaptivanje dilatacijskih fuga na fasadama opterećenim vremenskim prilikama. Za zastakljivanje, zaptivanje svjetlosnih kupola na krovovima i ugrađivanje krovnih prozora. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, razne vrste plastike, penobeton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl). Izuzetno je otporna na vremenske uslove (kiša, snijeg, ekstremne temperature) i UV zračenje. Takođe je otporna na širok spektar hemikalija i starenje. Ne sadržava otapline. Ne uzrokuje koroziju. U okomitim fugama ne klizi.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

(400 ml, 600 ml)

vedro | kanta | kanta (25 kg)

sod | bačva | bure (250 kg)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKASIL 2K Z 005



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za jemanje enostavnih odtisov in izdelavo nezahtevnih modelov, kalupov za keramiko, štukatur, replik materialov ... Zalivna masa se po utrditvi zelo enostavno odstrani od originala. Omogoča enostavno uporabo. Ima kratek čas strjevanja, po utrditvi pa doseže odlične mehanske lastnosti.

HR

Za uzimanje jednostavnih otisaka i izradu nezahtjevnih modela, kalupa za keramiku, gipsanu žbuku, replika materijala ... Zalivna masa se nakon stvrdnjivanja veoma jednostavno uklanja od originala. Omogućuje jednostavnu upotrebu. Ima kratko vrijeme stvrdnjivanja, a nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike.

BIH

Za uzimanje jednostavnih otisaka i izradu nezahtjevnih modela, kalupa za keramiku, gipsani malter, replika materijala ... Zalivna smjesa se nakon stvrdnjivanja veoma jednostavno uklanja s originala. Omogućuje jednostavnu upotrebu. Ima kratko vrijeme stvrdnjivanja, a nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike.

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

40

40

40

A+B

pakiranje | pakiranje | pakovanje

3 kg A + 0,150 kg B

20 kg A + 1 kg B



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

TEKASIL 2K Z 010

SI

Za jemanje zahtevnejših odtisov in izdelavo visokokvalitetnih modelov za vlivanje kopij, prototipov, modelov ... Omogoča prevzemanje tudi najbolj kompliciranih in detajlnih oblik modelov. Zalivna masa se po utrditvi zelo enostavno odstrani od originala. Omogoča enostavno uporabo. Ima kratek čas strjevanja, po utrditvi pa doseže odlične mehanske lastnosti.

HR

Za uzimanje zahtjevnijih otisaka i izradu visokokvalitetnih modela za izlivanje kopija, prototipova, modela ... Omogućuje uzimanje i najkompliciranijih i najdetaljnijih oblika modela. Zalivna masa se nakon stvrdnjivanja veoma jednostavno uklanja od originala. Omogućuje jednostavnu upotrebu. Ima kratko vrijeme stvrdnjivanja, a nakon stvrdnjivanja ostvaruje odlične mehaničke karakteristike.

BIH

Za uzimanje zahtjevnijih otisaka i izradu visokokvalitetnih modela za izlivanje kopija, prototipova, modela ... Omogućuje uzimanje i najkompliciranijih i najdetaljnijih oblika modela. Zalivna smjesa se nakon stvrdnjivanja veoma jednostavno uklanja s originala. Omogućuje jednostavnu upotrebu. Ima kratko vrijeme stvrdnjivanja, a nakon stvrdnjivanja ostvaruje odlične mehaničke karakteristike.

pakiranje | pakiranje | pakovanje

5 kg **A** + 0,350 kg **B**,
20 kg **A** + 1,4 kg **B**

A+B



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



TEKASIL WB 2K

SI

Za lepljenje izolacijskega stekla v PVC, lesene ali aluminjaste okvirje. Primerna je tudi za lepljenje in tesnjenje steklenih elementov (predelne stene). Zagotavlja odličen prijem na razne materiale (PVC, les, aluminij). Zagotavlja višjo trdnost okenske konstrukcije. Hitro utrjuje po celotni globini in po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti. V vertikalnih regah ne polzi, je brez topil in skoraj brez vonja.

HR

Za lijepljenje izolacijskog stakla u PVC, drvene ili aluminijske okvire. Pogodna je i za lijepljenje i brtvljenje staklenih elemenata (pregradni zidovi). Odlično prijanja na razne materijale (PVC, drvo, aluminij). Osigurava veću tvrdoću prozorske konstrukcije. Brzo stvrdnjuje bez obzira na dubinu i nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike. U okomitim fugama ne klizi, ne sadržava otopine i skoro je bez mirisa.

BIH

Za lijepljenje izolacijskog stakla u PVC, drvene ili aluminijske okvire. Pogodna je i za lijepljenje i zaptivanje staklenih elemenata (pregradni zidovi). Odlično prijanja na razne materijale (PVC, drvo, aluminijum). Osigurava veću tvrdoću prozorske konstrukcije. Brzo stvrdnjuje bez obzira na dubinu i nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike. U okomitim fugama ne klizi, ne sadržava otopine i skoro je bez mirisa.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

Shore A po 24 h 40;
Shore A po 3 dneva 48

od -40 °C do +180 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

Shore A nakon 24 h 40;
Shore A nakon 3 dana 48

od -40°C do +180°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

Shore A nakon 24 h 40;
Shore A nakon 3 dana 48

od -40°C do +180°C

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

A+B



pakiranje | pakiranje | pakovanje

A: sod | bačva | bačva (175 l);
B: sodček | bačvica | bačvica (17,5 l)

TEKADOM

AKRILNE IN DRUGE TESNILNE MASE
AKRILNE I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE
AKRILNE I DRUGE MASE ZA ZAPTIVANJE




uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

SI Za tesnjenje, lepljenje in hitra popravila pri zaključnih delih. Akrilne tesnilne mase se lahko barvajo in nanašajo na vlažne površine. Sveže se lahko čistijo z vodo. Ne vsebujejo topil.

HR Za brtvljenje, lijepljenje i brze popravke kod završnih radova. Akrilne mase za brtvljenje mogu se bojiti i nanositi na vlažne površine. Nestvrdnute mase može se čistiti vodom. Ne sadržavaju otopine.

BIH Za zaptivanje, lijepljenje i brze popravke kod završnih radova. Akrilne mase za zaptivanje mogu se bojiti i nanositi na vlažne površine. Nestvrdnute mase mogu se čistiti vodom. Ne sadržavaju otopine.



TEKADOM ACRYL PROFI

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za tesnjenje poroznih gradbenih materialov, ki so podvrženi večjim obremenitvam. Prenese dilatacije do 20 %. Uporabna je za tesnjenje spojev med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi. Primerna je tudi za popravilo in zapiranje razpok v ometu in zidovju. Zagotavlja odlično oprijemljivost na vse porozne materiale. Lahko se barva. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje. Ne vsebuje topil.

HR

Za brtvljenje poroznih građevinskih materijala koji su izloženi većim opterećenjima. Podnosi dilatacije do 20%. Rabi se za brtvljenje spojeva između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Pogodna je također za popravke i zapunjavanje pukotina u žbuci i zidovima. Odlično prianja na sve porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

BIH

Za zaptivanje poroznih građevinskih materijala koji su izloženi većim opterećenjima. Podnosi dilatacije do 20%. Koristi se za zaptivanje spojeva između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Pogodna je također za popravke i zapunjavanje pukotina u malteru i zidovima. Odlično prianja na sve porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C


≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKADOM ACRYL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za tesnjenje poroznih gradbenih materialov. Prenese dilatacije do 15 %. Uporabna je za tesnjenje spojev med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi. Primerna je tudi za popravilo in zapiranje razpok v ometu in zidovju. Zagotavlja dobro oprijemljivost na porozne materiale. Lahko se barva. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje. Ne vsebuje topil.

HR

Za brtvljenje poroznih građevinskih materijala. Podnosi dilatacije do 15%. Rabi se za brtvljenje spojeva između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Pogodna je također za popravke i zapunjavanje pukotina u žbuci i zidovima. Dobro prianja na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

BIH

Za zaptivanje poroznih građevinskih materijala. Podnosi dilatacije do 15%. Koristi se za zaptivanje spojeva između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Pogodna je također za popravke i zapunjavanje pukotina u malteru i zidovima. Dobro prianja na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
22 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKADOM ACRYL ROUGH

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za popravljanje in zapolnjevanje razpok in lukenj v ometu in zidovju pred pleskanjem. Groba sestava mase zagotavlja odlično oprijemljivost na porozne materiale. Lahko se barva. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje. Ne vsebuje topil.

HR

Za popravljanje i zapunjavanje pukotina i rupa u gipsu i zidovima prije žbukanja. Grub sastav mase osigurava odlično prijanjanje na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

BIH

Za popravljanje i zapunjavanje pukotina i rupa u gipsu i zidovima prije maltanja. Grub sastav mase osigurava odlično prijanjanje na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

10-20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

10-20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C


10-20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje



certifikati | certifikati | certifikati



TEKADOM ACRYL UNIVERSAL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za tesnjenje poroznih gradbenih materialov (lahko tudi vlažnih), ki so podvrženi manjšim obremenitvam (med okenskimi okviri, vrati). Primerna je tudi za popravilo manjših razpok na stenah. Zagotavlja dobro oprijemljivost na porozne materiale. Lahko se barva. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje. Ne vsebuje topil.

HR

Za brtvljenje poroznih građevinskih materijala (može i vlažnih), koji su izloženi manjim opterećenjima (međuprozorski okviri, vrata). Također je pogodna za popravke manjih pukotina u zidovima. Dobro prijanja na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

BIH

Za zaptivanje poroznih građevinskih materijala (može i vlažnih), koji su izloženi manjim opterećenjima (međuprozorski okviri, vrata). Također je pogodna za popravke manjih pukotina u zidovima. Dobro prijanja na porozne materijale. Može se bojiti. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost


≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
25 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
25 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
25 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje



certifikati | certifikati | certifikati





TEKADOM ACRYFLEX

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Plasto-elastična, vsestransko uporabna tesnilna masa za elastično fugiranje in tesnjenje v vlažnih prostorih. Zagotavlja odličen oprijem na različne materiale (beton, les, omet, keramične ploščice, mavčne plošče, steklo, aluminij, kovina, PVC ...). Je zelo elastična in odporna na plesen. Lahko se barva. Ne vsebuje topil. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.

HR

Plasto-elastična, višenamjenska brtvena masa za elastično fuganje i brtvljenje u vlažnim prostorijama. Odlično prijanja na različite materijale (beton, drvo, gips, keramičke pločice, gipsane ploče, staklo, aluminij, metali, PVC ...). Veoma je elastična i otporna na plijesan. Može se bojiti. Ne sadržava otopine. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.

BIH

Plasto-elastična, višenamjenska zaptivna masa za elastično fugiranje i zaptivanje u vlažnim prostorijama. Odlično prijanja na različite materijale (beton, drvo, gips, keramičke pločice, gipsane ploče, staklo, aluminij, metal, PVC ...). Veoma je elastična i otporna na plijesan. Može se bojiti. Ne sadržava otopine. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
23 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C


≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
23 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
23 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje
— (300 ml)

certifikati | certifikati | certifikati
ZAG



TEKADOM PARQUET

SI

Za zaključna dela pri parketarstvu. Zapolni in tesni reže med lesenimi oblogami, letvicami, zidom in podbojem vrat. Primerna je tudi za zapolnjevanje manjših razpok v parketu ter pri popravilih pohištva. Zagotavlja odličen oprijem na lakirane in nelakirane porozne materiale. Lahko se brusi in barva, lahko se nanaša na vlažne površine. V vertikalnih regah ne polzi. Ne vsebuje topil in ima visoko končno trdnost. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.

HR

Za završne radove u parketarstvu. Zapunjava i brtvi fuge između drvenih obloga, lajsni, zida i pragova. Pogodna je i za zapunjavanje manjih pukotina u parketu i kod popravaka namještaja. Odlično prijanja na lakirane i nelakirane porozne materijale. Može se brusiti i bojiti, može se nanositi i na vlažne površine. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otopine i ima visoku konačnu tvrdoću. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.

BIH

Za završne radove u parketarstvu. Zapunjava i zaptiva fuge između drvenih obloga, lajsni, zida i pragova. Pogodna je i za zapunjavanje manjih pukotina u parketu i kod popravaka namještaja. Odlično prijanja na lakirane i nelakirane porozne materijale. Može se brusiti i bojiti, može se nanositi i na vlažne površine. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otopine i ima visoku konačnu tvrdoću. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

bukev | bukva | bukva
hrast | hrast | hrast
smreka | smreka | smreka
javor | javor | javor
jesen | jasen | jasen
češnja | trešnja | trešnja

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
50 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
50 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
50 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje
— (300 ml)



TEKADOM FIRESTOP

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje manj obremenjenih dilatacijskih reg in prebojev v gradbeništvu, kjer se zahteva ognjeodpornost. Za stike med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi. Za zaključne rege med policami in steno ter ohišji rolet. Zagotavlja odličen oprijem na porozne materiale. Preprečuje širjenje ognja, dimov in plinov. Uporabna je za tesnjenje tudi vlažnih površin. Lahko se barva. Odporna je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje. Ne vsebuje topil.

HR

Za brtvljenje manje opterečenih dilatacijskih fuga i proboja u građevinarstvu, u slučajevima koji zahtijevaju otpornost na vatru. Za spojeve između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Za zatvaranje spojeva između polica i zida kao i kućišta roleta. Odlično prijanja na porozne materijale. Sprječava širenje vatre, dima i plinova. Također se može koristiti za brtvljenje vlažnih površina. Može se bojiti. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

BIH

Za zaptivanje manje opterečenih dilatacijskih fuga i proboja u građevinarstvu, u slučajevima koji zahtijevaju otpornost na vatru. Za spojeve između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Za zatvaranje spojeva između polica i zida kao i kućišta roletni. Odlično prijanja na porozne materijale. Sprječava širenje vatre, dima i plinova. Također se može koristiti za zaptivanje vlažnih površina. Može se bojiti. Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje. Ne sadržava otopine.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
35 ± 3 (ISO 868)
od -20 °C do +75 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
35 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
35 ± 3 (ISO 868)
od -20°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKADOM 1200°C

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje in popravila, kjer se zahteva visoka temperaturna obstojnost (do 1200 °C) in ognjeodpornost. Primerna je za peči, dimnike, štedilnike in za tesnjenje okoli cevi. Masa po utrditvi ni elastična. Ustreza normi REI 120/180 in ne vsebuje azbesta. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, aluminij, samotna opeka, steklo, jeklo, železo). Preprečuje širjenje ognja, dimov in plinov.

HR

Za brtvljenje i popravke gdje se zahtjeva visoka temperaturna postojanost (do 1200°C) i otpornost na vatru. Pogodna je za peći, dimnjake, štednjake i za brtvljenje oko cijevi. Masa nakon stvrdnjavanja nije elastična. Odgovara normi REI 120/180 i ne sadržava azbest. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, aluminij, samotna cigla, staklo, čelik, željezo). Sprječava širenje vatre, dima i plinova.

BIH

Za zaptivanje i popravke gdje se zahtjeva visoka temperaturna postojanost (do 1200°C) i otpornost na vatru. Pogodna je za peći, dimnjake, štednjake i za zaptivanje oko cijevi. Masa nakon stvrdnjavanja nije elastična. Odgovara normi REI 120/180 i ne sadržava azbest. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, aluminijum, samotna cigla, staklo, čelik, željezo). Sprječava širenje vatre, dima i plinova.

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od +5 °C do +35 °C
od -20 °C do +1200 °C


od +5°C do +35°C
od -20°C do +1200°C

od +5°C do +35°C
od -20°C do +1200°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanostSILIKONE
IZOLIRATE
FREE

TEKADOM WATERPROOF COATING

SI

Za enostavno odpravljanje puščanj in zapolnjevanje razpok na različnih površinah. Primerna je za terase, balkone, ograje, strehe in obrobe okoli dimnikov. Zagotavlja odličen oprijem na vse površine (tudi mokre in masne) - aluminij, cink, svinec, steklo, kamen, asfalt, bitumen, trd PVC, strešne opeke, les ... Je zelo elastična, lahko se barva. Ojačitev z vlakni omogoča zapolnjevanje razpok in jamc široke do 5 mm. Odporna je na dež, sneg in visoke temperature.

HR


Za jednostavno saniranje curenja i zapunjavanje pukotina na različitim površinama. Pogodna je za terase, balkone, ograde, krovove i rubove oko dimnjaka. Odlično prianja na sve površine (i vlažne i masne) - aluminij, cink, olovo, staklo, kamen, asfalt, bitumen, tvrd PVC, crijepl, drvo ... Veoma je elastična, može se bojiti. Ojačanje vlaknima omogućuje zapunjavanje pukotina i rupica do 5 mm širine. Otporna je na kišu, snijeg i visoke temperature.

BIH

Za jednostavno saniranje curenja i ispunjavanje (zapunjavanje) pukotina na različitim površinama. Pogodna je za terase, balkone, ograde, krovove i rubove oko dimnjaka. Odlično prianja na sve površine (i vlažne i masne) - aluminijum, cink, olovo, staklo, kamen, asfalt, bitumen, tvrdi PVC, crijepl, drvo ... Veoma je elastična, može se bojiti. Ojačanje vlaknima omogućuje ispunjavanje pukotina i rupica do 5 mm širine. Otporna je na kišu, snijeg i visoke temperature.

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (1 l)



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

TEKADOM WATERPROOF SEALANT

SI

Za hitro popravilo puščanj in za zapolnjevanje razpok v vseh vremenskih razmerah. Zagotavlja odličen oprijem na skoraj vse površine, tudi na bitumen, asfalt in večino plastik. Tesni suhe, mokre in masne površine. Je zelo elastična in odporna na plesen. Lahko se barva že po 24 urah.

HR

Za brze popravke curenja i za popunjavanje pukotina u svim vremenskim uvjetima. Odlično prianja na skoro sve površine, uključujući i bitumen, asfalt i većinu plastika. Brtvi suhe, vlažne i masne površine. Veoma je elastična i otporna na plijesan. Može se bojiti već nakon 24 sata.

BIH

Za brze popravke curenja i za popunjavanje pukotina u svim vremenskim uslovima. Odlično prianja na skoro sve površine, uključujući i bitumen, asfalt i većinu plastika. Zaptiva suhe, vlažne i masne površine. Veoma je elastična i otporna na plijesan. Može se bojiti već nakon 24 sata.

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
25 ± 5 (ISO 868)
od -25 °C do +100 °C

≈ 15 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
25 ± 5 (ISO 868)
od -25 °C do +100 °C

≈ 15 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
25 ± 5 (ISO 868)
od -25 °C do +100 °C

SILIKONE
IZOLIRATE
FREE

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (300 ml)



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

TEKADOM HYDROBLOCKER SUPERELASTIC

SI

Za zatesnitev in hidroizolacijo horizontalnih in vertikalnih površin, različnih pušanj, razpok na strehi in v zidovju ter za zaščito lesenih konstrukcij. Za zatesnitev žlebov, cevni manšeti, strešnih oken, kupol, različnih prebojev in obrob okoli dimnika. Zagotavlja odličen oprijem na večino materialov, tudi na stare in vlažne. Dobro premošča razpoke in ima kratek čas sušenja. Odporna je na razredčene kemikalije in UV. Ne vsebuje topil, lahko se prebarva. Po utrditvi površina ni lepljiva. Set vsebuje tudi 0,4 m² filca.

HR

Za brtvljenje i hidroizolaciju horizontalnih i okomitih površina, različitih curenja, pukotina na krovu i u zidovima kao i za zaštitu drvenih konstrukcija. Za brtvljenje žlijebova, cijevnih manžeta, krovni prozora, kupola, različitih proboja i rubova oko dimnjaka. Odlično prijanja na većinu materijala, čak i na stare i vlažne. Dobro premošćuje pukotine i ima kratko vrijeme sušenja. Odporna je na razrijeđene kemikalije i UV zračenje. Ne sadržava otopine, može se prebojiti. Nakon strdjenja površina nije ljepljiva. Set sadržava i 0,4 m² pusta.

BIH

Za zaptivanje i hidroizolaciju horizontalnih i okomitih površina, različitih curenja, pukotina na krovu i u zidovima kao i za zaštitu drvenih konstrukcija. Za zaptivanje žlijebova, cijevnih manžeta, krovni prozora, kupola, različitih proboja i rubova oko dimnjaka. Odlično prijanja na većinu materijala, čak i na stare i vlažne. Dobro premošćuje pukotine i ima kratko vrijeme sušenja. Odporna je na razrijeđene kemikalije i UV zračenje. Ne sadržava otopine, može se prebojiti. Nakon strdjenja površina nije ljepljiva. Set sadržava i 0,4 m² pusta.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
28 ± 3 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
28 ± 3 (ISO 868)
od -40°C do +90°C


≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
28 ± 3 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (290 ml)
doza (0,7 kg; 5 kg)

ALU vreća | vreća | vreća (7 kg) v PVC vedru | u PVC kanti | u PVC kanti
ALU vreća | vreća | vreća (7 kg + 7 kg) v PVC vedru | u PVC kanti | u PVC kanti



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

TEKADOM BITUMEN

SI

Za lepljenje in tesnjenje na strehah. Primerna je za hitro popravilo razpok, lukenj in lomov na strehah ter za razpoke v bitumenski lepenki. Zagotavlja zelo dober oprijem na številne podlage (pločevina, aluminij, baker, medenina, keramika, beton, zid, omet, strešna opeka, strešna kritina ...), tudi na vlažne. Odporna je na vse vremenske razmere, ekstremne temperature, UV in staranje. Zaradi plastoeastičnih lastnosti dobro prenaša vsa premikanja in vibracije.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje na krovovima. Pogodna je za brzo popravljivanje pukotina, rupa i lomova na krovovima, kao i za pukotine u bitumenskoj lepenici. Veoma dobro prijanja na brojne podloge (lim, aluminij, bakar, mied, keramika, beton, zid, gips, cigla, krovni materijali ...), uključujući i vlažne. Odporna je na sve vremenske uvjete, ekstremne temperature, UV zračenje i starenje. Zbog plastoeastičnih karakteristika dobro podnosi sva pomjeranja i vibracije.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje na krovovima. Pogodna je za brzo popravljivanje pukotina, rupa i lomova na krovovima, kao i za pukotine u bitumenskoj lepenici. Veoma dobro prijanja na brojne podloge (lim, aluminijum, bakar, mesing, keramika, beton, zid, gips, cigla, krovni materijali ...), uključujući i vlažne. Odporna je na sve vremenske uslove, ekstremne temperature, UV zračenje i starenje. Zbog plastoeastičnih karakteristika dobro podnosi sva pomjeranja i vibracije.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +35 °C
13 ± 3 (ISO 868)
od -30 °C do +80 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
13 ± 3 (ISO 868)
od -30°C do +80°C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
13 ± 3 (ISO 868)
od -30°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (300 ml)

TEKADOM AQUAKIT



SI

Za hitro popravila puščanj pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in centralni kurjavi. Primerno je za popravila rezervoarjev za gorivo in bencin, za povezovanje in tesnjenje cevi ter za popravila pod vodo. Zagotavlja zelo dober oprijem na številne podlage, tudi mokre. Vanjo se lahko vrta, žaga, brusí. Možno jo je prebarvati. Utrdi v 15 minutah.

HR

Za brzo popraviljanje curenja na instalacijama za vodu, rezervoarima i centralnom grijanju. Pogodna je za popravke rezervoara za gorivo i bencin, za povezivanje i brtvljenje cijevi kao i popravke ispod razine vode. Veoma dobro prijanja na brojne podloge, uključujući i vlažne. Može se bušiti, pilati i brusiti. Može se prebojiti. Stvrdnjiva u roku od 15 minuta.

BIH

Za brzo popraviljanje curenja na instalacijama za vodu, rezervoarima i centralnom grijanju. Pogodna je za popravke rezervoara za gorivo i bencin, za povezivanje i zaptivanje cijevi kao i popravke ispod nivoa vode. Veoma dobro prijanja na brojne podloge, uključujući i vlažne. Može se bušiti, rezati i brusiti. Može se prebojiti. Stvrdnjiva u roku od 15 minuta.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

Čas utrjevanja pri normalnih pogojih je 15 minut pri 20 °C, 6 minut pri 32 °C. Čas utrjevanja pod vodo 20 minut pri 20 °C.

Vrijeme strdnjivanja u normalnim uvjetima je 15 minuta na 20°C, 6 minuta na 32°C. Vrijeme strdnjivanja ispod razine vode je 20 minuta na 20°C.

Vrijeme strdnjivanja u normalnim uvjetima je 15 minuta na 20°C, 6 minuta na 32°C. Vrijeme strdnjivanja ispod razine vode je 20 minuta na 20°C.

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

85 ± 3 (ISO 868)

85 ± 3 (ISO 868)

85 ± 3 (ISO 868)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

do +120 °C, občasno do +150 °C


do +120°C, povremeno do +150°C

do +120°C, povremeno do +150°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(57 g)



TEKADOM TEKA STRIP

SI

Je plastičen, samolepljiv trak, uporaben kot tesnilni in distančni material pri domači rabi, industriji ali v gradbeništvu. Ima dober oprijem na čiste in suhe površine. Ne vsebuje topil in drugih korozijskih sestavin. Lahko ga prebarvamo z običajnimi laki na osnovi umetnih smol ali olj.

HR

Plastična, samolepljiva traka upotrebljiva kao materijal za brtvljenje i distanciranje u kućnoj upotrebi, industriji ali i u graditeljstvu. Dobro prijanja na čiste i suhe površine. Ne sadržava otopine ni druge korozivne komponente. Možemo je prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja.

BIH

Plastična, samolepljiva traka uporabljiva kao materijal za zaptivanje i distanciranje u kućnoj upotrebi, industriji ali i u građevinarstvu. Dobro prijanja na čiste i suhe površine. Ne sadržava otopine ni druge korozivne komponente. Možemo je prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja.

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -25 °C do +75 °C

od -25°C do +75°C

od -25°C do +75°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(3 m, 18 m)



Fi-X **EXPERT**
TKK QUALITY

SUPERKAKOVOSTNA LEPILA
SUPERKVALITETNA LJEPILO
SUPERKVALITETNA LJEPILO

uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

SI Profesionalna superkakovostna montažna lepila, izdelana na osnovi inovativne POWER-BOOST tehnologije. Primerna so za lepljenje vseh vrst težkih materialov na večino površin in v vseh razmerah. Prenesejo ekstremno visoke obremenitve, odporna so na vibracije, vse atmosferske razmere in plesen ter se lahko nanašajo tudi na vlažne površine.

HR Profesionalna superkvalitetna montažna ljeplila izrađena na bazi inovativne POWER-BOOST tehnologije. Prikladna su za lijepljenje svih vrsta težih materijala na većinu površina i u svim uvjetima. Podnose ekstremno visoka opterećenja, otporna su na vibracije, sve atmosferske prilike i plijesan i mogu se nanositi i na vlažne površine.

BIH Profesionalna superkvalitetna montažna ljeplila izrađena na bazi inovativne POWER-BOOST tehnologije. Prikladna su za lijepljenje svih vrsta težih materijala na većinu površina i u svim uslovima. Podnose ekstremno visoka opterećenja, otporna su na vibracije, sve atmosferske prilike i plijesan i mogu se nanositi i na vlažne površine.



Fi-X.EXPERT FAST & EXTREME

//// POWER-BOOST TECH



SI

Za najzahtevnejša pritrjevanja različnih vrst, kjer se pričakuje hiter začetni prijem in visoka končna trdnost. Zaradi odličnih mehanskih lastnosti prenese izjemno visoke obremenitve in je primerno za lepljenje težjih predmetov. Učinkovito lepi beton, marmor, keramika, opeko, železo, jeklo, aluminij, steklo, XPS, EPS, PVC, poliester, pluto, pločevino, les, vezane plošče ... Lepi brez začasnega mehanskega pritrjevanja, tudi na nekoliko vlažne površine. Odporno je na atmosferske vplive, UV in staranje. Lahko se prebarva.

HR

Za najzahtevnija pričvrščivanja različnih vrsta materijala kod kojih se očekuje brzo početno prijanjanje i visoka završna tvrdoća. Zbog odličnih mehaničkih karakteristika podnosi izuzetno visoka opterećenja i pogodno je za lijepljenje težih predmeta. Učinkovito lijepi beton, mramor, keramiku, ciglu, željezo čelik, aluminij, staklo, XPS, EPS, PVC, poliester, pluto, lim, drvo, blažujke ... Lijepi bez privremenog mehaničkog pričvršćivanja, čak i vlažne površine. Otporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Može se prebojiti.

BIH

Za najzahtjevnija pričvršćivanja različitih vrsta materijala kod kojih se očekuje brzo početno prijanjanje i visoka završna tvrdoća. Zbog odličnih mehaničkih karakteristika podnosi izuzetno visoka opterećenja i pogodan je za lijepljenje težih predmeta. Efikasno lijepi beton, mramor, keramiku, ciglu, željezo čelik, aluminij, staklo, XPS, EPS, PVC, poliester, pluto, lim, drvo, blažujke (oplatne ploče) ... Lijepi bez privremenog mehaničkog pričvršćivanja, čak i vlažne površine. Otporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Može se prebojiti.

specifična teža | specifična težina | specifična težina

1570 ± 20 kg/m³

1570 ± 20 kg/m³

1570 ± 20 kg/m³

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

≈ 5 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 5 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 5 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

od +5 °C do +30 °C

od +5°C do +30°C

od +5°C do +30°C

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

65 ± 5 (ISO 868)

65 ± 5 (ISO 868)

65 ± 5 (ISO 868)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -40 °C do +90 °C

od -40°C do +90°C

od -40°C do +90°C

20
year
warranty

pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (290 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



Fi-X.EXPERT TOTAL GRIP

//// POWER-BOOST TECH



SI

Za lepljenje in tesnjenje vseh materialov na vseh površinah v vseh razmerah. Prenese tudi močne tresljaje in vibracije in je odporno na plesen. Zagotavlja odličen prijem tudi na nekoliko vlažne površine. Odporno je na atmosferske vplive, UV in staranje. Ne pušča madežev in ne povzroča korozije. Lahko se prebarva.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje svih materijala na svim površinama u svim uvjetima. Podnosi i snažne potrese i vibracije i otporno je na plijesan. Odlično prijanja na djelomično vlažne površine. Otporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne ostavlja mrlje i ne prouzrokuje koroziju. Može se prebojiti.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje svih materijala na svim površinama u svim uslovima. Podnosi i snažne potrese i vibracije i optoran je na plijesan. Odlično prijanja na djelomično vlažne površine. Otporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne ostavlja mrlje i ne prouzrokuje koroziju. Može se prebojiti.

specifična teža | specifična težina | specifična težina

1500 ± 40 kg/m³

1500 ± 40 kg/m³

1500 ± 40 kg/m³

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

od +5 °C do +30 °C

od +5°C do +30°C

od +5°C do +30°C

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

43 ± 3 (ISO 868)

43 ± 3 (ISO 868)

43 ± 3 (ISO 868)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -40 °C do +90 °C

od -40°C do +90°C

od -40°C do +90°C

20
year
warranty

pakiranje | pakiranje | pakovanje


— (290 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



Fi-X.EXPERT TRANSPARENT POWER

//// POWER-BOOST TECH

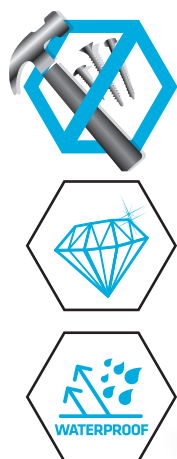

SI

Za lepljenje različnih materialov, kjer vidnost mase ni zaželena. Učinkovito lepi granit, marmor, naravni kamen, keramiko, porcelan, steklo, ogledala, PVC, poliester, polikarbonat, pluto, aluminij, pločevino, les ... Zagotavlja oprijem tudi na nekoliko vlažne površine. Je 100% transparentno elastično lepilo. Odporno je na vodo, atmosferske vplive, UV in staranje. Ne pušča madežev in ne povzroča korozije.

HR

Za lijepljenje različitih materijala, gdje nije poželjna vidljivost mase. Učinkovito lijepe granit, mramor, prirodni kamen, keramiku, porculan, staklo, zrcala, PVC, poliester, polikarbonat, pluto, aluminij, lim, drvo ... Prijanja i na djelomično vlažne površine. To je 100% transparentno elastično ljepilo. Otporno je na vodu, atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne ostavlja mrlje i ne prouzrokuje koroziju.

BIH

Za lijepljenje različitih materijala, gdje nije poželjna vidljivost mase. Efikasno lijepe granit, mramor, prirodni kamen, keramiku, porculan, staklo, ogledala, PVC, poliester, polikarbonat, pluto, aluminijum, lim, drvo ... Prijanja i na djelomično vlažne površine. 100% transparentno elastično ljepilo. Otporno je na vodu, atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne ostavlja mrlje i ne prouzrokuje koroziju.

specifična teža | specifična težina | specifična težina

1060 ± 10 kg/m³1060 ± 10 kg/m³1060 ± 10 kg/m³

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

od +5 °C do +30 °C

od +5°C do +30°C

od +5°C do +30°C

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

33 ± 3 (ISO 868)

33 ± 3 (ISO 868)

33 ± 3 (ISO 868)

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

od -40 °C do +90 °C

od -40°C do +90°C

od -40°C do +90°C

20
year
warranty

pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)

KATERO IZBRATI? | KOJE IZBRATI? | KOJE IZBRATI?


**FAST &
EXTREME**

TOTAL GRIP

**TRANSPARENT
POWER**

BETON BETON BETON	+	+	+
MARMOR MRAMOR MRAMOR	+	+	+
OPEKA CIGLA CIGLA	+	+	+
MAVEC GIPS GIPS	O	+	O
KERAMIKA KERAMIKA KERAMIKA	+	+	+
LES DRVO DRVO	+	+	+
IVERNA PLOŠČA IVERICA IVERICA	O	+	+
VEZANA PLOŠČA OSB, QSB PLOČA OSB, QSB PLOČA	+	+	+
PLUTA PLUTO PLUTO	+	+	+
ALUMINIJ ALUMINIJ ALUMINIJUM	+	+	O
ŽELEZO ŽELJEZO ŽELJEZO	+	+	O
MEDENINA MESING MESING	+	+	O
BARVANA PLOČEVINA OBOJENI LIM OBOJENI LIM	+	+	+
STEKLO STAKLO STAKLO	+	+	+
PLEKSI STEKLO PLEKSIGLAS PLEKSIGLAS	+	+	+
OGLEDALA OGLEDALA OGLEDALA	+	+	O
XPS (STIRODUR) XPS (STIRODUR) XPS (STIRODUR)	+	+	+
EPS (STIROPOR) EPS (STIROPOR) EPS (STIROPOR)	+	+	+
PVC PVC PVC	+	+	+
ABS ABS ABS	+	+	+
POLIESTER POLIESTER POLIESTER	+	+	+
POLIKARBONAT POLIKARBONAT POLIKARBONAT	O	+	+

+ odličan oprijem | odlično prijanjanje | odlično prijanjanje
O zelo dober oprijem | veoma dobro prijanjanje | veoma dobro prijanjanje

**SUPERKVALITETNA LEPILA
SUPERKVALITETNA LJEPILA
SUPERKVALITETNA LJEPILA**

Fi-X **EXPERT**

TKK QUALITY



20
year
warranty

**ZMAGOVALNA REŠITEV
POBJEDNIČKO RJEŠENJE
POBJEDNIČKO RJEŠENJE**



WWW.FI-X.EXPERT

TEKAFIX

LEPILA
LJEPILA
LJEPILA


uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti



SI Za pritrdjevanje, fiksiranje in lepljenje različnih materialov. Različne kemijske osnove omogočajo posebne lastnosti, zaradi česar so uporabna tudi za specialne aplikacije.

HR Za pričvrščivanje, fiksiranje i lijepljenje različitih materijala. Različite kemijske osnove omogućuju posebne karakteristike zbog čega su pogodna i za specialne aplikacije.

BIH Za pričvrščivanje, fiksiranje i lijepljenje različitih materijala. Različite hemijske osnove omogućuju posebne karakteristike zbog čega su pogodna i za specialne aplikacije.



TEKAFIX HT

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za različna hitra lepljenja v gradbeništvu, strojogradnji, industriji in pri vsakdanjih gospodinjskih aplikacijah. Nadomešča mehansko pritrdjevanje in je idealno tudi za lepljenje težjih predmetov. Zagotavlja zelo dober oprijem na beton, opeko, les, kovino, keramiko, različne vrste plastike ... Osnovano je na MS polimeru, ki razvije visoko začetno lepilno trdnost. Primerno je za lepljenje vibracijskih spojev. V vertikalnih regah ne polzi. Ne povzroča korozije.

HR

Za različita brza lijepljenja u graditeljstvu, mašingradnji, industriji i u svim kućnim primjenama. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je i za lijepljenje težih predmeta. Veoma dobro prijanja na beton, ciglu, drvo, metal, keramiku, različite vrste plastike ... Bazirano je na MS polimeru, koji razvija visoku početnu tvrdoću lijepljenja. Pogodno je za lijepljenje vibracijskih spojeva. U okomitim fugama ne klizi. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za različita brza lijepljenja u građevinarstvu, mašingradnji, industriji i u svim kućnim primjenama. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealan je i za lijepljenje težih predmeta. Veoma dobro prijanja na beton, ciglu, drvo, metal, keramiku, različite vrste plastike ... Bazirano je na MS polimeru, koji razvija visoku početnu tvrdoću lijepljenja. Pogodno je za lijepljenje vibracijskih spojeva. U okomitim fugama ne klizi. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 5 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +30 °C

55 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +90 °C

≈ 5 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +30°C

55 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +90°C

≈ 5 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +30°C


55 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)



TEKAFIX BT

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za lepljenje in pritrdjevanje poroznih gradbenih materialov in EPS-a (za lepljenje plošč iz EPS-a, dekorativnih ornamentov, okenskih polic, keramičnih ploščic, okrasnih lesenih letvic ...). Za zapolnjevanje manjših razpok na zidu. Učinkovito lepi EPS, les, beton, keramiko, kamen ... Lahko se nanaša tudi na vlažne površine. Ne vsebuje topil. Sveže se lahko čisti z vodo. Je okolju prijazen. Ne povzroča korozije.

HR

Za lijepljenje i pričvršćivanje poroznih građevinskih materijala i EPS-a (za lijepljenje ploča od EPS-a, dekorativnih ukrasa, prozorskih klupica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih lajsni ...). Za zapunjavanje manjih pukotina u zidu. Učinkovito lijepi EPS, drvo, beton, keramiku, kamen ... Može se nanositi na vlažne površine. Ne sadržava otopine. Svježa masa može se čistiti vodom. Proizvod je siguran za okoliš. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za lijepljenje i pričvršćivanje poroznih građevinskih materijala i stiropora (za lijepljenje ploča od stiropora, dekorativnih ukrasa, prozorskih klupica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih lajsni ...). Za zapunjavanje manjih pukotina u zidu. Efikasno lijepi stiropor, drvo, beton, keramiku, kamen ... Može se nanositi na vlažne površine. Ne sadržava otopine. Svježa masa može se čistiti vodom. Proizvod siguran za okolinu. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

od -20 °C do +75 °C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

od -20°C do +75°C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

od -20°C do +75°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(60 ml)

(300 ml)

TEKAFIX ST



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Univerzalno lepilo za lepljenje in pritrdjevanje vseh vrst poroznih in neporoznih gradbenih materialov. Primerno je za lepljenje betona, opeke, lesa, stekla, keramike, kovine, nekaterih vrst plastike ... Uporablja se brez prednamaza. Ima hiter, močan in trajen oprijem z visoko končno trdnostjo. Ne polzi. Odporno je na atmosferske vplive, staranje in UV. Ne povzroča korozije.

HR

Univerzalno lepilo za lijepljenje i pričvršćivanje svih vrsta poroznih i neporoznih građevinskih materijala. Pogodno je za lijepljenje betona, cigle, drveta, stakla, keramike, metala, nekih vrsta plastike ... Koristi se bez prednamaza. Omogućuje brzo, snažno i trajno prijanjanje visoke završne tvrdoće. Ne klizi. Odporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Univerzalno lepilo za lijepljenje i pričvršćivanje svih vrsta poroznih i neporoznih građevinskih materijala. Pogodno je za lijepljenje betona, cigle, drveta, stakla, keramike, metala, nekih vrsta plastike ... Koristi se bez prednamaza. Omogućuje brzo, snažno i trajno prijanjanje visoke završne tvrdoće. Ne klizi. Odporno je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 15 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +10 °C do +30 °C
od -15 °C do +80 °C

≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +10°C do +30°C
od -15°C do +80°C



≈ 15 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +10°C do +30°C
od -15°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

TEKAFIX SUPER MS TRANSPARENT



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za tesnjenje in lepljenje posod, kjer vidnost mase ni zaželena. Uporablja se ga v gradbeništvu, v avtomobilski industriji, industriji hladilnikov, prikolic, kontejnerjev in traktorjev. Zagotavlja odličen oprijem na les, kovino, aluminij, jeklo, baker, beton, keramiko, polikarbonat, poliester, marmor, steklo, polisteren, PVC. Ima zelo dobro odpornost na različne vremenske razmere. Ne povzroča korozije, je okolju prijazno in UV obstojno. Ne pušča madežev in se ga lahko prebarva.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje svuda, gdje nije poželjna vidljivost mase. Koristi se u graditeljstvu, u automobilske industriji, industriji rashladnih uređaja, prikolica, kontejnera i traktora. Odlično prijanja na drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramiku, polikarbonat, poliester, mramor, staklo, polisteren, PVC. Veoma je otporno na različite vremenske uvjete. Ne uzrokuje koroziju, sigurno je za okoliš i UV postojano. Ne ostavlja mrlje i može se prebojiti.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje svuda, gdje nije poželjna vidljivost mase. Koristi se u građevinarstvu, u automobilske industriji, industriji rashladnih uređaja, prikolica, kontejnera i traktora. Odlično prijanja na drvo, metal, aluminijum, čelik, bakar, beton, keramiku, polikarbonat, poliester, mramor, staklo, polisteren, PVC. Veoma je otporno na različite vremenske uslove. Ne uzrokuje koroziju, sigurno je za okolinu i UV postojano. Ne ostavlja mrlje i može se prebojiti.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
od -40 °C do +90 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
od -40°C do +90°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)

TEKAFIX MARBLE



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje in tesnjenje marmorja, naravnega kamna, granita, teraca, porfida ... Primerno je za lepljenje teh materialov na kovino oz. kovinske konstrukcije, za tesnjenje fasad iz naravnega kamna in za tesnjenje v vlažnih prostorih. Ne pušča madežev na marmorju ali naravnemu kamnu. V vertikalnih regah ne polzi. Odporno je na dež, sneg, ekstremne temperature, kemikalije in plesen. Je UV obstojno in ne povzroča korozije.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje mramora, prirodnog kamena, granita, teraco kamena, porfida ... Pogodno je za lijepljenje ovih materijala na metal odn. metalne konstrukcije, za brtvljenje fasada od prirodnog kamena i za brtvljenje u vlažnim prostorijama. Ne ostavlja mrlje na mramoru ili prirodnom kamenu. U okomitim fugama ne klizi. Otporno je na kišu, snijeg, ekstremne temperature, kemikalije i plijesan. Otporno je na UV zračenje i ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje mramora, prirodnog kamena, granita, teraco kamena, porfida ... Pogodno je za lijepljenje ovih materijala na metal odn. metalne konstrukcije, za zaptivanje fasada od prirodnog kamena i za zaptivanje u vlažnim prostorijama. Ne ostavlja mrlje na mramoru ili prirodnom kamenu. U okomitim fugama ne klizi. Otporno je na kišu, snijeg, ekstremne temperature, hemikalije i plijesan. Otporno je na UV zračenje i ne uzrokuje koroziju.

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
transparent: 20 ± 5; polnjen: 30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
proziran: 20 ± 5; punjen: 30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
proziran: 20 ± 5; punjen: 30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C





pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFIX MIRROR



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje ogledal na različne podlage. Zagotavlja odličen oprijem na les, keramiko, klinker, emajl, zid ... Na vertikalnih podlagah ne polzi in ne povzroča korozije. Nanošamo ga v navpičnih črtah na zadnjo stran ogledala.

HR

Za lijepljenje ogledala na različite podloge. Odlično prijanja na drvo, keramiku, klinker, emajl, zid ... Na okomitim podlogama ne klizi i ne uzrokuje koroziju. Nanosimo ga u okomitim crtama na zadnju stranu ogledala.

BIH

Za lijepljenje ogledala na različite podloge. Odlično prijanja na drvo, keramiku, klinker, emajl, zid ... Na okomitim podlogama ne klizi i ne uzrokuje koroziju. Nanosimo ga u okomitim crtama na zadnju stranu ogledala.

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C


≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

TEKAFIX AQUARIUM



dostupne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje stekla pri izdelavi akvarijev in tesnjenje večjih steklenih konstrukcij. Zagotavlja odličen oprijem na steklo, profilirano (kopelit) steklo, keramiko, glazirane površine in aluminij. V utrjenem stanju je fiziološko neoporečno. V vertikalnih regah ne polzi. Je kemijsko odporno in UV obstojno. Akvarije do 150 l lahko naredimo brez dodatnih ojačitev.

HR

Za lijepljenje stakla pri izradi akvarija i brtvljenje većih staklenih konstrukcija. Odlično prijanja na staklo, profilirano (kopelit) staklo, keramiku, glazirane površine i aluminij. U stvrdnutom stanju je fiziološki besprijekoran. U okomitim fugama ne klizi. Odlikuje ga kemijska otpornost i otpornost na UV zračenje. Akvarije do 150 l možemo napraviti bez dodatnih ojačanja.

BIH

Za lijepljenje stakla pri izradi akvarija i zaptivanje većih staklenih konstrukcija. Odlično prijanja na staklo, profilirano (kopelit) staklo, keramiku, glazirane površine i aluminijum. U stvrdnutom stanju je fiziološki besprijekoran. U okomitim fugama ne klizi. Odlikuje ga hemijska otpornost i otpornost na UV zračenje. Akvarije do 150 l možemo napraviti bez dodatnih ojačanja.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
25 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +180 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
25 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
25 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +180°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

TEKAFIX WINDSCREEN

PROFI
USE



dostupne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje in tesnjenje vetrobranskih in ostalih vrst stekel na ohišje osebnih avtomobilov, avtobusov, vlakov, plovil, prikolic, viličarjev, traktorskih kabin. Zagotavlja odličen oprijem na vse vrste kovin, keramiko, lakirano les in različne plastike. Hitro utrjuje. Lahko se barva z večino barv. Ne vsebuje topil. Odporno je na vse vremenske vplive in UV. V vertikalnih regah ne polzi in ne povzroča korozije. Površine zaščiti pred vplivom zračne vlage, mehanskimi in temperaturnimi šoki ter vibracijami.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje vjetrobranskih i drugih stakala na školjke putničkih automobila, autobusa, vlakova, plovila, prikolica, viličara, traktorskih kabina. Odlično prijanja na sve vrste metala, keramiku, lakirano drvo i različite plastike. Brzo stvrdnjiva. Može se bojiti većinom boja. Ne sadržava otapine. Otporno je na sve vremenske uvjete i UV zračenje. U okomitim fugama ne klizi i ne uzrokuje koroziju. Površine štiti od utjecaja vlage iz zraka, mehaničkih i temperaturnih šokova i vibracija.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje vjetrobranskih i drugih stakala na školjke putničkih automobila, autobusa, vozova, plovila, prikolica, viljuškara, traktorskih kabina. Odlično prijanja na sve vrste metala, keramiku, lakirano drvo i različite plastike. Brzo stvrdnjiva. Može se bojiti većinom boja. Ne sadržava otapine. Otporno je na sve vremenske uslove i UV zračenje. U okomitim fugama ne klizi i ne uzrokuje koroziju. Površine štiti od utjecaja vlage iz zraka, mehaničkih i temperaturnih šokova i vibracija.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 10 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +30 °C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 10 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C


≈ 10 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)

(600 ml)



TEKAFIX FOLIE

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za lepljenje različnih tipov folij na strešno konstrukcijo, za lepljenje in fiksiranje preklapnih folij, za lepljenje in pritrjevanje tesnilnih trakov pri energetske varčni vgradnji. Zagotavlja odličen oprijem na večino folij in gradbenih materialov (tudi vlažnih). Ima hiter oprijem in ne polzi. Zagotavlja zrakotesnost in paroprepustnost spojev. Ne vsebuje topil in je okolju prijazno.

HR

Za lijepljenje različitih tipova folija na krovnu konstrukciju, za lijepljenje i fiksiranje prijeklopnih folija, za lijepljenje i pričvršćivanje brtvenih traka kod ugradnje uz uštedu energije. Odlično prijanja na većinu folija i građevinskih materijala (čak i vlažnih). Brzo prijanja i ne klizi. Osigurava spojeve koji ne propuštaju zrak i paru. Ne sadržava otopine i ugodno je za okoliš.

BIH

Za lijepljenje različitih tipova folija na krovnu konstrukciju, za lijepljenje i fiksiranje prijeklopnih folija, za lijepljenje i pričvršćivanje zaptivnih traka kod ugradnje uz uštedu energije. Odlično prijanja na većinu folija i građevinskih materijala (čak i vlažnih). Brzo prijanja i ne klizi. Osigurava spojeve koji ne propuštaju zrak i paru. Ne sadržava otopine i nije štetno po okolinu.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +35 °C

od -20 °C do +80 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +35°C

od -20°C do +80°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)


od +5°C do +35°C

od -20°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)



TEKAFIX MULTI USE

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za vsestranko uporabo (tesnjenje in lepljenje v kuhinji, kopalnici in ostalih prostorih v domu). Popolnoma nadomešča mehansko pritrjevanje. Zagotavlja odličen oprijem na večino materialov (kovine, les, aluminij, opeka, jeklo, baker, beton, keramika ...), tudi na vlažne površine. Odporno je na plesen, različne vremenske vplive (dež, sneg, ekstremne temperature), staranje in UV svetlobo. Ne povzroča korozije.

HR

Za višenamjensku upotrebu (brtvljenje i lijepljenje u kuhinji, kupaooni i drugim prostorijama u kući). U potpunosti zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Odlično prijanja na većinu materijala (metale, drvo, aluminij, ciglo, čelik, baker, beton, keramika ...), čak i na vlažne površine. Otporno je na plijesan, različite vremenske utjecaje (kiša, snijeg, ekstremne temperature), starenje i UV zračenje. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za višenamjensku upotrebu (zaptivanje i lijepljenje u kuhinji, kupaonici i drugim prostorijama u kući). U potpunosti zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Odlično prijanja na većinu materijala (metale, drvo, aluminijum, ciglo, čelik, baker, beton, keramika ...), čak i na vlažne površine. Otporno je na plijesan, različite vremenske utjecaje (kiša, snijeg, ekstremne temperature), starenje i UV zračenje. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +30 °C

50 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +90 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +30°C

50 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +90°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +30°C

50 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +90°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

(60 ml)

(290 ml)

**DIN EN
204-D4
150 KG/CM²**



TEKAFIX PU UNIVERSAL

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za profesionalno pritrjevanje in lepljenje različnih lesenih delov, lepljenje vogalov oken in vrat, lepljenje talnih letvic in laminata ter pritrjevanje raznih znakov in tabel. Zagotavlja odlično oprijemljivost na les, kovino, keramiko ter na duro- in termo-plaste. Za spoj les-les ustreza standardu EN 204 D4. Ima zelo hiter in močan oprijem. Odporno je na vodo, kemikalije, atmosferske vplive in staranje. Ne vsebuje topil. Po utrditvi se lahko barvo in brusiti.

HR

Za profesionalno pričvrščivanje i lijepljenje različitih drvenih dijelova, lijepljenje kutova prozora i vrata, lijepljenje podnih lajsni i laminata kao i pričvrščivanje raznih znakova i ploča. Odlično prijanja na drvo, metal, keramiku i na duro- i termo-plaste. Za spoj drvo-drvo sukladno je standardu EN 204 D4. Veoma snažno i brzo prijanja. Otporno je na vodu, kemikalije, atmosferske utjecaje i starenje. Ne sadržava otopine. Nakon stvrdnjivanja može se bojiti i brusiti.

BIH

Za profesionalno pričvrščivanje i lijepljenje različitih drvenih dijelova, lijepljenje uglova prozora i vrata, lijepljenje podnih lajsni i laminata kao i pričvrščivanje raznih znakova i ploča. Odlično prijanja na drvo, metal, keramiku i na duro-plaste i termo-plaste. Za spoj drvo-drvo u skladu je sa standardom EN 204 D4. Veoma snažno i brzo prijanja. Otporno je na vodu, hemikalije, atmosferske utjecaje i starenje. Ne sadržava otopine. Nakon stvrdnjivanja može se bojiti i brusiti.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 8 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +35 °C
od -40 °C do +110 °C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
od -40°C do +110°C

≈ 8 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
od -40°C do +110°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

TEKAFIX MS SPRAY



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za učinkovito lepljenje v pohištveni, avtomobilski in kovinarski industriji. Primerno je tudi kot zaščita pred rjavenjem in mehanskimi poškodbami. Zagotavlja zelo dober oprijem na različne podlage, tudi na vlažne. Lahko se barva. Po utrditvi dosega odlične mehanske lastnosti, je zelo odporno na različne vremenske razmere in UV. Z ustrezno opremo se lahko tudi razprši.

HR

Za učinkovito lijepljenje u industriji namještaja, automobilske industriji i metalnoj industriji. Pogodno je i kao zaštita od korozije i mehaničkih oštećenja. Veoma dobro prijanja na različite podloge, čak i na vlažne. Može se bojiti. Nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike, veoma je otporno na različite vremenske uvjete i UV zračenje. Uz odgovarajuću opremu može se i raspršivati.

BIH

Za efikasno lijepljenje u industriji namještaja, automobilske industriji i metalnoj industriji. Pogodno je i kao zaštita od korozije i mehaničkih oštećenja. Veoma dobro prijanja na različite podloge, čak i na vlažne. Može se bojiti. Nakon stvrdnjivanja postiže odlične mehaničke karakteristike, veoma je otporno na različite vremenske uslove i UV zračenje. Uz odgovarajuću opremu može se i raspršivati.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +30 °C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
40 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(600 ml)
vedro (20 l)



TEKAFIX MS MARINE DECK BONDING

SI

Za lepljenje tikovine in ostalih talnih in stenskih plošč, pregrad in opornikov na palubi in podpalubju. Zagotavlja odličen oprijem na tikovino, kovino, umetne mase, različne premaze ... Odporno je na morskou vodu, UV, ekstremne temperature in različne kemikalije. Je kemijsko nevtrarno in elastično lepilo, ki ne pušča madežev, ne škoduje okolju, ne povzroča korozije in se lahko prebarva.

HR

Za lijepljenje tikovine i ostalih podnih i zidnih pločica, pregrada i podupirača na palubi i potpalublju. Odlično prijanja na tikovinu, metal, umjetne mase, različite premaze ... Otporno je na morsku vodu, UV zračenje, ekstremne temperature i različne kemikalije. Kemijski neutralno i elastično ljepilo koje ne ostavlja mrlje, nije štetno po okoliš, ne uzrokuje koroziju i može se prebojiti.

BIH

Za lijepljenje tikovine i ostalih podnih i zidnih pločica, pregrada i podupirača na palubi i potpalublju. Odlično prijanja na tikovinu, metal, umjetne mase, različite premaze ... Otporno je na morsku vodu, UV zračenje, ekstremne temperature i različne hemikalije. Hemijski neutralno i elastično ljepilo koje ne ostavlja mrlje, nije štetno po okoliš, ne uzrokuje koroziju i može se prebojiti.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 30 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +30 °C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 30 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C


≈ 30 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
50 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFIX FOR SWELLING TAPE

SI

Za lepljenje nabrekajočega traku (TekaSwell) na gradbene materiale. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, kovina, plastika, les), tudi vlažnih. Ima dobro odpornost na različne vremenske razmere (dež, sneg, ekstremne temperature), UV in staranje. Ne povzroča korozije.

HR

Za lijepljenje ekspandirajućih traka (TekaSwell) na građevinske materijale. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, metal, plastika, drvo), čak i vlažnih. Ima dobru otpornost na različne vremenske utjecaje (kišu, snijeg, ekstremne temperature), UV zračenje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za lijepljenje ekspandirajućih traka (TekaSwell) na građevinske materijale. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, metal, plastika, drvo), čak i vlažnih. Ima dobru otpornost na različne vremenske utjecaje (kišu, snijeg, ekstremne temperature), UV zračenje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +30 °C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)



TEKAFIX ANCHOR PE-1

SI

Za lepljenje srednje obremenjenih sider v kamnu, betonu, lahkem betonu in opeki. Primerno je tudi kot lepilo za lesene in kovinske konstrukcije, konzole, ograje, sanitarne priključke in cevi. Zagotavlja izjemno prijemljivost na vse gradbene materiale. Hitro utrjuje in je uporabno tudi pri nizkih temperaturah. Aplikacija je možna v horizontalni ali vertikalni smeri.

HR

Za lijepljenje srednje opterećenih sidara u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli. Pogodno je i kao ljepilo za drvene i metalne konstrukcije, konzole, ograde, sanitarne priključke i cijevi. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale. Brzo stvrdnjivo i može se koristiti i pri niskim temperaturama. Može se nanositi u vodoravnom ali i u okomitom smeru.

BIH

Za lijepljenje srednje opterećenih sidara u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli. Pogodno je i kao ljepilo za drvene i metalne konstrukcije, konzole, ograde, sanitarne priključke i cijevi. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale. Brzo stvrdnjivo i može se koristiti i pri niskim temperaturama. Može se nanositi u vodoravnom ali i u okomitom smjeru.

temp. pri vgradnji | temp. pri ugradnji | temp. pri ugradnji (°C)

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja (min)

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja (min)

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša skladiščena pri 20 °C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladiščena na temperaturi od 20°C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladiščena na temperaturi od 20°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(165 ml, 300 ml)



TEKAFIX ANCHOR VE-2

SI

Za lepljenje bolj obremenjenih sider v kamnu, betonu, lahkem betonu in opeki, ki so lahko tudi stalno pod vodo. Primerno je za pristanišča in predore. Zagotavlja izjemno prijemljivost na vse gradbene materiale, tudi na vlažne. Hitro utrjuje in je uporabno tudi pri nizkih temperaturah in pod vodo. Prenosa lahko zelo velike obremenitve. Na vertikalnih podlagah ne polzi. Na površinah ustvari vodonepropustno zaporo. Ne vsebuje stirena.

HR

Za lijepljenje opterećenijih sidara u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli, koji mogu stalno biti ispod površine vode. Pogodno je za pristaništa i tunele. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale, čak i na vlažne. Brzo stvrdnjivo i upotrebljivo je i na niskim temperaturama kao i ispod razine vode. Može podnijeti veoma velika opterećenja. Na okomitim podlogama ne klizi. Na površinama stvara vodonepropustnu barijeru. Ne sadržava stiren.

BIH

Za lijepljenje opterećenijih sidara u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli, koji mogu stalno biti ispod površine vode. Pogodno je za pristaništa i tunele. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale, čak i na vlažne. Brzo stvrdnjivo i upotrebljivo i na niskim temperaturama kao i ispod nivoa vode. Može podnijeti veoma velika opterećenja. Na okomitim podlogama ne klizi. Na površinama stvara vodonepropusnu barijeru. Ne sadrži stiren.

temp. pri vgradnji | temp. pri ugradnji | temp. pri ugradnji

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

min. čas utrjevanja v suhem betonu | min. vrijeme stvrdnjivanja u suhom betonu

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša skladiščena pri 20 °C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladiščena na temperaturi od 20°C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3


240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladiščena na temperaturi od 20°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

ETA
CERTIFIED

TEKAFIX

ANCHOR VE-PLUS

SI

Za lepljenje zelo obremenjenih sider v kamnu, betonu, lahkem betonu in opeki, ki so lahko tudi stalno pod vodo. Zagotavlja izjemno oprijemljivost na vse gradbene materiale, tudi na vlažne. Hitro utrjuje in je uporabno tudi pri nizkih temperaturah in pod vodo. Prenoša lahko zelo velike obremenitve. Na površinah ustvari vodonepropustno zaporo. Je ognjeodporna in uporabno tudi v stiku s pitno vodo. Ne vsebuje stirena. Ima evropsko tehnično soglasje ETA.

HR

Za lijepljenje veoma opterećenih sidera u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli, koji mogu stalno biti ispod razine vode. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale, čak i na vlažne. Brzo stvrdnjivo i upotrebljivo je i na niskim temperaturama kao i ispod razine vode. Može podnijeti veoma velika opterećenja. Na površinama pravi vodonepropusnu barijeru. Otporno je na vatru i upotrebljivo je i u kontaktu s vodom za piće. Ne sadržava stiren. Ima europsku tehničku suglasnost ETA.

BIH

Za lijepljenje veoma opterećenih sidera u kamenu, betonu, lakom betonu i cigli, koji mogu stalno biti ispod nivoa vode. Iznimno dobro prijanja na sve građevinske materijale, čak i na vlažne. Brzo stvrdnjivo i upotrebljivo i na niskim temperaturama kao i ispod nivoa vode. Može podnijeti veoma velika opterećenja. Na površinama pravi vodonepropusnu barijeru. Otporno je na vatru i upotrebljivo je i u kontaktu s vodom za piće. Ne sadrži stiren. Ima europsku tehničku suglasnost ETA.

temp. pri vgradnji | temp. pri ugradnji | temp. pri ugradnji (°C)

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja (min)

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja (min)

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša skladištena pri 20 °C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladištena na temperaturi od 20°C

-10* | -5* | 5 | 15 | 25 | 35

50 | 40 | 20 | 9 | 5 | 3

240 | 180 | 90 | 60 | 30 | 20

*kartuša uskladištena na temperaturi od 20°C



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TKK INNOVATION

Sistem za pritrjevanje
izolacijskih ploščSustav za pričvršćivanje
izolacijskih pločaSistem za pričvršćivanje
izolacijskih pločaTEKAPUR
INSULATION ADHESIVE
+
TKK SPACERS

TEKAFLEX

POLIURETANSKE IN HIBRIDNE TESNILNE MASE


POLIURETANSKE I HIBRIDNE MASE
ZA BRTVLJENJE

POLIURETANSKE I HIBRIDNE
ZAPTIVNE MASE



uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

- SI** Za tesnjenje dilatacijskih reg v gradbeništvu. So elastične, lahko se barvajo, so skoraj brez vonja in ne povzročajo korozije.
- HR** Za brtvljenje dilatacijskih fuga u građevinarstvu. Elastične su, mogu se obojiti, skoro bez mirisa i ne uzrokuju koroziju.
- BIH** Za zaptivanje dilatacijskih fuga u građevinarstvu. Elastične su, mogu se obojiti, skoro bez mirisa i ne uzrokuju koroziju.



TEKAFLEX MS 15

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje večine gradbenih materialov. Primerna je za dilatacijske rege v gradbeništvu, za tesnjenje okenskih okvirjev in za tesnjenje konstrukcij, ki so podvržene vibracijam. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, aluminij, železo, nerjaveče jeklo, baker, EPS, večino plastike). Ima dober oprijem tudi na nekoliko vlažne površine. Dosega odlične mehanske lastnosti, visoko elastičnost in fleksibilnost. V vertikalnih regah ne polzi. Ne vsebuje topil. Lahko se barva. Je UV obstojna in zelo odporna na atmosferske vplive in staranje. Ne povzroča korozije.

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
 od +5 °C do +30 °C
 17 ± 3 (ISO 868)
 od -40 °C do +90 °C

HR

Za brtvljenje večine građevinskih materijala. Pogodna je za dilatacijske fuge u graditeljstvu, za brtvljenje prozorskih okvira i za brtvljenje konstrukcija izloženih vibracijama. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, ciglu, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, EPS, većinu vrsta plastike). Također dobro prijanja na djelomično vlažne površine. Postiže odlične mehaničke karakteristike, visoku elastičnost i fleksibilnost. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otapine. Može se bojiti. UV postojana i veoma otporna na atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
 od +5°C do +30°C
 17 ± 3 (ISO 868)
 od -40°C do +90°C

BIH

Za zaptivanje većine građevinskih materijala. Pogodna je za dilatacijske fuge u građevinarstvu, za zaptivanje prozorskih okvira i za zaptivanje konstrukcija izloženih vibracijama. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, ciglu, drvo, aluminijum, željezo, nehrđajući čelik, bakar, stiropor, većinu vrsta plastike). Također dobro prijanja na djelomično vlažne površine. Postiže odlične mehaničke karakteristike, visoku elastičnost i fleksibilnost. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otapine. Može se bojiti. UV postojana i veoma otporna na atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.


≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
 od +5°C do +30°C
 17 ± 3 (ISO 868)
 od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)
 (600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFLEX MS 40

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje in lepljenje različnih materialov. Primerna je tudi za konstrukcije, ki so podvržene vibracijam. Zagotavlja odličen oprijem na večino materialov (beton, opeka, les, aluminij, železo, EPS, nerjaveče jeklo, baker in različne plastike). Ima dober oprijem tudi na nekoliko vlažne površine. Dosega odlične mehanske lastnosti, visoko elastičnost in fleksibilnost. V vertikalnih regah ne polzi. Ne vsebuje topil. Lahko se barva. Je UV obstojna in zelo odporna na atmosferske vplive in staranje. Ne povzroča korozije.

≈ 20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
 od +5 °C do +30 °C
 38 ± 3 (ISO 868)
 od -40 °C do +90 °C

HR

Za lijepljenje i brtvljenje različitih materijala. Pogodna je i za konstrukcije izložene vibracijama. Odlično prijanja na većinu materijala (beton, ciglu, drvo, aluminij, željezo, EPS, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike). Također dobro prijanja na djelomično vlažne površine. Postiže odlične mehaničke karakteristike, visoku elastičnost i fleksibilnost. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otapine. Može se bojiti. UV postojana i veoma otporna na atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
 od +5°C do +30°C
 38 ± 3 (ISO 868)
 od -40°C do +90°C

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje različitih materijala. Pogodna je i za konstrukcije izložene vibracijama. Odlično prijanja na većinu materijala (beton, ciglu, drvo, aluminijum, željezo, stiropor, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike). Također dobro prijanja na djelomično vlažne površine. Postiže odlične mehaničke karakteristike, visoku elastičnost i fleksibilnost. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otapine. Može se bojiti. UV postojana i veoma otporna na atmosferske utjecaje i starenje. Ne uzrokuje koroziju.

≈ 20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
 ≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
 od +5°C do +30°C
 38 ± 3 (ISO 868)
 od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)
 (600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati





TEKAFLEX MS MARINE DECK CAULKING

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za tesnjenje na palubi in podpalubju. Zagotavlja odličen oprijem na tikovino in ostale vrste lesa ter železo, aluminij, steklo in umetne mase. Odporna je na sladko in morsko vodo, UV, visoke temperature in različne kemikalije. Ne škoduje okolju, ne pušča madežev, ne povzroča korozije, lahko se prebarva in brusi.

HR

Za brtvljenje na palubi i potpalublju. Odlično prijanja na tikovinu i ostale vrste drva kao i željezo, aluminij, staklo i umjetne mase. Otporna je na slatku i morsku vodu, UV zračenje, visoke temperature i različne kemikalije. Nije štetna po okoliš, ne ostavlja mrlje, ne uzrokuje koroziju, može se prebojiti i brusiti.

BIH

Za zaptivanje na palubi i potpalublju. Odlično prijanja na tikovinu i ostale vrste drveta kao i željezo, aluminijum, staklo i umjetne mase. Otporna je na slatku i morsku vodu, UV zračenje, visoke temperature i različne hemikalije. Nije štetna po okolinu, ne ostavlja mrlje, ne uzrokuje koroziju, može se prebojiti i brusiti.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +30 °C
42 ± 3 (ISO 868)
od -40 °C do +90 °C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
42 ± 3 (ISO 868)
od -40°C do +90°C

≈ 25 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +30°C
42 ± 3 (ISO 868)
od -40°C do +90°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)
(600 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFLEX HYBRID 40

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za lepljenje in tesnjenje kontejnerjev, cistern, silosov, avtomotov in prikolic. Zagotavlja odličen oprijem na večino materialov (kovina, les, beton, aluminij, steklo ...). Ima oprijem tudi na vlažne površine. Je okolju prijazen, ne povzroča korozije, lahko se jo barva in brusi. Ima dobro odpornost na atmosferske vplive, UV in staranje. Masa ostaja bela tudi pod različni obremenitvami.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje kontejnera, cisterni, silosa, kamp-prikolica i prikolica. Odlično prijanja na većinu materijala (metal, drvo, beton, aluminij, staklo ...). Dobro prijanja i na vlažne površine. Sigurna je za okoliš, ne uzrokuje koroziju, može se bojiti i brusiti. Odlikuje se dobrom otpornošću na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Masa ostaja bijela i pod različnim opterećenjima.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje kontejnera, cisterni, silosa, kamp-prikolica i prikolica. Odlično prijanja na većinu materijala (metal, drvo, beton, aluminijum, staklo ...). Ima dobro prijanjanje i na vlažne površine. Sigurna je za okolinu, ne uzrokuje koroziju, može se bojiti i brusiti. Odlikuje se dobrom otpornošću na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Masa ostaja bijela i pod različnim opterećenjima.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

20 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
2-3 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +40 °C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +80 °C


20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2-3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C

20 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
2-3 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +40°C
45 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(300 ml)
(600 ml)



TEKAFLEX PU 15

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za tesnjenje dilatacijskih reg, kjer prihaja do velikih dilatacij in obremenitev. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, aluminij, železo, nerjavče jeklo, baker in različne plastike). V vertikalnih regah ne polzi in ostaja visoko elastična tudi po utrditvi. Je zelo odporna na različne vremenske razmere in UV. Ne pušča madežev in ne navzema prahu. Lahko jo prebarvamo in ne povzroča korozije.

HR

Za brtvljenje dilatacijskih fuga, gdje dolazi do velikih dilatacija i opterećenja. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, ciglu, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite vrste plastike). U okomitim fugama ne klizi i ostaje visoko elastična i nakon stvrdnjivanja. Veoma je otporna na različite atmosferske utjecaje i UV zračenje. Ne ostavlja mrlje i ne apsorbira prašinu. Može se prebojiti i ne prouzrokuje koroziju.

BIH

Za zaptivanje dilatacijskih fuga, gdje dolazi do velikih dilatacija i opterećenja. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, ciglu, drvo, aluminijum, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite vrste plastike). U okomitim fugama ne klizi i ostaje visoko elastična i nakon stvrdnjivanja. Veoma je otporna na različite atmosferske utjecaje i UV zračenje. Ne ostavlja mrlje i ne apsorbira prašinu. Može se prebojiti i ne prouzrokuje koroziju.

≈ 70 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +35 °C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +80 °C

≈ 70 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +35°C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +80°C

≈ 70 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +35°C

15 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +80°C




pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (310 ml)

— (600 ml)

**FIX
&
SEAL**



TEKAFLEX PU 40

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za lepljenje in tesnjenje kovinskih materialov (okenski okvirji, strešne kritine, talne plošče, kontejnerji, alu konstrukcije ...) ter za izvedbo dilatacijskih reg v gradbeništvu. Zagotavlja odličen oprijem na večino gradbenih in kovinskih materialov (beton, opeka, les, aluminij, železo, nerjavče jeklo, baker in različne plastike). V vertikalnih regah ne polzi. Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti. Je UV stabilna in odporna na atmosferske vplive. Ne povzroča korozije, ne pušča madežev in se lahko prebarva.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje metalnih materijala (prozorski okvirji, krovni materijali, podne pločice, kontejneri, aluminijske konstrukcije ...) i za izvođenje dilatacijskih fuga u graditeljstvu. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala i metala (beton, ciglu, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite vrste plastike). U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. UV stabilna i otporna na atmosferske utjecaje. Ne prouzrokuje koroziju, ne ostavlja mrlje i može se prebojiti.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje metalnih materijala (prozorski okvirji, krovni materijali, podne pločice, kontejneri, aluminijske konstrukcije ...) i za izvođenje dilatacijskih fuga u građevinarstvu. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala i metala (beton, ciglu, drvo, aluminijum, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite vrste plastike). U okomitim fugama ne klizi. Nakon stvrdnjivanja postiže odlična mehanička svojstva. UV stabilna i otporna na atmosferske utjecaje. Ne prouzrokuje koroziju, ne ostavlja mrlje i može se prebojiti.

≈ 50 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +35 °C

50 ± 5 (ISO 868)

od -40 °C do +80 °C

≈ 50 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +35°C

50 ± 5 (ISO 868)

od -40°C do +80°C

≈ 50 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

≈ 2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +35°C

50 ± 5 (ISO 868)


od -40°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (310 ml)

— (600 ml)



TEKAFLEX ROOF

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

RAL 8019

SI

Za lepljenje in tesnjenje žlebov, zračnikov, oddušnikov, svetil in dimnih obrob, za tesnjenje okoli prebojev (cevi, antene), za tesnjenje reg pri strešnih oknih. Zagotavlja odličen oprijem na različne materiale (kovina, prebarvana in neprebarvana pločevina, pocinkana pločevina, aluminij, kositer, baker, medenina, jeklo, svinec, železo, kamen ...). V vertikalnih regah ne polzi, ne poka po površini in ne povzroča korozije. Odporna je na različne vremenske razmere, UV in staranje. Je elastična tudi pri nizkih (-40 °C) in visokih (180 °C) temperaturah.

HR

Za lijepljenje i brtvljenje žlijebova, ventilatora, otvora, svjetlarnika i rubova oko dimnjaka, za brtvljenje oko proboja (cijevi, antene), za brtvljenje fuga kod krovnih prozora. Odlično prijanja na različite materijale (metali, bojeni i nebojeni lim, pocinkani lim, aluminij, kositar, bakar, mjed, čelik, olovo, željezo, kamen ...). U okomitim fugama ne klizi, ne puca po površini i ne uzrokuje koroziju. Otporna je na različite atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Elastična je pri niskim (-40°C) i visokim (180°C) temperaturama.

BIH

Za lijepljenje i zaptivanje žlijebova, ventilatora, otvora, svjetlarnika i rubova oko dimnjaka, za zaptivanje oko proboja (cijevi, antene), za zaptivanje fuga kod krovnih prozora. Odlično prijanja na različite materijale (metal, bojeni i nebojeni lim, pocinčani lim, aluminijum, kositar, bakar, mesing, čelik, olovo, željezo, kamen ...). U okomitim fugama ne klizi, ne puca po površini i ne uzrokuje koroziju. Otporna je na različite atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje. Elastična pri niskim (-40°C) i visokim (180°C) temperaturama.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +40 °C

27 ± 3 (ISO 868)

od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

27 ± 3 (ISO 868)

od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)

2 mm/dan (23°C/50% rel. vlažnosti)

od +5°C do +40°C

27 ± 3 (ISO 868)

od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

— (300 ml)

TIOELAST

POLISULFIDNE TESNILNE MASE
POLISULFIDNE MASE ZA BRTVLJENJE
POLISULFIDNE MASE ZA ZAPTIVANJE



uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

SI Za tesnjenje reg med različnimi gradbenimi materiali, pri katerih prihaja do večjih dilatacij. Ker so to dvokomponentne tesnilne mase, hitro utrjujejo po celotni debelini.

HR Za brtvljenje fuga između različnih građevinarskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija. Budući da su to dvokomponentne mase za brtvljenje brzo stvrdnjavaju u čitavoj debljini.

BIH Za zaptivanje fuga između različnih građevinarskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija. Budući da su to dvokomponentne mase za zaptivanje, brzo stvrdnjavaju u čitavoj debljini.

TIOELAST KVZ



SI

Za tesnjenje reg med različnimi gradbenimi materiali, pri katerih prihaja do večjih dilatacij. Zagotavlja odličen oprijem na beton in les. Hitro utrjuje, v vertikalnih regah ne polzi in se lahko barva. Odporna je na UV in različne vremenske razmere (dež, sneg, ekstremne temperature). Ne povzroča korozije.

HR

Za brtvljenje fuga između različitih građevinskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija. Odlično prijanja na beton i drvo. Brzo stvrdnjiva, u okomitim fugama ne klizi i može se bojiti. Otporna je na UV zračenje i različite vremenske uvjete (kišu, snijeg, ekstremne temperature). Ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za zaptivanje fuga između različitih građevinskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija. Odlično prijanja na beton i drvo. Brzo stvrdnjiva, u okomitim fugama ne klizi i može se bojiti. Otporna je na UV zračenje i različite vremenske uslove (kišu, snijeg, ekstremne temperature). Ne uzrokuje koroziju.

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

min. 2 uri (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
1 dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +80 °C

min. 2 sata (23°C/50% rel. vlažnosti)
1 dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C

min. 2 sata (23°C/50% rel. vlažnosti)
1 dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(450 ml; 0,6 kg)
doza (2,5 l; 4 kg)

certifikati | certifikati | certifikati



TIOELAST KOS



SI

Za tesnjenje dilatacijskih reg, ki so kemijsko obremenjene: v industrijskih halah, lovinskih bozenih, na bencinskih črpalkah ... Zagotavlja odličen oprijem na beton in les. Odporna je na vodo, slanico, naftne derivate, kisline in druge kemikalije. Učinkovito prenaša tudi UV in različne vremenske razmere. V vertikalnih regah ne polzi in ne povzroča korozije.

HR

Za brtvljenje dilatacijskih fuga koje nisu kemijski opterećene: u industrijskim halama, akumulacijskim bozenima, na benzinskim crpkama ... Odlično prijanja na beton i drvo. Otporna je na vodu, slanu vodu, naftu, naftne derivate, kiseline i druge kemikalije. Učinkovito podnosi i UV i različite vremenske utjecaje. U okomitim fugama ne klizi i ne uzrokuje koroziju.

BIH

Za zaptivanje dilatacijskih fuga koje nisu hemijski opterećene: u industrijskim halama, akumulacijskim bozenima, na benzinskim pumpama ... Odlično prijanja na beton i drvo. Otporna je na vodu, slanu vodu, naftu, naftne derivate, kiseline i druge hemikalije. Efikasno podnosi i UV i različite vremenske utjecaje. U okomitim fugama ne klizi i ne uzrokuje koroziju.

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja
čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja
trdota Shore A | tvrdoća Shore A | tvrdoća Shore A
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

min. 2 uri (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
1 dan (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40 °C do +80 °C

min. 2 sata (23°C/50% rel. vlažnosti)
1 dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C

min. 2 sata (23°C/50% rel. vlažnosti)
1 dan (23°C/50% rel. vlažnosti)
30 ± 5 (ISO 868)
od -40°C do +80°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(450 ml; 0,6 kg)
doza (2,5 l; 4 kg)

certifikati | certifikati | certifikati



TEKASOL

TEHNIČNI SPREJI
TEHNIČKI SPREJEVI
TEHNIČKI SPREJEVI

uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti



SI Za lažje delovanje in uporabo različnih materialov ter naprav. Enostavno, učinkovito in hitro odpravljajo težave samo z enim pritiskom.

HR Za lakše djelovanje i upotrebu različitih materijala i uređaja. Jednostavno, učinkovito i brzo uklanjaju teškoće jednim pritiskom.

BIH Za lakše djelovanje i upotrebu različitih materijala i uređaja. Jednostavno, efikasno i brzo uklanjaju teškoće jednim pritiskom.

**PRO
QUALITY**

TEKASOL UNIVERSAL ADHESIVE



SI

Univerzalno neoprensko lepilo v spreju za uporabo na površinah, kot so kovina, les, steklo, poliuretanska pena, papir, plastika, tapete, tkanine, pluta, PE, najlon ... Omogoča čisto in enostavno uporabo. Takoj razvije dobro stopnjo oprijema.

HR

Univerzalno neoprensko ljepilo u spreju za upotrebu na površinama kao što su metal, drvo, staklo, poliuretanska pjena, papir, plastika, tapete, tkanine, pluta, PE, najlon ... Omogućuje čistu i jednostavnu upotrebu. Odmah razvija dobar stupanj prijanjanja.

BIH

Univerzalno neoprensko ljepilo u spreju za upotrebu na površinama kao što su metal, drvo, staklo, poliuretanska pjena, papir, plastika, tapete, tkanine, pluta, PE, najlon ... Omogućuje čistu i jednostavnu upotrebu. Odmah razvija dobar sistem prijanjanja.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (250 ml)

**MULTI
USE**

TEKASOL MF 101



SI

Vsestranski in zelo učinkovit sprej za čiščenje in podmazovanje tečajev, koles, ležajev, verig, menjalnikov koles, ročajev ključavnic, oken in ostalih mehanizmov ter za zaščito kovinskih površin in električnih sistemov pred vlago in korozijo. Deluje hitro in dolgotrajno. Sprošča zagodene mehanizme in naredi zaščitni sloj proti rji.

HR

Višenamjenski i veoma učinkovit sprej za čišćenje i podmazivanje šarki, kotača, ležajeva, lanaca, mjenjača na biciklima, kvaka, prozora i ostalih mehanizama kao i za zaštitu metalnih površina i električnih sustava od vlage i korozije. Djeluje brzo i dugotrajno. Oslobađa zakočene mehanizme i pravi zaštitni sloj od hrđe.


BIH

Višenamjenski i veoma efikasan sprej za čišćenje i podmazivanje šarki, točkova, ležajeva, lanaca, mjenjača na biciklima, kvaka, prozora i ostalih mehanizama kao i za zaštitu metalnih površina i električnih sistema od vlage i korozije. Djeluje brzo i dugotrajno. Oslobađa zakočene mehanizme i pravi zaštitni sloj od hrđe.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

PROFI
USE

TEKASOL UNIVERSAL GREASE

SI

Mazivo za preprečevanje trenja med strojnimi deli in premičnimi površinami, kot so tečaji, ključavnice, motorji in ležaji. Lahko se uporablja na temperaturah od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Idealno je za podmazovanje težko dosegljivih strojnih delov. Ima visoko odpornost na slane, kisle in alkalne raztopine ter na vse vremenske vplive. Je voodoporna, daje odlično zaščito in dolgotrajno mazalno kvaliteto. Zagotavlja dobro obstojnost tudi v ekstremnih pogojih.

HR

Mazivo za sprječavanje trenja između strojnih dijelova i pokretnih površina, kao što su šarke, brave, motori i ležajevi. Može se koristiti na temperaturama od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Idealno je za podmazivanje teško dostupnih strojnih dijelova. Veoma je otporno na slane, kisele i bazne otopine kao i na sve vremenske utjecaje. Voodoporno je, pruža odličnu zaštitu i dugotrajnu kvalitetu podmazivanja. Osigurava dobru postojanost i u ekstremnim uvjetima.

BIH

Mazivo za sprječavanje trenja između mašinskih dijelova i pokretnih površina, kao što su šarke, brave, motori i ležajevi. Može se koristiti na temperaturama od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Idealno je za podmazivanje teško dostupnih mašinskih dijelova. Veoma je otporno na slane, kisele i bazne otopine kao i na sve vremenske utjecaje. Voodoporno je, pruža odličnu zaštitu i dugotrajnu kvalitetu podmazivanja. Osigurava dobru postojanost i u ekstremnim uslovima.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)



TEKASOL PTFE



SI

Mazivo za podmazovanje strojev (preventivno vzdrževanje) in preprečevanje trenja med premičnimi površinami, kot so tečaji, zgibi, verige, vsi premikajoči deli ... Podmazuje in ščiti površine pred vlago in umazanijo. Kompatibilno je z različnimi vrstami plastika in ne poškoduje barvane površine. Daje odlično zaščito pred korozijo in podaljšuje čas do naslednjega podmazovanja (ko mazivo izgine, PTFE prevzame vlogo maziva še za nekaj časa). Odporno je na šibke kisline in luge, pa tudi na slano vodo. Ne vsebuje silikona. Lahko se uporablja pri temperaturah od -15°C do $+150^{\circ}\text{C}$, začasno do $+250^{\circ}\text{C}$.

HR

Mazivo za podmazivanje strojeva (preventivno održavanje) i sprječavanje trenja između pokretnih površina, kao što su šarke, zglobovi, lanci, svi pokretni dijelovi ... Podmazuje i štiti površine od vlage i prljanja. Kompatibilno je s različitim vrstama plastika i ne oštećuje bojene površine. Pruža odličnu zaštitu od korozije i produžava vrijeme do slijedećeg podmazivanja (kada mazivo nestane, PTFE preuzima ulogu maziva još neko vrijeme). Otporno je na slabe kiseline i lužine, pa i na slanu vodu. Ne sadržava silikon. Može se koristiti na temperaturama od -15°C do $+150^{\circ}\text{C}$, privremeno do $+250^{\circ}\text{C}$.

BIH

Mazivo za podmazivanje mašina (preventivno održavanje) i sprječavanje trenja između pokretnih površina, kao što su šarke, zglobovi, lanci, svi pokretni dijelovi ... Podmazuje i štiti površine od vlage i prljanja. Kompatibilno je s različitim vrstama plastika i ne oštećuje bojene površine. Pruža odličnu zaštitu od korozije i produžava vrijeme do slijedećeg podmazivanja (kada mazivo nestane, PTFE preuzima ulogu maziva još neko vrijeme). Otporno je na slabe kiseline i lužine, pa i na slanu vodu. Ne sadržava silikon. Može se koristiti na temperaturama od -15°C do $+150^{\circ}\text{C}$, privremeno do $+250^{\circ}\text{C}$.




pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

TEKASOL WELDING

SILICONE
IZOCIANATE
FREE



SI

Sprej za čiščenje in zaščito v procesu varjenja. Ščiti orodja in elemente za varjenje pred lepljenjem kapljic kovine. Omogoča enostavno čiščenje in zamenjavo razpršilnika. Podaljšuje uporabo razpršilca za varjenje. Ne vpliva na varjenje niti na kasnejše lakiranje, pocinkanje ali kromiranje.

HR

Sprej za čiščenje i zaščito u procesu varenja. Štiti alat i elemente za varenje od lijepljenja kapi metala. Omogućuje jednostavno čišćenje i zamjenu raspršivača. Produžava upotrebu disperzera za varenje. Ne utječe na varenje niti na kasnije lakiranje, pocinkanje ili kromiranje.

BIH

Sprej za čišćenje i zaščito u procesu varenja. Štiti alat i elemente za varenje od lijepljenja kapi metala. Omogućuje jednostavno čišćenje i zamjenu raspršivača. Produžava upotrebu disperzera za varenje. Ne utječe na varenje niti na kasnije lakiranje, pocinčavanje ili kromiranje.




pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

TEKASOL DEGRIP

**EXTREME
POWER**



SI

Sprej za odvijanje in odpuščanje materialov, prizadetih z rjo in oksidacijo. Pospešuje proces odpuščanja vijakov, navojev, zgibov in vseh mehaničnih delov. Primeren je tudi za zaščito kovin pred korozijo in vlago. Ne škoduje kovinam, lesu ali gumi. Zagotavlja veliko moč raztapljanja in penetracije. Pušča dolgotrajen vodoodporen zaščitni film in podaljšuje življenjsko dobo mehanične opreme.

HR

Sprej za odmotavanje i otpuštanje materijala zahvaćenih hrđom i oksidacijom. Poboljšava proces odvijanja vijaka, navoja, zglobova i svih mehaničkih dijelova. Pogodan je i za zaštitu metala od korozije i vlage. Ne šteti metalima, drvetu ili gumi. Osigurava veliku snagu otapanja i penetracije. Ostavlja dugotrajan vodootporan zaštitni film i produžava životni vijek mehaničke opreme.

BIH

Sprej za odmotavanje i otpuštanje materijala zahvaćenih hrđom i oksidacijom. Poboljšava proces odvijanja vijaka, navoja, zglobova i svih mehaničkih dijelova. Pogodan je i za zaštitu metala od korozije i vlage. Ne šteti metalima, drvetu ili gumi. Osigurava veliku snagu otapanja i penetracije. Ostavlja dugotrajan vodootporan zaštitni film i produžava životni vijek mehaničke opreme.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

PROFI
USE

dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

TEKASOL MARKING SPRAY

SI

Sprej za označevanje na različnih površinah (zunanjih in notranjih), primeren za horizontalno označevanje, označevanje parkirišč in nevarnostnih con ter za omejevanje delovnih površin. Ima dober oprijem na površine, kot so les, kovina, steklo, tekstil, beton in skoraj vse plastike. Ima zelo močno in vidno barvo. Po nanosu se zelo hitro posuši.

HR

Sprej za označavanje na različitim površinama (vanjskim i unutarnjim), primjeren za vodoravno označavanje, označavanje parkinga i opasnih zona kao i za ograničavanje radnih površina. Dobro prijanja na površine kao što su drvo, metal, staklo, tekstil, beton i skoro sve vrste plastike. Ima veoma snažnu i vidljivu boju. Nakon nanošenja veoma se brzo osuši.

BIH

Sprej za označavanje na različitim površinama (vanjskim i unutarnjim), primjeren za vodoravno označavanje, označavanje parkinga i opasnih zona kao i za ograničavanje radnih površina. Dobro prijanja na površine kao što su drvo, metal, staklo, tekstil, beton i skoro sve vrste plastike. Ima veoma snažnu i vidljivu boju. Nakon nanošenja, veoma brzo se osuši.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (500 ml)

TEKASOL ZINC 98%

LONG
LASTING

SI

Zaščitni premaz za kovino. Tvori čvrst in dolgotrajen kovinski premaz, ki ščiti kovinske površine pred korozijo in atmosferskimi vplivi, kot so voda in sol. Lahko se prebarva ali pusti kot končna zaščita kovine. Posebej primeren je za zaščito zavarjenih galvaniziranih delov.

HR

Zaštitni premaz za metal. Stvara čvrst i dugotrajan metalni premaz koji štiti metalne površine od korozije i atmosferskih utjecaja kao što su voda i sol. Može se prebojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala. Osobito je pogodan za zaštitu zavarenih galvaniziranih dijelova.

BIH

Zaštitni premaz za metal. Stvara čvrst i dugotrajan metalni premaz koji štiti metalne površine od korozije i atmosferskih utjecaja kao što su voda i sol. Može se prebojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala. Posebno je pogodan za zaštitu zavarenih galvaniziranih dijelova.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

MULTI
USE

TEKASOL SILICONE SPRAY

SI

Sprej za podmazovanje, zaščito in razkalupljenje, ki se ga uporablja pri delu s plastiko, lesom, gumo in kovino. Posebej primeren je za modele, ki služijo različnim tehnikam oblikovanja izdelkov, kot so brizganje, stiskanje, vlivanje ... Primeren je tudi za obdelavo šob, kjer preprečuje mešanje in pojav skorje. Uporaben je pri plastičnih materialih, kot so poliamid, polietilen, polistiren, poliuretan, polivinilklorid, fenoplasti in aminoplasti. Nastanek zelo tanke plasti silikonskega filma varuje površino in ima podmazovalni učinek.

HR

Sprej za podmazivanje, zaštitu i vađenje kalupa koji se koristi u radu s plastikom, drvetom, gumom i metalom. Osobito je pogodan za modele koji služe za različite tehnike oblikovanja proizvoda kao što su ubrizgavanje, stiskanje, ulijevanje ... Pogodan je i za obradu sapnica kod kojih sprječava miješanje i stvaranje pokorice. Upotrebljiv je kod plastičnih materijala kao što su poliamid, polietilen, polistiren, poliuretan, polivinilklorid, fenoplasti i aminoplasti. Stvaranje veoma tankog sloja silikonskog filma štiti površinu i ima učinak podmazivanja.


BIH

Sprej za podmazivanje, zaštitu i vađenje kalupa koji se koristi u radu s plastikom, drvetom, gumom i metalom. Posebno je pogodan za modele koji služe za različite tehnike oblikovanja proizvoda kao što su ubrizgavanje, stiskanje, ulijevanje ... Pogodan je i za obradu sapnica kod kojih sprječava miješanje i stvaranje pokorice. Upotrebljiv je kod plastičnih materijala kao što su poliamid, polietilen, polistiren, poliuretan, polivinilklorid, fenoplasti i aminoplasti. Stvaranje veoma tankog sloja silikonskog filma štiti površinu i ima učinak podmazivanja.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

EXTREME
POWER

TEKASOL BRAKE CLEANER

SI

Čistilo za učinkovito čiščenje zavor in vseh zavornih delov (zavorni diski in ploščice), umazanih z maščobo, oljem, smolo, utrjenimi ostanki maščob ... Uporabno je na vseh variacijah zavornih sistemov (diski, bobni, ABS). Omogoča lažje vzdrževanje zavor, hkrati pa izboljšuje učinkovitost zaviranja in podaljšuje življenjsko dobo zavornega sistema.

HR

Sredstvo za učinkovito čišćenje kočnica i svih kočionih dijelova (kočioni diskovi i pločice), umazanih masnoćom, uljem, smolom, stvrdnutim ostacima masnoće ... Koristi se za sve varijacije kočnih sustava (diskovi, bubnjevi, ABS). Omogućuje lakše održavanje kočnica, a istodobno poboljšava učinkovitost kočenja i produžava životni vijek kočionog sustava.

BIH

Sredstvo za efikasno čišćenje kočnica i svih kočionih dijelova (kočioni diskovi i pločice), umazanih masnoćom, uljem, smolom, stvrdnutim ostacima masnoće ... Koristi se za sve varijacije kočionih sistema (diskovi, bubnjevi, ABS). Omogućuje lakše održavanje kočnica, a istodobno poboljšava efikasnost kočenja i produžava životni vijek kočionog sistema.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (400 ml)

TEKASOL APURSIL

EXTREME
POWER



SI

Univerzalno čistilo za vsako gospodinjstvo in splošno uporabo, ki dobro razmaščuje in topi. Izjemno učinkovito čisti madeže na preprogah ter ostanke samolepilnih etiket in raznih lepil (odstranjevanje avtomobilskih vinjet). Je zelo uporabno pri čiščenju zgornjih delov štedilnikov, nap, školjk, tuš kabin in nakita. Odstranjuje tudi ostanke utrjenega silikona in PU peno.

HR

Univerzalno sredstvo za čiščenje za svako kućanstvo i opću upotrebu koje dobro odmašćuje i rastapa. Izvanredno učinkovito čisti mrlje na sagovima i ostatke samoljepljivih etiketa kao i raznih ljepljiva (uklanjanje automobilskih vinjeta). Veoma je korisno pri čišćenju gornjih dijelova štednjaka, aspiratora, toaletnih školjki, tuš kabina i nakita. Uklanja i ostatke stvrdnutog silikona i PU pjenu.

BIH

Univerzalno sredstvo za čišćenje za svako domaćinstvo i opštu upotrebu koje dobro odmašćuje i rastapa. Izvanredno efikasno čisti mrlje na tepisima i ostatke samoljepljivih etiketa kao i raznih ljepljiva (uklanjanje automobilskih vinjeta). Veoma je korisno pri čišćenju gornjih dijelova šporeta, aspiratora, wc školjki, tuš kabina i nakita. Uklanja i ostatke stvrdnutog silikona i PU pjenu.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (150 ml)





TEKATRAK


TESNILNI TRAKOVI
BRTVENE TRAKE
ZAPTIVNE TRAKE

uporaba in prednosti upotreba i prednosti upotreba i prednosti


SI Tekatrak tesnilni trakovi predstavljajo sistem tesnilnih trakov, ki imajo različne funkcije - tesnenje raznih stikov in reg, da dosežemo zrakotesnost oziroma vodotesnost in preprečevanje oprijema tesnilnih mas na dno rege.

HR Tekatrak brtvene trake predstavljaju sustav brtvenih traka s različitim funkcijama - brtvljenje različnih spojeva i fuga, postizanje nepropustnosti za zrak, odnosno vodu i sprječavanje prijanjanja brtvenih masa na dno fuge.

BIH Tekatrak zaptivne trake predstavljaju sistem zaptivnih traka s različitim funkcijama - zaptivanje različnih spojeva i fuga, postizanje nepropustnosti za zrak, odnosno vodu i sprječavanje prijanjanja zaptivnih masa na dno fuge.

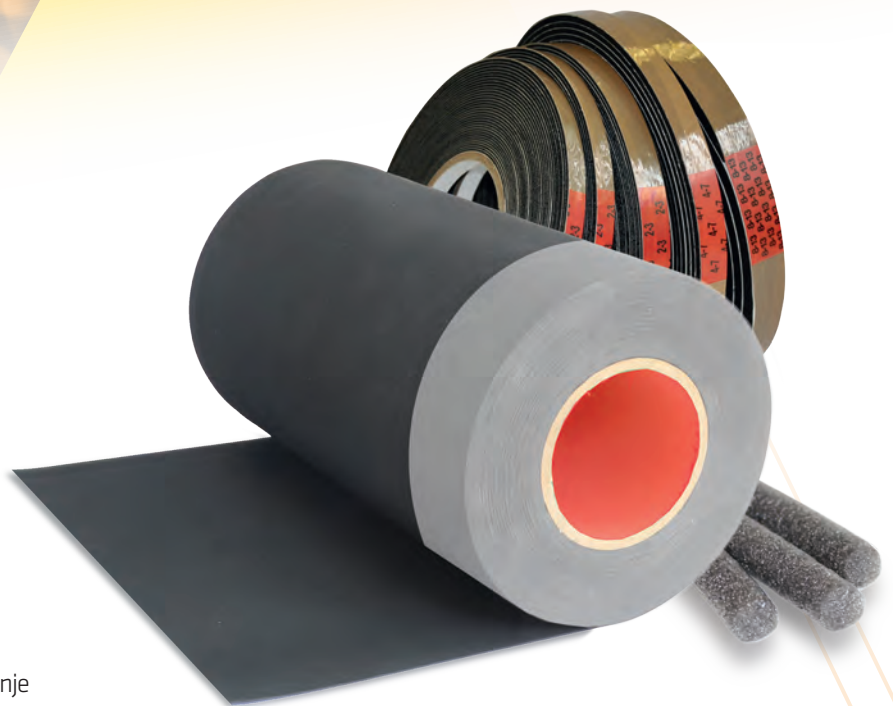

TEKATRAK BG2-300

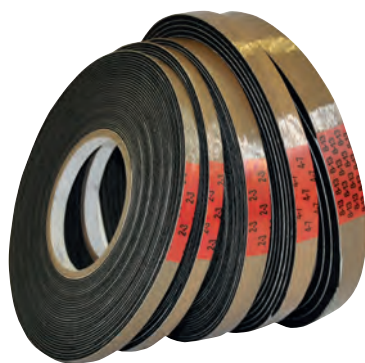

SI

Za tesnjenje dilatacijskih reg z zunanje strani pri nizkih gradnjah do 5 etaž. Je samoekspandirajoči impregnirani tesnilni trak, ki je trajno fleksibilen in paroprepusten ter na eni strani samolepljen.

HR

Za brtvljenje dilatacijskih fuga s vanjske strane u niskogradnji do 5 katova. To je samoekspandirajuća impregnirana brtvena traka koja je trajno fleksibilna i paropropusna, a s jedne strane i samolepljiva.

BIH

Za zaptivanje dilatacijskih fuga s vanjske strane u niskogradnji do 5 spratova. To je samoekspandirajuća impregnirana zaptivna traka koja je trajno fleksibilna i paropropusna, a s jedne strane i samolepljiva.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

15 mm / 3-7 mm x 7,5 m
20 mm / 7-12 mm x 4,3 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKATRAK BG1-600



SI

Za tesnjenje dilatacijskih reg z zunanje strani pri nizkih in visokih gradnjah. Je samoekspandirajoči impregnirani tesnilni trak, ki je trajno fleksibilen in paroprepusten ter na eni strani samolepljen.

HR

Za brtvljenje dilatacijskih fuga s vanjske strane u nisko- i visokogradnji. To je samoekspandirajuća impregnirana brtvena traka koja je trajno fleksibilna i paropropusna a s jedne strane i samolepljiva.

BIH

Za zaptivanje dilatacijskih fuga s vanjske strane u nisko- i visokogradnji. To je samoekspandirajuća impregnirana zaptivna traka koja je trajno fleksibilna i paropropusna a s jedne strane i samolepljiva.




pakiranje | pakiranje | pakovanje

15 mm / 2-4 mm x 10 m
15 mm / 7-12 mm x 4,3 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKATRAK 3 in 1

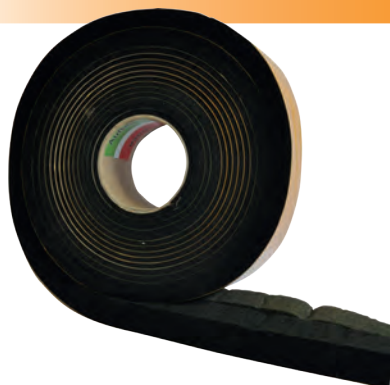

SI

Za popolno tesnjenje stika med oknom ali zunanjimi vrati in fasado - v eni fazi. Je skladen z DIN 4108-7 in smernicami RAL. Nadomešča vse tri izdelke za tesnjenje v treh ravneh, s čimer prihranimo na času. Pogoj "znotraj bolj tesno kot zunan" dosežemo z elastičnim, zračno in difuzijsko zaprtim tesnilnim trakom na notranji strani (siv) in paroprepustnim, samoekspandirajočim trakom, odpornim na veter in dež na zunanji strani (črn).

HR

Za potpuno brtvljenje spojeva između prozora ili vanjskih vrata i fasade - u jednoj fazi. Sukladan je s DIN 4108-7 i smjernicama RAL. Zamjenjuje sva tri proizvoda za brtvljenje iz tri razine, čime štedimo vrijeme. Uvjet "iznutra bolje zabrtvljeno nego izvana" postižemo elastičnom, zračno i difuziono zatvorenom brtvenom trakom na unutarnjoj strani (sivom) i paropropusnom, samoekspandirajućom trakom, otpornom na vjetar i kišu na vanjskoj strani (crnom).

BIH

Za potpuno zaptivanje spojeva između prozora ili vanjskih vrata i fasade - u jednoj fazi. U skladu je s DIN 4108-7 i smjernicama RAL. Zamjenjuje sva tri proizvoda za zaptivanje iz tri nivoa, čime štedimo vrijeme. Uslov "iznutra bolje zaptiveno nego izvana" postižemo elastičnom, zračno i difuziono zatvorenom zaptivnom trakom na unutarnjoj strani (sivom) i paropropusnom, samoekspandirajućom trakom, otpornom na vjetar i kišu na vanjskoj strani (crnom).



pakiranje | pakiranje | pakovanje

70 mm / 5-10 mm x 8 m
70 mm / 10-20 mm x 4,5 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKATRAK BACK FILLING TAPE



SI

Za pravilno dimenzioniranje reg pri tesnjenju oken in vrat s tesnilnimi masami. Kot podložni material ga uporabljamo tudi pri tesnjenju reg v kuhinjah, kopalnicah in vodnih rezervoarjih. Z njim dosežemo pravilno razmerje tesnilne mase (širina : globina), kar preprečuje prijem tesnilne mase na dno rege.

HR

Za pravilno dimenzioniranje fuga pri brtvljenju prozora i vrata brtvenim masama. Kao temeljni premaz koristimo ga i kod brtvljenja fuga u kuhinjama, kupaoonama i spremnicima za vodu. Njime postizemo pravilan odnos brtvene mase (sirina : dubina), što sprječava prljanjanje brtvene mase na dno fuge.


BIH

Za pravilno dimenzioniranje fuga pri zaptivanju prozora i vrata zaptivnim masama. Kao temeljni premaz koristimo ga i kod zaptivanja fuga u kuhinjama, kupaoonicama i spremnicima za vodu. Njime postizemo pravilan odnos zaptivne mase (sirina : dubina), što sprječava prijanjanje zaptivne mase na dno fuge.

pakiranje | pakiranje | pakovanje

⊙ Ø 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm

TEKAFOLIJA A-IN

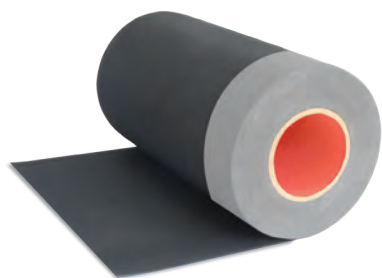

SI

Za tesnjenje stikov pod polico pri vgradnji zunanjih, balkonskih in panoramskih vrat. Je tesnilna membrana iz butilnega kavčuka, ki je paronepropustna ter nudi popolno zaporo za pline, zrak in vodo in je zato idealni material za notranje tesnjenje. Vsebuje samolepilni trak za lepljenje na profil stavbnega pohištva. Za lepljenje folije na zidno konstrukcijo uporabimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ali Tekatrak Butyl Tape DS.

HR

Za brtvljenje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je brtvena membrana od butilnog kaučuka koja je paronepropustna i pruža potpunu barijeru za plinove, zrak i vodu i zato predstavlja idealan materijal za unutarnje brtvljenje. Sadržava samolepljive trake za lijepljenje na profil građevinske stolarije. Za lijepljenje folije na zidnu konstrukciju koristimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.

BIH

Za zaptivanje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je zaptivna membrana od butilnog kaučuka koja je paronepropusna i pruža potpunu barijeru za plinove, zrak i vodu i zato predstavlja idealan materijal za unutarnje zaptivanje. Sadrži samolepljive trake za lijepljenje na profil građevinske stolarije. Za lijepljenje folije na zidnu konstrukciju koristimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

⊙ 300 mm x 0,8 mm x 20 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFOLIJA IN



SI

Za tesnjenje stikov pod polico pri vgradnji zunanjih, balkonskih in panoramskih vrat. Je tesnilna membrana iz butilnega kavčuka, ki je paronepropustna ter nudi popolno zaporo za pline, zrak in vodo in je zato idealni material za notranje tesnjenje. Za lepljenje folije lahko uporabimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ali Tekatrak Butyl Tape DS.

HR

Za brtvljenje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je brtvena membrana od butilnog kaučuka koja je paronepropustna i pruža potpunu barijeru za plinove, zrak i vodu i zato predstavlja idealan materijal za unutarnje brtvljenje. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.

BIH

Za zaptivanje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je zaptivna membrana od butilnog kaučuka koja je paronepropusna i pruža potpunu barijeru za plinove, zrak i vodu i zato predstavlja idealan materijal za unutarnje zaptivanje. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.




pakiranje | pakiranje | pakovanje

⊙ 1500 mm x 0,8 mm x 20 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFOLIJA A-OUT

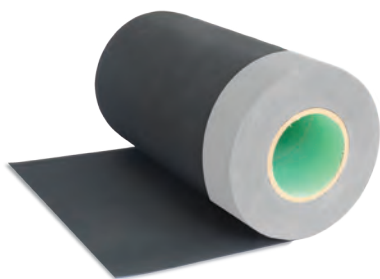

SI

Za tesnjenje stikov pod polico pri vgradnji zunanjih, balkonskih in panoramskih vrat. Je tesnilna membrana iz EPDM, ki je paroprepustna ter zagotavlja izvrstno in kompaktno zunanje tesnjenje pri vgradnji raznih elementov na fasadah. Vsebuje samolepilni trak za lepljenje na profil stavbnega pohištva. Za lepljenje folije lahko uporabimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ali Tekatrak Butyl Tape DS.

HR

Za brtvljenje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je brtvena membrana od EPDM, koja je paropropusna i osigurava izvrsno i kompaktno vanjsko brtvljenje pri ugradnji raznih elemenata na fasadama. Sadržava samolepljive trake za lijepljenje na profil građevinske stolarije. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.

BIH

Za zaptivanje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je zaptivna membrana od EPDM, koja je paropropusna i osigurava izvrsno i kompaktno vanjsko zaptivanje pri ugradnji raznih elemenata na fasadama. Sadrži samolepljive trake za lijepljenje na profil građevinske stolarije. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

● 300 mm x 0,8 mm x 20 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKAFOLIJA OUT



SI

Za tesnjenje stikov pod polico pri vgradnji zunanjih, balkonskih in panoramskih vrat. Je tesnilna membrana iz EPDM, ki je paroprepustna ter zagotavlja izvrstno in kompaktno zunanje tesnjenje pri vgradnji raznih elementov na fasadah. Za lepljenje folije lahko uporabimo 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ali Tekatrak Butyl Tape DS.

HR

Za brtvljenje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je brtvena membrana od EPDM, koja je paropropusna i osigurava izvrsno i kompaktno vanjsko brtvljenje pri ugradnji raznih elemenata na fasadama. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.

BIH

Za zaptivanje spojeva ispod police pri ugradnji vanjskih, balkonskih i panoramskih vrata. To je zaptivna membrana od EPDM, koja je paropropusna i osigurava izvrsno i kompaktno vanjsko zaptivanje pri ugradnji raznih elemenata na fasadama. Za lijepljenje folije možemo koristiti 3MONT KIT IN, Tekaflex MS 15 ili Tekatrak Butyl Tape DS.




pakiranje | pakiranje | pakovanje

● 1500 mm x 0,8 mm x 20 m

certifikati | certifikati | certifikati



TEKATRAK BUTYL TAPE DS

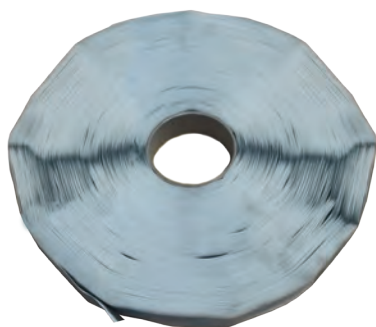

SI

Za lepljenje Tekafolij (Tekafolija A-IN, Tekafolija IN, Tekafolija A-OUT, Tekafolija OUT) na profile stavbnega pohištva.

HR

Za lijepljenje Tekafolija (Tekafolija A-IN, Tekafolija IN, Tekafolija A-OUT, Tekafolija OUT) na profile građevinske stolarije.

BIH

Za lijepljenje Tekafolija (Tekafolija A-IN, Tekafolija IN, Tekafolija A-OUT, Tekafolija OUT) na profile građevinske stolarije.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

● 20 mm x 1 mm x 80 m

TEKATRAK DUO



SI

Za tesnjenje stikov (znotraj in zunaj) pri vgradnji oken in zunanjih vrat. Vsebuje samolepilni trak za lepljenje na profil okna/zunanjih vrat. Za lepljenje folije na zidno konstrukcijo lahko uporabimo 3MONT KIT IN ali Tekafix Folie.

HR

Za brtvljenje spojeva (unutarnjih i vanjskih) pri ugradnji prozora i vanjskih vrata. Sadržava samolepljive trake za lijepljenje na profil prozora/vanjskih vrata. Za lijepljenje folije na zidnu konstrukciju možemo koristiti 3MONT KIT IN ili Tekafix Folie.

BIH

Za zaptivanje spojeva (unutarnjih i vanjskih) pri ugradnji prozora i vanjskih vrata. Sadrži samolepljive trake za lijepljenje na profil prozora/vanjskih vrata. Za lijepljenje folije na zidnu konstrukciju možemo koristiti 3MONT KIT IN ili Tekafix Folie.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

● 30 m x 100 mm



TEKADOM HydroBlocker Superelastic



SI

IDEALNA REŠITEV ZA:

- hidroizolacijo (zunanjih in notranjih spojev),
- popravila in zatesnitve (žlebov, cevni manšeti, strešnih kupol, različnih puščanj, razpok na zidu).

HR

IDEALNO RJEŠENJE ZA:

- hidroizolaciju (vanjskih i unutarnjih spojeva),
- popravke i brtvljenje (žlijebova, cijevnih manžeta, krovni kupola, različitih curenja, pukotina na zidu).

BIH

IDEALNO RJEŠENJE ZA:

- hidroizolaciju (vanjskih i unutarnjih spojeva),
- popravke i zaptivanje (žlijebova, cijevnih manžetni, krovni kupola, različitih curenja, pukotina na zidu).

**DODATNI PROGRAM
DOPUNSKI PROGRAM
DOPUNSKI PROGRAM**





TEKA CLEANER

SI

Čistilo za čiščenje in aktiviranje neporoznih podlag (kovina, plastika, lakirane in barvane površine) pred nanosom tesnilne mase. Pred nanosom je potrebno obvezno počakati, da čistilo popolnoma izhlapi. Deluje hitro in ne škoduje materialom.

HR

Sredstvo za čiščenje i aktiviranje neporoznih podloga (metal, plastika, lakirane i bojene površine) prije nanošenja brtvene mase. Prije nanošenja potrebno je obvezno sačekati da sredstvo sasvim ispari. Brzo djeluje i ne nanosi štetu materijalima.

BIH

Sredstvo za čiščenje i aktiviranje neporoznih podloga (metal, plastika, lakirane i bojene površine) prije nanošenja zaptivne mase. Prije nanošenja potrebno je obavezno sačekati da sredstvo sasvim ispari. Brzo djeluje i ne nanosi štetu materijalima.



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

pločevinasta ročka | limeni kanistar | limeni kanistar (5 l)

TEKAFIN CLEANER



SI

Čistilo za čiščenje orodja, ki se uporablja za nanašanje silikonskih in polisulfidnih tesnilnih mas. Je zelo učinkovito in ne škoduje orodju.

HR

Sredstvo za čiščenje alata koje se koristi za nanašanje silikonskih i polisulfidnih brtvenih smjesa. Veoma je učinkovito i ne nanosi štetu alatima.

BIH

Sredstvo za čiščenje alata koje se koristi za nanašanje silikonskih i polisulfidnih zaptivnih masa. Veoma je efikasno i ne nanosi štetu alatima.



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

pločevinasta ročka | limeni kanistar | limeni kanistar (1 l, 5 l)

TEKAPURSIL S



SI

Odstranjevalec utrjenega silikona s stekla, betona, emajla, ploščic, lesa, plastike, opeke, ometa in večine tekstila. Uporaben je tudi za odstranjevanje plesni iz starih reg. Omogoča enostavno aplikacijo in zelo hitro delovanje.

HR

Odstranjivač stvrdnutog silikona sa stakla, betona, emajla, pločica, drveta, plastike, cigle, gipsa i većine tekstila. Koristi se i za uklanjanje plijesni iz starih fuga. Omogućuje jednostavnu aplikaciju i veoma brzo djeluje.

BIH

Odstranjivač stvrdnutog silikona sa stakla, betona, emajla, pločica, drveta, plastike, cigle, gipsa i većine tekstila. Koristi se i za uklanjanje plijesni iz starih fuga. Omogućuje jednostavnu aplikaciju i veoma brzo djeluje.



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

 (110 ml)

PRIMER KVZ 12



čas sušenja | vrijeme sušenja | vreme sušenja

SI

Dvokomponentni vodonepropustni premaz na osnovi epoksi smol, ki izboljšuje oprijem Tioelasta KOS na porozne podlage. Primeren je za kemijsko obremenjene rege. Bistveno izboljšuje oprijem.

2 uri

HR

Dvokomponentni vodonepropustni premaz na bazi epoksi-smole koji poboljšuje prijanjanje Tioelasta KOS na porozne podloge. Pogodan je za kemijski opterećene fuge. Značajno poboljšuje prijanjanje.

2 sata

BIH

Dvokomponentni vodonepropustni premaz na bazi epoksi-smole koji poboljšava prijanjanje Tioelasta KOS na porozne podloge. Pogodan je za hemijski opterećene fuge. Značajno poboljšava prijanjanje.

2 sata



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (810 g: A + B; 180 g: A + B)

PRIMER KVZ 15



čas sušenja | vrijeme sušenja | vreme sušenja

SI

Enokomponentni premaz na osnovi poliuretanov, ki ga uporabljamo tam, kjer pričakujemo večje tlačne, natezne in strižne sile. Izboljšuje oprijem hibridnih tesnilnih mas (Tekafix MS Marine Deck Bonding, Tekaflex MS Marine Deck Caulking, Tekaflex PU 15 in Tekaflex PU 40) na tikovine in druge porozne površine. Bistveno izboljšuje oprijem.

1 ura

HR

Jednokomponentni premaz na bazi poliuretana koji koristimo tamo gdje očekujemo veće tlačne sile, sile istezanja i smicanja. Poboljšuje prijanjanje hibridnih brtvenih masa (Tekafix MS Marine Deck Bonding, Tekaflex MS Marine Deck Caulking, Tekaflex PU 15 i Tekaflex PU 40) na tikovinu i druge porozne površine. Značajno poboljšuje prijanjanje.

1 sat

BIH

Jednokomponentni premaz na bazi poliuretana koji koristimo tamo gdje očekujemo veće sile pritiska, istezanja i smicanja. Poboljšava prijanjanje hibridnih zaptivnih masa (Tekafix MS Marine Deck Bonding, Tekaflex MS Marine Deck Caulking, Tekaflex PU 15 i Tekaflex PU 40) na tikovinu i druge porozne površine. Značajno poboljšava prijanjanje.

1 sat



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (1 l)

PRIMER KVZ 16



čas sušenja | vrijeme sušenja | vreme sušenja

SI

Enokomponentni prednamaz na osnovi silanov, ki izboljšuje oprijem Tioelasta KVZ, Tekaflexa MS 15 in Tekasila Neutral Profi na porozne podlage. Bistveno izboljšuje oprijem.

porozne površine: 1 ura
gladke površine: 15 minut

HR

Jednokomponentni prednamaz na bazi silana koji poboljšuje prijanjanje Tioelasta KVZ, Tekaflexa MS 15 i Tekasila Neutral Profi na porozne podloge. Značajno poboljšuje prijanjanje.

porozne površine: 1 sat
gladke površine: 15 minuta

BIH

Jednokomponentni prednamaz na bazi silana koji poboljšava prijanjanje Tioelasta KVZ, Tekaflexa MS 15 i Tekasila Neutral Profi na porozne podloge. Značajno poboljšava prijanjanje.

porozne površine: 1 sat
gladke površine: 15 minuta

Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (0,180 kg; 1 l; 5 l)

PRIMER PU 10



čas sušenja | vrijeme sušenja | vreme sušenja

SI

Enokomponentni prednamaz na osnovi silanov, ki izboljšuje oprijem Tekaflexa PU 15 in Tekaflexa PU 40 na porozne podlage. Bistveno izboljšuje oprijem.

1 ura

HR

Jednkomponentni prednamaz na bazi silana koji poboljšuje prijanjanje Tekaflexa PU 15 i Tekaflexa PU 40 na porozne podloge. Značajno poboljšuje prijanjanje.

1 sat

BIH

Jednkomponentni prednamaz na bazi silana koji poboljšava prijanjanje Tekaflexa PU 15 i Tekaflexa PU 40 na porozne podloge. Značajno poboljšava prijanjanje.

1 sat



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (0,180 kg; 1 l)

PRIMER PL



čas sušenja | vrijeme sušenja | vreme sušenja

SI

Prednamaz za izboljšanje oprijema tesnilnih mas na nekatere plastike. Priporočamo predhodni preizkus. Bistveno izboljšuje oprijem.

1 ura

HR

Prednamaz za poboljšanje prijanjanja brtvjenih masa na neke plastike. Preporučamo prethodnu probu. Značajno poboljšuje prijanjanje.

1 sat

BIH

Prednamaz za poboljšanje prijanjanja zaptivnih masa na neke plastike. Preporučujemo prethodnu probu. Značajno poboljšava prijanjanje.

1 sat



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

doza (0,200 kg)

SILICONE SMOOTHING AGENT



SI

Gladilno sredstvo za lažje, natančnejše in čistejše poglajevanje površin pri nanašanju različnih tesnilnih mas. Primerno je za silikonske, poliuretanske in tesnilne mase na osnovi hibridnih polimerov. Omogoča enostavno poglajevanje nanesenih tesnilnih mas in oblikovanje najlepših spojev/perfektnih reg. Preprečuje lepljenje tesnilne mase na gladilko in druga orodja.

HR

Sredstvo za glajenje za lakše, preciznije i čistije glajenje površina pri nanošenju različitih brtvjenih masa. Pogodno je za silikonske, poliuretanske i brtvne mase na bazi hibridnih polimera. Omogućuje jednostavno zaglađivanje nanesenih brtvjenih masa i oblikovanje najljepših spojeva/perfektnih fuga. Sprječava lijepljenje brtvne mase na gletericu i druge alate.

BIH

Sredstvo za glajenje za lakše, preciznije i čistije glajenje površina pri nanošenju različitih zaptivnih masa. Pogodno je za silikonske, poliuretanske i zaptivne mase na bazi hibridnih polimera. Omogućuje jednostavno zaglađivanje nanesenih zaptivnih masa i oblikovanje najljepših spojeva/perfektnih fuga. Sprječava lijepljenje zaptivne mase na gletericu i druge alate.



Easy to use

pakiranje | pakiranje | pakovanje

ročka | kanistar | kanistar (1 l, 5 l)

SMOOTHING KIT



SI

Gladilke za estetsko obdelavo reg in spojev. Omogočajo čisto, enostavno in natančno poglajevanje nanesenih tesnilnih mas v željeno obliko v regi. Inovativen dizajn gladilk omogoča vse vrste estetskega oblikovanja reg. Uporabne so za končno obdelavo vseh vrst tesnilnih mas.

HR

Gleterice za estetsku obradu fuga i spojeva. Omogućuju čisto, jednostavno i precizno zaglađivanje nanesenih brtvenih masa u željeni oblik u fugi. Inovativan dizajn gleterica omogućuje sve vrste estetskog oblikovanja fuga. Korisne su za završnu obradu svih vrsta brtvenih masa.

BIH

Gleterice za estetsku obradu fuga i spojeva. Omogućuju čisto, jednostavno i precizno zaglađivanje nanesenih zaptivnih masa u željeni oblik u fugi. Inovativan dizajn gleterica omogućuje sve vrste estetskog oblikovanja fuga. Korisne su za završnu obradu svih vrsta zaptivnih masa.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

3 kosi v setu (različnih dimenzij), 1 kos (različnih dimenzij)
3 komada u setu (različnih dimenzija), 1 komad (različnih dimenzija)
3 komada u setu (različnih dimenzija), 1 komad (različnih dimenzija)

TKK

PIŠTOLE | PIŠTOLJI | PIŠTOLJI

ZA POLIURETANSKE PENE | ZA POLIURETANSKE PJENE | ZA POLIURETANSKE PJENE



P841



P839



P810



P811



P719

TKK PIŠTOLE | PIŠTOLJI | PIŠTOLJI

ZA TESNILNE MASE | ZA BRTVENE MASE | ZA ZAPTIVNE MASE



T530

pištola ročna skelet za kartoše
ručni pištolj, skelet za kartoše
ručni pištolj, skelet za kartoše



T536

pištola ročna amater za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml
ručni pištolj amater za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml
ručni pištolj amater za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml



T848

pištola ročna skelet hobby za kartoše
ručni pištolj skelet hobi za kartoše
ručni pištolj skelet hobi za kartoše



T539

pištola ročna profi za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml
ručni pištolj profi za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml
ručni pištolj profi za kartoše 450 ml i crijevo 600 ml



T535

pištola ročna amater za kartoše
ručni pištolj amater za kartoše
ručni pištolj amater za kartoše



T813

pištola pneumatska za kartoše
pištolj pneumatski za kartoše
pneumatski pištolj za kartoše



T540

pištola ročna profi za kartoše
ručni pištolj profi za kartoše
ručni pištolj profi za kartoše



T843

pištola pneumatska za crijevo 400 ml
pištolj pneumatski za crijevo 400 ml
pneumatski pištolj za crijevo 400 ml



T844

pištola ročna profi za kartoše i crijevo 400 ml
ručni pištolj profi za kartoše i crijevo 400 ml
ručni pištolj profi za kartoše i crijevo 400 ml



T738

pištola pneumatska za crijevo 600 ml
pištolj pneumatski za crijevo 600 ml
pneumatski pištolj za crijevo 600 ml



T812

pištola pneumatska dvoručna za kartoše 450 ml
pištolj pneumatski dvoručni za kartoše 450 ml
pneumatski pištolj dvoručni za kartoše 450 ml

TKK PRIPOMOČKI | PRIBOR | PRIBOR



MREŽASTI PVC VLOŽEK | MREŽASTI PVC UMETAK | MREŽASTI PVC UMETAK

SI	HR	BIH
<i>Za nanašanje injekcijske malte v votle izvrtine.</i>	<i>Za nanašanje injekcijske žbuke u šuplje bušotine.</i>	<i>Za nanašanje injekcijske maltera u šuplje bušotine.</i>



STATIČNI MIKSER | STATIČNI MJEŠAČ | STATIČNI MJEŠAČ

SI	HR	BIH
<i>Mikser - konica za nanašanje injekcijske malte.</i>	<i>Mješač - vrh za nanašanje injekcijske žbuke.</i>	<i>Mješač - vrh za nanašanje injekcijske maltera.</i>



PVC KRTAČKA ZA IZVRTINE | PVC ČETKA ZA BUŠOTINE | PVC ČETKA ZA BUŠOTINE

SI	HR	BIH
<i>Za čišćenje prahu iz izvrtin pred nanosom injekcijske malte.</i>	<i>Za čišćenje prašine iz bušotina prije nanošenja injekcijske žbuke.</i>	<i>Za čišćenje prašine iz bušotina prije nanošenja injekcijske maltera.</i>



ČISTILNA PUMPICA | PUMPICA ZA PROČIŠĆAVANJE | PUMPICA ZA PROČIŠĆAVANJE

SI	HR	BIH
<i>Za čišćenje prahu iz izvrtin pred nanosom injekcijske malte.</i>	<i>Za čišćenje prašine iz bušotina prije nanošenja injekcijske žbuke.</i>	<i>Za čišćenje prašine iz bušotina prije nanošenja injekcijske maltera.</i>



KONICE ZA TESNILNE MASE | KONUSNI NASTAVCI ZA BRTVENE MASE | KONUSNI NASTAVCI ZA ZAPTIVNE MASE

SI	HR	BIH
<i>Za nanašanje tesnilnih mas. Primerne so za vse TTK kartuše tesnilnih mas.</i>	<i>Za nanašanje brtvenih masa. Pogodni su za sve TTK kartuše brtvenih masa.</i>	<i>Za nanašanje zaptivnih masa. Pogodni su za sve TTK kartuše zaptivnih masa.</i>



SLAMICE ZA POLIURETANSKE PENE | CJEVČICE ZA POLIURETANSKE PJENE | CJEVČICE ZA POLIURETANSKE PJENE

SI	HR	BIH
<i>Za nanašanje poliuretanske pene. Primerne so za vse TTK doze poliuretanskih pen.</i>	<i>Za nanašanje poliuretanske pjene. Pogodne su za sve TTK doze poliuretanskih pen.</i>	<i>Za nanašanje poliuretanske pjene. Pogodne su za sve TTK doze.</i>



3MONT SISTEMI 3MONT SUSTAVI 3MONT SISTEMI



SI **ENERGETSKO VARČEVANJE - sistem vgradnje oken in zunanjih vrat**

Zagotavljanje tesnosti reg predstavlja še vedno šibko točko v gradbeni fiziki in je vzrok za nezaželene in težko kontrolirane izgube toplote in poškodbe zaradi vlage. Zaradi nastajanja toplotnih mostov na stikih, klasična vgradnja in tesnjenje samo s poliuretansko peno ne zadoščata več. V Sloveniji velja pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS 52/2010-2 / 2010), ki pa ne vsebuje natančnih navodil za vgradnjo. Kot pripomoček lahko uporabljamo navodila za načrtovanje in montažo oken in vrat, ki jih je izdalo nemško združenje RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren iz Nemčije. Navodila vsebujejo podlage za izvedbo povezave med oknom, vrati in konstrukcijo in se jih lahko uporabi v kombinaciji s TKK izdelki, ki zadostujejo pogojem energetske varčne vgradnje.

HR **UŠTEDA ENERGIJE - sustav ugradnje prozora i vanjskih vrata**

Osiguranje zabrtvljenosti fuga još uvijek predstavlja slabu točku u građevinskoj fizici i uzrok je neželjenog i teško kontroliranog gubitka topline i oštećenja zbog vlage. Zbog nastajanja toplinskih mostova na dodirima, klasična ugradnja i brtvljenje jedino poliuretanskom pjenoj više nije dostatno. Precizne upute za energetske štedljivu ugradnju izdalo je njemačko udruženje RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren. Uputa sadržava osnove za izvođenje povezivanja između prozora, vrata i konstrukcije i po njemu se može raditi u kombinaciji s TKK proizvodima, koji zadovoljavaju uvjete energetske štedljive ugradnje.

BIH **UŠTEDA ENERGIJE - sistem ugradnje prozora i vanjskih vrata**

Osiguranje zaptivenosti fuga još uvijek predstavlja slabu tačku u građevinskoj fizici i uzrok je neželjenog i teško kontroliranog gubitka topline i oštećenja zbog vlage. Zbog nastajanja toplinskih mostova na spojevima, klasična ugradnja i zaptivanje jedino poliuretanskom pjenoj više nije dovoljno. Precizno uputstvo za energetske štedljivu ugradnju izdalo je njemačko udruženje RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren. Uputstvo sadržava osnove za izvođenje povezivanja između prozora, vrata i konstrukcije i po njemu se može raditi u kombinaciji s TKK proizvodima koji zadovoljavaju uslove energetske štedljive ugradnje.

TESNILNI SISTEMI ZA ENERGETSKO VARČEVANJE

BRTVENI SUSTAVI ZA UŠTEDU ENERGIJE

ZAPTIVNI SISTEMI ZA UŠTEDU ENERGIJE


SI Za strokovno izvedbo tesnjenja zaključne rege med okenskim ali vratnim okvirjem obstajajo novejši sistemi, razviti za posebne situacije in zahteve glede tesnjenja. Osnovno primernost sistema je potrebno za vsak primer posebej načrtovati. Pri novejših načinih vgradnje je izjemno pomembno, da se upošteva posebnosti vgradnje. Predstavljamo sisteme, ki jih lahko izberete glede na potrebe in materiale, ki jih tesnite.

HR Za stručno izvođenje brtvljenja završnih fuga između prozorskih okvira ili okvira vrata postoje noviji sustavi razvijeni za posebne situacije i zahtjeve glede brtvljenja. Temeljnu postavku sustava, za svaki je slučaj potrebno ponaosob planirati. Kod novijih načina ugradnje veoma je važno i uzimati u obzir posebnosti ugradnje. Predstavljamo sustave koje možete izabrati s obzirom na potrebu i materijale koje brtvite.

BIH Za stručno izvođenje zaptivanja završnih fuga između prozorskih okvira ili okvira vrata postoje noviji sistemi razvijeni za posebne situacije i zahtjeve u pogledu zaptivanja. Osnovnu postavku sistema, za svaki je slučaj potrebno ponaosob planirati. Kod novijih načina ugradnje veoma je važno i uzimati u obzir posebnosti ugradnje. Predstavljamo sisteme koje možete izabrati s obzirom na potrebu i materijale koje zaptivate.

SISTEMI SUSTAVI SISTEMI	ZUNANJE TESNENJE VANJSKO BRTVLJENJE VANJSKO ZAPTIVANJE	VMESNO TESNENJE SREDIŠNJE BRTVLJENJE SREDIŠNJE ZAPTIVANJE	NOTRANJE TESNENJE UNUTARNJE BRTVLJENJE UNUTARNJE ZAPTIVANJE
1	3MONT TAPE OUT	3MONT PU FLEX	3MONT TAPE IN
2	3MONT TAPE OUT	3MONT PU FLEX	3MONT KIT IN
3	3MONT KIT OUT	3MONT PU FLEX	3MONT TAPE IN
4	3MONT KIT OUT	3MONT PU FLEX	3MONT KIT IN

1

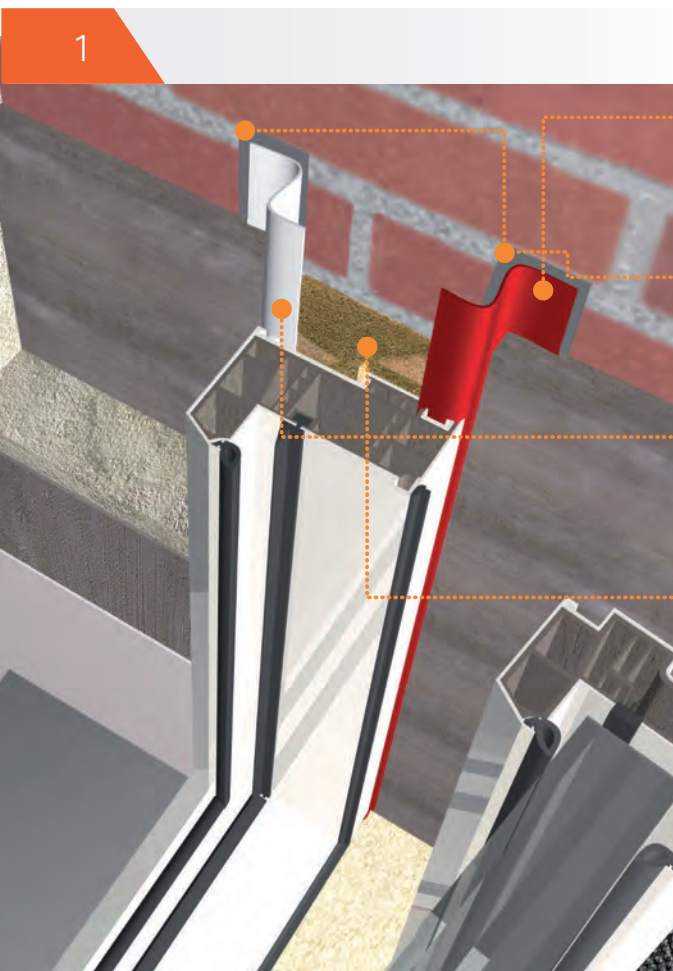

3MONT TAPE IN

TEKAFIX FOLIE


3MONT TAPE OUT

3MONT PU FLEX


TEKATRAK BACK FILLING TAPE

3MONT KIT IN

2

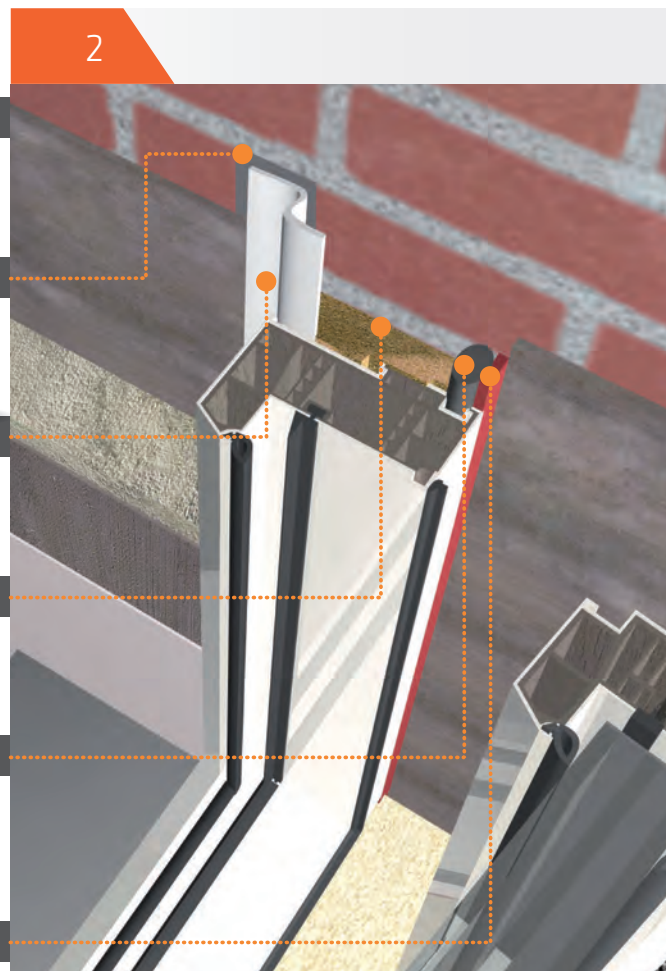

3

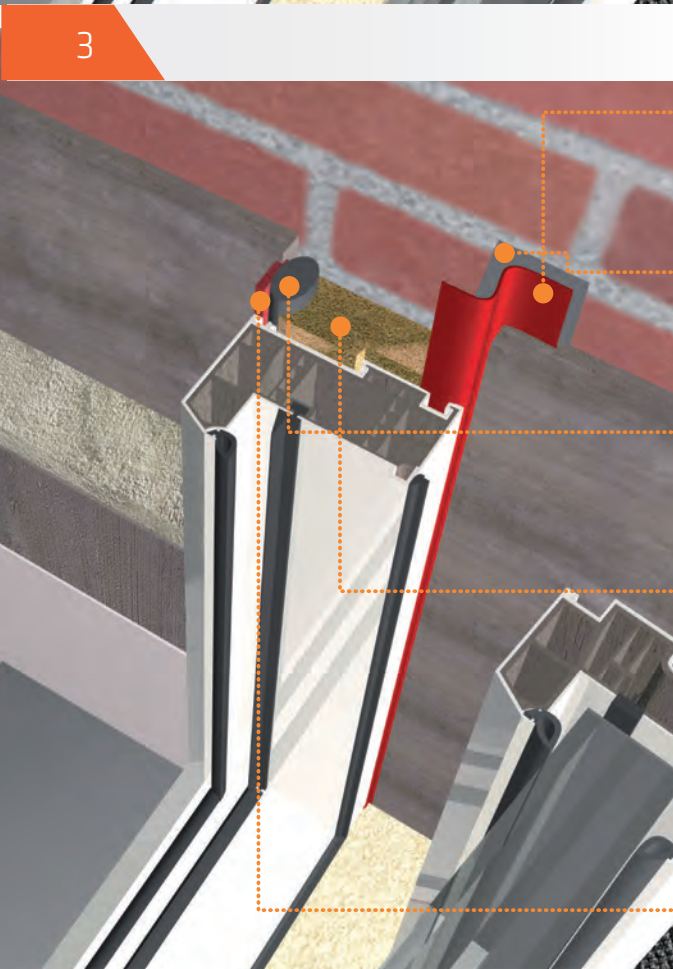

3MONT TAPE IN

TEKAFIX FOLIE


TEKATRAK BACK FILLING TAPE

3MONT PU FLEX

3MONT KIT IN

3MONT KIT OUT

4

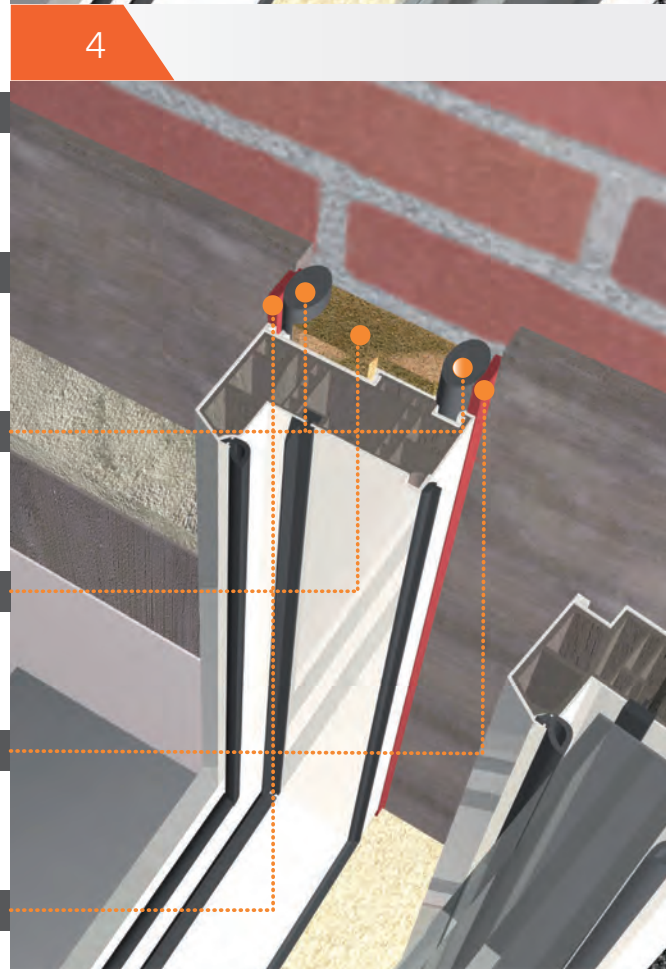



15
years
warranty



3MONT PU FLEX

SI

Za montiranje in vgrajevanje pri energetsko varčni vgradnji oken in zunanjih vrat. Elastična pena popolnoma zapolni prostor med okni, vrati in stenami ter tako zagotavlja odlično toplotno in zvočno zaščito. Zagotavlja zelo dober oprijem na večino gradbenih materialov (les, beton, plinobeton, opeka, kovina, aluminij ...). V primerjavi z drugimi vrstami poliuretanske pene 3MONT PU FLEX ohrani elastičnost tudi po utrditvi.

HR

Za energetski štedljivo montažo i ugradnju prozora i vanjskih vrata. Elastična pjena u potpunosti ispunjava prostor između okvira prozora, vrata i zidova i tako osigurava odličnu toplinsku i zvučnu zaštitu. Veoma dobro prijanja na većinu građevinskih materijala (drvo, beton, plinobeton, cigla, metal aluminij ...). U usporedbi s drugim vrstama poliuretanske pjene, 3MONT PU FLEX čuva elastičnost i nakon stvrdnjivanja.

BIH

Za energetski štedljivu montažu i ugradnju prozora i vanjskih vrata. Elastična pjena u potpunosti ispunjava prostor između okvira prozora, vrata i zidova i tako osigurava odličnu toplinsku i zvučnu zaštitu. Veoma dobro prijanja na većinu građevinskih materijala (drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminijum ...). U usporedbi s drugim vrstama poliuretanske pjene, 3MONT PU FLEX čuva elastičnost i nakon stvrdnjivanja.

volumen | volumen | volumen

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

čas vezanja | vrijeme vezivanja | vrijeme vezivanja

čas rezanja | vrijeme rezanja | vrijeme rezanja

čas utrjevanja | vrijeme stvrdnjivanja | vrijeme stvrdnjivanja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

gorilni razred | klasa zapaljivosti | klasa zapaljivosti

40–50 l (prosto penjena) (750 ml)

min +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

≈ 8 minut (23 °C/50 % rel. vlaž.)

25–40 minut (Ø=3 cm, 23 °C/50 % rel. vlaž.)

1,5–5 ur (odvisno od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501-1 E, del 1 (E)

40–50 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

≈ 8 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

25–40 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501-1 E, dio 1 (E)

40–50 l (slobodno pjenjena) (750 ml)

min +5 °C (površina), 20–25 °C (doza)

≈ 8 minuta (23 °C/50% rel. vlaž.)

25–40 minuta (Ø=3 cm, 23 °C/50% rel. vlaž.)

1,5–5 sati (u ovisnosti od temperature i vlage)

od -40 °C do +90 °C

EN 13501-1 E, dio 1 (E)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

aerosol doza (750 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



3MONT KIT IN



15
years
warranty



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje

SI

Za notranje tesnjenje reg pri energetsko varčni vgradnji oken in zunanjih vrat. Zagotavlja odličen oprijem na različne površine (beton, les, kovina, aluminij, različne plastike, marmor in naravni kamen ...). Je visoko paronepropustna in zrakotesna, hkrati pa elastična tesnilna masa, ki prenese 20 % dilatacije. V vertikalnih regah ne polzi. Ne vsebuje topil. Lahko se barva. Ima zelo dobro odpornost na atmosferske vplive in staranje. Je UV obstojna in ne povzroča korozije.

HR

Za unutarnje brtvljenje fuga pri energetski štedljivoj ugradnji prozora i vanjskih vrata. Odlično prijanja na različite površine (beton, drvo, metal, aluminij, različite vrste plastike, mramor i prirodni kamen ...). Iznimno je paronepropusna i nepropusna za zrak, a istodobno elastična brtvena masa koja podnosi 20% dilatacije. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otopine. Može se bojiti. Ima veliku otpornost na atmosferske utjecaje i starenje. UV postojana i ne prouzrokuje koroziju.

BIH

Za unutarnje zaptivanje fuga pri energetski štedljivoj ugradnji prozora i vanjskih vrata. Odlično prijanja na različite površine (beton, drvo, metal, aluminijum, različite vrste plastike, mramor i prirodni kamen ...). Izuzetno je paronepropusna i nepropusna za zrak, a istodobno elastična zaptivna masa koja podnosi 20% dilatacije. U okomitim fugama ne klizi. Ne sadržava otopine. Može se bojiti. Ima veliku otpornost na atmosferske utjecaje i starenje. UV postojana i ne prouzrokuje koroziju.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice

temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja

temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 25 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)

od +5 °C do +30 °C

od -40 °C do +90 °C

≈ 25 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)

od +5 °C do +30 °C

od -40 °C do +90 °C

≈ 25 minuta (23 °C/50% rel. vlažnosti)

od +5 °C do +30 °C

od -40 °C do +90 °C



pakiranje | pakiranje | pakovanje

(290 ml)

certifikati | certifikati | certifikati



3MONT KIT OUT



dostopne barve | dostupne boje | dostupne boje



SI

Za zunanje tesnjenje reg pri energetske varčni vgradnji oken in zunanjih vrat. Zagotavlja odlični oprijem na večino gradbenih materialov (beton, opeka, les, jeklo, aluminij, različne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, EPS, emajl...). Je vodotesna in paropropustna, hkrati pa elastična tesnilna masa, ki prenese 25 % dilatacije. V vertikalnih regah ne polzi. Odporna je na kemikalije in različne vremenske razmere (dež, sneg, ekstremne temperature). Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti in ne povzroča korozije.

HR

Za vanjsko brtvljenje fuga pri energetske štedljivoj ugradnji prozora i vanjskih vrata. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, EPS, emajl...). Vodobrtvena je i paropropusna a istodobno i elastična brtvena masa koja podnosi 25% dilatacije. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na kemikalije i različite vremenske uvjete (kišu, snijeg, ekstremne temperature). Nakon stvrdnjavanja postiže odlična mehanička svojstva i ne prouzrokuje koroziju.

BIH

Za vanjsko zaptivanje fuga pri energetske štedljivoj ugradnji prozora i vanjskih vrata. Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, čelik, aluminijum, različite vrste plastike, pjeno-beton, keramika, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...). Vodozaptivna je i paropropusna a istodobno i elastična zaptivna masa koja podnosi 25% dilatacije. U okomitim fugama ne klizi. Otporna je na hemikalije i različite vremenske uslove (kišu, snijeg, ekstremne temperature). Nakon stvrdnjavanja postiže odlična mehanička svojstva i ne prouzrokuje koroziju.

čas tvorjenja kože | vrijeme form. pokorice | vrijeme form. pokorice
temp. nanašanja | temp. nanošenja | temp. nanošenja
temp. obstojnost | temp. postojanost | temp. postojanost

≈ 7 minut (23 °C/50 % rel. vlažnosti)
od +5 °C do +35 °C
od -40 °C do +180 °C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
od -40°C do +180°C

≈ 7 minuta (23°C/50% rel. vlažnosti)
od +5°C do +35°C
od -40°C do +180°C



pakiranje | pakiranje | pakovanje
— (290 ml)

certifikati | certifikati | certifikati
ZAG
ift
ROSENHEIM

3MONT TAPE IN



SI

Za hitro in varno tesnjenje zaključnih reg med okni ali zunanjimi vrati ter fasado. Uporaben je za notranje tesnjenje (rdeč = paronepropusten). Zagotavlja odlično oprijemljivost na vse vrste okenskih in vratnih okvirjev. Zaradi elastičnosti v vseh smereh kompenzira kakršne koli dilatacijske premike. Zagotavlja trajno tesnjenje reg. Enostavno se ga prekrije z ometom, malto in prebarva. Samolepilnost omogoča čisto izvedbo. Ne vsebuje topil. Doseže velike prihranke energije.

HR

Za brzo i sigurno brtvljenje završnih fuga između prozora ili vanjskih vrata i fasade. Koristi se za unutarnje brtvljenje (crveno = paronepropusno). Odlično prijanja na sve vrste okvira prozora i vrata. Zbog elastičnosti u svim smjerovima kompenzira bilo koje dilatacijske pokrete. Osigurava trajno brtvljenje fuga. Jednostavno se prekriva gipsom, žbukom i boji. Samolepljivost omogućuje čisto izvođenje radova. Ne sadržava otapine. Postiže veliku uštedu energije.

BIH

Za brzo i sigurno zaptivanje završnih fuga između prozora ili vanjskih vrata i fasade. Koristi se za unutarnje zaptivanje (crveno = paronepropusno). Odlično prijanja na sve vrste okvira prozora i vrata. Zbog elastičnosti u svim smjerovima kompenzira bilo koje dilatacijske pokrete. Osigurava trajno zaptivanje fuga. Jednostavno se prekriva gipsom, malterom i boji. Samolepljivost omogućuje čisto izvođenje radova. Ne sadržava otapine. Postiže veliku uštedu energije.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

30 m: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm

certifikati | certifikati | certifikati



3MONT TAPE OUT



SI

Za hitro in varno tesnjenje zaključnih reg med okni ali zunanjimi vrati ter zidno konstrukcijo. Uporaben je za zunanje tesnjenje (bel = paropropusten). Zagotavlja odlično oprijemljivost na vse vrste okenskih in vrtnih okvirjev. Zaradi elastičnosti v vseh smereh kompenzira kakršne koli dilatacijske premike. Zagotavlja trajno tesnjenje reg. Enostavno se ga prekrije z ometom, malto in prebarva. Samolepilnost omogoča čisto izvedbo. Ne vsebuje topil. Doseže velike prihranke energije.

HR

Za brzo i sigurno brtvljenje završnih fuga između prozora ili vanjskih vrata i zidne konstrukcije. Koristi se za vanjsko zaptivanje (bijeli = paropropustan). Odlično prijanja na sve vrste okvira prozora i vrata. Zbog elastičnosti u svim smjerovima kompenzira bilo koje dilatacijske pokrete. Osigurava trajno brtvljenje fuga. Jednostavno se pokriva gipsom, žbukom i boji. Samolepljivost omogućuje čisto izvođenje radova. Ne sadržava otapline. Postiže veliku uštedu energije.

BIH

Za brzo i sigurno zaptivanje završnih fuga između prozora ili vanjskih vrata i zidne konstrukcije. Koristi se za vanjsko zaptivanje (bijeli = paropropustan). Odlično prijanja na sve vrste okvira prozora i vrata. Zbog elastičnosti u svim smjerovima kompenzira bilo koje dilatacijske pokrete. Osigurava trajno zaptivanje fuga. Jednostavno se pokriva gipsom, malterom i boji. Samolepljivost omogućuje čisto izvođenje radova. Ne sadržava otapline. Postiže veliku uštedu energije.



pakiranje | pakiranje | pakovanje

30 m: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm

certifikati | certifikati | certifikati



3mONT
CERTIFICATED SYSTEMS by TKK



TESNILNI SISTEMI ZA ENERGENTSKO VARČEVANJE BRTVENI SUSTAVI ZA UŠTEDU ENERGIJE ZAPTIVNI SISTEMI ZA UŠTEDU ENERGIJE



PU FLEX
KIT IN
KIT OUT
TAPE IN
TAPE OUT

IFT ROSENHEIM



15
years
warranty

GRADIMO IN SANIRAMO GRADIMO I SANIRAMO GRADIMO I SANIRAMO

DODATKI BETONOM IN MALTAM TER ZAŠČITNI PREMAZI ZA ŠIROKO POTROŠNJO
DODACI BETONU I MORTOVIMA I ZAŠTITNI PREMAZI ZA ŠIROKU POTROŠNJO
DODACI BETONU I MALTERIMA I ZAŠTITNI PREMAZI ZA ŠIROKU POTROŠNJO



CEMENTOL

DODATKI ZA BETONE, MALTE
IN INJEKCIJSKE MASE

DODACI ZA BETONE, MORTOVE
I INJEKCIJSKE MASE

DODACI ZA BETONE, MALTERE
I INJEKCIJSKE MASE



uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti

SI Za izboljšanje kvalitete betona v svežem in v strjenem stanju, z njimi pripravimo betone s posebnimi lastnostmi in za specialne namene ter trajne betone, ki so odporni na številne vremenske vplive. Z uporabo Cementol dodatkov lahko bistveno podaljšamo življenjsko dobo betonov in jih dolgo ohranjamo v nespremenjenem stanju.

HR Za poboljšanje kvalitete betona u svježem i u stvrdnutom stanju. Pomoću njega pravimo betone s posebnim odlikama i za specialne namjene kao i trajne betone koji su otporni na brojne vremenske utjecaje. Upotrebom Cementol dodataka možemo bitno produžiti vijek trajanja betona i mnogo godina ga održavati u nepromijenjenom stanju.

BIH Za poboljšanje kvalitete betona u svježem i u stvrdnutom stanju. Pomoću njega pravimo betone s posebnim odlikama i za specialne namjene kao i trajne betone koji su otporni na brojne vremenske utjecaje. Upotrebom Cementol dodataka možemo bitno produžiti vijek trajanja betona i mnogo godina ga održavati u nepromijenjenom stanju.



CEMENTOL DELTA EXTRA

SI

Univerzalni dodatek, ki izboljša obdelavnost in vgradljivost betona. Povečuje tudi odpornost betona na prodor vode in izboljšuje njegovo trdnost.

HR

Univerzalni dodatek koji poboljšava obradivost i ugradivost betona. Povećava i otpornost betona na prodiranje vode i poboljšava njegovu tvrdoću.

BIH

Univerzalni dodatak koji poboljšava obradivost i ugradivost betona. Povećava i otpornost betona na prodiranje vode i poboljšava njegovu tvrdoću.

poraba | potrošnja | potrošnja

0,4–1,2 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,6 % na masu cementa)0,4–1,2 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,6 % na masu cementa)0,4–1,2 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,6 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg



CEMENTOL SMB

SI

Dodatek za izdelavo estrihov s talnim gretnjem, ki izboljša obdelavnost in trdnost betona. Omogoča lažje vgrajevanje in odlično oblitje grelnih cevi, kar izboljša prevojanje toplote v estrihu. Primeren je tudi za izdelavo betonskih elementov in izdelkov iz zemeljsko vlažnega betona.

HR

Dodatek za izradu košuljica s podnim grijanjem koji poboljšava obradivost i tvrdoću betona. Omogućuje lakšu ugradnju i odlično oblaganje grijaćih cijevi, što poboljšava provođenje topline u košuljici. Odličan je i za izradu betonskih elemenata i proizvoda od zemljano vlažnog betona.

BIH

Dodatek za izradu košuljica s podnim grijanjem koji poboljšava obradivost i tvrdoću betona. Omogućuje lakšu ugradnju i odlično oblaganje grijaćih cijevi, što poboljšava provođenje topline u košuljici. Odličan je i za izradu betonskih elemenata i proizvoda od zemljano vlažnog betona.

poraba | potrošnja | potrošnja

0,5–1,1 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,5 % na masu cementa)0,5–1,1 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,5 % na masu cementa)0,5–1,1 dl na 25 kg cementa
(0,2–0,5 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg



CEMENTOL ZETA

VDP
BETON

SI

Dodatek za izdelavo visokokakovostnih betonov, odpornih na prodor vode. Povečuje trdnost betona ter močno izboljša obdelavnost in vgradljivost sveže betonske mešanice. Prav tako zmanjšuje krčenje betona in s tem nevarnost pojavljanja razpok.

HR

Dodatek za izradu visoko kvalitetnih betonova, otpornih na prodiranje vode. Povećava tvrdoću betona i snažno poboljšava obradivost i ugradivost svježe betonske smjese. Isto tako smanjuje stezanje betona a samim time i opasnost od pojave pukotina.

BIH

Dodatek za izradu visoko kvalitetnih betonova, otpornih na prodiranje vode. Povećava tvrdoću betona i snažno poboljšava obradivost i ugradivost svježe betonske smjese. Isto tako smanjuje stezanje betona a samim time i opasnost od pojave pukotina.

poraba | potrošnja | potrošnja

1,1–3,1 dl na 25 kg cementa
(0,5–1,5 % na masu cementa)1,1–3,1 dl na 25 kg cementa
(0,5–1,5 % na masu cementa)1,1–3,1 dl na 25 kg cementa
(0,5–1,5 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg

CONCENTRAT



CEMENTOL SPA

SI

Dodatek za izdelavo visokokakovostnih betonov, ki so odporni na delovanje mraza in soli. Učinkovito izboljša obdelavnost in vgradljivost sveže betonske mešanice.

HR

Dodatek za izradu visoko kvalitetnih betona koji su otporni na utjecaj mraza i slane. Učinkovito poboljšava obradivost i ugradivost sveže betonske smjese.

BIH

Dodatak za izradu visoko kvalitetnih betona koji su otporni na utjecaj mraza i soli. Efikasno poboljšava obradivost i ugradivost sveže betonske smjese.

poraba | potrošnja | potrošnja

2,3–4,6 dl na 25 kg cementa
(1–2 % na masu cementa)2,3–4,6 dl na 25 kg cementa
(1–2 % na masu cementa)2,3–4,6 dl na 25 kg cementa
(1–2 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg



CEMENTOL B NOVI

SI

Pospesilo strjevanja in antifriz, ki omogoča betoniranje v zimskih razmerah. Njegova posebna sestava zagotavlja hitrejše strjevanje betona.

HR

Ubrzivač stvrdnjivanja i antifriz koji omogućuje betoniranje u zimskim uvjetima. Njegov poseban sastav osigurava brže stvrdnjivanje betona.

BIH

Ubrzivač stvrdnjivanja i antifriz koji omogućuje betoniranje u zimskim uvjetima. Njegov poseban sastav osigurava brže stvrdnjivanje betona.

poraba | potrošnja | potrošnja

2,2–4,5 dl na 25 kg cementa
(1,0–2,0 % na masu cementa)2,2–4,5 dl na 25 kg cementa
(1,0–2,0 % na masu cementa)2,2–4,5 dl na 25 kg cementa
(1,0–2,0 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg

CEMENTOL OMEGA P



SI

Pospesilo vezanja za zidanje pri niskih temperaturah. Ne vsebuje kloridov in je neškodljivo za armaturo.

HR

Ubrzivač vezivanja za zidanje pri niskim temperaturama. Ne sadržava kloride i ne šteti armaturi.

BIH

Ubrzivač vezivanja za zidanje pri niskim temperaturama. Ne sadržava kloride i ne šteti armaturi.

poraba | potrošnja | potrošnja

1 kg za 25 kg cementa ali veziva
(1–3 % na masu cementa ili veziva)1 kg za 25 kg cementa ili veziva
(1–3 % na masu cementa ili veziva)1 kg za 25 kg cementa ili veziva
(1–3 % na masu cementa ili veziva)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 5 kg



CEMENTOL HIDROFOB E

SI

Gostilo za izdelavo malt, ometov in injekcijskih mas, ki zmanjša tako kapilarno vpijanje vode kot tudi izločanje soli. Primerno je za sanacijo starih objektov ter za cementne, cementno apnene in apnene malte/omete.

HR

Sredstvo za zgušnjavanje pri izradi žbuke, gipsa i injekcijskih masa koje smanjuje kako kapilarno upijanje vlage tako i izlučivanje soli. Odlično je za sanaciju starih objekata kao i za cementnu, cementno-vapnenu i vapnenu žbuku/gips.

BIH

Sredstvo za zgušnjavanje pri izradi maltera, gipsa i injekcijskih masa koje smanjuje kako kapilarno upijanje vlage tako i izlučivanje soli. Odličan je za sanaciju starih objekata kao i za cementni, cementno-krečni i krečni malter/gips.

poraba | potrošnja | potrošnja

2,5–7,5 dl na 25 kg cementa
(1–3 % na masu cementa)2,5–7,5 dl na 25 kg cementa
(1–3 % na masu cementa)2,5–7,5 dl na 25 kg cementa
(1–3 % na masu cementa)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

3 kg



SILIFOB HIT

SI

Hidroizolacijska tekočina za sanacijo vlažnih zidov s postopkom injektiranja. Zaradi svojih lastnosti se absorbira v kapilare zidu, kjer tvori vodoodbojno plast in ščiti steno pred vdorom vlage.

HR

Hidroizolacijska tekućina za sanaciju vlažnih zidova postupkom injektiranja. Zbog svojih odlika apsorbira se u kapilare zidova, gdje stvara vodootporni sloj i štiti zid od prodora vlage.

BIH

Hidroizolacijska tekućina za sanaciju vlažnih zidova postupkom injektiranja. Zbog svojih odlika apsorbira se u kapilare zidova, gdje stvara vodootporni sloj i štiti zid od prodora vlage.

poraba | potrošnja | potrošnja

8–10 l/m za zid debljine 50 cm

8–10 l/m za zid debljine 50 cm

8–10 l/m za zid debljine 50 cm



pakiranje | pakiranje | pakovanje

10 kg



CEMENTOL ELASTOSIL 34

SI

Dodatek za boljšo oprijemljivost novega betona ali malte na že utrjeni beton. Primeren je za izdelavo lepilnih malt, estrihov s povečano elastičnostjo in večjo odpornostjo na obrabo ter za izdelavo sanacijskih malt.

HR

Dodatak za bolje prijanjanje novog betona ili žbuke na već stvrdnuti beton. Odličan je za izradu ljepljivih žbuka, košuljica s povećanom elastičnošću i većom otpornošću na trošenje kao i za izradu sanacijskih žbuka.

BIH

Dodatak za bolje prijanjanje novog betona ili maltera na već stvrdnuti beton. Odličan je za izradu ljepljivih maltera, košuljica s povećanom elastičnošću i većom otpornošću na habanje kao i za izradu sanacijskih maltera.

poraba | potrošnja | potrošnja

0,1–1 kg/m²/cm0,1–1 kg/m²/cm0,1–1 kg/m²/cm

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 3 kg, 10 kg



CEMENTOL UNIMAZ O

SI

Opažno olje na osnovi mineralnih olj, ki se ga uporablja za vse vrste opažev, posebej primerno pa je za lesene in kovinske kalupe ter opaže. Omogoča lažje odstranjevanje kalupov brez poškodb na betonu in ne vpliva na čas vezanja betona. Učinkovito ščiti kovinske opaže pred korozijo in jim posledično podaljšuje življenjsko dobo.

HR

Oplatno ulje na bazi mineralnih ulja koje se koristi za sve vrste oplata, a osobito se preporuča kod drvenih i metalnih kalupa i oplata. Omogućuje lakše uklanjanje kalupa bez oštećenja betona i ne utječe na vrijeme vezivanja betona. Učinkovito štiti metalne oplata od korozije i sukladno tome im produžava vijek trajanja.

BIH

Oplatno ulje na bazi mineralnih ulja koje se koristi za sve vrste oplata, a posebno se preporučuje kod drvenih i metalnih kalupa i oplata. Omogućuje lakše uklanjanje kalupa bez oštećenja betona i ne utječe na vrijeme vezivanja betona. Efikasno štiti metalne oplata od korozije i u skladu sa tim im produžava vijek trajanja.

poraba | potrošnja | potrošnja

1 l za 40–100 m² (0,010–0,025 l/m²)1 l za 40–100 m² (0,010–0,025 l/m²)1 l za 40–100 m² (0,010–0,025 l/m²)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

10 l



CEMENTOL UNIMAZ E

SI

Opažna emulzija na osnovi voskov, primerna za kovinske in plastične kalupe ter opaže. Omogoča lažje odstranjevanje kalupov brez poškodb na betonu, pri čemer za sabo pušča gladke, čiste in lepe površine vidnega betona in ne vpliva na čas vezanja betona. Učinkovito ščiti kovinske opaže pred korozijo.

HR

Oplatna emulzija na bazi voska, pogodna za metalne i plastične kalupe i oplata. Omogućuje lakše uklanjanje kalupa bez oštećenja betona, pri čemu za sobom ostavlja glatke, čiste i lijepe vidne površine betona i ne utječe na vrijeme vezivanja betona. Učinkovito štiti metalne oplata od korozije.

BIH

Oplatna emulzija na bazi voska, pogodna za metalne i plastične kalupe i oplata. Omogućuje lakše uklanjanje kalupa bez oštećenja betona, pri čemu za sobom ostavlja glatke, čiste i lijepe vidne površine betona i ne utječe na vrijeme vezivanja betona. Efikasno štiti metalne oplata od korozije.

poraba | potrošnja | potrošnja

1 l za 65–100 m² (0,015–0,025 l/m²)1 l za 65–100 m² (0,015–0,025 l/m²)1 l za 65–100 m² (0,015–0,025 l/m²)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

10 l

TEKAMAL

VODOTESNI CEMENTNI PREMAZI
VODONEPROPUSNI CEMENTNI PREMAZI
VODONEPROPUSNI CEMENTNI PREMAZI

uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti



SI Cementne malte, ki s svojo fino zrnato vodonepropusno strukturo omogočajo najboljše rezultate pri raznovrstnih sanacijah. Izdelki so uporabni tako za izjemno hitre sanacijske posege kot za raznovrstne kvalitetne premaze pri sanacijah vlažnih betonskih površin, pa tudi za učinkovito dodatno zaščito pred vpijanjem vode oziroma vlage.

HR Cementni mortovi koji svojom finom zrnastom vodonepropusnom strukturom omogućuju najbolje rezultate pri raznovrsnim sanacijama. Proizvodi se koriste za izvanredno brze sanacijske zahvate, ali i za razne kvalitetne premaze pri sanacijama vlažnih betonskih površina, kao i za učinkovitu dodatnu zaštitu od upijanja vode odnosno vlage.

BIH Cementne malteri koji svojom finom zrnastom vodonepropusnom strukturom omogućuju najbolje rezultate pri raznovrsnim sanacijama. Proizvodi se koriste za izvanredno brze sanacijske zahvate, ali i za razne kvalitetne premaze pri sanacijama vlažnih betonskih površina, kao i za efikasnu dodatnu zaštitu od upijanja vode odnosno vlage.

TEKAMAL RAPID

RAPID
CEMENT



SI

Hitrovezna malta, ki se jo uporablja za takojšnjo zaustavitev prodora vode. Primerna je za sanacije, sidranje in fiksiranje (npr. okvirjev oken, vrat, inštalacij) ter povsod tam, kjer je potrebno hitro doseganje začetnih trdnosti malte.

HR

Brzovezni mort koji se koristi za trenutno zaustavljanje prodiranja vode. Odličan je za brze sanacije, sidrenje i fiksiranje (npr. okvira prozora, vrata, instalacija) kao i u svim slučajevima u kojima je potrebno brzo postizanje početne tvrdoće morta.

BIH

Brzovezujući malter koji se koristi za trenutno zaustavljanje prodiranja vode. Odličan je za brze sanacije, sidrenje i fiksiranje (npr. okvira prozora, vrata, instalacija) kao i u svim slučajevima u kojima je potrebno brzo postizanje početne tvrdoće maltera.

poraba | potrošnja | potrošnja

1 kg za 0,6 l sveže malte
5 kg za 3,0 l sveže malte

1 kg za 0,6 l svežeg morta
5 kg za 3,0 l svežeg morta

1 kg za 0,6 l svežeg maltera
5 kg za 3,0 l svežeg maltera



pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kg, 5 kg

TEKAMAL HIDROIZOL EL



SI

Vodotesni premaz za hidroizolacijo vlažnih površin (zbiralniki za pitno vodo, bazeni, terase, balkoni ...). Posebej primeren je za hidroizolacijo bazenov, kopalnic in tuš kabin pred polaganjem ploščic. Omogoča tudi sanacijo razpokanega betona.

HR

Vodonepropusni premaz za hidroizolacijo vlažnih površina (akumulacijski bazeni za vodu za piće, bazeni, terase, balkoni ...). Osobito se preporuča za hidroizolaciju bazena, kupaoonica i tuš kabine prije lijepljenja pločica. Omogućuje i sanaciju ispučanog betona.

BIH

Vodonepropusni premaz za hidroizolaciju vlažnih površina (akumulacijski bazeni za vodu za piće, bazeni, terase, balkoni ...). Posebno se preporučuje za hidroizolaciju bazena, kupaoonica i tuš kabina prije lijepljenja pločica. Omogućuje i sanaciju ispucalog betona.

poraba | potrošnja | potrošnja

8 kg za 2,5 m²
(približno 1,4 kg/m²/mm)

8 kg za 2,5 m²
(približno 1,4 kg/m²/mm)

8 kg za 2,5 m²
(približno 1,4 kg/m²/mm)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

5 kg komp. A + 3 kg komp. B

TEKAMAL HIDROIZOL S



SI

Vodotesni premaz za hidroizolacijo vlažnih zidov, kletnih prostorov, rezervoarjev za pitno vodo, bazenov, teras, balkonov ... Njegova elastična struktura omogoča učinkovit rezultat na površinah, ki so podvržene večjim termičnim, mehanskim in kemijskim obremenitvam.

HR

Vodonepropusni premaz za hidroizolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija, spremnika za vodu za piće, bazena, terasa, balkona ... Njegova elastična struktura omogućuje učinkovit rezultat na površinama koje su izložene većim termičkim, mehaničkim i kemijskim opterećenjima.

BIH

Vodonepropusni premaz za hidroizolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija, spremnika za vodu za piće, bazena, terasa, balkona ... Njegova elastična struktura omogućuje efikasan rezultat na površinama koje su izložene većim termičkim, mehaničkim i hemijskim opterećenjima.

poraba | potrošnja | potrošnja

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 slojev
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 slojev

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 sloja
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 sloja

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 sloja
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 sloja



pakiranje | pakiranje | pakovanje

7 kg, 25 kg

TEKAMAL HIDROIZOL N



SI

Vodotesni premaz za hidroizolacijo vlažnih zidov, kletnih prostorov, rezervoarjev za vodo ... S svojo fino zrnato strukturo in dobro oprijemljivostjo na podlago nudi odlično zaščito predvsem v vlažnih prostorih.

HR

Vodonepropusni premaz za hidroizolacijo vlažnih zidova, podrumskih prostorija, spremnika za vodu ... Svojom finom zrnatom strukturo i dobrim prijanjanjem na podlogu nudi odličnu zaštitu osobito u vlažnim prostorijama.

BIH

Vodonepropusni premaz za hidroizolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija, spremnika za vodu ... Svojom finom zrnatom strukturo i dobrim prijanjanjem na podlogu nudi odličnu zaštitu posebno u vlažnim prostorijama.

poraba | potrošnja | potrošnja

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 slojev
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 slojev

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 sloja
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 sloja

7 kg za 2 m² pri nanosu 2 sloja
25 kg za 7 m² pri nanosu 2 sloja



pakiranje | pakiranje | pakovanje

7 kg, 25 kg

BODI PROFESIONALEC pri vsakem opravilu

BUDI PROFESIONALAC u svakom poslu

JEDILNICA
keramika
24,80m²

nosilec P10
b/h=30/40

DNEVNA SOBA
keramika
19,20m²



SILIFOB

VODOODBOJNE IN DRUGE ZAŠČITE
VODOOTPORNE I DRUGE ZAŠTITE
VODOOTPORNE I DRUGE ZAŠTITE

uporaba in prednosti
upotreba i prednosti
upotreba i prednosti



SI Učinkovito zmanjšujejo vpijanje vode v mineralne in druge površine, s čimer preprečimo vlaženje, pokanje, mazanje in plesnenje površin. Pripomorejo k doseganju boljše toplotne izolacije ter ščitijo in ohranjajo originalno barvo površin.

HR Učinkovito smanjuju upijanje vode kod mineralnih i drugih površina, čime sprečavamo vlaženje, pucanje i prljanje površina, kao i stvaranje plijesni na njima. Isto tako pomažu u postizanju bolje toplotne izolacije i štite i čuvaju originalnu boju površina.

BIH Efikasno smanjuju upijanje vode kod mineralnih i drugih površina, čime sprečavamo vlaženje, pucanje i prljanje površina, kao i stvaranje plijesni na njima. Isto tako pomažu u postizanju bolje toplotne izolacije i štite i čuvaju originalnu boju površina.



SILIFOB V

SI

Brezbarvna zaštita površin pred vodo in umazanijo, ki štiti silikatno opeko, omete bele barve, glinene strešnike, plinobeton in izdelke iz gipsa. Zmanjšuje možnost razvoja plesni in alg ter vpliva na manjše izločanje soli. Površine štiti pred poškodbami zaradi zmrzovanja in tajanja.

HR

Bezbojna zaštita površina od vode i nečisti koja štiti silikatnu ciglu, gips bijele boje, glinene crijepove, plinobeton i gipsane proizvode. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti površine od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja.

BIH

Bezbojna zaštita površina od vode i prljavštine koja štiti silikatnu ciglu, gips bijele boje, glinene crijepove, plinobeton i gipsane proizvode. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti površine od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja.

poraba | potrošnja | potrošnja

6–15 m² (3 kg); 20–50 m² (10 kg)6–15 m² (3 kg); 20–50 m² (10 kg)6–15 m² (3 kg); 20–50 m² (10 kg)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

3 kg, 10 kg



SILIFOB B

SI

Brezbarvna zaštita površin pred vodo in umazanijo. Primeren je za mineralne površine, kot so beton, ometi, opeka, plinobeton, naravni in umetni kamen). Zmanjšuje možnost razvoja plesni in alg ter vpliva na manjše izločanje soli. Štiti tudi pred poškodbami zaradi zmrzovanja in tajanja.

HR

Bezbojna zaštita površine od vode i nečisti. Odličan je za mineralne površine poput betona, gipsa, cigle, plinobetona, prirodnog i umjetnog kamena. Smanjuje mogućnost nastanka plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti i od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja.

BIH

Bezbojna zaštita površine od vode i prljavštine. Odličan je za mineralne površine poput betona, gipsa, cigle, plinobetona, prirodnog i umjetnog kamena. Smanjuje mogućnost nastanka plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti i od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja.

poraba | potrošnja | potrošnja

1,5–4 m² (0,8 kg); 5–12 m² (2,5 kg)1,5–4 m² (0,8 kg); 5–12 m² (2,5 kg)1,5–4 m² (0,8 kg); 5–12 m² (2,5 kg)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

0,8 kg; 2,5 kg

SILIFOB MP



SI

Brezbarvna zaštita površin pred vodo in umazanijo, ki je posebno primerna za marmor. Zmanjšuje možnost razvoja plesni in alg ter vpliva na manjše izločanje soli. Štiti pred poškodbami zaradi zmrzovanja in tajanja. Učinkovito preprečuje obstoj grafitov na površini.

HR

Bezbojna zaštita površina od vode i nečisti koja se osobito preporuča za mramor. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja. Učinkovito sprečava zadržavanje grafito na površini.

BIH

Bezbojna zaštita površina od vode i prljavštine koja se posebno preporučuje za mramor. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli. Štiti od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja. Efikasno sprečava zadržavanje grafito na površini.

poraba | potrošnja | potrošnja

odvisno od poroznosti materiala (glej etiketo izdelka)

u ovisnosti od poroznosti materijala (pogledaj etiketu proizvoda)

u zavisnosti od poroznosti materijala (pogledaj etiketu proizvoda)



pakiranje | pakiranje | pakovanje

0,4 kg; 2,5 kg



SILIFOB K

SI

Brezbarvna zaščita površin pred vodo in umazanijo, ki ščiti mineralne površine, kot so klinker, neglazirana keramika in opečnati tlakovci. Poudarja svežino barve in obenem ščiti površino pred poškodbami zaradi zmrzovanja in tojanja. Zmanjšuje možnost razvoja plesni in alg ter vpliva na manjše izločanje soli.

HR

Bezbojna zaštita površina od vode i nečisti koja štiti mineralne površine poput klinkera, neglazirane keramike i ciglenih pločica. Naglašuje svježinu boje i ujedno štiti površinu od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli.

BIH

Bezbojna zaštita površina od vode i prljavštine koja štiti mineralne površine poput klinkera, neglazirane keramike i ciglenih pločica. Naglašava svježinu boje i ujedno štiti površinu od oštećenja uslijed zmrzavanja i otapanja. Smanjuje mogućnost razvoja plijesni i algi i utječe na smanjenje izlučivanja soli.

poraba | potrošnja | potrošnja

odvisno od poroznosti materiala
(glej etiketo izdelka)u ovisnosti od poroznosti materijala
(pogledaj etiketu proizvoda)u zavisnosti od poroznosti materijala
(pogledaj etiketu proizvoda)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

0,8 kg; 2,5 kg



TEKAPROTEKT PR-S

SI

Dodatek za zaščito betonskih površin in izdelkov (tiskani beton, obložne plošče, stebrički, ograje ...) pred atmosferskimi vplivi in obrabo. Primeren je tudi za dekorativne in barvne izdelke iz betona, ki jim poleg zaščite daje tudi lesk.

HR

Dodatak za zaštitu betonskih površina i proizvoda (tiskani beton, ploče za oblaganje, stupovi, ograde ...) od atmosferskih utjecaja i trošenja. Odličan je i za dekorativne i bojene proizvode od betona, kojima pored zaštite pruža i sjaj.

BIH

Dodatak za zaštitu betonskih površina i proizvoda (štampani beton, ploče za oblaganje, stubovi, ograde ...) od atmosferskih utjecaja i trošenja. Odličan je i za dekorativne i bojene proizvode od betona, kojima pored zaštite pruža i sjaj.

poraba | potrošnja | potrošnja

30 m² (3 kg); 100 m² (10 kg)30 m² (3 kg); 100 m² (10 kg)30 m² (3 kg); 100 m² (10 kg)

pakiranje | pakiranje | pakovanje

3 kg, 10 kg

TEKATRAK HIDROIZOL

TRAKOVI ZA TESNENJE
TRAKE ZA BRTVLJENJE
TRAKE ZA ZAPTIVANJE

uporaba i prednosti upotreba i prednosti upotreba i prednosti



SI Tesnilni trakovi, ki jih uporabljamo v kombinaciji z vodotesnimi masami Tekamal Hidroizol za dodatno zaščito in učinkovito tesnjenje stikov ter inštalacijskih prebojev. Z njimi dosežemo zanesljivo in dolgotrajno tesnjenje v prostorih, ki so podvrženi vlagi (kopalnice, tuš kabine, bazeni, balkoni, terase ...), zelo učinkoviti pa so tudi pri zatesnitvi prostorov s stoječo vodo (vodohrami).

HR Brtvene trake koje, u kombinaciji s vodonepropusnim masama Tekamal Hidroizol, koristimo radi dodatne zaštite i učinkovitog brtvljenja spojeva i instalacijskih proboja. Uporabom traka postižemo pouzdano i dugotrajno brtvljenje u prostorijama koje su podložne vlazi (kupaone, tuš kabine, bazeni, balkoni, terase ...), a ove trake učinkovite su i kod brtvljenja prostora sa stajaćom vodom (spremnici za vodu).

BIH Zaptivne trake koje, u kombinaciji s vodonepropusnim masama Tekamal Hidroizol, koristimo radi dodatne zaštite i efikasnog zaptivanja spojeva i instalacijskih proboja. Upotrebom traka postižemo pouzdano i dugotrajno zaptivanje u prostorijama koje su podložne vlazi (kupaonice, tuš kabine, bazeni, balkoni, terase ...), a ove trake efikasne su i kod zaptivanja prostora sa stajaćom vodom (spremnici za vodu).

TEKATRAK HIDROIZOL 120



dimenzije | dimenzije | dimenzije



SI

Elastični trak za tesnjenje delovnih in konstrukcijskih stikov med elementi v zgradbah skupaj s cementnimi vodotesnimi masami zlasti v vlažnih prostorih. Omogoča popolno hidroizolacijo na stikih/robovih v kombinaciji s Tekamolom Hidroizol EL. Odlikuje ga dobra kemijska obstojnost in termična stabilnost.

širina: 12 cm
gumirana raztezna cona: 8 cm
dolžina: 10 m

HR

Elastična traka za brtvljenje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama, a osobito u vlažnim prostorijama. Koristi se zajedno s cementnim vodonepropusnim masama. U kombinaciji s Tekamolom Hidroizol EL omogućuje potpunu hidroizolaciju na spojevima/rubovima. Odlikuje ju dobra kemijska postojanost i termička stabilnost.

širina: 12 cm
gumirana zona za rastezanje: 8 cm
dužina: 10 m

BIH

Elastična traka za zaptivanje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama, a posebno u vlažnim prostorijama. Koristi se zajedno s cementnim vodonepropusnim masama. U kombinaciji s Tekamolom Hidroizol EL omogućuje potpunu hidroizolaciju na spojevima/rubovima. Odlikuje ga dobra hemijska postojanost i termička stabilnost.

širina: 12 cm
gumirana zona za rastezanje: 8 cm
dužina: 10 m

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kos | kom | kom (10 m)

TEKATRAK HIDROIZOL SL 100



dimenzije | dimenzije | dimenzije



SI

Samolepilni tesnilni trak, ki je primeren za tesnjenje delovnih in konstrukcijskih stikov med elementi v zgradbah skupaj s cementnimi vodotesnimi masami. Uporaben je zlasti v vlažnih prostorih. Omogoča dober oprijem na različnih vrstah podlage.

širina traku: 10 cm, dolžina traku: 10 m

HR

Samolepljiva brtvena traka koja se, zajedno s cementnim vodonepropusnim masama, preporuča za brtvljenje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama. Osobito je pogodna za vlažne prostorije. Omogućuje dobro prijanjanje na različite vrste podloga.

širina trake: 10 cm, dužina trake: 10 m

BIH

Samolepljiva zaptivna traka koja se, zajedno s cementnim vodonepropusnim masama, preporučuje za zaptivanje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama. Posebno je pogodan za vlažne prostorije. Omogućuje dobro prijanjanje na različite vrste podloga.

širina trake: 10 cm, dužina trake: 10 m

pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kos | kom | kom (10 m)

TEKATRAK HIDROIZOL KN & KZ



dimenzije | dimenzije | dimenzije



SI

Tekatrakova KN in KZ sta notranji/zunanji vogalni element tesnilnega traku, ki ga uporabljamo za tesnjenje delovnih in konstrukcijskih stikov med elementi v zgradbah skupaj s cementnimi vodotesnimi masami. Posebej primerna sta za vlažne prostore in omogočata lažje in zanesljivejše tesnjenje vogalov.

širina traku: 12 cm
gumirana raztezna cona: 8 cm
dolžina: 2 x 14 cm

HR

Tekatrake KN in KZ jesu unutarnji/vanjski kutni elementi brtvenih traka koje se, zajedno sa cementnim vodonepropusnim masama, koriste za brtvljenje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama. Osobito se preporučaju za vlažne prostorije i omogućuju lakše i pouzdanije brtvljenje kutova.

širina trake: 12 cm
gumirana zona za rastezanje: 8 cm
dužina: 2 x 14 cm

BIH

Tekatrake KN in KZ jesu unutarnji/vanjski ugaoni elementi zaptivnih traka koji se, zajedno sa cementnim vodonepropusnim masama, koriste za zaptivanje radnih i konstrukcijskih spojeva između elemenata na građevinama. Posebno se preporučuju za vlažne prostorije i omogućuju lakše i pouzdanije zaptivanje uglova.

širina trake: 12 cm
gumirana zona za rastezanje: 8 cm
dužina: 2 x 14 cm

pakiranje | pakiranje | pakovanje

KN: 4 kos | kom | kom/komplet
KZ: 2 kos | kom | kom/komplet

TEKATRAK HIDROIZOL MA 120



dimenzije | dimenzije | dimenzije

SI

Elastična manšeta za stene, ki jo uporabljamo za tesnjenje inštalacijskih prebojev na stenah v kombinaciji s cementnimi vodotesnimi masami zlasti v kopalnicah, tuš kabinah, balkonih, terasah, bazenih ...

12 cm x 12 cm

HR

Elastična zidna manžeta koja se, u kombinaciji s cementnim vodonepropusnim masama, koristi za brtvljenje instalacijskih probaja u zidovima a osobito u kupaonama, tuš kabinama, balkonima, terasama, bazenima ...

12 cm x 12 cm

BIH

Elastična zidna manžetna koja se, u kombinaciji s cementnim vodonepropusnim masama, koristi za zaptivanje instalacijskih probaja u zidovima a posebno u kupaonicama, tuš kabinama, balkonima, terasama, bazenima ...

12 cm x 12 cm



pakiranje | pakiranje | pakovanje

2 kos | kom | kom/komplet



dimenzije | dimenzije | dimenzije

TEKATRAK HIDROIZOL MA 330

SI

Elastična manšeta za tla, ki jo oblikujemo glede na velikost odprtine v tleh. Ko na sredini izrežemo luknjo ustrezne velikosti, manšeto vgradimo v prvi (sveži) sloj elastičnega vodotesnega premaza tako, da jo vtisnemo z zidarsko žlico, kar zagotavlja najboljše rezultate.

33 cm x 33 cm

HR

Elastična podna manžeta koju formiramo spram veličine otvora u podu. Kada na sredini napravimo šupljinu odgovarajuće veličine, manžetu ugrađujemo u prvi (svježi) sloj elastičnog vodonepropusnog premaza tako što je utisnemo zidarskom mistrijom, što garantira najbolje rezultate.

33 cm x 33 cm

BIH

Elastična podna manžetna koju formiramo spram veličine otvora u podu. Kada na sredini napravimo šupljinu odgovarajuće veličine, manžetnu ugrađujemo u prvi (svježi) sloj elastičnog vodonepropusnog premaza tako što je utisnemo zidarskom mistrijom, što garantuje najbolje rezultate.

33 cm x 33 cm



pakiranje | pakiranje | pakovanje

1 kos | kom | kom



HČERINSKE DRUŽBE KČERINSKA DRUŠTVA FILIJALE

CRO

Božidar Krajnik
TKK Hrvatska d.o.o.
Cebini 28/2, Buzin,
10010 Zagreb
T: +385 (0)1 55 14 189
M: +385 (0)91 158 1657
E: b.krajnik@tkk.si

BIH

Meho Softić
TKK d.o.o. Sarajevo
Halilović br. 12
71000 Sarajevo
T: +387 3 346 46 87
F: +387 3 346 89 03
E: office@tkk.ba

SRB

Daniel Dodig
TKK d.o.o.
Ugrinovačka 206
11080 Zemun
T/F: +381 11 316 91 10
M: +381 64 154 90 07
E: office@tkk.rs

BG

Chavdar Daskalov
TKK Bulgaria EOOD
22 Rozhen Blvd.
1220 Sofia
T/F: +359 2 836 44 82
E: office@tkk.bg
W: www.tkk.bg

RU

Andrej Ivšin
OOO TTK RUS, proizvodstvo i distribucija
15432, г. Москва
м. "Автозаводская", ул.Трофимова, д.1/17
T: +7495 640 03 91
+7495 677 52 12
+7495 679 06 39
E: info@tkkrus.ru
W: www.tkk.si/ru

PRODAJNI ZASTOPNIKI ZASTUPNICI PRODAJE ZASTUPNICI PRODAJE

DE

Klaus Sacher
HV-SACHER UG
Tismarstr. 19
D-14776 Brandenburg/Havel
HRB 25299 P
T: +49 33835 601100
F: +49 33835 601101
M: klaus.sacher@hv-sacher.de
W: www.hv-sacher.de

CZ

Miloš Mareš
Svehlova 27
10200 Prague 10
M: +420 607 514 146
T/F: +420 2 41 44 54 47
E: m.mares@tkk.si

UA

Yuriy Rozhkov
Litvinenko Volgemut 3, of 315
03194 Kijev
M: +38 050 418 13 00
F: +38 044 274 33 88
E: yuriy@rozhkov.kiev.ua

RKS

Driton Kryeziu
Vlashnje – Prizren
T/F: +381 2 924 25 87
E: tkk_driting@yahoo.com

MK

Stojančo Stojanoski
Ul. Sava Kovačevića 47-3/55
Skopje
M: +389 7 125 75 25
E: stojanoski.stojanco@yahoo.com

GR

Helena Angeli
INTEREP
1-5, Chr. Trapezountos - Elliniko - 167 77
Athens
T: +30 22 910 38 241
F: +30 21 180 07 067
M: +30 69 449 87 708
E: info@interrep.gr

TR


Sobutay Sel
INTERKIM Dis Tic. Ltd. Sti.
Main Office: İnönü Mahallesi, Kartal Cad.,
Tellioglu Apt.,
No: 104/A , 34755, Icerenköy - Istanbul
T: 0216 - 577 22 34 (2 lines)
F: 0216 - 577 22 36
E: info@interkim.net

MNE

Dražko Popović
Blaža Markovića br. 60
81410 Danilovgrad
M: +382 69 303 266
E: d.popovic@tkk.si

ES

Salvador Álvarez Berenguer
C/Montsià, 16
08233 Vacarisses
Barcelona
T: +34 620 83 15 87
F: +34 938 28 18 81
E: salva@bas-business.com
S: salvarezberenguer

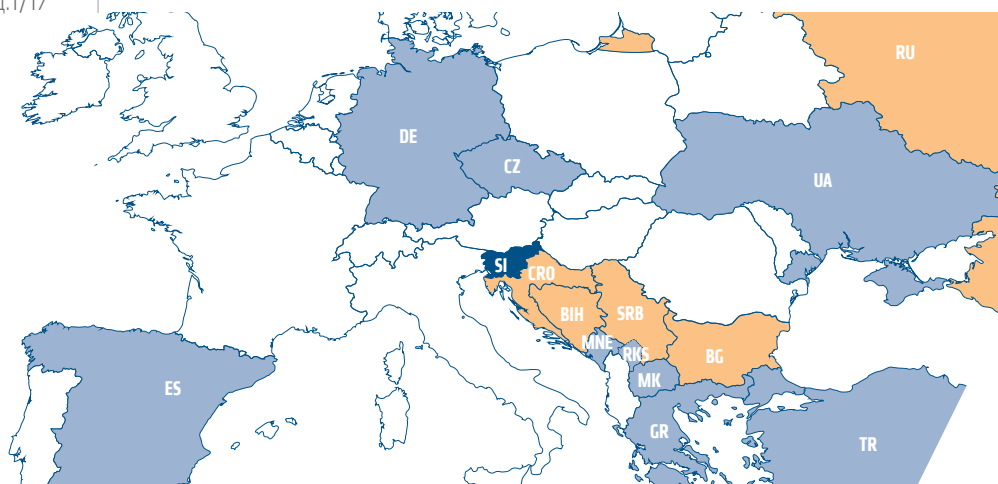

HČERINSKE DRUŽBE
KČERINSKA DRUŠTVA
FILIJALE

PRODAJNI ZASTOPNIKI
ZASTUPNICI PRODAJE
ZASTUPNICI PRODAJE

[illegible]



TKK d.o.o.

Srpenica 1

5224 Srpenica

Slovenija

T: +386 (0)5 38 41 300

F: +386 (0)5 38 41 390

E: info@tkk.si

izdaja:
izdanje:
izdanje:
07/16



www.tkk.si