
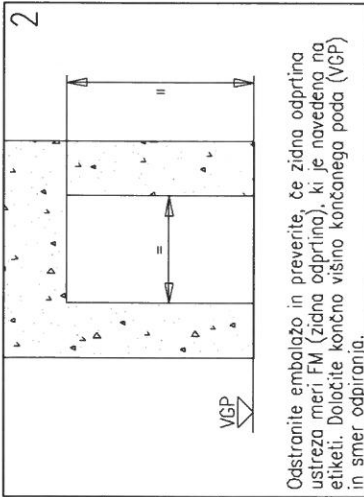



BROŠURA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA VRATA REVER

156-Slo

5001016/6 – 01/09

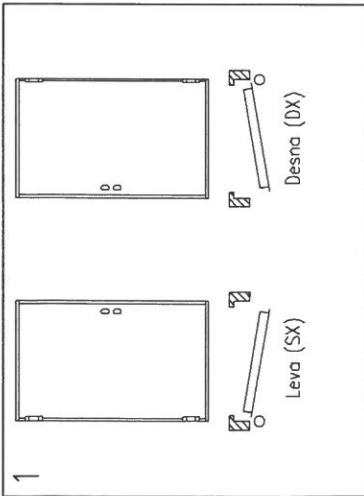


Odstranite embalažo in preverite, če zidna odprtina ustreza meri FM (zidna odprtina), ki je navedena na etiketi. Določite končno višino končnega poda (VGP) in smer odpiranja.

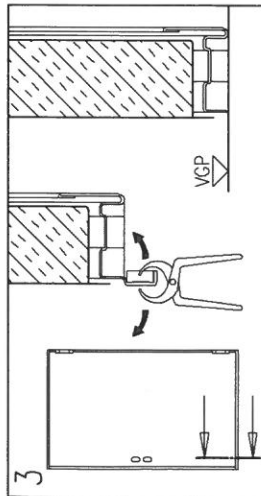


S spodnjega distančnika previdno odstranite zaščito, da ga prilagodite višini galovega poda.

MONTAŽA S SIDRI

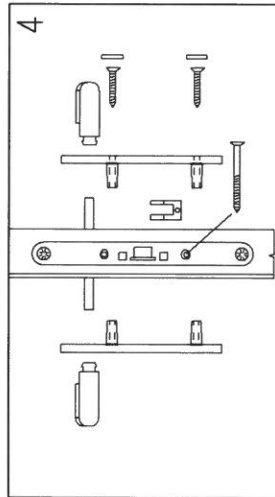


Namestite kljuko.


MONTAŽA Z VLOŽKI

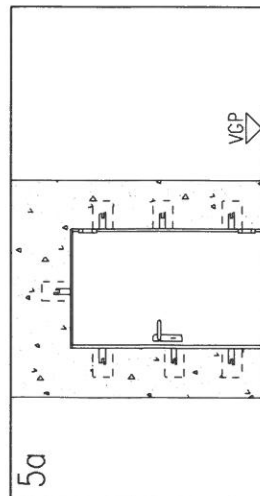


Zravnajte sidra, v steni označite ustrezna mesta in pri tem upoštevajte višino končnega poda. V steni naredite luknje za sidra.

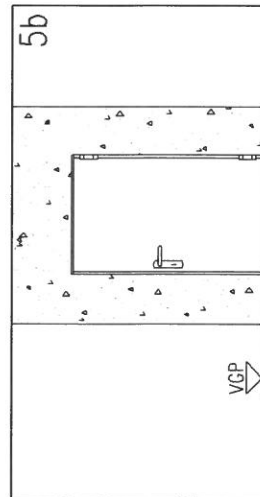


Vrata uravnajte z vodno tehniko in jih provizorično blokirajte v zidno odprtino, pri tem upoštevajte višino končnega poda in vzporedno lego s steno.

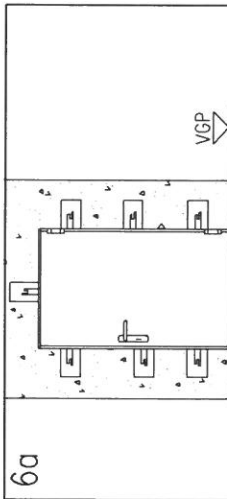


Vrata uravnajte z vodno tehniko in jih provizorično blokirajte v zidno odprtino, pri tem upoštevajte višino končnega poda in vzporedno lego s steno.

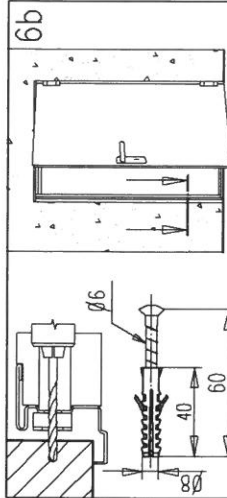


Odprite krilo in z vložki pritrdite sidra okvirja. Uporabljajte vložke iz najlona tipa WURTH, art. 0903 8 40, in vijake Spax 6x60 (ni na voljo). Ponovno zaprite krilo.

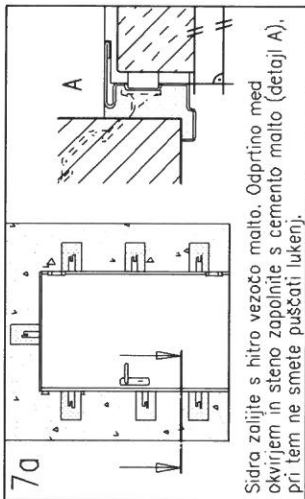


Sidra zalijte s hitro vezočo malto. Odprtino med okvirjem in steno zapolnite s cementno malto (detalj A), pri tem ne smete puščati lukenj.

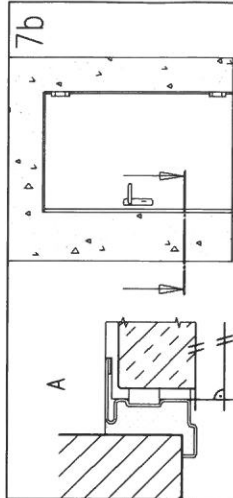


Odprtino med okvirjem in steno zapolnite s cementno malto (detalj A), pri tem ne smete puščati lukenj.

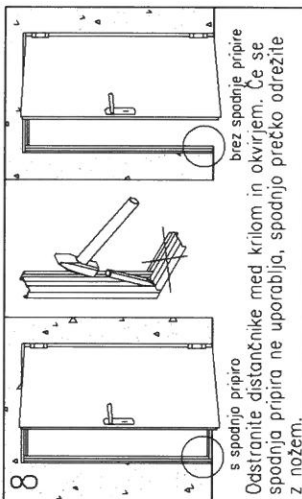

s spodnjo pripro brez spodnje pripre
Odstranite distančnike med krilom in okvirjem. Če se spodnja pripro ne uporablja, spodnjo prečko odrežite z nožem.

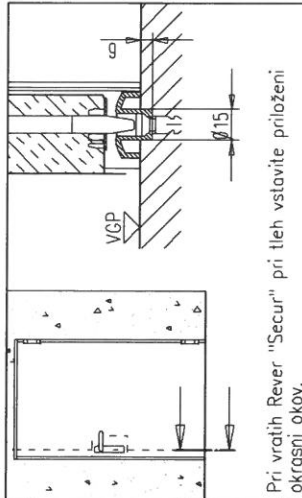

Pri vratih Rever "Secur" pri tleh vstavite priloženi okrasni okov.

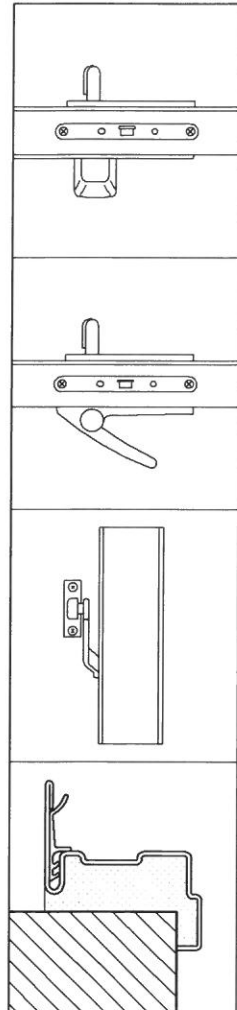

Opomba: tesnila pripre – zapiralo vrat – protipanična kljuka TWIST – protipanična kljuka SLASH

BROŠURA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA VRATA REVER

156-Slo

SPLOŠNE OPOMBE

ODGOVORNOST: Monter je obvezen izpolniti vse točke navodila za montažo.

LAKIRANJA: Serijska vrata so obdelana z epoksidno poliestrskimi prafinimi barvami, ki so termično obdelane pri ca. 180 ° C. Površina je gafirana in zelo odporna. V primeru ponovnega lakiranja priporočamo naslednji postopek:

- površino pazljivo obrusite in odstranite prah
- nanesite sloj nesijajnega osnovnega dvokomponentnega epoksidnega premaza tipa ALCEA EPOX 5203/0059 (beige)
- površino prebarvajte z lakom ali barvo po Vaši izbiri.

ČIŠČENJE: Vrata dobavimo v embalaži in očiščena. Priporočamo uporabo krpe in milnice, površine ne drgnite.

GARANCIJA: Proizvajalec odgovarja za kakovost materialov v skladu z italijanskim zakonom (Civilni zakonik 1495). Morebitne reklamacije za nepopolne ali pomanjkljive materiale je treba sporočiti z opombo na dobavnici in morajo poslane v osmih dneh po prejemu materialov.

PRIROČNIK ZA UPORABO, NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE VRATA REVER

Vsa vrata je treba redno preverjati, da ne bi prišla do poškodb in da se lepo zapirajo. Redna preverjanja zagotavljajo, da se vrata lanko prasto odpirajo, da odpiranje in zapiranje delujeta in da se vrata popolnoma zapirajo. Vrata ne smejo biti ovirana.

Vsakih 5.000 odpiranj oz. na vsakih 6 mesecev je treba opraviti naslednja vzdrževalna dela:
Podmažite tečaj.

Podmažite ključavnico, predvsem hod zaskaka.

Za vrata, opremljena s tritlačno ključavnico, so potrebna dodatna preverjanja.
Preverite pravilno delovanje zapornih drog in podmažite njihova vodila.
Iz luknjice ustja na ravni tal odstranite vse ostanke materialov.


Preveriti morate tudi pravilno delovanje vsega okovja vrat, kot so kljuke, morebitne protipanični ročajji, zapirala itd.
Podmažite njihove premične dele in ležaje.

V primeru nepravilnega delovanja vrat ali pokvarjenega okovja Vam priporočamo, da se obrnete na naš prodajni oddelk in zahtevate poseg našega pooblaščenega monterja ali dobavo rezervnih delov.

POZOR: Za mazanje uporabljajte tekoča maziva.

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJA:

Naročnik mora poskrbeti za primerno skladiščenje razloženega materiala, tako da je material zaščiteno pred atmosferskimi vplivi in pred sončnimi žarki. Če je material med transportom ali razlaganjem izpostavljen dežju ali snegu, morate z vseh izdelkov takoj odstraniti morebitno plastično zaščito in jih postaviti vertikalno, da se posušijo. Morebitne vidne poškodbe vrat zabeležite na kopiji dobavnice, ki jo vrnete proizvajalcu pa morate poškodbe prijaviti v 48 urah s priporočenim pismom s povratnico. Skrite napake po montaži proizvajalcu v osmih dneh po dobavi s priporočenim pismom s povratnico. Poškodovanega izdelkov v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati oz. montirati, temveč morajo biti pripravljeni za morebitno kontrolo s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenca.

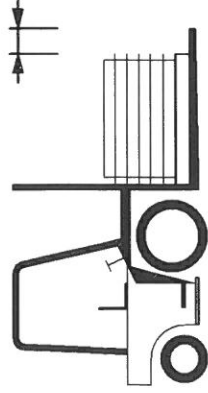


Material premikajte s primernimi orodji.



Material skladiščite in ravnejte z njim pazljivo.



Montažo naj izvaja kvalificirano osebje.



Materiala ne izpostavljajte atmosferskim vplivom.