



BROŠURA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA VRATA PROGET MULTIUSO

I52—Slo


5001017/6 — 12/08

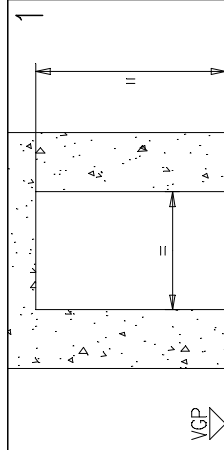


Odstranite embalažo in preverite, če zidna odprtina ustreza meri FM (zidna odprtina), ki je navedena na barvni etiketi na okvirju. Določite končno višino končanega poda (VGP) in smer odpiranja.

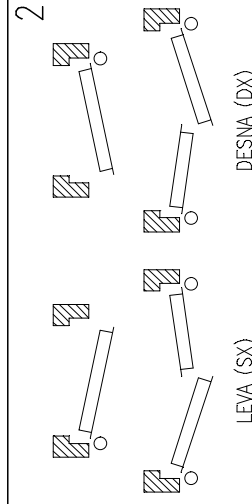


Preverite smer odpiranja vrat.

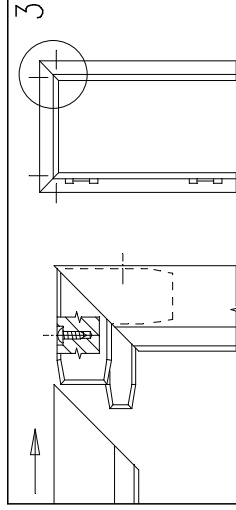


Povežite spoje okvirja: odvijte vijake na držalih, da gredo v predvidene odprtine na okvirju, da so vogali togi.

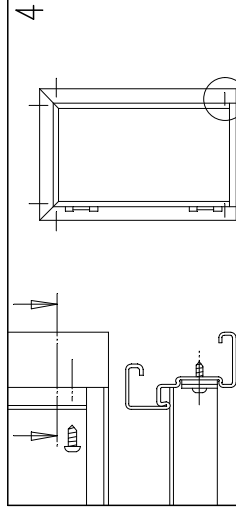


Ne da bi odstranili tesnilo, odvijte vijake na spodnji strani obeh stebričkov, vstavite distančnik in ponovno privijte vijake.

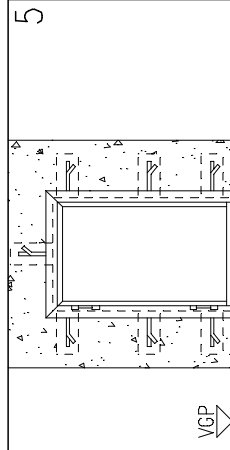


Zravnajte sidra, v steni označite ustrezna mesta in pri tem upoštevajte višino končanega poda. V steni naredite luknje za sidra.

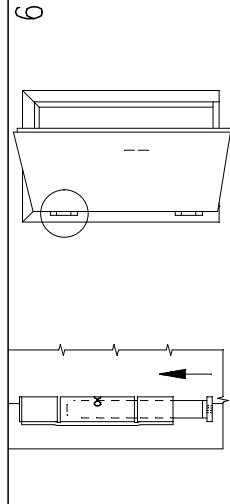


Odstranite embalažo s krila in pri tem ne odstranite distančnikov in zagora iz poliaridna. Krilo vstavite v okvir in v tečaj vstavite vzmetni zatič. (Vzmetni zatič namestite na levem krilu zgoraj in na desnem krilu spodaj.)

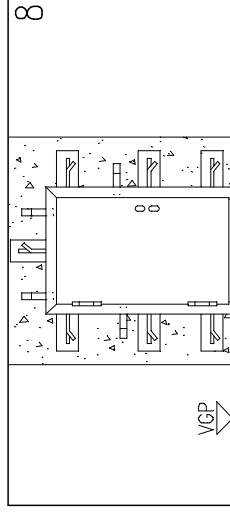


Vrata provizorično blokirajte v navpični legi v zidno odprtino, pri tem upoštevajte višino končanega poda in vzporedno lego s steno.

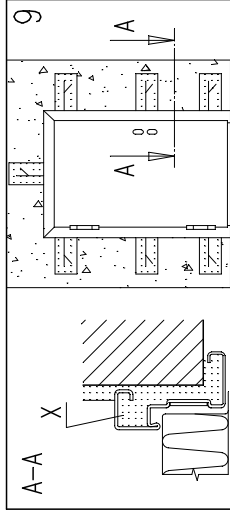


Sidra zalijte s hitro vezočo malto. Odprtino med okvirjem in steno zapnite s cementno malto (detalj X), pri tem ne smete puščati luknji.

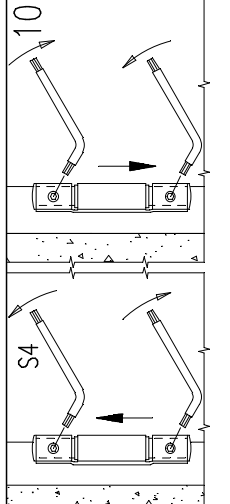


Za dvig krila: odvijte zgornji vijak, privijte spodnji vijak in ponovno privijte zgornji vijak. Za spust krila: odvijte spodnji vijak, privijte zgornji vijak. Izvesti opravilo z maksimalno pazljivostjo s pomočjo ročice.

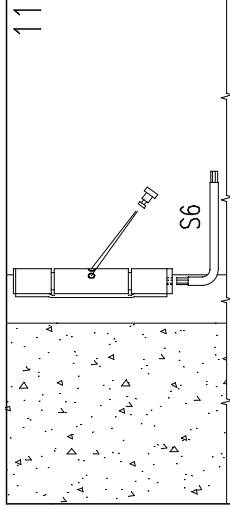


Napnite vzmetni tečaj v smeri odpiranja in vstavite blokino zaskočko. Zaskočko blokirajte tudi v kombinaciji z zapiralom in v primeru, da ni avtomatskega zapiranja.

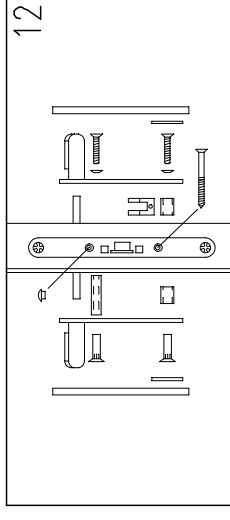


Odstranite distančnike med krilom in okvirjem in namestite kljuko. Demonstrirati spodnji distančnik. Z vročim zrakom z okvirja odstranite colorata etiketo.

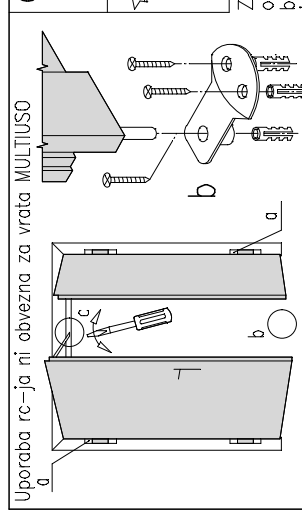

Uporaba rc-ja ni obvezna za vrata MULTIUSO

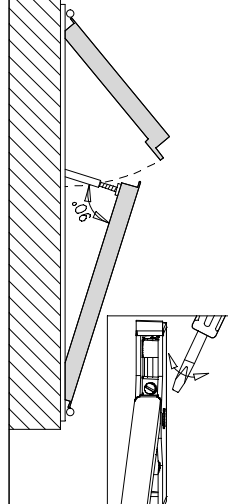

Za montažo dvokrilnih vrat je postopek enak, dodatno opravite naslednje: a) napnite 2 vzmetna zatiča — b) v pod vstavite vložek — c) nastaviti regulator RC, če je prisoten (ca. 90 ° proti glavnemu krilu).

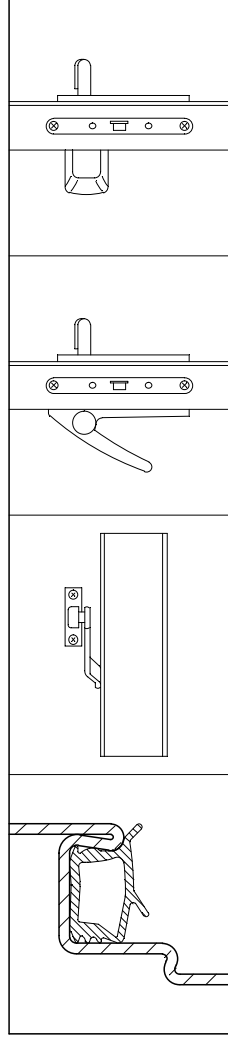

Oprema: tesnila pripre — zapiralo vrat (vzmet je treba nekoliko napeti) — protipanična kljuka TWIST — protipanična kljuka SLASH

BROŠURA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA VRATA PROGET MULTIUSO

I52-Slo

SPLOŠNE OPOMBE

NAVODILO: Natančno je treba upoštevati vsa navodila glede preverjanja in za zagotavljanje popolnega delovanja vrat vključno z avtomatskim zapiranjem protipožarnih vrat. Razen tega je potrebno redno vzdrževanje v skladu zveljavljami normami. Vrata MULTIUSO niso opremljena s termično raztegljivimi tesnili in regulatorji zapiranja.

ODGOVORNOST: Zaradi varnosti uporabnikov je monter obvezen izpolniti vse točke navodila za montažo, zlasti 7. 10. in 11.

GRADBENA DELA: Minimalna debelina stene je 150 mm. Naročnik mora poskrbeti za ohranitev mehanske odpornosti in zapornitev okvirjev požarnih vrat s cementno malto ter za potrebna gradbena dela, ki so razvidna iz montažnih skic (odsek A-A).

LAKIRANJA: Serijska vrata so obdelana z epoksidna poliestrskimi prašnimi barvami, ki so termično obdelane pri ca. 180 ° C. Površina je gofrirana in zelo odporna. V primeru ponovnega lakiranja priporočamo naslednji postopek:

- površino pazljivo obrusite in odstranite prah
- nanesite sloj nesijajnega osnovnega dvokomponentnega epoksidnega premaza tipa ALCEA EPOX 5203/0059 (beige)
- površino prebarvajte z lakom ali barvo po Vaši izbiri.

ČIŠČENJE: Vrata dobavimo v embalaži in očiščena. Priporočamo uporabo krpe in milnice, površine ne drgnite.

GARANCIJA: Proizvajalec odgovarja za kvaliteto materialov v skladu z italijanskim zakonom (Civilni zakonik 1495). Morebitne reklamacije za nepopolne ali pomanjkljive materiale je treba sporočiti z opombo na dobavnici in morajo poslane v osmih dneh po prejemu materialov.

VSA SERIJSKA OPREMA IMA OZNAKO CE:

Ključavnica Std015: CE CPD-0497-1017 – EN 12209:2003/AC – 3 M 3 1 0 C 2 H A 2 0
Ključavnica Std015: CE 0432-BPR-0082 – EN 12209:2003/AC – 3 M 3 1 0 C – H A 2 0
Tečajje: CE 001AJ/0 – EN 1935:02 – 4 7 7 1 1 4 0 1 4

PRIROČNIK ZA UPORABO, NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE VRATA PROGET

Vsaka protipožarna vrata je treba redno pregledovati glede poškodb in pravilnega zapiranja. Pri pregledu je treba preveriti pristo premikanja in pravilno delovanje samodejnega zapirala. Pri rednih kontrolah je treba preveriti učinkovitost delovanje samodejnih zapiral in brezhibnost zapiranja vrat. Vrata ne smejo biti ovirana.

Vsakih 5.000 odpiranj oz. na vsakih 6 mesecev je treba opraviti naslednja vzdrževalna dela:

Podmažite nosilne tečaje.

Napnite vzmetne tečaje, zlasti samo vzmet in sicer tako, da snamete vzmetni zatič.

Napnite vzmeti in vstavite zaskočke. Preverite, ali je zapiralna moč vzmeti zadostna za zapiranje vrat z odpiralnimi kotom 30±2°.

Podmažite ključavnico, predvsem hod zaskoka.

Pri dvokrilnih vratih so potrebne naslednje dodatne kontrole.

Preverite pravilno delovanje zapiranih drogov pomožnega krila in podmažite vodila le-teh.

Iz blokirne luknje v podu odstranite morebitne tuljke.

Podmažite glavno ključavnico in držalo zgornjega droga.

Preverite delovanje regulatorja zapiranja. Preverite položaj odpiranja (ca. 90 ° proti glavnemu krilu); podmažite ležaj roke.


Preveriti morate tudi pravilno delovanje vsega okovja vrat, kot so kljuke, morebitne protipožarni ročaj, zapirala itd. Podmažite njihove premične dele in ležaje.

V primeru nepravilnega delovanja vrat ali pokvarjenega okovja Vam priporočamo, da se obrnete na naš prodajni oddelk in zahtevate poseg našega pooblaščenega monterja ali dobavo rezervnih delov.


POZOR: Za mazanje uporabljajte tekoča maziva.

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJA:


Naročnik mora poskrbeti za primerno skladiščenje razloženega materiala, tako da je material zaščiten pred atmosferskimi vplivi in pred sončnimi žarki. Če je material med transportom ali razlaganjem izpostavljen dežju ali snegu, morate z vseh izdelkov takoj odstraniti morebitno plastično zaščito in jih postaviti vertikalno, da se posušijo. Morebitne vidne poškodbe vrat zabeležite na kopiji dobavnice, ki jo vrnete proizvajalcu pa morate poškodbe prijaviti v 48 urah s priporočenim pismom s povratnico. Skrite napake pa morate v skladu z našimi splošnimi pogoji sporočiti proizvajalcu v osmih dneh po dobavi s priporočenim pismom s povratnico. Poškodovanega izdelkov v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati oz. montirati, temveč morajo biti pripravljeni za morebitno kontrolo s strani proizvajalca ali njegovega pooblaščenca.

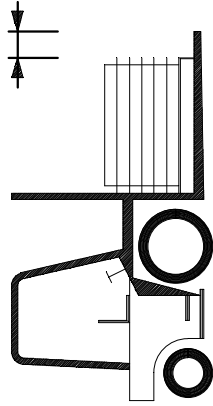


Material premikajte s primernimi orodji.



Material skladiščite in ravnejte z njim pazljivo.



Montažo naj izvaja kvalificirano osebje.



Materiala ne izpostavljajte atmosferskim vplivom.