

PROGRAMMA WEEN

La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.







PROGRAMMA WEEN
La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.

pag. 4



WEEN CE

Anta Ribalta
Tilt & Turn

pag. 5



WEEN CE

Battente / Doppia Anta
Casement / Double Sash

pag. 25



Articoli complementari
Complementary Articles

pag. 36



Configurazioni Anta Ribalta
Tilt & Turn Configuration

pag. 42



Configurazioni Battente
Casement Configuration

pag. 54



Finiture
Finishes

pag. 56

PROGRAMMA WEEN

La gamma completa di soluzioni modulari e performanti per sistemi anta ribalta.

The complete range of modular and performing solutions for tilt and turn systems.



SISTEMA MODULARE

Il Programma WEEN è concepito come un sistema modulare che permette di abbinare al kit di chiusura base diversi gruppi di cerniere ottimizzando le scorte ed offrendo massima flessibilità.

The WEEN Program is designed as a modular system that allows to combine the base closure kit with different groups of hinges, optimizing stocks and offering maximum flexibility.

ALTE PRESTAZIONI

Il programma è testato per portate fino a 140 Kg sia nella versione WEEN con cerniere a vista che nella versione WEEN HIDE 110 e 180 con cerniere a scomparsa.

The program is tested for capacities up to 140 kg in both the WEEN version with visible hinges and in the WEEN HIDE 110 or WEEN HIDE 180 version with concealed hinges.

PROGRAMMA COMPLETO

Il kit di chiusura base può essere abbinato sia alle classiche cerniere a vista WEEN che a quelle a scomparsa della serie HIDE. Il Programma è disponibile per sistemi CE ed R40.

The basic closure kit can be combined with both the classic WEEN visible hinges and the concealed HIDE series hinges. The Program is available for CE and R40 systems.

DESIGN MODERNO

Gli accessori del programma WEEN possono essere installati su profili minimali con la possibilità di abbinarli alle nuove maniglie della serie MINIMAL DESIGN di Master e anche alle automazioni invisibili WiCloud.


The WEEN program accessories can be installed on minimal profiles with the possibility of combining them with the new MINIMAL DESIGN series handles by Master and also with the invisible WiCloud automations.



KIT CHIUSURA

WEEN KIT CHIUSURE WEEN CLOSING KIT

3320F.1
3320F.2
3320LF.1
3320LF.2

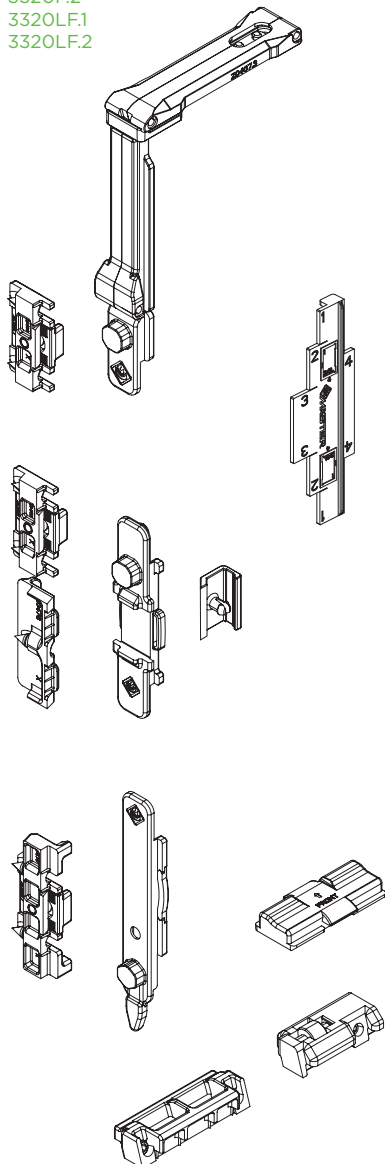

GRUPPO CERNIERE

WEEN KIT CERNIERE E BRACCIO Portata fino a 160 Kg WEEN KIT HINGES AND ARMS Load up to 160 Kg




3400.22
3400L.22

3400.21
3400L.21

3400.20
3400L.20



02




WEEN HIDE 110 CERNIERE A SCOMPARSA CON APERTURA 110° Portata fino a 150 Kg WEEN HIDE 110 HINGES WITH 110° OPENING Load up to 150 Kg




3312.21S/D
3312L.21S/D

3312.20S/D
3312L.20S/D

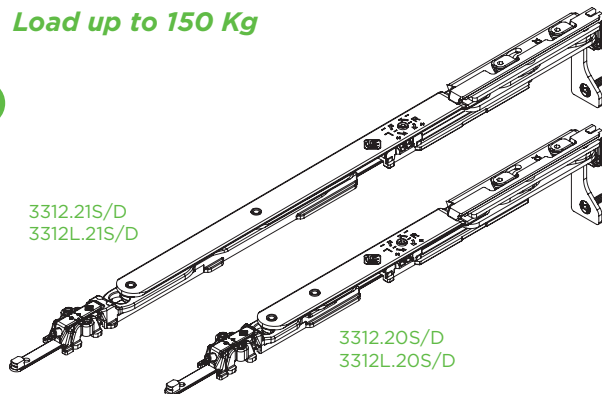

3312S/D




WEEN HIDE 180 CERNIERE A SCOMPARSA CON APERTURA 180° Portata fino a 170 Kg WEEN HIDE 180 HINGES WITH 180° OPENING Load up to 170 Kg




3301.21S/D
3302.21S/D
3301L.21S/D
3302L.21S/D


3301.20S/D
3302.20S/D
3301L.20S/D
3302L.20S/D

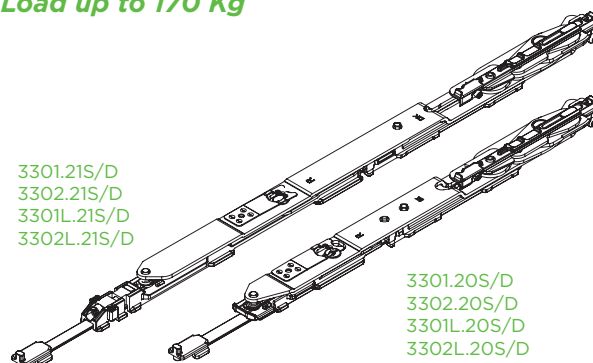

3301 S/D
3302 S/D




Camera Europa A01



MOVIMENTAZIONI | MOVEMENT


Entrata 3,3 Entry 3,3

3630
3630.10
3630.20
3630.30




Entrata 9,5 Entry 9,5

3627
3627.10
3627F.1
3627F.11



Entrata 11,5 Entry 11,5

3627.2
3627.12
3627F.3
3627F.13



WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,
terminali e riscontri
in zama.



Corner return,
terminals and handles
in zamak.




Renvoi d'angle,
embout de
tringle et gâches en
zamak.



Reenvío de
ángulo Bloqueo y
cerradero de zamak.





ART.	3320F.1				3320LF.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Kit				5 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

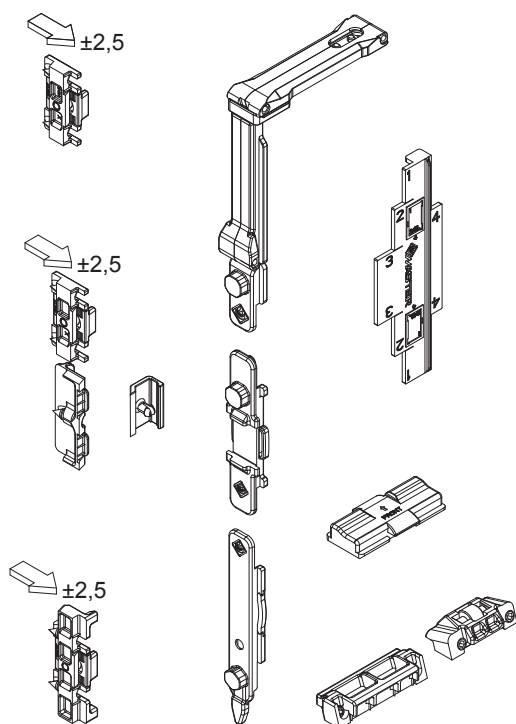


Art. 3320F.1

Kit base standard con
**antifalsamanovra sulla
cremonese**
Standard kit with **anti-
false manoeuvre on
cremone bolt (AFM)**

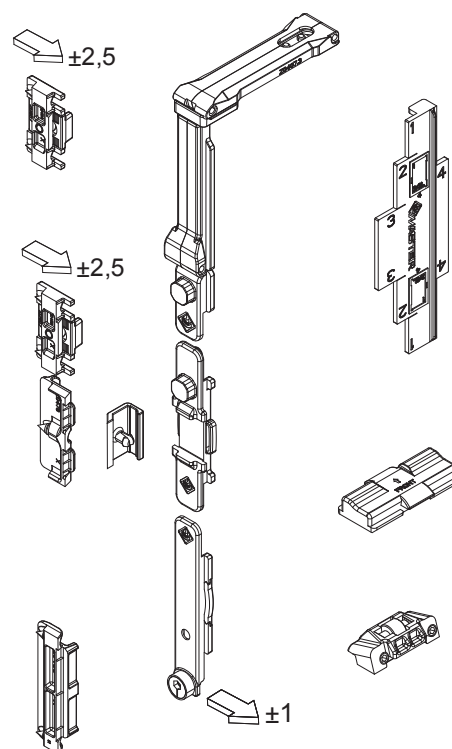

Art. 3320LF.1

Kit base manovra logica
con **antifalsamanovra
sulla cremonese**
Logic version with
**anti-false manoeuvre on
cremone bolt (AFM)**



WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,
terminali e riscontri
in zama.



Corner return,
terminals and handles
in zamak.




Renvoi d'angle,
embout de
tringle et gâches en
zamak.



Reenvío de
ángulo Bloqueo y
cerradero de zamak.





ART.	3320F.2				3320LF.2			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Kit				5 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

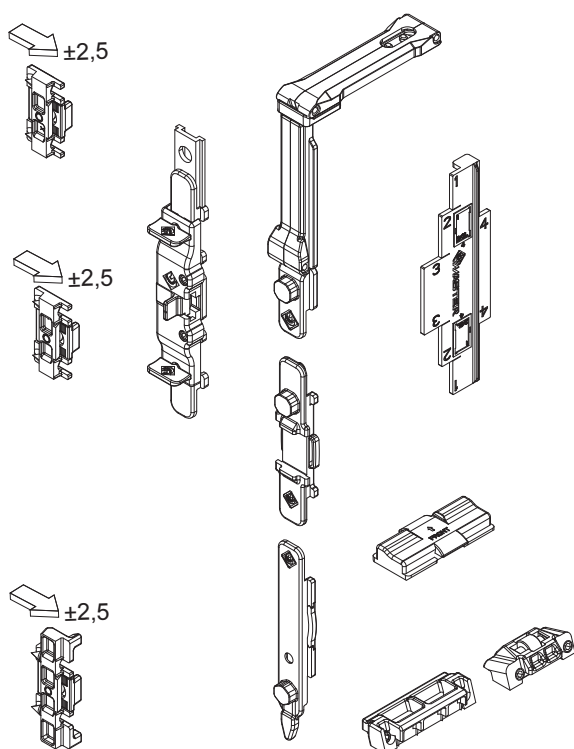


Art. 3320F.2

Kit base standard con
**antifalsamanovra
superiore**
Standard kit with **upper
anti-false manoeuvre
(AFM)**

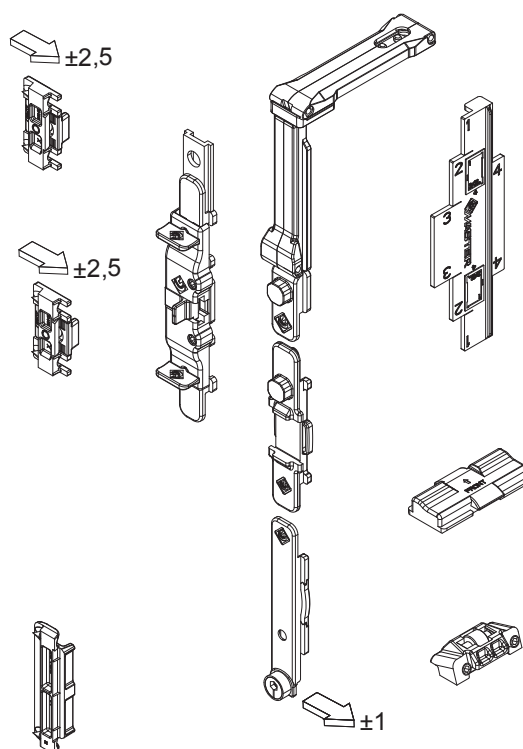

Art. 3320LF.2

Kit base manovra logica
con **antifalsamanovra
superiore**
Logic version with **upper
anti-false manoeuvre
(AFM)**



WEEN KIT CHIUSURE



Kit chiusure Ween | Ween closing kit | Kit de fermeture Ween | Kit de cierre Ween



Rinvio d'angolo,
terminali e riscontri
in zama.




Corner return,
terminals and handles
in zamak.




Renvoi d'angle,
embout de
tringle et gâches en
zamak.



Reenvío de
ángulo Bloqueo y
cerradero de zamak.


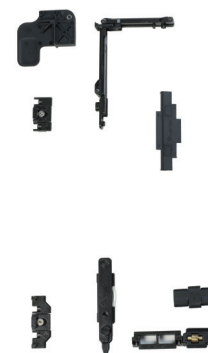


ART.	3320F.3				3320LF.4			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Kit				5 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

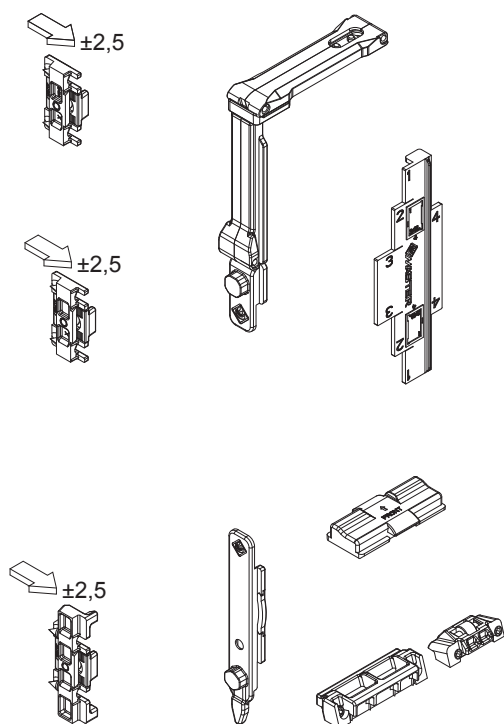


Art. 3320F.3

Kit base standard con
**antifalsamanovra sulla
movimentazione**
Standard kit with **anti-
false manoeuvre on one
way movement**

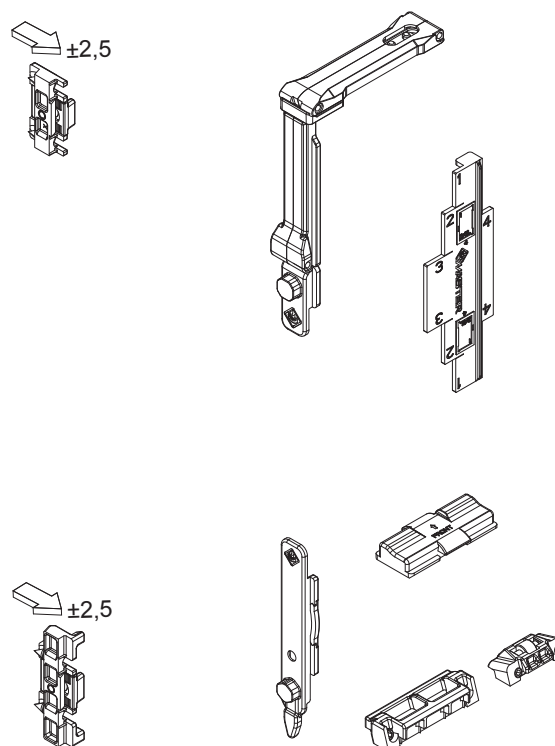

Art. 3320F.4

Kit base standard con
**antifalsamanovra
superiore**
Standard kit with **upper
anti-false manoeuvre
(AFM)**



Solo in abbinamento alle movimentazioni Shark
Only combined with shark one-way movement

WEEN KIT CERNIERE 100kg



Kit Cerniere Ween | Ween hinge | Charnières Ween | Bisagras Ween



Cerniere in estruso e zama, contropiastre in zama e acciaio inox e viti; perni viti e grani in acciaio inox.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates in stainless steel and zamak, screws and setscrews in stainless steel.




Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches en acier inox et zamak, vis et grains en acier inox.




Bisagras de aluminio extruido y zamak, cerraderos de acero y zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.



ART.	3400.24				3420.52			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4




Art. 3400.24

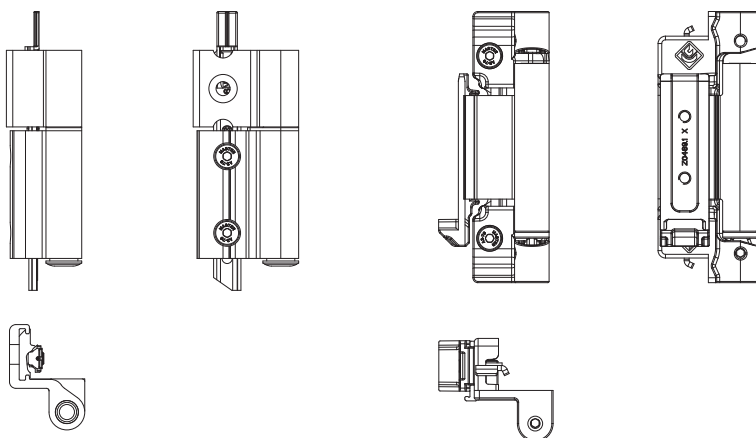


Art. 3420.52

Kit di conversione 100kg >>>160kg
Conversion kit 100kg >>>160kg

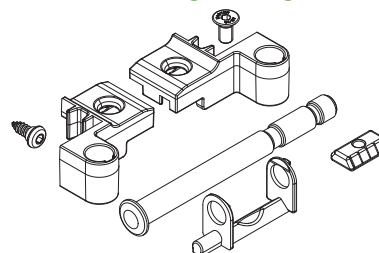


Art. 3400.50

Dima di foratura
Drilling template



REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

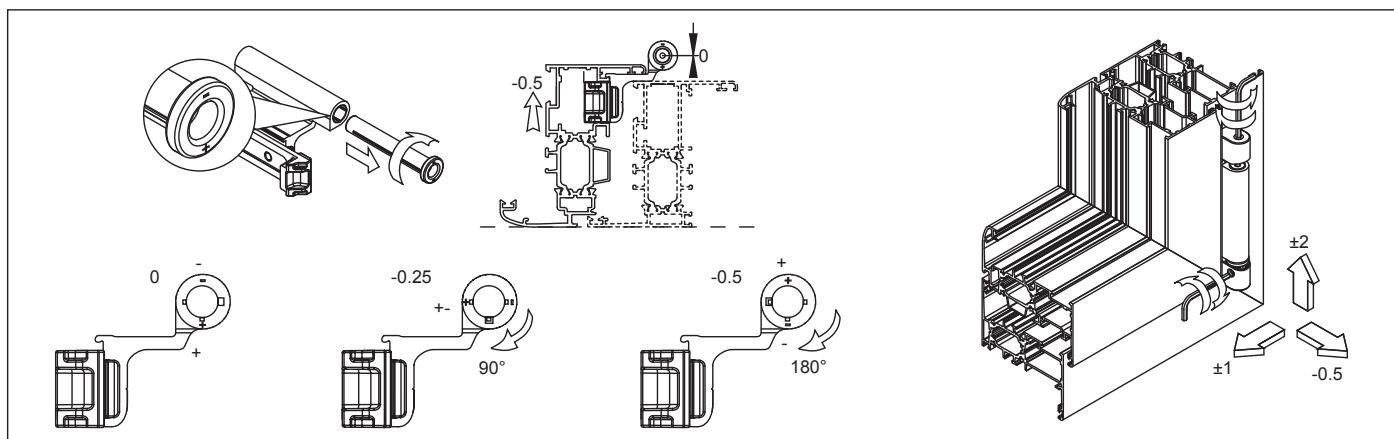

WEEN KIT CERNIERE 160kg

Kit Cerniere Ween | Ween hinge | Charnières Ween | Bisagras Ween



Cerniere in estruso e zama, contropiastre in zama e acciaio inox e viti; perni viti e grani in acciaio inox.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates in stainless steel and zamak, screws and setscrews in stainless steel.




Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches en acier inox et zamak, vis et grains en acier inox.




Bisagras de aluminio extruido y zamak, cerraderos de acero y zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.




ART.	3420.24
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4




Art. 3420.24

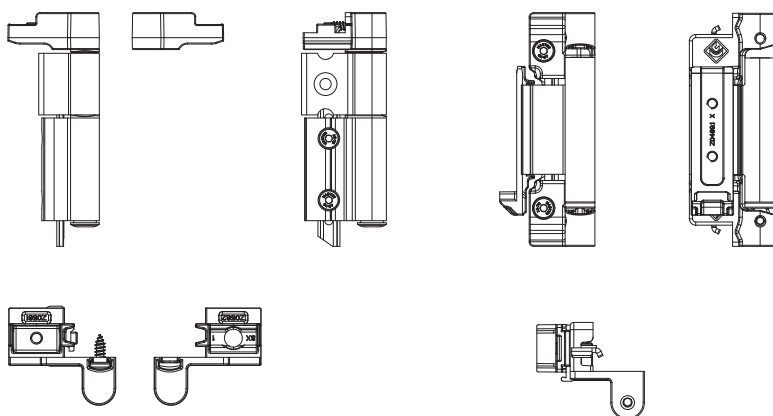

Art. 3400.50
Dima di foratura
Drilling template



REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

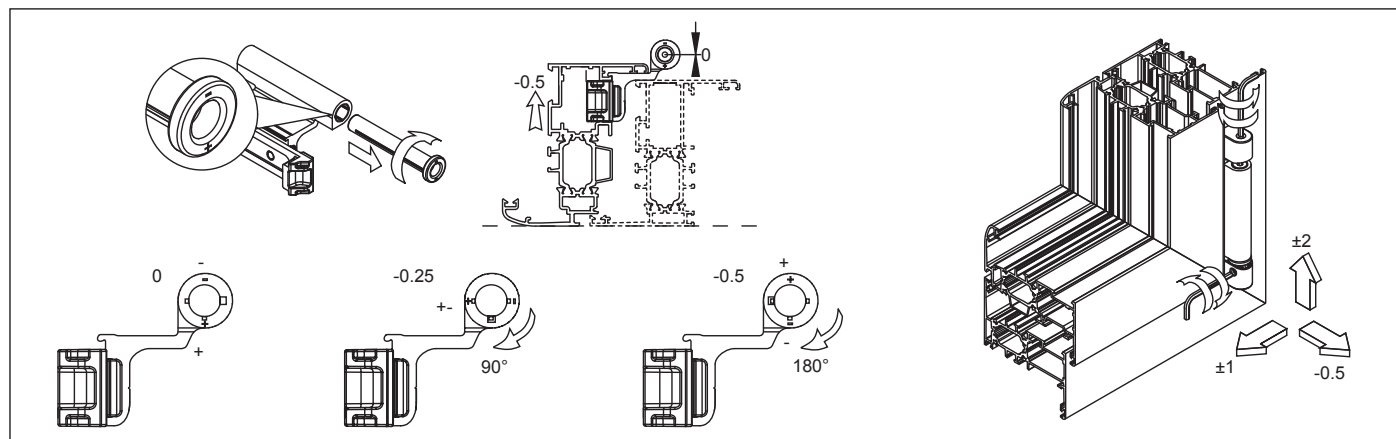

WEEN

BRACCIO PER ANTA RIBALTA



Braccio anta ribalta Ween | Ween tilt and turn arm
Bras oscillo-battant Ween | Compás oscilobatiente Ween



Leve, viti e grani in
Acciaio inox, corpo
in zama, antivento in
nylon



Levers, screw and
setscrews in stainless
steel, zamak body,
nylon windproof
system







Leviers, vis et grains
en acier inox, corps
en zamak, système
protégeant du vent
en nylon



Levas, tornillos
y prisioneros de
acero inox, cuerpo
de zamac, sistema
contaviento de nylon



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

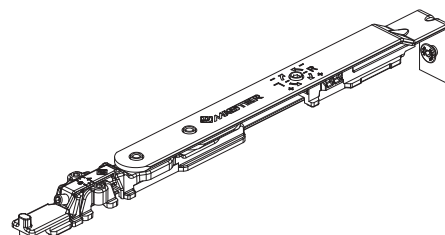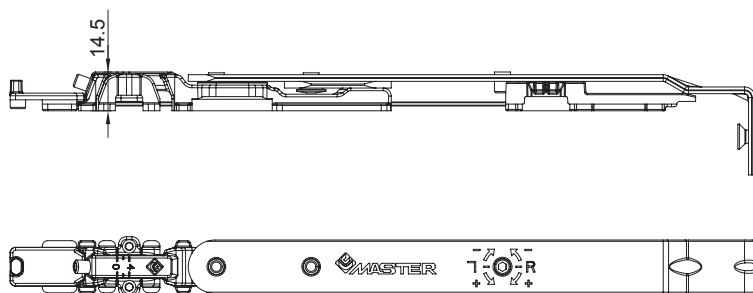

ANTA RIBALTA TILT AND TURN	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
L anta da 370mm a 450mm L sash from 370mm to 450mm	3400.20**
L anta da 451mm a 650mm L sash from 451mm to 650mm	3400.21*
L anta da 651mm a 1700mm L sash from 651mm to 1700mm	3400.22*
L anta da 565 mm a 1700mm L sash from 565 mm to 1700mm	3400A.22**

* Perno microventilazione integrato
* Microventilation pin built-in




** Braccio con aggancio antieffrazione
** Arm with anti-burglar connection

LOGICA TILT BEFORE TURN	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
L anta da 370mm a 450mm L sash from 370mm to 450mm	3400L.20 **
L anta da 451mm a 650mm L sash from 451mm to 650mm	3400L.21*
L anta da 651mm a 1700mm L sash from 651mm to 1700mm	3400L.22*
L anta da 555 mm a 1700 mm L sash from 555 mm to 1700mm	3400LA.22**

* Perno microventilazione integrato
* Microventilation pin built-in

** Braccio con aggancio antieffrazione
** Arm with anti-burglar connection

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

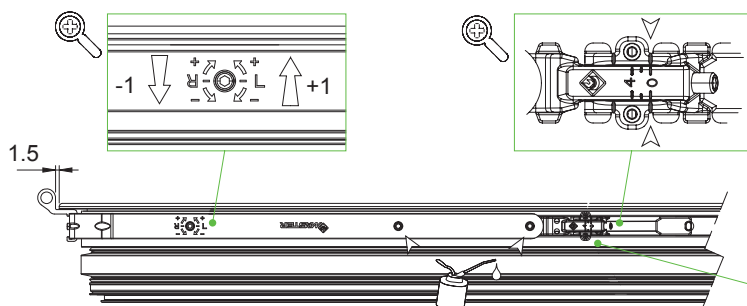

WEEN HIDE 110

CERNIERA INFERIORE

BREVETTATO
PATENTED

3D



2,5

3

Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |
Adjustable Lower Concealed Hinge for T&T |
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta
inferior para O/B



Leve in acciaio,
corpo di regolazione
in zama. Portata
massima:
120 Kg - 150 Kg
in abbinamento a
3310.50



Levers in stainless
steel, fixing -set
zamak body. Maximum load :
120kgs- 150Kgs
combined with
3310.50







Leviers en acier,
corps de réglage
en zamak. Portée:
120 kgs- 150 kgs, à
assortir avec 3310.50




Levas de acero,
cuerpo de regulación
de zamac. Soporta
hasta: 120 kgs- 150
kgs, se combina con
3310.50



ART.	3312S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

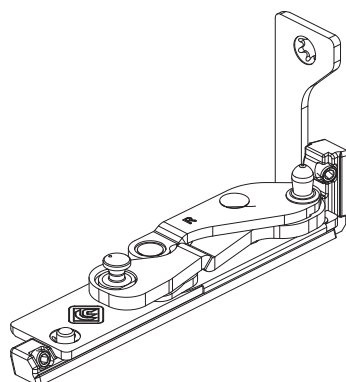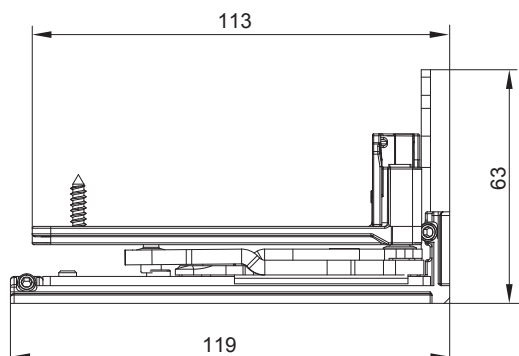

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

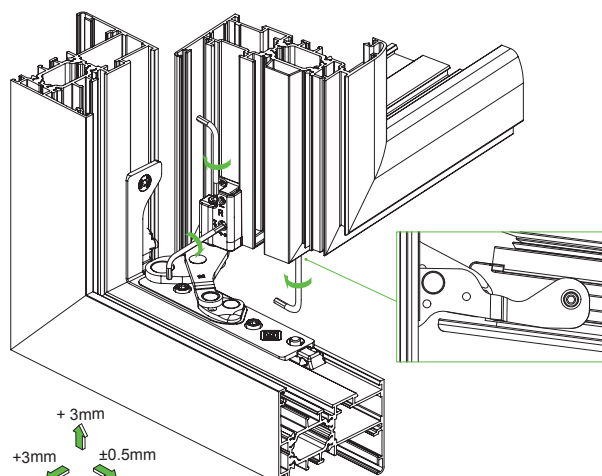

WEEN HIDE 110

CERNIERA SUPERIORE



2D



2,5

3

Ø8

Cerniera a scomparsa con braccio regolabile per A/R e A/R logica |
Concealed Hinge with adjustable arm for T&T and logic T&T |
Paumelle invisible avec bras réglable pour O/B et logique |
Bisagra oculta con compás de regulación para O/B y O/B lógica



Leve in acciaio, corpo di regolazione in zama.
Portata massima: 120 Kg - 150 Kg in abbinamento a 3310.50




Levers in stainless steel, fixing -set zamak body.
Maximum load : 120kgs- 150Kgs combined with 3310.50




Leviers en acier, corps de réglage en zamak. Portée: 120 kgs- 150 kgs, à assortir avec 3310.50




Levas de acero, cuerpo de regulación de zamac. Soporta hasta: 120 kgs- 150 kgs, se combina con 3310.50




ART.	3312.20S/D 3312L.20S/D				3312.21S/D 3312L.21S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

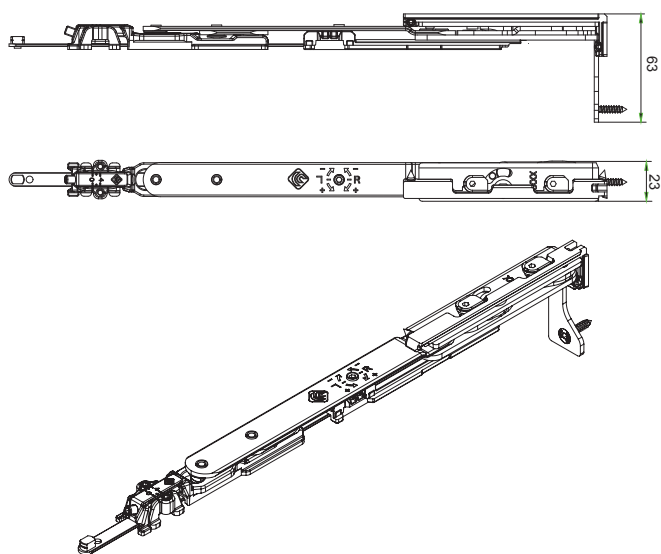

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

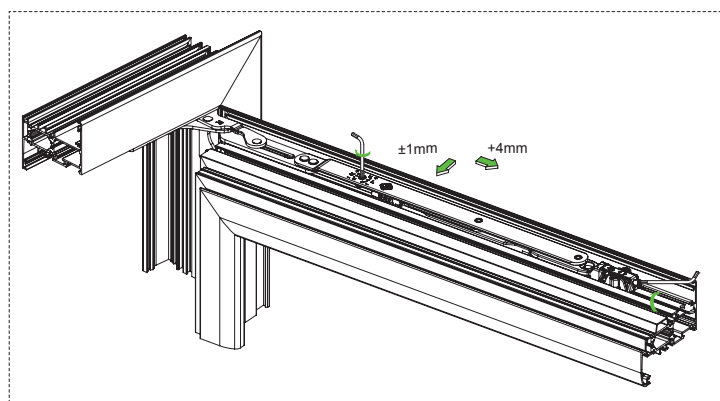

INDICAZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING PHASE

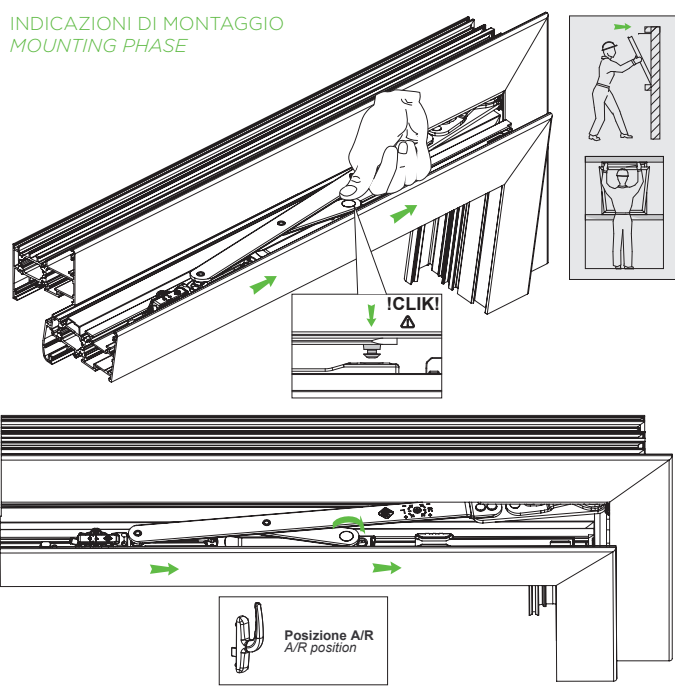

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
L anta da 430mm a 560mm* L sash from 430mm to 560mm*	3312.20S/D 3312L.20S/D
L anta da 561mm a 1700mm* L sash from 561mm to 1700mm*	3312.21S/D 3312L.21S/D

* Braccio con aggancio antieffrazione
* Arm with anti-burglar connection

WEEN HIDE 180

CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |
Adjustable lower concealed hinge for T&T |
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta
inferior para O/B



Leve in acciaio,
supporto in ottone,
corpo di regolazione
in ottone e zama.
Portata massima:
130 Kg - 170 Kg
in abbinamento a
3310.50





Levers in stainless
steel, brass support,
fixing -set zamak and
brass body. Maximum
load : 130kgs- 170Kgs
combined with
3310.50





Leviers en
acier, support en
laiton, corps de
réglage en zamak
et laiton. Portée:
130 kgs- 170 kgs, à
assortir avec 3310.50




Levas de acero,
soporte en latón,
cuerpo de regulación
de zamak y latón.
Soporta hasta: 130
kgs- 170 kgs, se
combina con 3310.50

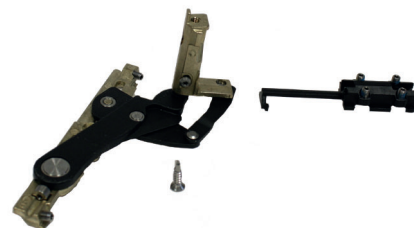

ART.	3301S/D				3302S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

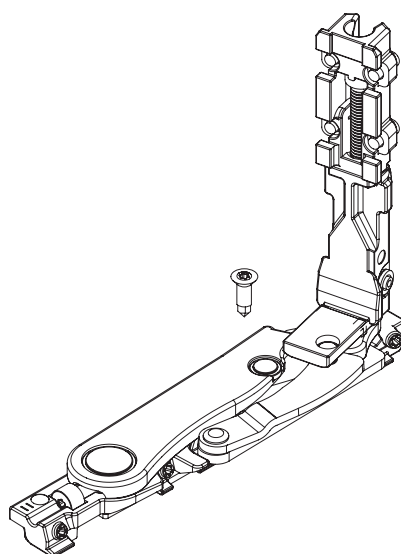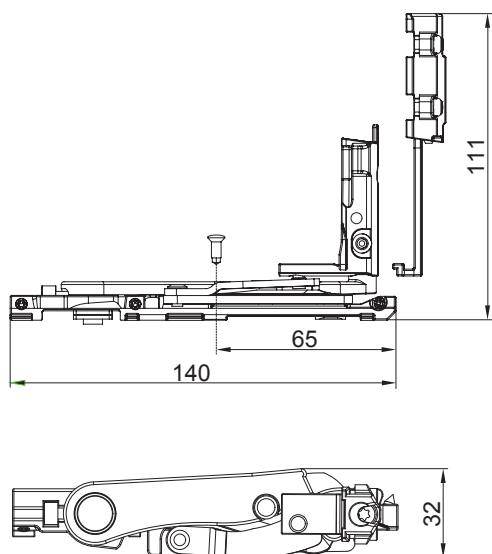

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT



WEEN HIDE 180

CERNIERA SUPERIORE



Cerniera a scomparsa con braccio regolabile per A/R e A/R logica
 Concealed Hinge with adjustable arm for T&T and Logic T&T |
 Paumelle invisible avec bras réglable pour O/B et Logique |
 Bisagra oculta con compás de regulación para O/B y O/B lógica



Leve in acciaio,
 supporto in ottone,
 corpo di regolazione
 in zama. Portata
 massima: 130 Kg - 170
 Kg in abbinamento a
 3310.50



Levers in stainless
 steel, brass support,
 fixing -set zamak
 body. Maximum load
 : 130kgs- 170Kgs
 combined with
 3310.50






Leviers en
 acier, support en
 laiton, corps de
 réglage en zamak.
 Portée: 130 kgs- 170
 kgs, à assortir avec
 3310.50




Levas de acero,
 soporte en latón,
 cuerpo de regulación
 de zamac. Soporta
 hasta: 130 kgs- 170
 kgs, se combina con
 3310.50




ART.	3301.21S/D				3302.21S/D				3301L.21S/D				3302L.21S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz				5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

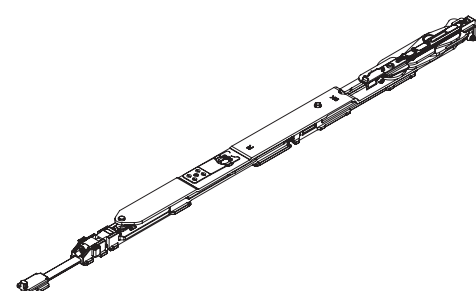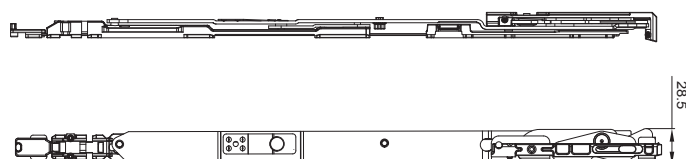

INDICAZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING PHASE

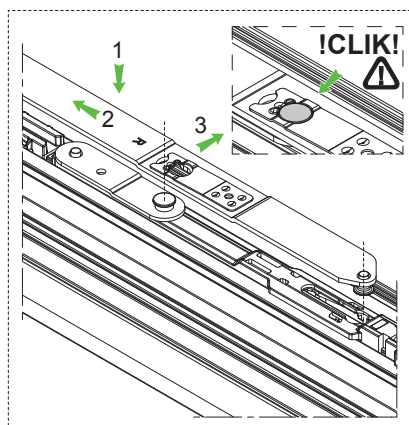

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

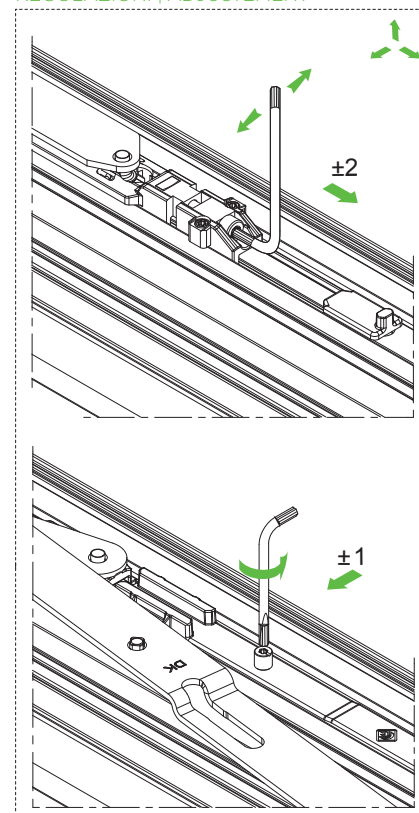

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
L anta da 460mm a 670mm L sash from 460mm to 670mm	3301.20S/D
	3302.20S/D
L anta da 460mm a 670mm L sash from 460mm to 670mm	3301L.20S/D
	3302L.20S/D
L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	3301.21S/D
	3302.21S/D
L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	3301L.21S/D
	3302L.21S/D

WEEN HIDE

SUPPORTO ANTA



Supporto anta autodimante | Self-positioninig -sash support |
Support auto positionnant | Soporte con auto colocación



Asta in acciaio,
supporto in zama.
Portata massima:
150(ween hide 110)
- 170 kg (ween hide
180)




Stainless steel rod,
zamak support.
Load : 150(ween hide
110) - 170 kg (ween
hide 180)




Tringle en acier,
support en zamac.
Portée: 150(ween
hide 110) - 170 kg
(ween hide 180)




Pletina en acero,
soporte en zamac.
Soporta hasta :
150(ween hide 110)
- 170 kg (ween hide
180)




ART.	3310.50			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

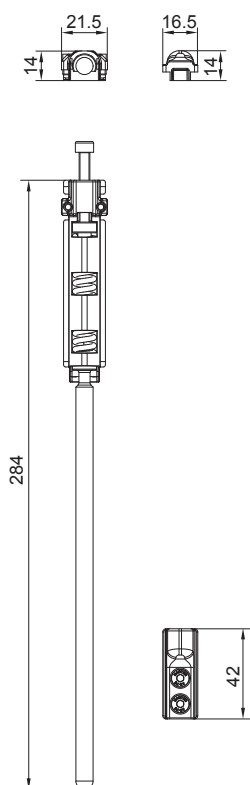

HIDE 110

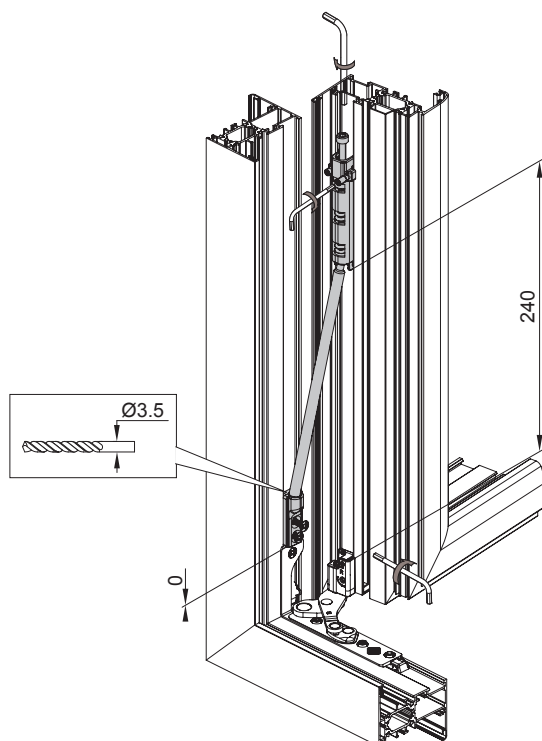

HIDE 180

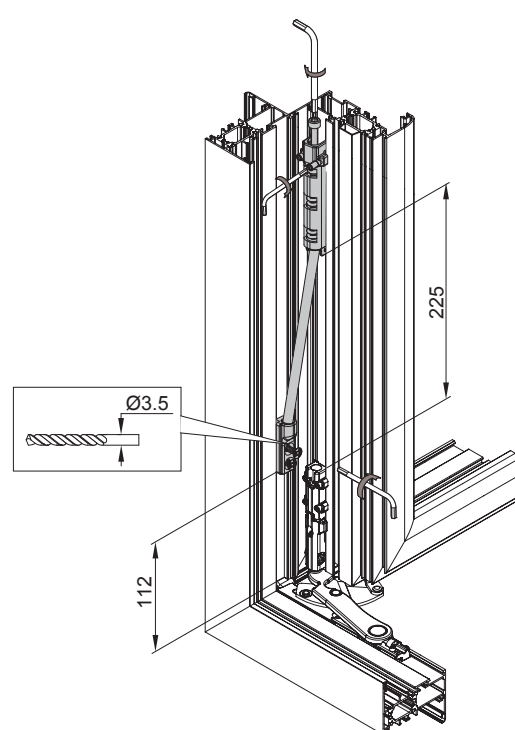

WEEN

BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA CON CHIAVE DI SGANCIO



Braccio limitatore di apertura con chiave di sgancio | Limiter with release key | Bras limiteur d'ouverture avec clef à dé clic | Compás limitador de apertura con llave de desenganche



Bracci in acciaio inox AISI 304, bloccetto limitatore di apertura in delrin, chiave di sgancio in alluminio pressofuso.




AISI 304 stainless steel arms, Delrin opening limit block, die-cast aluminum release key.



Bras en acier inox AISI 304, bloc limiteur d'ouverture en delrin, clef à dé clic en aluminium moulé sous pression.




Compases de acero inox AISI 304, bloque limitador de apertura de delrin, llave de desenganche de aluminio.

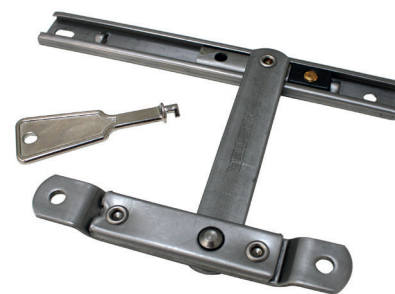


ART.	1203A.6 1203A.8 1203A.10				1203.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Cp				10 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

ANTA | SASH

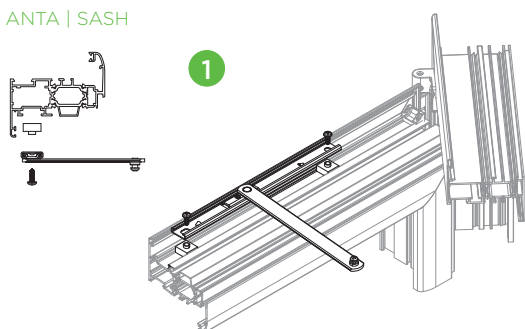


TELAIO | FRAME

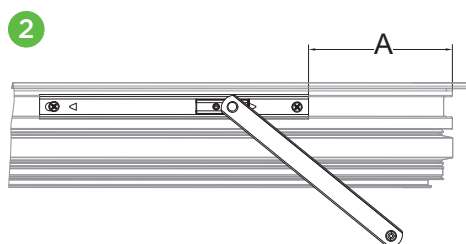


ART.	Lunghezza Length	A	α	
1203A.6	6"	90	30°	
1203A.8	8"	65	70°	
1203A.10	10"	65	90°	

$\alpha=10^\circ$
A
160
210
240

ANTA | SASH

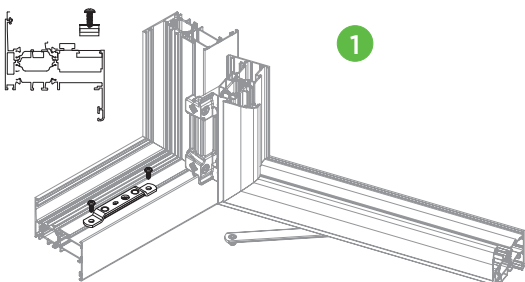

TELAIO | FRAME

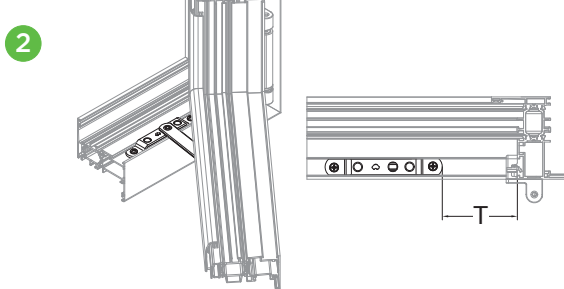

ART.	Lunghezza Length	A	α	
1203A.6	6"	90	30°	
1203A.8	8"	65	70°	
1203A.10	10"	65	90°	

$\alpha=10^\circ$
A
160
210
240

In abbinamento a gruppo cerniere WEEN - 3420.24/3400.24
Combined with hinges group WEEN - 3420.24/3400.24

SIMPLE PLUS

LIMITATORE DI APERTURA PER FINESTRE



Limitatore di apertura per finestre | Limiter for transom
opening windows | Limiteur d'ouverture pour fenetres | Compás limitador
de apertura para ventanas



Braccio in acciaio
inox; complementi
di fissaggio in zama.
Art. 111X.1 larghezza
anta da 600 mm a
1600 mm. Art. 111X.2
larghezza anta da
260 mm a 800 mm.


Stainless steel arm;
zamak mounting
accessories. Art. 111X.1
shutter width from
600 mm to 1600 mm.
Art. 111X.2 shutter
width from 260 mm
to 800 mm.

Bras en acier inox;
compléments de
fixation en zamak.
Art. 111X.1 largeur
vantail de 600 mm à
1600 mm. Art. 111X.2
largeur vantail de 260
mm à 800 mm.

Compás de acero
inox; complementoss
de fijación de zamac.
Art. 111X.1 ancho hoja
de 600 mm a 1600
mm. Art. 111X.2 ancho
hoja de 260 mm a
800 mm.





ART.		1115.1 1115.11			
Imballo Package Conditionnement Embalaje		25 Cp			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles		1	2	3	4

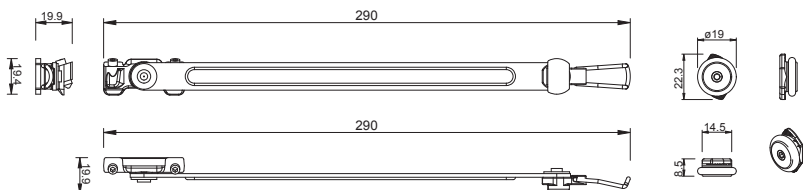

ART.	L
1115.1	290
1115.11	290

UTILIZZABILE SUI SISTEMI ANTA RIBALTA E BATTENTE
SUITABLE FOR TILT & TURN AND SIDE HUNG SYSTEMS

INDICAZIONI DI MONTAGGIO SOLO PER APERTURA LIMITATATA A 90° (in abbinamento a supporto anta art. 3310.50)
MOUNTING INDICATIONS ONLY WITH LIMITER 90° OPENING (combined with sash support art. 3310.50)

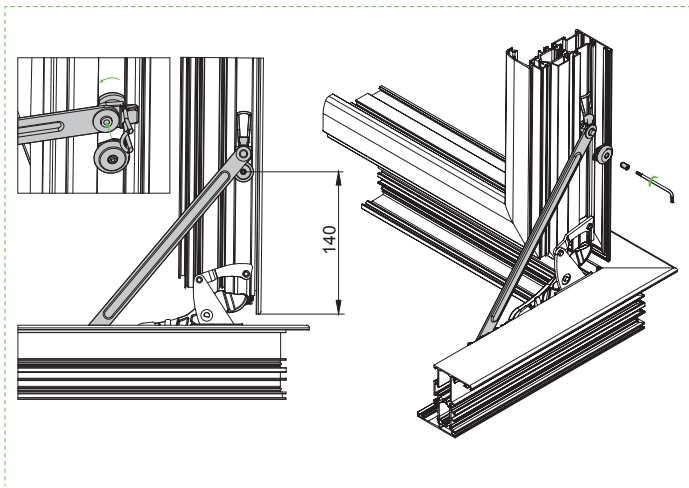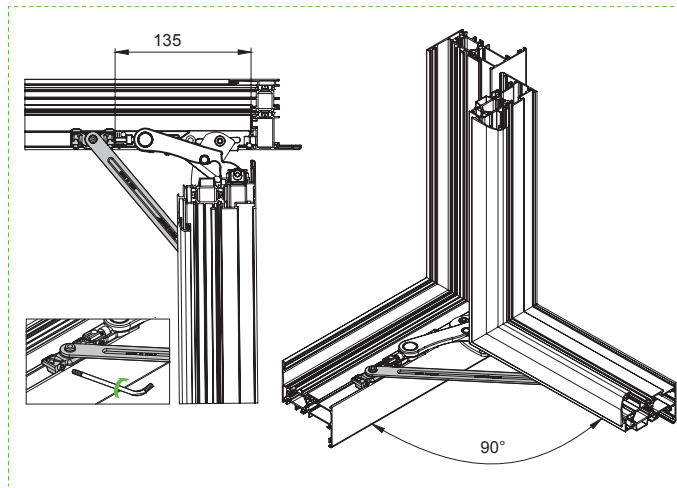

WEEN

CHIUSURE SUPPLEMENTARI

Kit chiusure verticali e orizzontali | Kit locking points
Kit points de fermeture | Kit puntos de cierre



Riscontri e punti di chiusura in zama, viti e grani in acciaio inox.




Counterplates and locking points in zamak, screw and setscrews in stainless steel.



Gâches et points de fermeture en zamak vis et grains en acier inox.




Cerraderos y puntos de cierre de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.



ART.	3400F.31 3420F.31				3400F.32			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Kit				50 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4



Art. 3420F.31

1

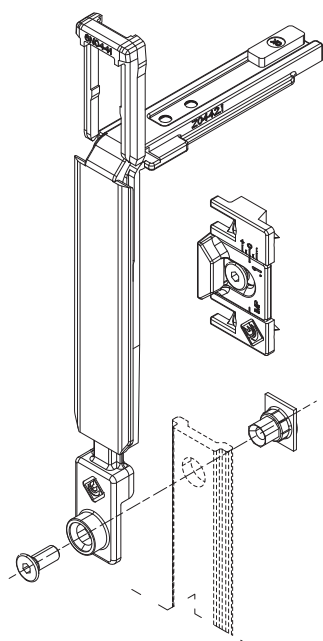

Art. 3400F.32

2

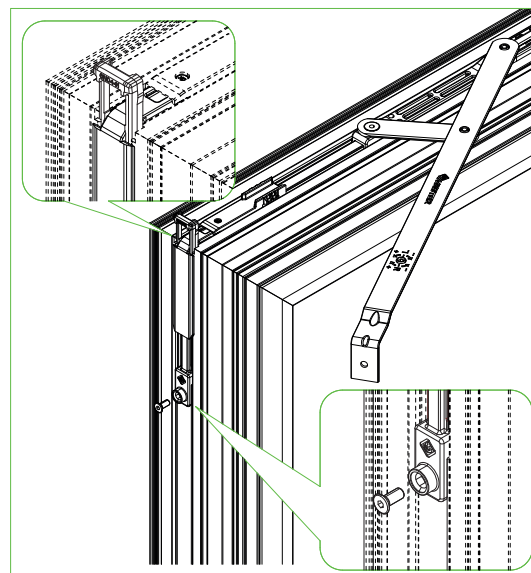

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
1	H anta > 1400mm H sash > 1400mm	3420F.31
1 + 2	H anta > 2200mm L anta > 1200mm H sash > 2200mm L sash > 1200mm	(2 pz.) 3420F.31 + 3400F.32
2	H anta > 1400mm H sash > 1400mm	3420F.31 + 3400F.32

WEEN

BRACCIO SUPPLEMENTARE PER ANTA RIBALTA



Braccio supplementare per anta ribalta | Tilt and turn additional arm
Bras supplémentaire oscillo-battant | Compás suplementario oscilo-batiente



Leve, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.




Levers, screw and setscrews in stainless steel, zamak body.



Leviers, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Levas, tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.



ART.	3520.30				3550L.30			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4


LARGHEZZA L > 1200 WEIGHT L > 1200

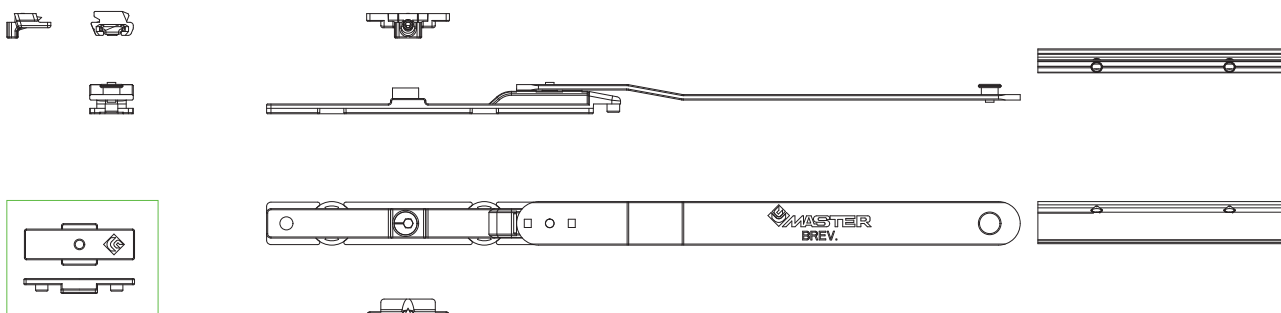


In aggiunta nella versione LOGICA
Additional in LOGIC version

ANTA RIBALTA TILT AND TURN		
	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
WEEN	L anta da 1200mm a 1700mm L sash from 1200mm to 1700mm	3520.30

LOGICA TILT BEFORETURN		
	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
WEEN	L anta da 1200mm a 1700mm L sash from 1200mm to 1700mm	3550L.30

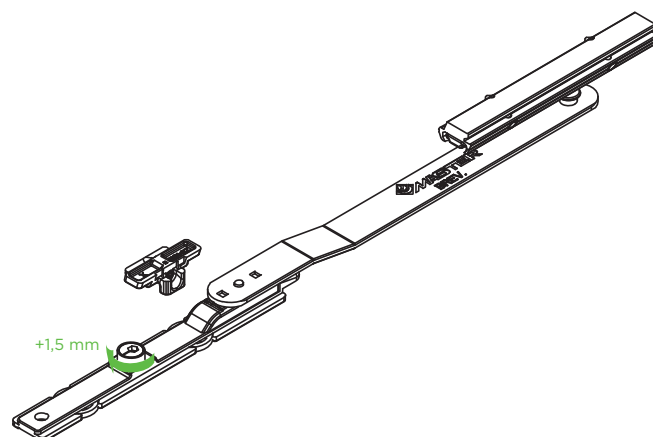

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

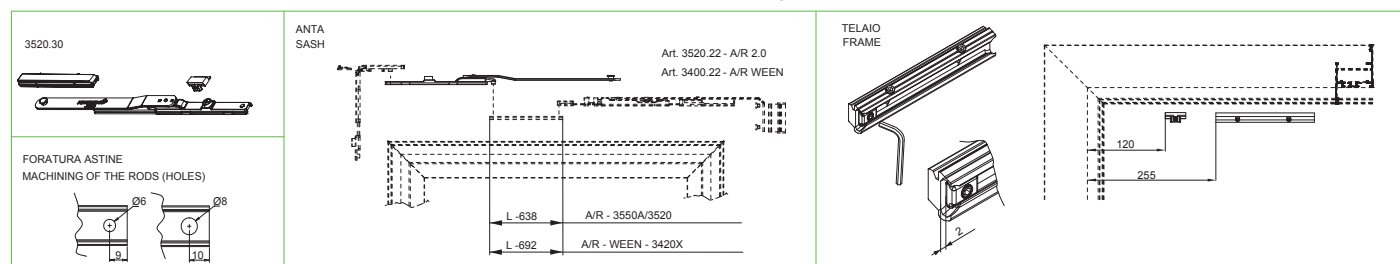

WEEN

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE



Chiusura orizzontale | Extra locking point | Point de fermeture supplémentaire | Punto de cierre extra



Riscontri e punti di chiusura in zama, viti e grani in acciaio inox, sostegno in nylon, rullino in ottone.



Counterplates and locking points in zamak, screw and setscrews in stainless steel, nylon support and brass roll.




Gâches et points de fermeture en zamak, vis et grains en acier inox, support en nylon et rouleau en laiton.




Cerraderos y puntos de cierre de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox, soporte en nylon y rolo en latón.



ART.	3400.35			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



Art. 3400.35

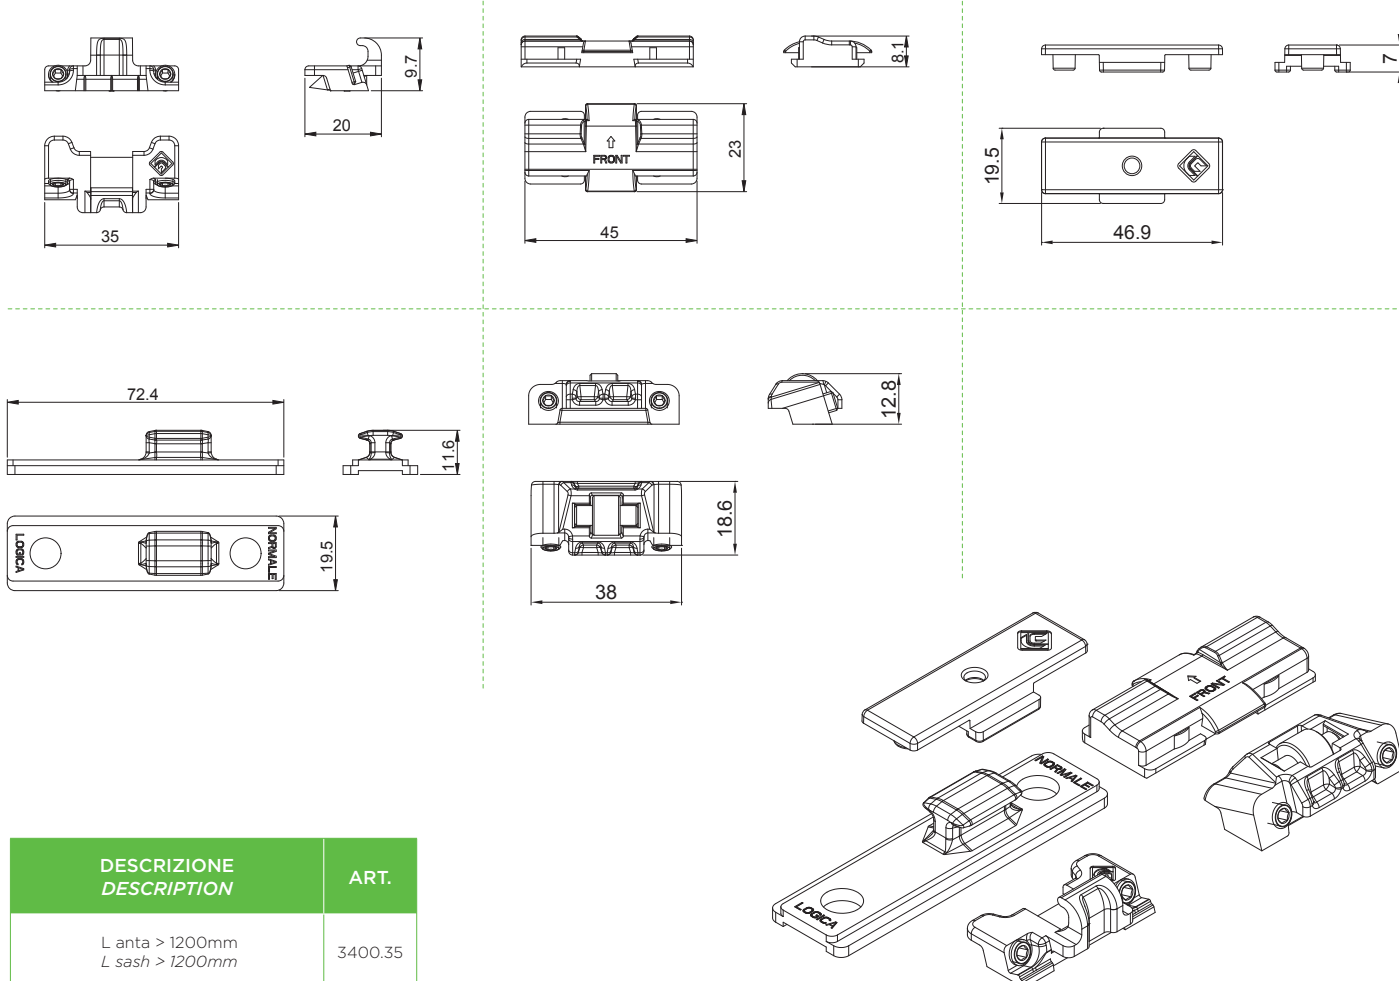

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
L anta > 1200mm L sash > 1200mm	3400.35

WEEN

MICROVENTILAZIONE



Microventilazione | Microventilation | Dispositif de micro-ventilation | Dispositivo de microventilación



Riscontri in zama, viti e grani in acciaio inox.




Counterplates in zamak, screw and setscrews in stainless steel.








Gâches en zamak vis et grains en acier inox.



Cerraderos de zamak, tornillos y prisioneros de acero inox.

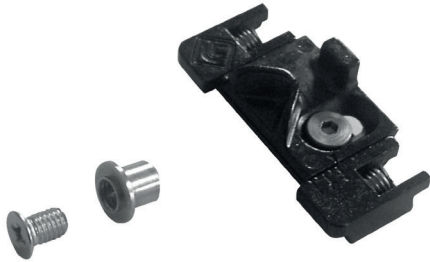

ART.	3400.39			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



WEEN

PUNTI DI CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE



Punti di chiusura antieffrazione | Burglary-resistant locking points |
Points de fermeture antieffraction | Puntos de cierre anti-efracción



Punti di chiusura con perno a funghetto, blocchetti di copertura aggancio astina, blocchetto anti-sollevamento verticale, blocchetto anti-sollevamento orizzontale, braccio anti effrazione in acciaio inox e zama.




Closing point with "T" pin and antilift-off hook, covering elements for clasping rod, antilift-off vertical block, antilift-off horizontal block, opposite clasping arms in stainless steel and zamak.



Points de fermeture avec pivot champignon et gâche anti levage, blocs de couverture accrochage tringle, bloc anti-levage vertical, bloc anti-levage horizontal, bras avec accrochage inverse en acier inox et zamak.




Puntos de cierre con perno en "T", bloque de cobertura para agarre de pletina, bloqueo anti elevación vertical y horizontal, compás anti- efracción en acero inox y zamac.

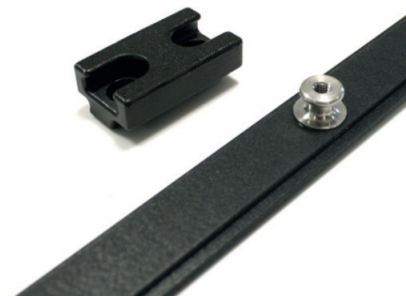


ART.	4247.7 4247.11 4247.2 4247.13 4247.12				3400A.52 3400A.53			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 Pz.				5 Pz.			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

Art. 4247.2 | 4247.7
Lavorazione astine
Rods machining




Art. 4247.2

Punto di chiusura antieffrazione con base in zama
Anti-burglar locking-point with zamak plate

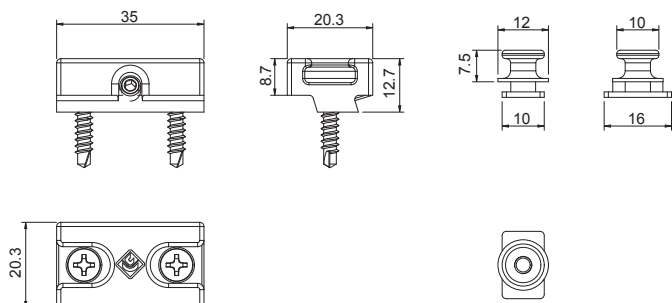


Art. 4247.7

Punto di chiusura antieffrazione con base inox
Anti-burglar locking-point with stainless steel plate

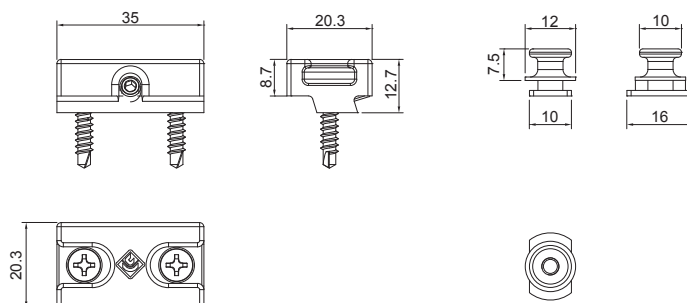


Art. 4247.11

Sistema di sicurezza per connessione astina
Security system connecting rod

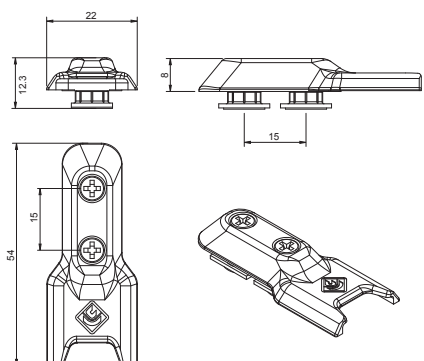


Art. 4247.12

Sistema anti-sollevamento orizzontale
Antilifting horizontal system

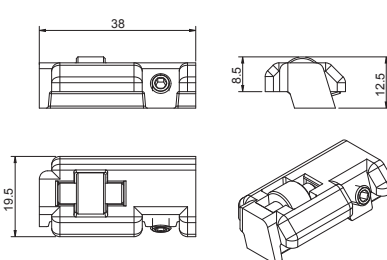


Art. 4247.13

Sistema anti-sollevamento verticale
Antilifting vertical system

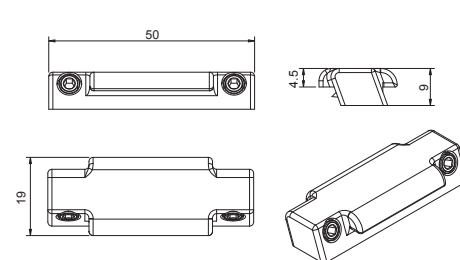


Art. 3400A.52

Kit base antieffrazione con base in zama
Base anti-burglar kit with zamak plate

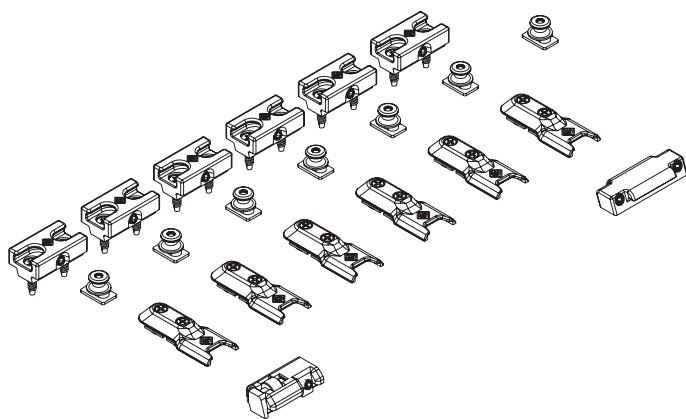

Art. 3400A.53

Kit base antieffrazione con base inox
Base anti-burglar kit with stainless steel plate

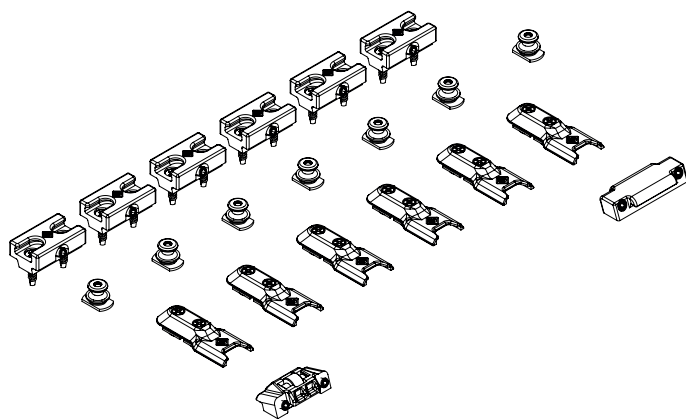


CLASSE RC 2

PROVE ANTIEFFRAZIONE AI
SENSI DELLE: EN 1627:2011 - EN
1628: 2011 - EN 1629-1630:2011
Dimensioni del campione:
L1230 X H1480 mm

CLASS RC 2

BURGLARY TESTS UNDER THE:
EN 1627:2011 - EN 1628: 2011 -
EN 1629-1630:2011
Sample size: L1230 X H1480 mm

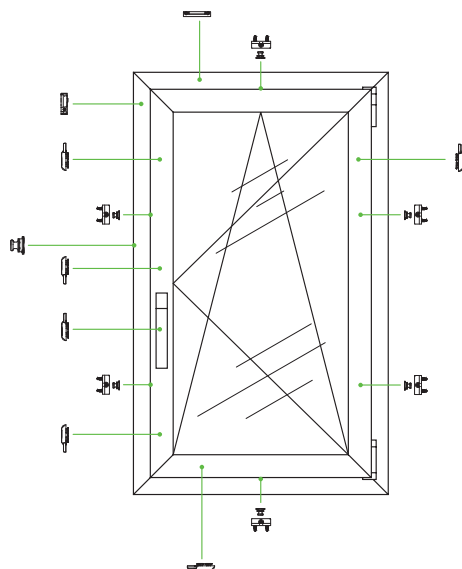

Compatibile con sistemi AR Ween
Compatible with AR Ween systems


3400A.52 3400A.53	x 6	
	x 6	
	x 1	
	x 1	
	x 1	

ANTA BATTENTE | INACTIVE SASH

WEEN 100/160 kg


WEEN KIT CERNIERE 100 Kg WEEN HINGES 100 Kg

3400.23




WEEN KIT CERNIERE 160 Kg WEEN HINGES Kg

3420.23

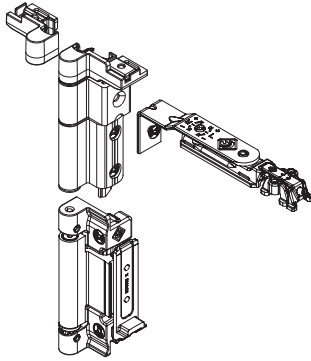

WEEN KIT CONVERSIONE 160 WEEN CONVERSION KIT


3420.52



WEEN HIDE 110


CERNIERA SUPERIORE UPPER CONCEALED HINGE

3312.71S/D



CERNIERA INFERIORE LOWER CONCEALED HINGE


3312S/D



WEEN HIDE 180


CERNIERA SUPERIORE UPPER CONCEALED HINGE

3301.71S/D
3302.71S/D



CERNIERA INFERIORE LOWER CONCEALED HINGE

3301S/D
3302S/D




CATENACCI

03



CATENACCIO A LEVA BIDIREZIONALE PER ANTA AFFIANCATA TWO-WAY LATCH FOR INACTIVE SASH

CATENACCIO A LEVA AD APPOGGIO LEVER BOLT

4515.1




3420.34



CATENACCIO BIDIREZIONALE CAVA SINGOLA | TWO-WAY LATCH FOR INACTIVE SASH

4517.1

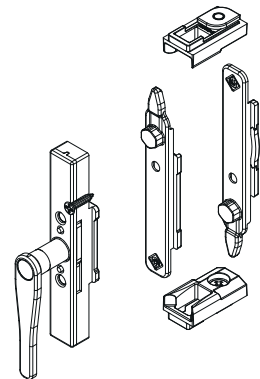

WEEN

KIT CERNIERE ANTA AFFIANCATA 100KG



Kit Cerniere e braccio Ween per anta affiancata | Passive sash Ween hinge and arm | Charnières et bras pour dormant | Bisagras y compás para hoja pasiva



Cerniere in estruso e zama, contropiastre e viti; braccio con leva, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates and screws; arm lever, screws and setscrews in stainless steel, zamak body.





Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches et vis; bras levier, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Bisagras de aluminio extruido y zamac, cerraderos y tornillos; Compás con leva tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.




ART.	3400.23			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

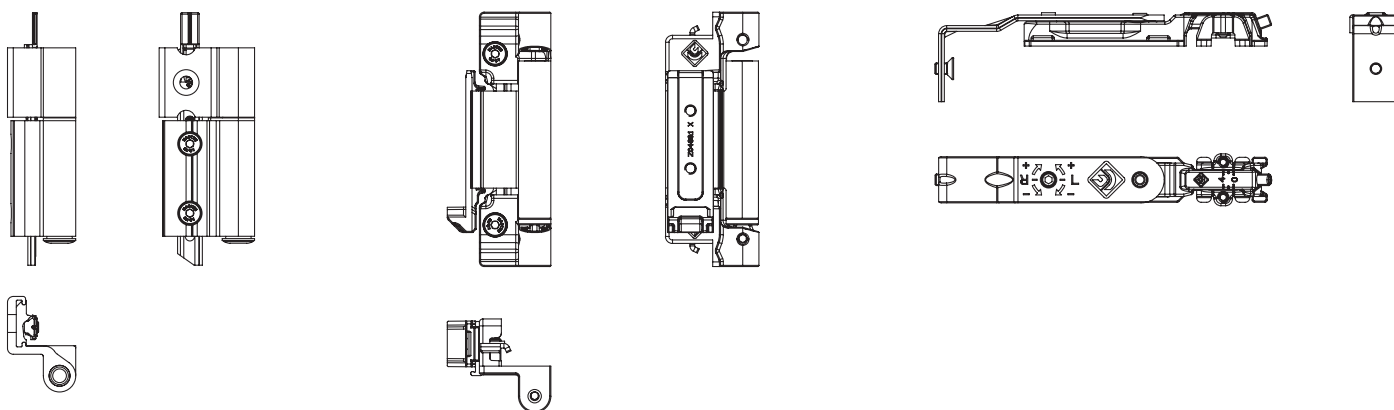

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

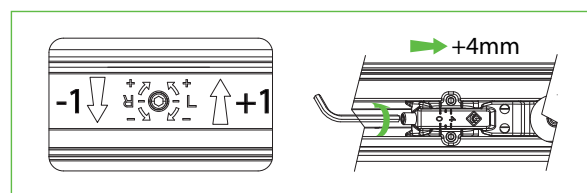

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

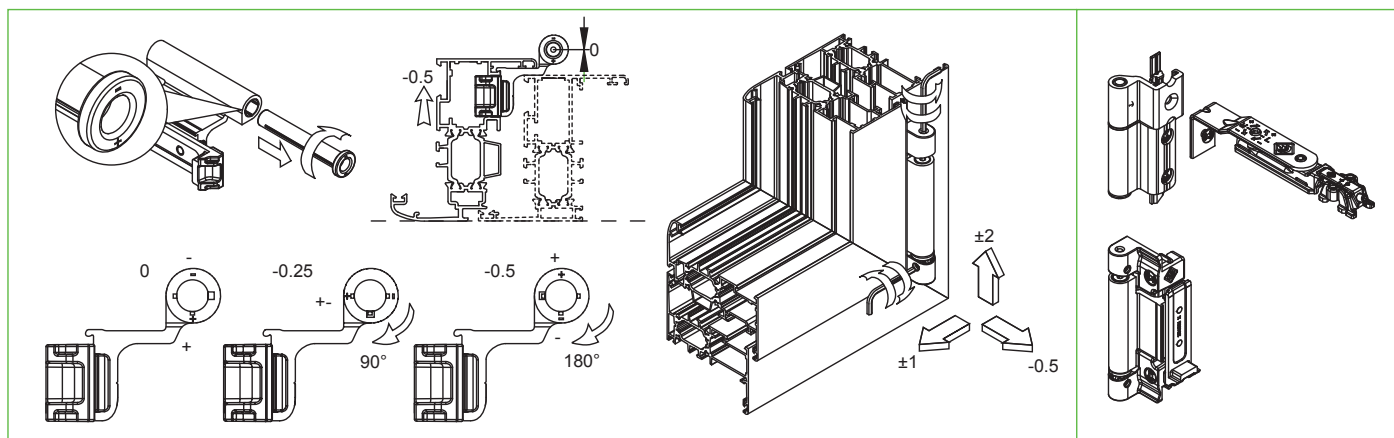

WEEN

KIT CERNIERE ANTA AFFIANCATA 160KG

3D



2,5

3

Ø8

Kit Cerniere e braccio Ween per anta affiancata | Passive sash Ween hinge and arm | Charnières et bras pour dormant | Bisagras y compás para hoja pasiva



Cerniere in estruso e zama, contropiastre e viti; braccio con leva, viti e grani in acciaio inox, corpo in zama.



Extruded aluminum and zamak hinges, counterplates and screws; arm lever, screws and setscrews in stainless steel, zamak body.






Charnières en aluminium extrudé et zamak, gâches et vis; bras levier, vis et grains en acier inox, corps en zamak.




Bisagras de aluminio extruido y zamac, cerraderos y tornillos; Compás con leva tornillos y prisioneros de acero inox, cuerpo de zamac.




ART.	3420.23
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4

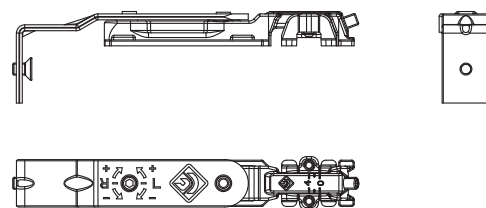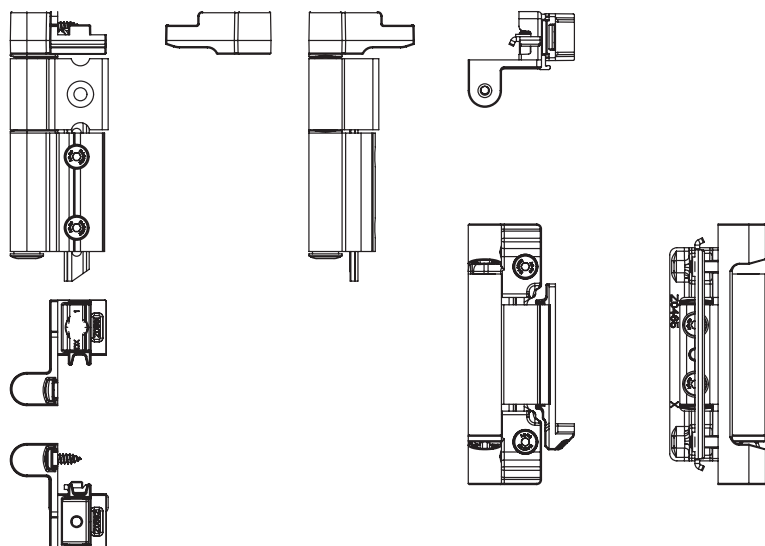

REGOLAZIONI | ADJUSTMENT

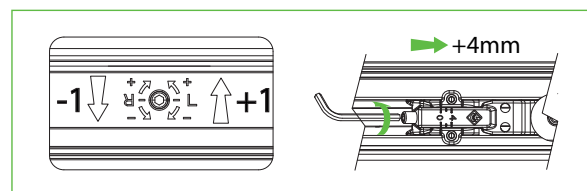

REGOLAZIONI | ADJUSTMENT

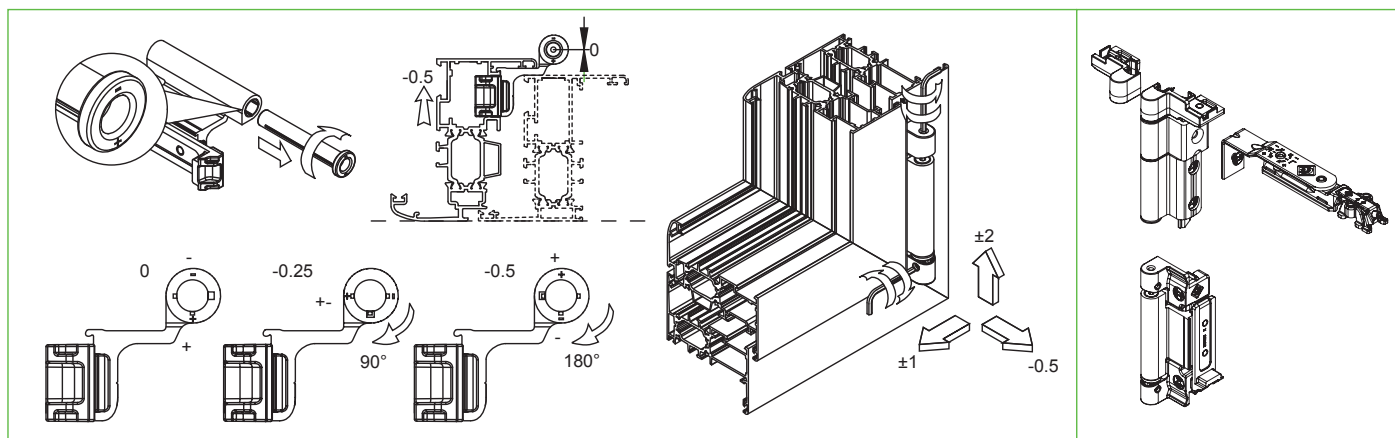

WEEN HIDE 110

CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |
Adjustable Lower Concealed Hinge for T&T |
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta
inferior para O/B



Leve in acciaio,
corpo di regolazione
in zama. Portata
massima:
120 Kg - 150 Kg
in abbinamento a
3310.50




Levers in stainless
steel, fixing -set
zamak body. Maximum load :
120kgs- 150Kgs
combined with
3310.50






Leviers en acier,
corps de réglage
en zamak. Portée:
120 kgs- 150 kgs, à
assortir avec 3310.50




Levas de acero,
cuerpo de regulación
de zamak. Soporta
hasta: 120 kgs- 150
kgs, se combina con
3310.50

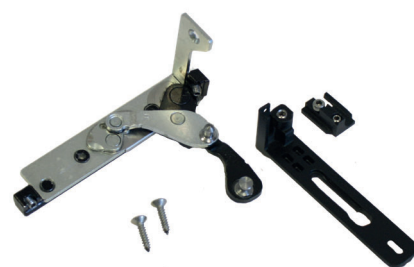

ART.	3312S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

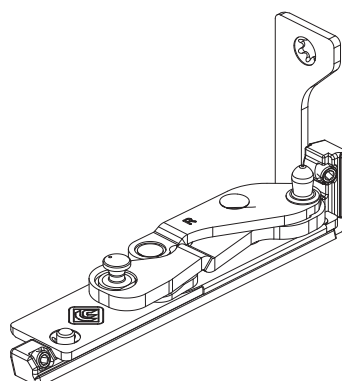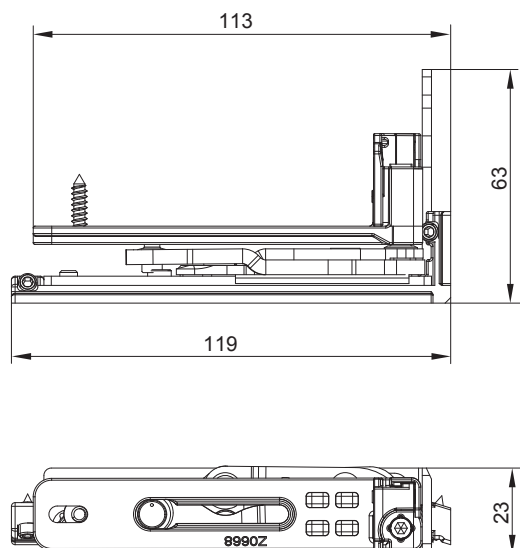

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

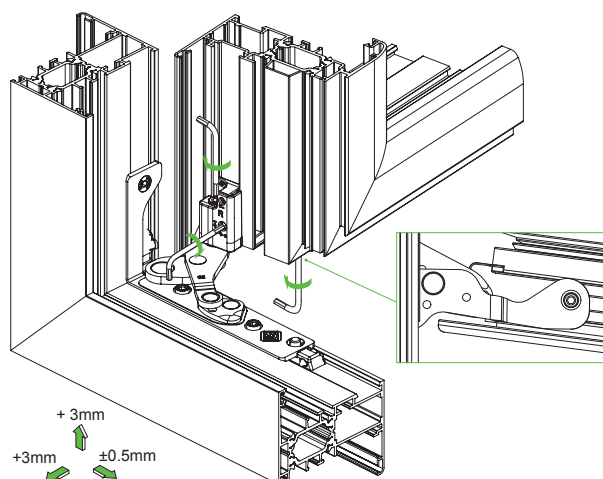

WEEN HIDE 110

CERNIERA SUPERIORE (BATTENTE)



Cerniera a scomparsa superiore regolabile per battente | Upper concealed hinge for T&T | Paumelle invisible superieur pour O/B | Bisagra ocultada superior para O/B



Leve in acciaio,
corpo di regolazione
in zama. Portata
massima: 120 Kg - 150
Kg in abbinamento a
3310.50




Levers in stainless
steel, fixing-set
zamak body.
Maximum load :
120kgs- 150Kgs
combined with
3310.50





Leviers en acier,
corps de réglage
en zamak. Portée:
120 kgs- 150 kgs, à
assortir avec 3310.50.




Levas de acero,
cuerpo de regulación
de zamac.
Soporta hasta: 120
kgs- 150 kgs, se
combina con 3310.50.




ART.	3312.71S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

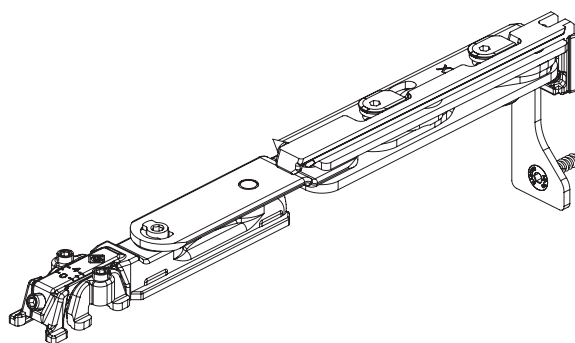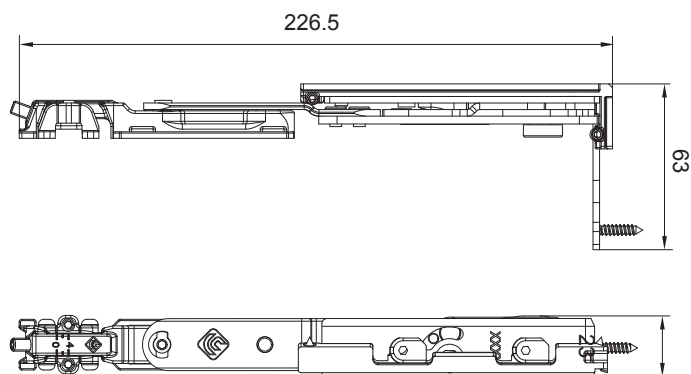

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

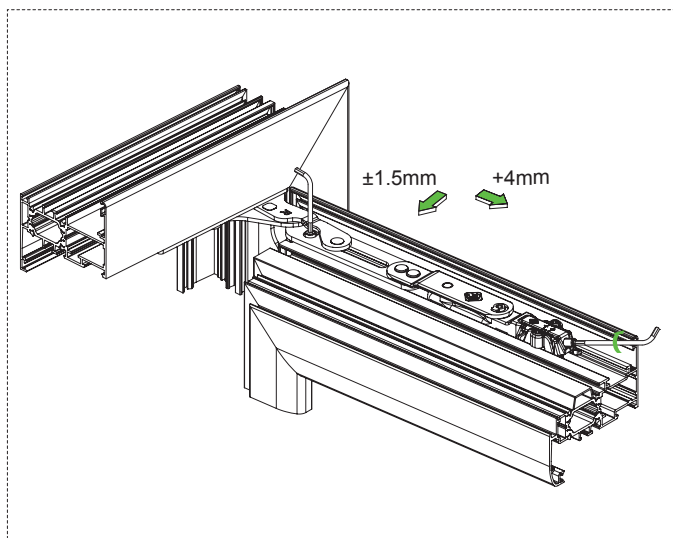

INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

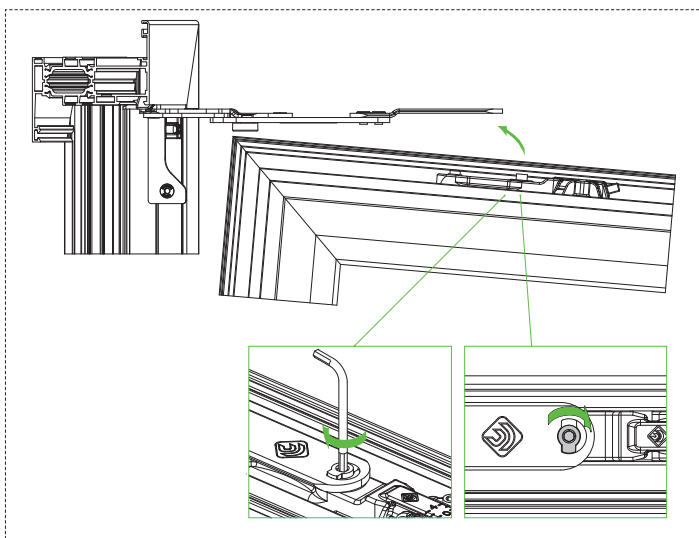

WEEN HIDE 180

CERNIERA INFERIORE



Cerniera a scomparsa inferiore regolabile per A/R |
Adjustable lower concealed hinge for T&T |
Paumelle invisible inférieure réglable por O/B | Bisagra Oculta
inferior para O/B



Leve in acciaio,
supporto in ottone,
corpo di regolazione
in ottone e zama.
Portata massima:
130 Kg - 170 Kg
in abbinamento a
3310.50




Levers in stainless
steel, brass support,
fixing -set zamak and
brass body. Maximum
load : 130kgs- 170Kgs
combined with
3310.50







Leviers en
acier, support en
laiton, corps de
réglage en zamak
et laiton. Portée:
130 kgs- 170 kgs, à
assortir avec 3310.50




Levas de acero,
soporte en latón,
cuerpo de regulación
de zamak y latón.
Soporta hasta: 130
kgs- 170 kgs, se
combina con 3310.50

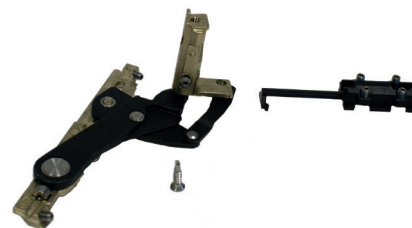

ART.	3301S/D				3302S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

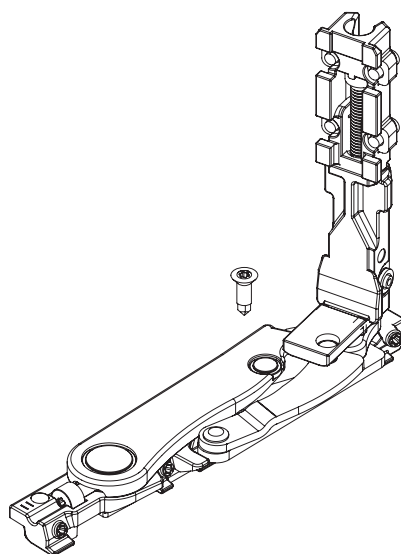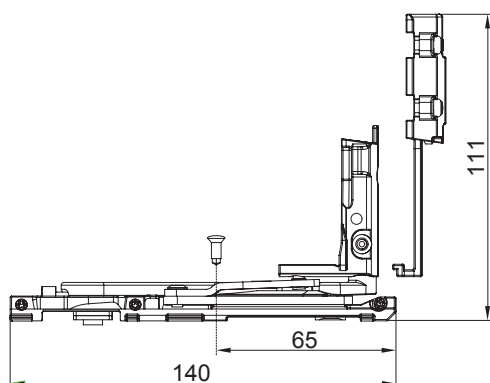

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

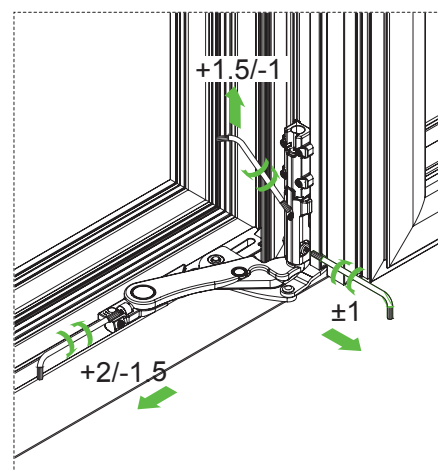

WEEN HIDE 180

CERNIERA SUPERIORE (BATTENTE)



Cerniera a scomparsa superiore regolabile per battente | Upper concealed hinge for T&T | Paumelle invisible superieur pour O/B | Bisagra ocultada superior para O/B



Leve in acciaio, supporto in ottone, corpo di regolazione in zama. Portata massima: 130 Kg - 170 Kg in abbinamento a 3301.50




Levers in stainless steel, brass support, fixing-set zamak and brass body. Maximum load : 130kgs- 170Kgs combined with 3301.50






Leviers en acier, support en laiton, corps de réglage en laiton et zamak. Portée: 130 kgs- 170 kgs, à assortir avec 3301.50.




Levas de acero, soporte en latón, cuerpo de regulación de zamak y latón. Soporta hasta: 130 kgs- 170 kgs, se combina con 3301.50.

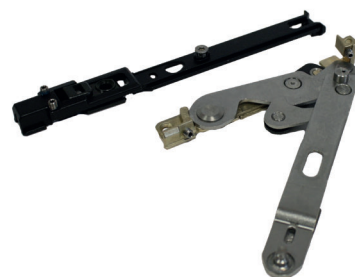


ART.	3301.71S/D				3302.71S/D			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz				5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

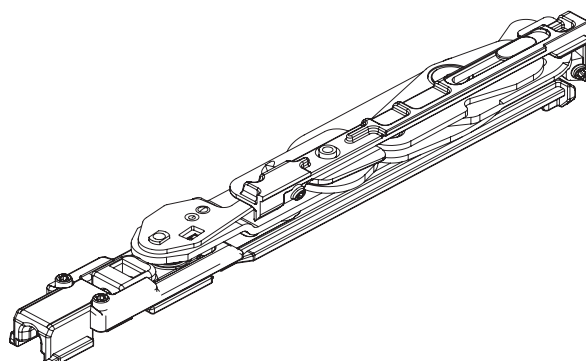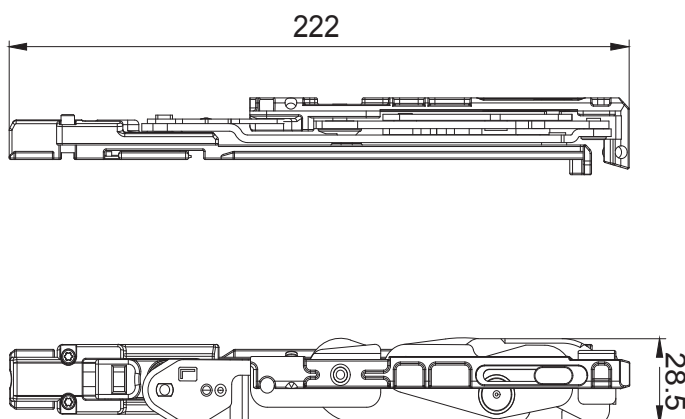

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

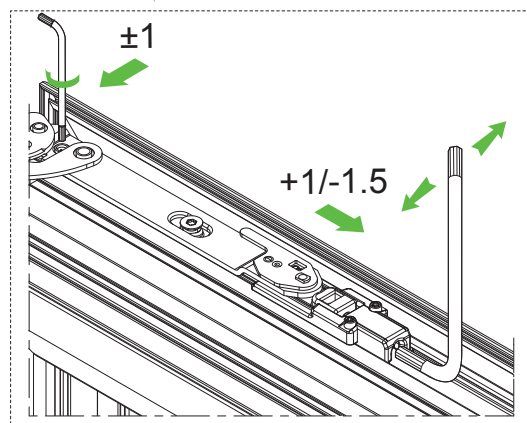

INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

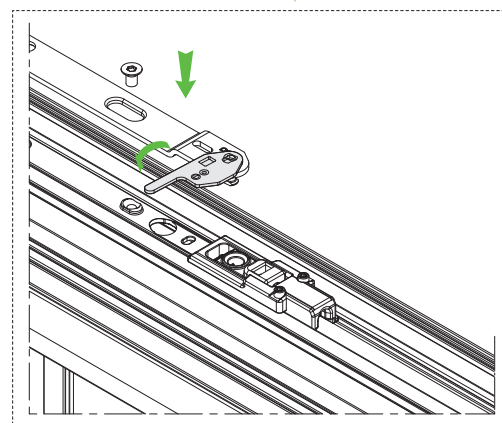

BI-HID

CATENACCIO A LEVA BIDIREZIONALE PER ANTA AFFIANCATA



Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata | Two-way latch for inactive sash
Bidirectionnel verrou pour dormant | Pasador bidireccional para hoja pasiva



Movimentazione
e puntali in zamac;
compensatori in
delrin; viti e camme in
acciaio inox.



Zamak
movimentation and
push rod; delrin
compensators;
cams and screws in
stainless steel.



Mouvement et gâche
terminale en zamak;
compensateurs en
delrin; cames et vis
en acier inox.





Movimiento y
puntal de zamac;
compensadores
en delrin; tornillos
y placas en acero
inoxidable.




ART.	4515.1				4515.10 4515.15			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 PZ				20 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

Art. 4515.10 **1**

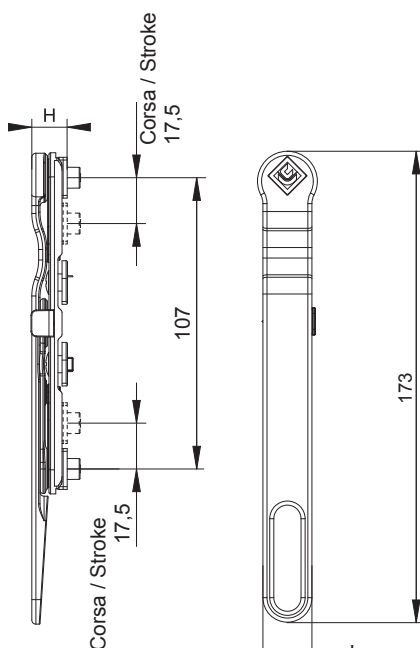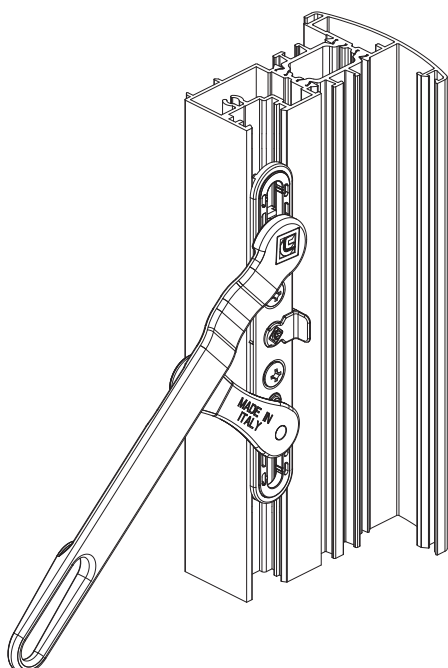

Art. 4515.15 **2**

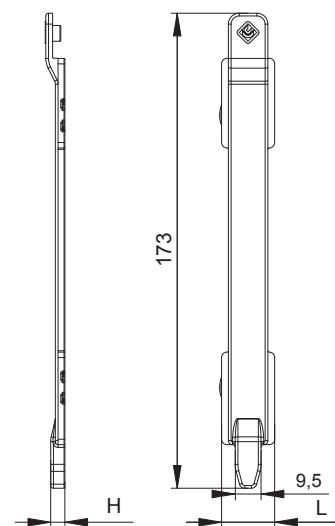

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART	H	L	NODI SECTION	
Corpo di manovra Slider	4515.10	13	22	A01 - A02 - A03 A04 - A05 - A06 A07	1
Terminale superiore ed inferiore Upper and lower rod end	4515.15	7	19,5		2
Corpo di manovra + terminale superiore ed inferiore Slider + upper and lower rod end	4515.1 (4515.10+4515.15)	-	-		1 + 2

CATENACCIO BIDIREZIONALE CAVA SINGOLA

Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata | Two-way latch for inactive sash | Bidirectionnel verrou pour dormant | Pasador bidireccional para hoja pasiva

Movimentazione e puntali in zama; compensatori in delrin; viti e camme in acciaio inox.




Zamak movimentation and push rod; delrin compensators; cams and screws in stainless steel.

Mouvement et gâche terminale en zamak; compensateurs en delrin; cames et vis en acier inox.


Movimiento y puntal de zamac; compensadores en delrin; tornillos y placas en acero inoxidable.




ART.	4517.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

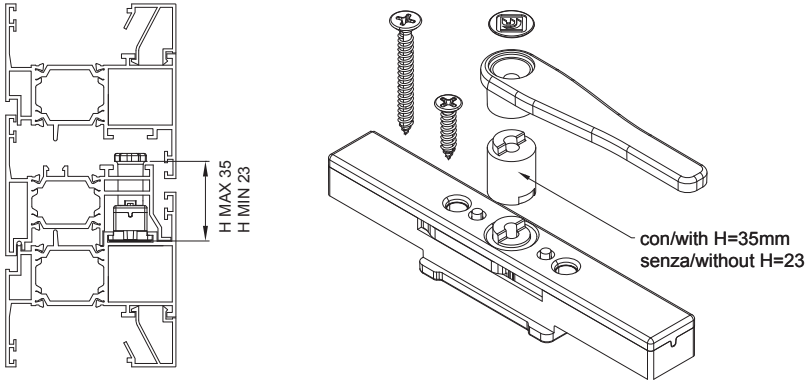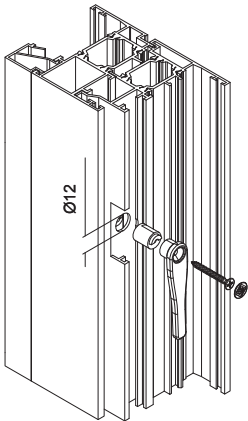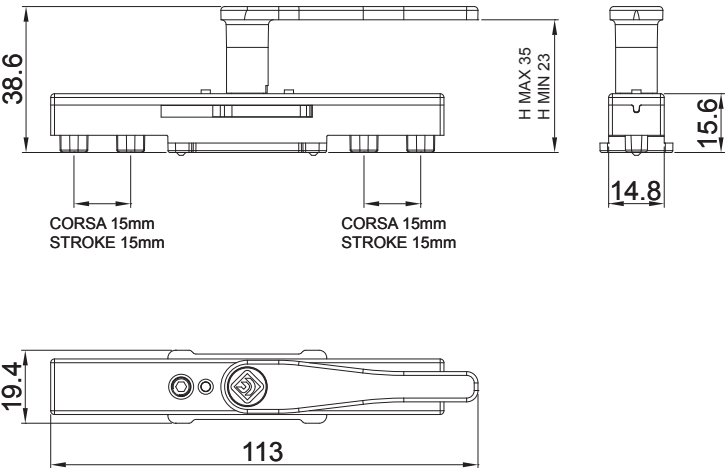

CHIUSO
CLOSED

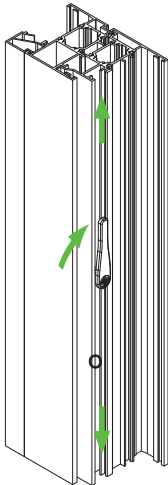

APERTO
OPEN

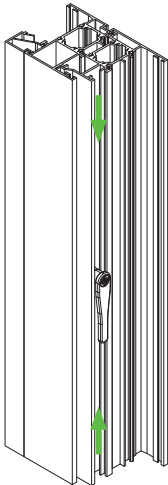

CATENACCIO A LEVA AD APPOGGIO

Catenaccio a leva | Lever bolt
Verrou a levier | Pasador de leva



Catenacci in zama;
viti TSP CR 3.5X25
autoforanti.



Zamak latches; TSP
CR 3.5X25 self-
drilling screws.





Verrous en zamak
vis TSP CR 3.5X25
autoforeuses.



Pasaderos de
zamac tornillos
TSP CR 3.5X25
autoperforantes.



ART.		3420.34			
Imballo Package Conditionnement Embalaje		5 Cp			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles		1	2	3	4

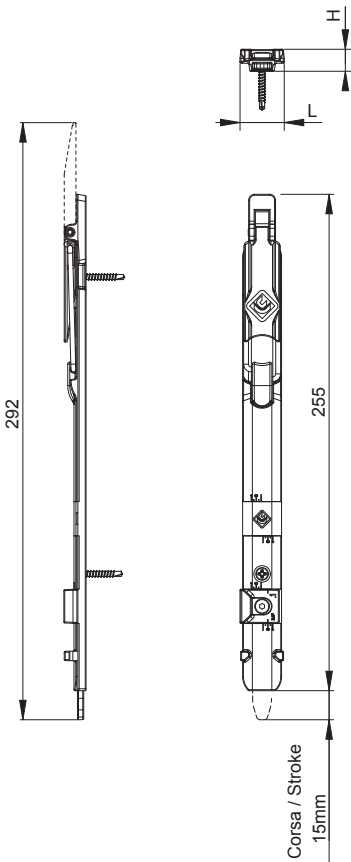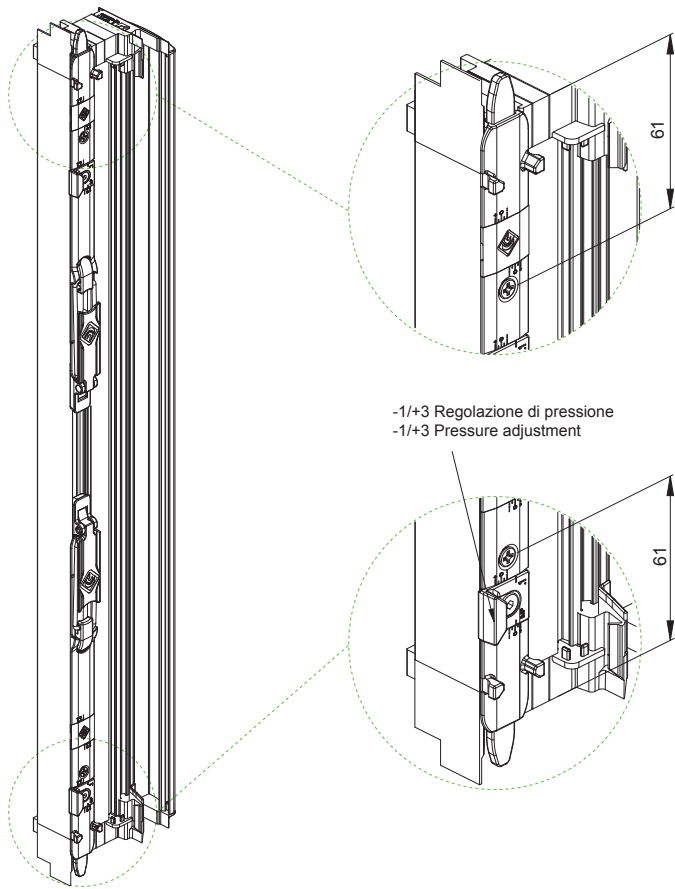


ART.	L	H
3420.34	20	11,5




Abbinabile a AR WEEN
 Combinable with AR WEEN

CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

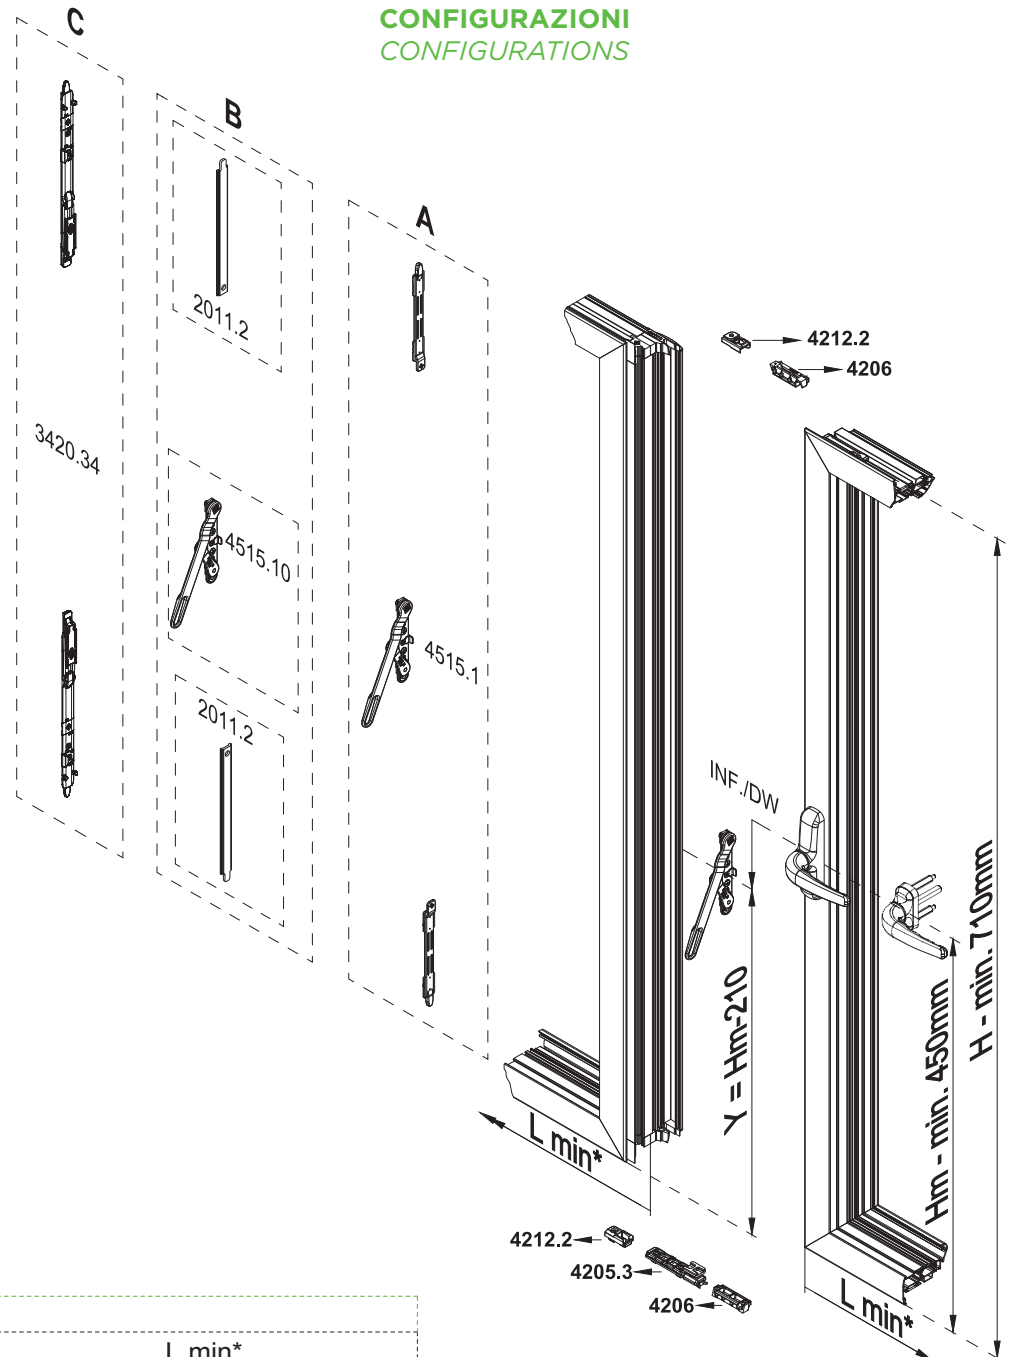

A-B

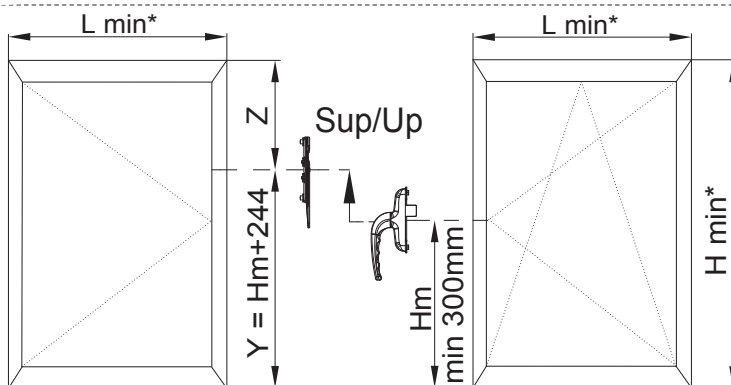

L min*

In funzione del profilo utilizzato la larghezza minima dell'anta (L) varia da 500 a 550 mm.
The minimum sash (L) width can vary from 500 to 550mm according to the used profiles.

H min*

3520/50.XX = 800mm
3530/60.XX = 1100mm

Articoli Complementari


Complementary Articles

04

1

Art. 3320F.1


Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremone
Standard kit with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)

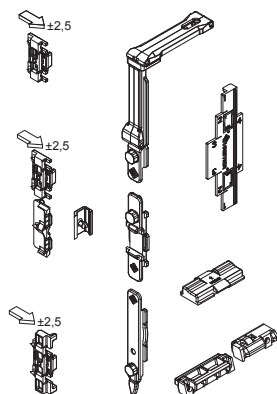

2

Art. 3320F.2


Kit base standard con antifalsamanovra superiore
Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)

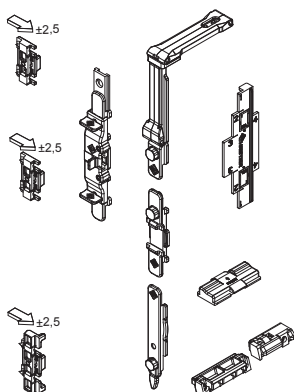

3

Art. 3320LF.1


Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremone
Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)

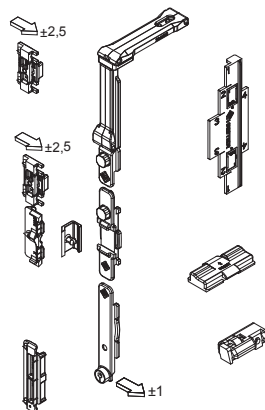

4

Art. 3320LF.2


Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore
Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)

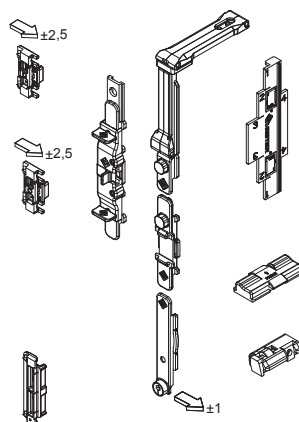

5

Art. 3320F.3


Kit base standard con antifalsamanovra sulla movimentazione
Standard kit with anti-false manoeuvre on one-way movement

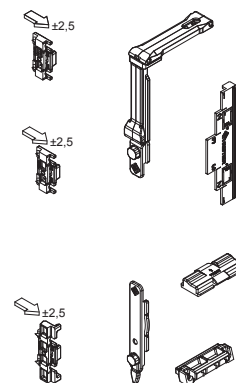

6

Art. 3320F.4

Kit base standard con antifalsamanovra superiore
Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)

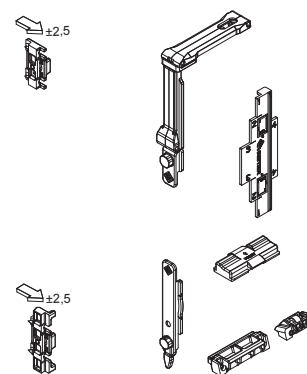

Solo in abbinamento alle movimentazioni Shark
Only combined with shark one-way movement







1


2

3



4


DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART	ART KIT 3320F.1	ART KIT 3320F.2	ART KIT 3320LF.1	ART KIT 3320LF.2
CREMONESI CREMONE-BOLT						
"TWIST" Cremonese "TWIST" Cremonese bolt		6011	X			
"COMFORT" Cremonese con manico asportabile "COMFORT" Cremonese bolt with removable handle		6011.4	X			
"COMFORT" Cremonese "COMFORT" Cremonese bolt		6011.10	X			

		1 2 3 4				
DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART	ART KIT 3320F.1	ART KIT 3320F.2	ART KIT 3320LF.1	ART KIT 3320LF.2
"COMFORT" Cremonese con chiave "COMFORT" Cremonese bolt with key		6032.10	X			
"COMFORT 104" Cremonese "COMFORT 104" Cremonese bolt		6015	X			
"COMFORT 104" Cremonese int. 98mm "COMFORT 104" Cremonese bolt int. 98mm		6015.3	X			
"COMFORT 104" Cremonese con chiave "COMFORT 104" Cremonese bolt with key		6036	X			
"COMFORT 104" Cremonese con chiave int. 98mm "COMFORT 104" Cremonese bolt with key int. 98mm		6036.3	X			
"ITALIA" Cremonese "ITALIA" Cremonese bolt		6018	X			
"TWIST" Cremonese "TWIST" Cremonese bolt		6010.20		X		
"COMFORT" Cremonese con manico asportabile "COMFORT" Cremonese bolt with removable handle		6010.24		X		
"COMFORT" Cremonese "COMFORT" Cremonese bolt		6010.21		X		
"COMFORT" Cremonese con chiave "COMFORT" Cremonese bolt with key		6031.21		X		
"COMFORT 104" Cremonese "COMFORT 104" Cremonese bolt		6015.21		X		
"ITALIA" Cremonese "ITALIA" Cremonese bolt		6018.21		X		
"COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - DX "COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - RX		6036.20D			X	
"COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - SX "COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - LX		6036.20S			X	
"COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - DX "COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - RX		6036.25D				X
"COMFORT LOGICA" Cremonese con chiave, per anta ribalta logica - SX "COMFORT LOGICA" Cremonese bolt with key, for Tilt before Turn - LX		6036.25S				X

DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART	ART KIT 3320F.1 / 3320F.3	ART KIT 3320F.2 / 3320F.4	ART KIT 3320L.F.1	ART KIT 3320L.F.2
BRACCI ARMS						
Braccio supplementare per anta ribalta - L anta da 1200mm a 1700mm Additional arm for tilt and turn - L sash from 1200mm to 1700mm		3521.30	X	X		
Braccio supplementare per anta ribalta manovra logica - L anta da 1200mm a 1700mm Additional arm for tilt before turn - L sash from 1200mm to 1700mm		3521L.30			X	X

CHIUSURE SUPPLEMENTARI SUPPLEMENTARY CLOSING						
"WEEN" Chiusura supplementare laterale con riscontro regolabile - H anta > 1400mm L anta > 1200mm "WEEN" Additional side closing with adjustable counterplate - H sash > 1400mm L sash > 1200mm		3400F.31	X	X	X	X
"WEEN" Punto di chiusura supplementare "WEEN" Additional locking point		3400F.32	X	X	X	X
"WEEN" Chiusura orizzontale inferiore - L anta > 1200mm "WEEN" Horizontal lower closing - L sash > 1200mm		3400.35	X	X	X	X
"WEEN" Microventilazione regolabile (non utilizzabile con 3400.20 e 3400L.20) "WEEN" Adjustable microventilation (not suitable with 3400.20 and 3400L.20)		3400.39	X	X	X	X
ASTINA ROD						
Astina in poliammide Polyamide rod		2010.2	X	X	X	X

DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART	ART KIT 3320F.1 / 3320F.3	ART KIT 3320F.2 / 3320F.4	ART KIT 3320LF.1	ART KIT 3320LF.2
MARTELLINE E MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE HANDLES AND ONE WAY MOVEMENT						
"SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra - Entrata 3,3 mm "SHARK MINIMAL" One-way movement with anti-false manoeuvre - Backset 3,3 mm		3630	X		X	
"SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra - Entrata 3,3 mm "SHARK MINIMAL" One-way movement without anti-false manoeuvre - Backset 3,3 mm		3630.10		X		X
"SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra - Entrata 3,3 mm "SHARK MINIMAL" One-way movement with anti-false manoeuvre - Backset 3,3 mm		3630.20	X		X	
"SHARK MINIMAL" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra - Entrata 3,3 mm "SHARK MINIMAL" One-way movement without anti-false manoeuvre - Backset 3,3 mm		3630.30		X		X
"SHARK" Movimentazione monodirezionale con anti falsa manovra "SHARK" One-way movement with anti-false manoeuvre		3627	X		X	
"SHARK" Movimentazione monodirezionale senza anti falsa manovra "SHARK" One-way movement without anti-false manoeuvre		3627.10		X		X
"ITALIA" Martellina Minimal Design "ITALIA" Minimal Design Handle		3090	X	X		
"ITALIA" Martellina minimal Int. 43mm "ITALIA" Minimal design handle Int. 43mm		3090.30	X	X		
"COMFORT" Martellina "COMFORT" Handle		3070	X	X		
"COMFORT" Martellina con chiave "COMFORT" Handle with key		3070.2	X	X		
"ITALIA" Martellina "ITALIA" Handle		3072.1	X	X		
"ITALIA" Martellina "ITALIA" Handle		3072	X	X		
"COMFORT LOGICA" Martellina DX "COMFORT LOGICA" RX handle		3070.25D			X	X
"COMFORT LOGICA" Martellina SX "COMFORT LOGICA" LX handle		3070.25S			X	X

DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART	ART KIT 3320F.1 / 3320F.3	ART KIT 3320F.2 / 3320F.4	ART KIT 3320LF.1	ART KIT 3320LF.2
ARTICOLI PER ANTA AFFIANCATA ARTICLES FOR INACTIVE SASH						
"BI-HID" Catenaccio a leva bidirezionale per anta affiancata "BI-HID" Two-way latch for inactive sash		4515.1	X	X	X	X
Terminale superiore ed inferiore Upper and lower rod end		4515.15	X	X	X	X
Rostro di chiusura supplementare regolabile Additional intermediate third closing point adjustable		4226.1	X	X	X	X
Incontro asta doppio regolabile Double adjustable striker		4206	X	X	X	X
BRACCIO LIMITATORE LIMITER ARM						
"SIMPLE PLUS" Braccio limitatore per finestre "SIMPLE PLUS" Limiter arm for windows		1113.1 1115.11	X	X	X	X
Braccio limitatore di apertura con chiave di sgancio Limiter with release key		1203A.6/ .8 /10	X	X	X	X
Chiave Key		1203.1	X	X	X	X

KIT COMPLETI / COMPLETE KIT				
Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremonese Ween tilt and turn CE 100 KG - Standard kit with antifalse manoeuvre on cremone bolt (AFM)		3400F.1		
Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremonese Ween tilt and turn CE 100 KG - Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)		3400LF.1		
Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra superiore Ween tilt and turn CE 100 KG - Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)		3430F.1		
Anta ribalta Ween 100 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore Ween tilt and turn CE 100 KG - Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)		3430LF.1		
Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremonese Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with antifalse manoeuvre on cremone bolt (AFM)		3420F.1		
Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra sulla cremonese Ween tilt and turn CE 160 KG - Logic version with anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)		3420LF.1		
Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base standard con antifalsamanovra superiore Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with upper anti-false manoeuvre (AFM)		3450F.1		
Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base manovra logica con antifalsamanovra superiore Ween tilt and turn CE 160 KG - Logic version with upper anti-false manoeuvre (AFM)		3450LF.1		
Anta ribalta Ween 160 kg CE - Kit base con cremonese Ween tilt and turn CE 160 KG - Standard kit with cremone bolt		3400F.151		


NOTE

[illegible]

WEEN CE - Configurazioni Standard


WEEN CE - standard Tilt and Turn Configuration

2700

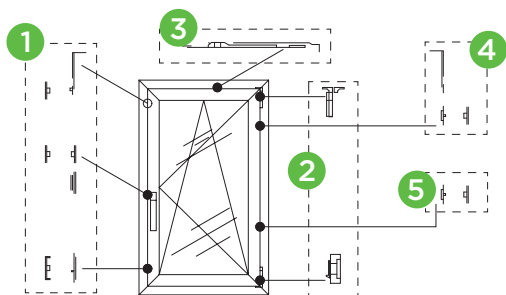

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

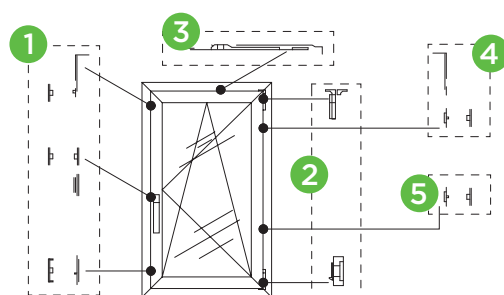

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

2200

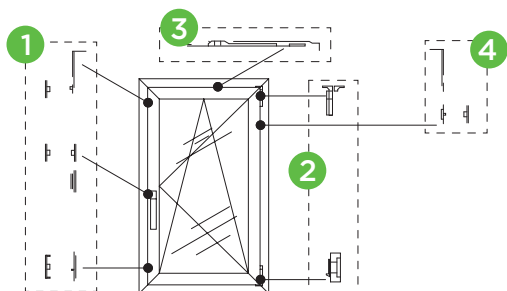

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20
- 4 + 3400F.31


5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

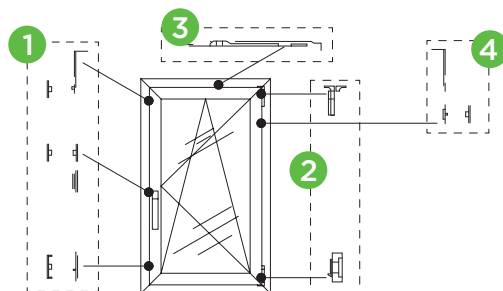

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21
- 4 + 3400F.31


5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

1400

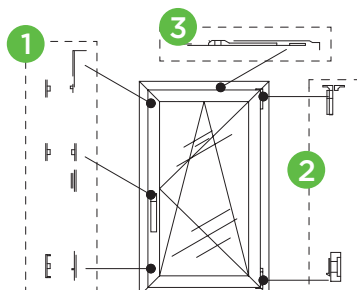

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.20

5 punti di chiusura
5 closure points

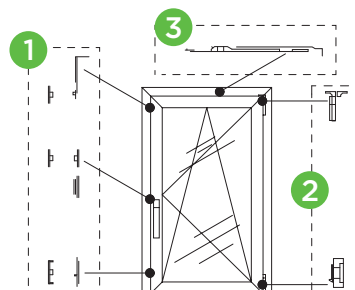

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.21

5 punti di chiusura
5 closure points


500

395

451


651

KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

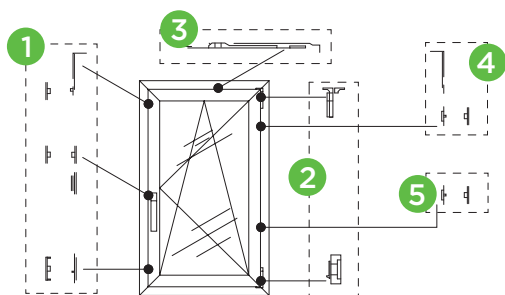

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

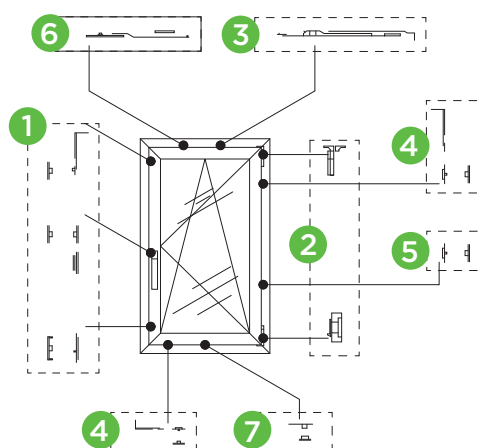

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31 x 2
- 5 + 3400F.32
- 6 + 3520.30
- 7 + 3400.35


5+5 punti di chiusura
5+5 closure points

4 obbligatorio H>2200
obligatory

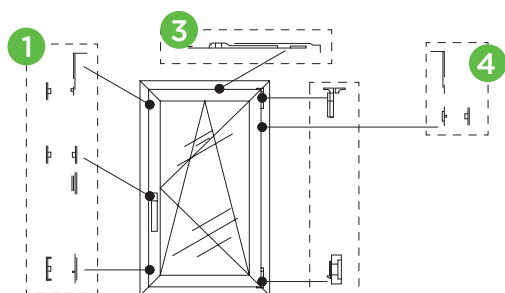


- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22
- 4 + 3400F.31

5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

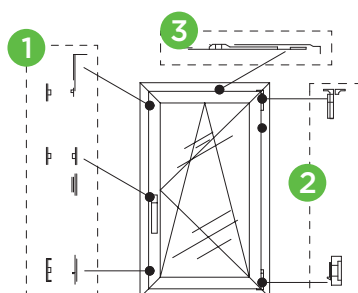

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400.22


5 punti di chiusura
5 closure points

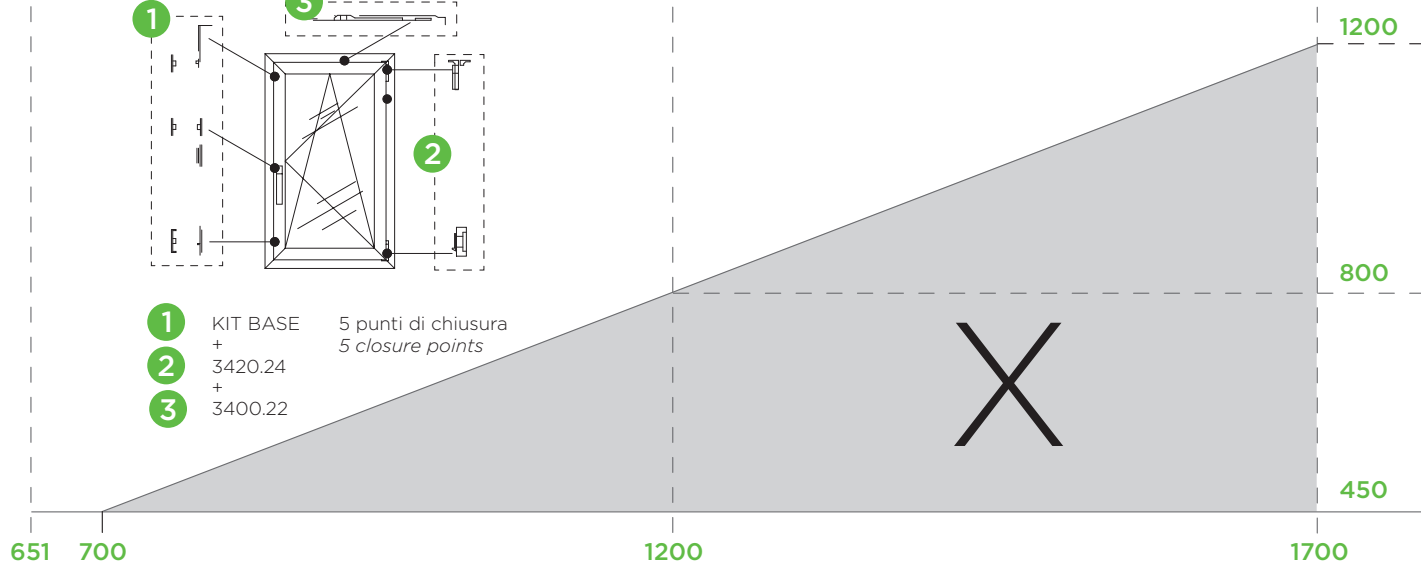


WEEN CE - Configurazioni Logica

WEEN CE - Tilt-Before-Turn Configuration

2700

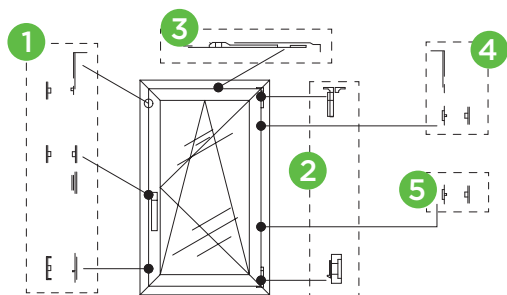


- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.20
 - 4 + 3400F.31
 - 5 + 3400F.32
- 5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

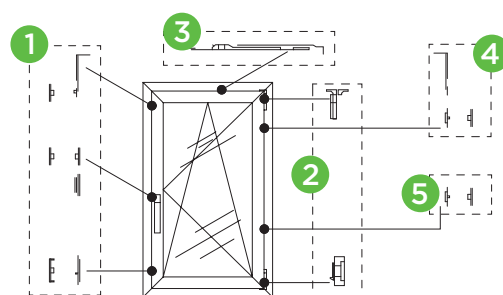


- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.21
 - 4 + 3400F.31
 - 5 + 3400F.32
- 5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

2200

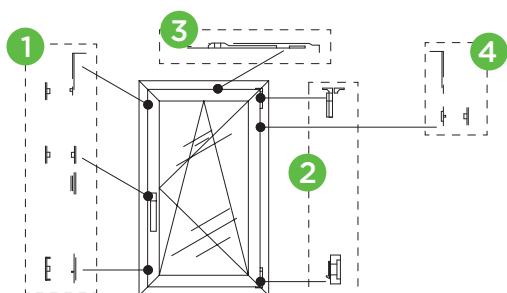


- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.20
 - 4 + 3400F.31
- 5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

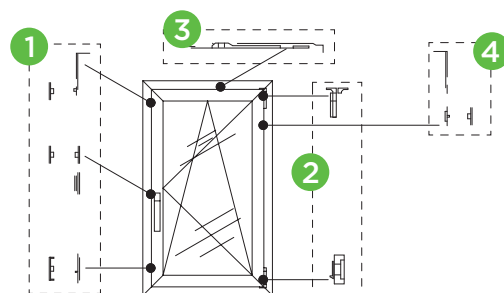


- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.21
 - 4 + 3400F.31
- 5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

1400

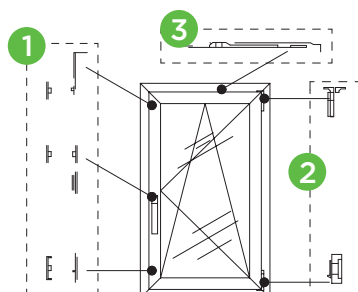

- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.20
- 5 punti di chiusura
5 closure points

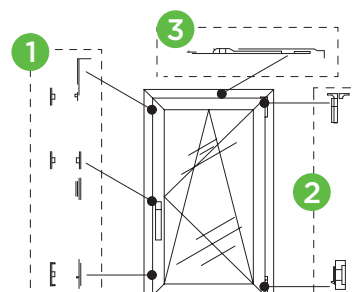

- 1 KIT BASE
 - 2 + 3420.24
 - 3 + 3400L.21
- 5 punti di chiusura
5 closure points


500

395

451


651

KIT BASE = 3320LF.1 - 3320 LF.2

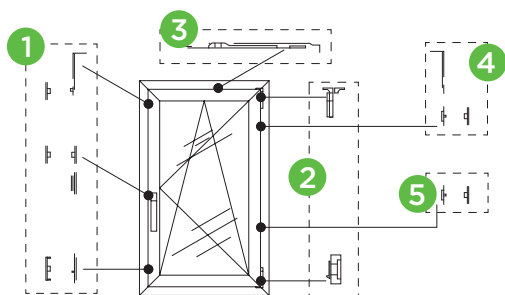

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31
- 5 + 3400F.32


5+2 punti di chiusura
5+2 closure points

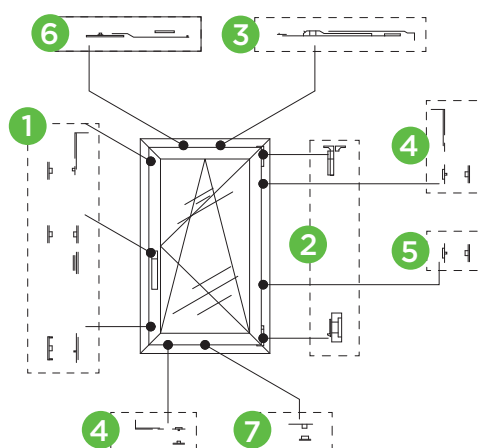

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31 x 2
- 5 + 3400F.32
- 6 + 3550L.30
- 7 + 3400.35


5+5 punti di chiusura
5+5 closure points

4 obbligatorio H>2200
obligatory

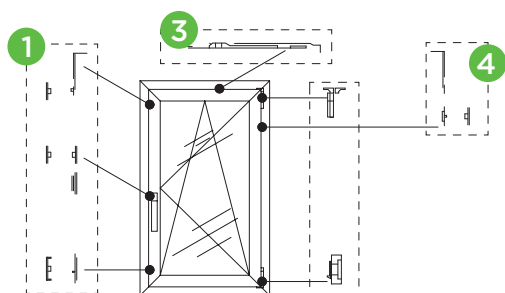


- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22
- 4 + 3400F.31

5+1 punti di chiusura
5+1 closure points

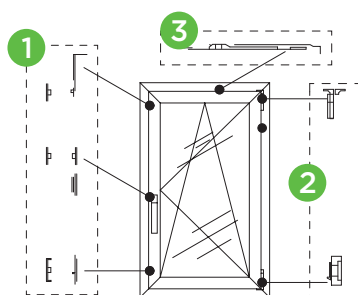

- 1 KIT BASE
- 2 + 3420.24
- 3 + 3400L.22


5 punti di chiusura
5 closure points

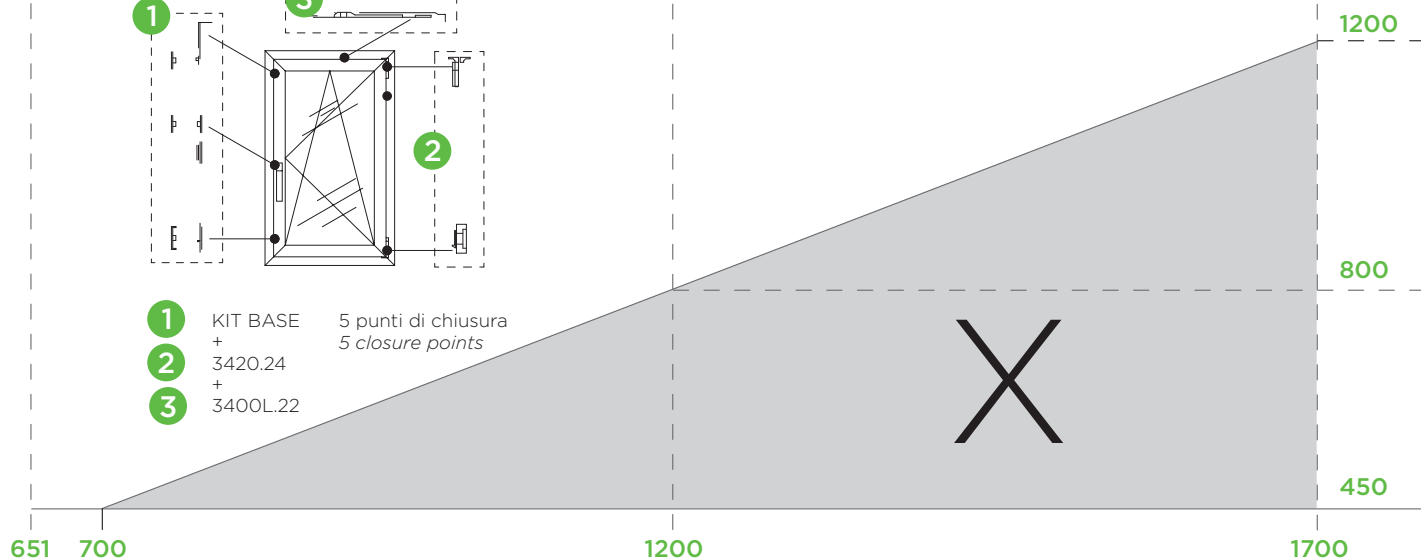


WEEN HIDE 110 - Configurazioni Standard

WEEN HIDE 110 - Standard Tilt and Turn Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310.50 Obligatory

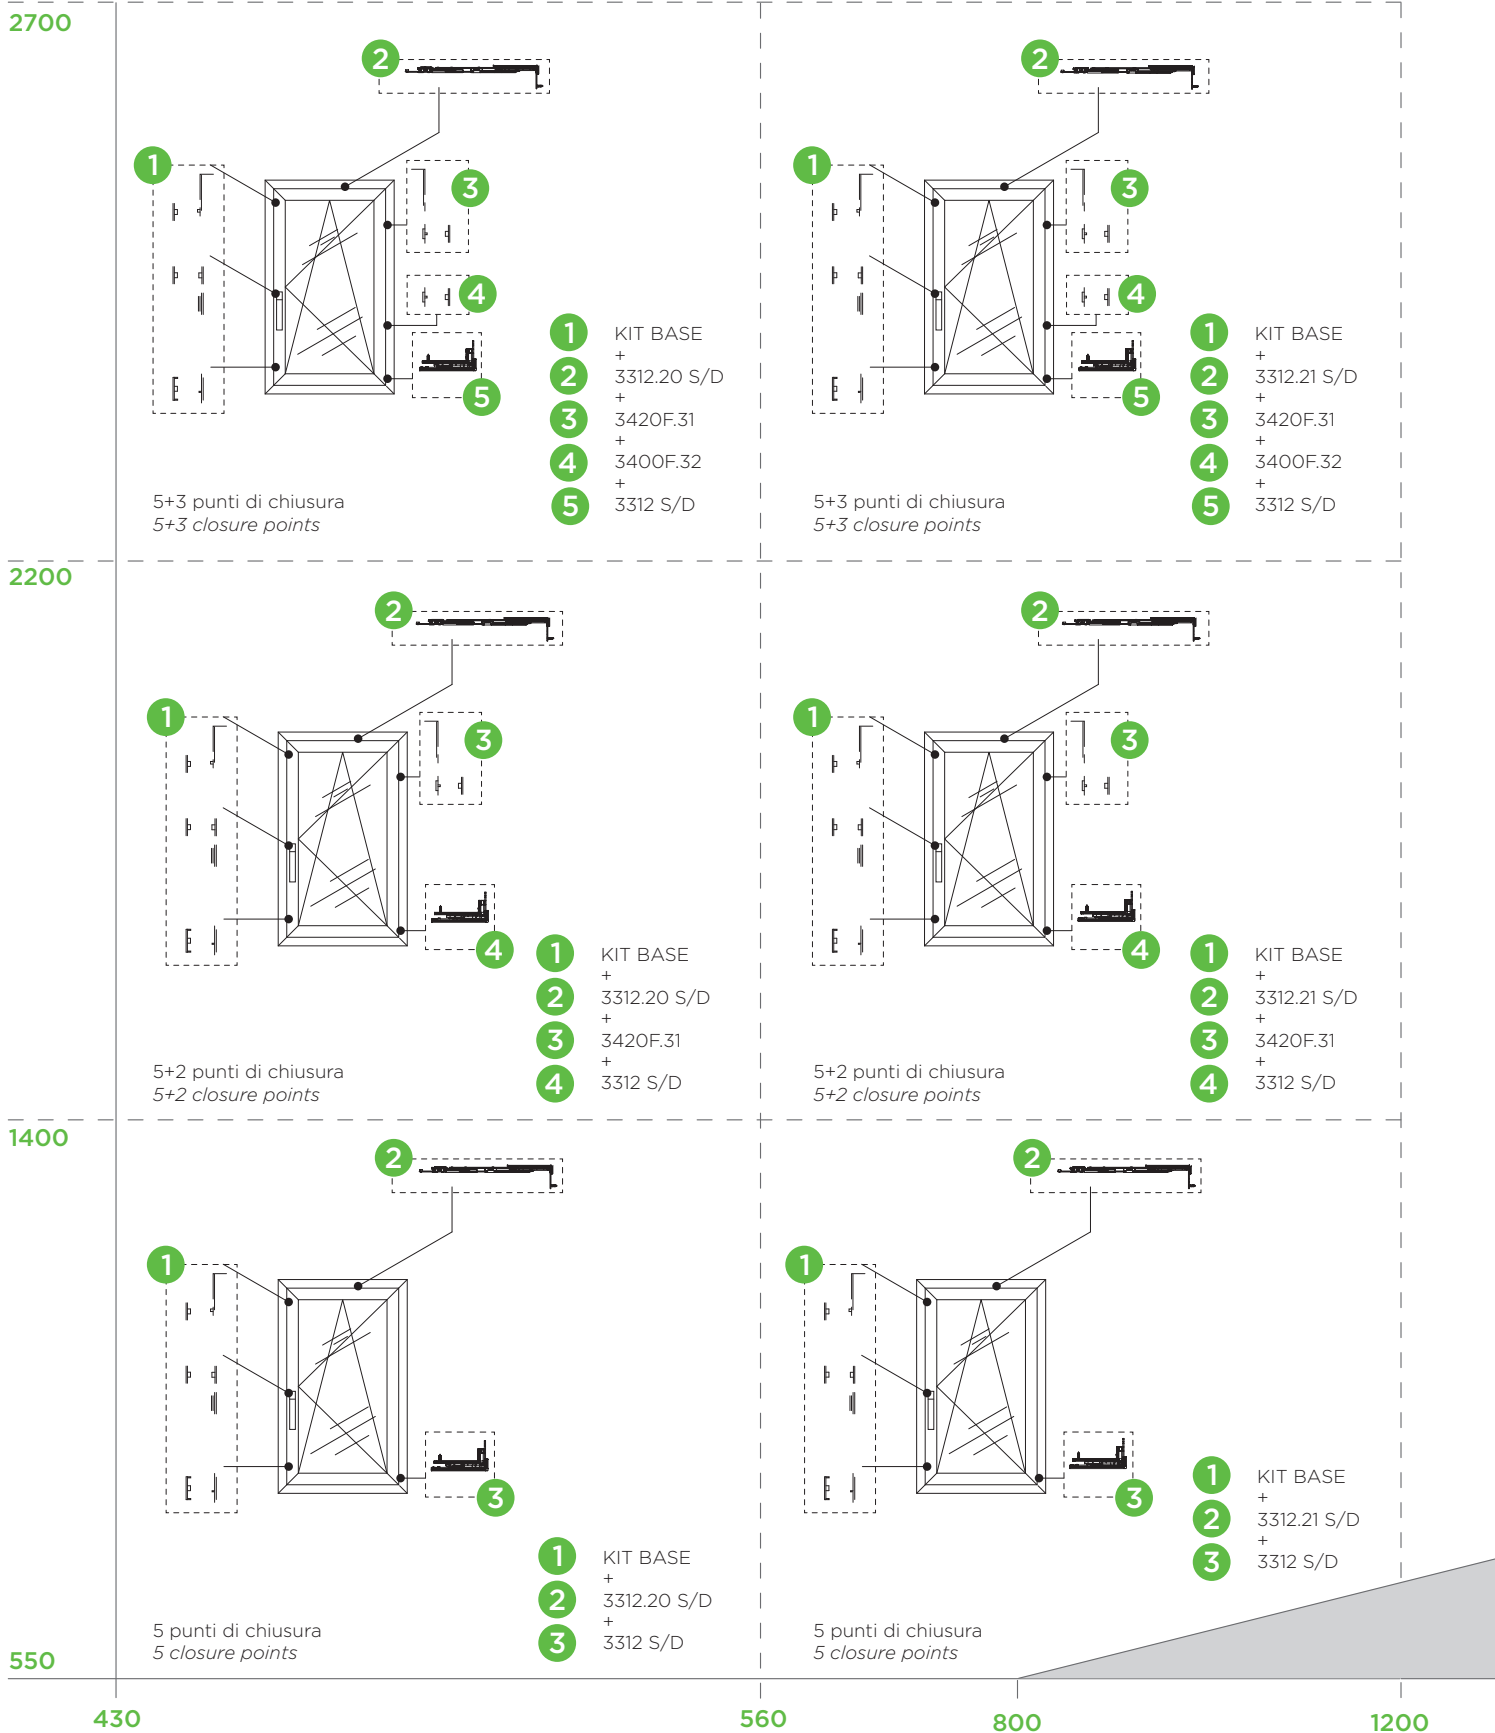


KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

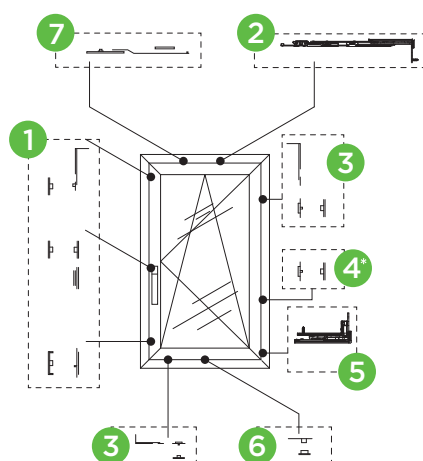

- ① KIT BASE
 - + 3312.21 S/D
 - + 3400F.31 x2
 - + 3420F.32
 - + 3312 S/D
 - + 3400.35
 - + 3520.30
- 5+6 punti di chiusura
5+6 closure points


④* obbligatorio
obligatory H>2200

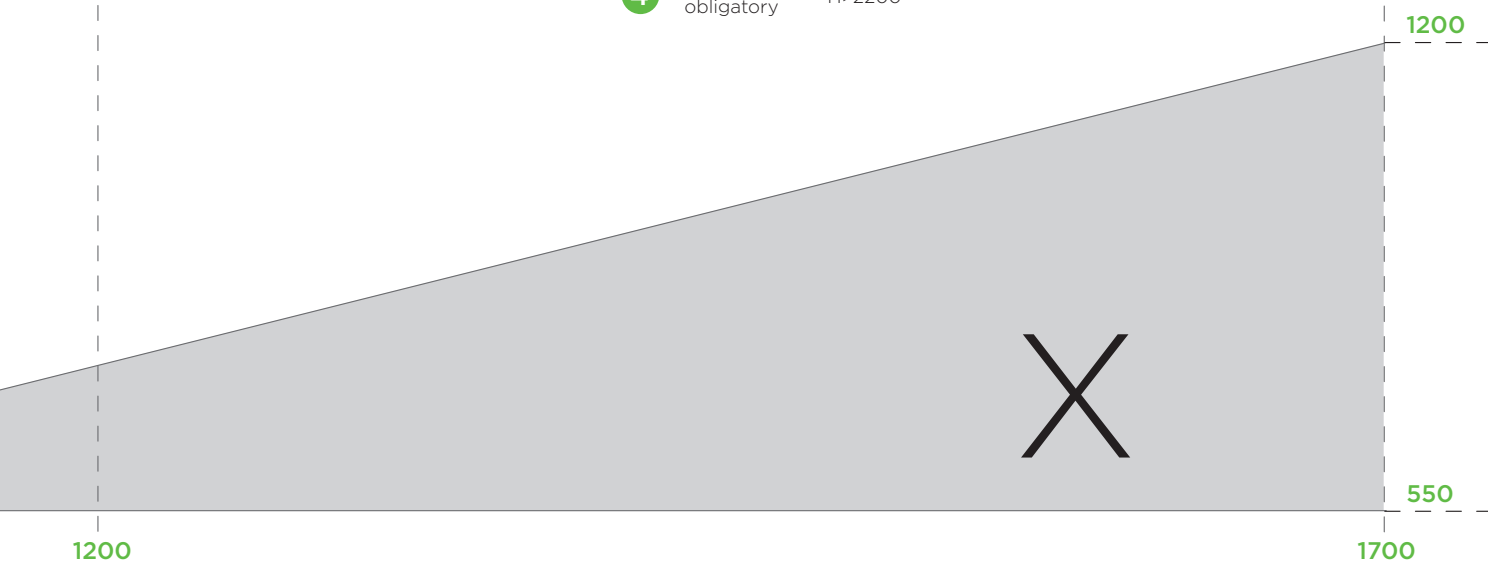


WEEN HIDE 110 - Configurazioni Logica

WEEN HIDE 110 - Tilt-Before-Turn Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310.50 Obligatory

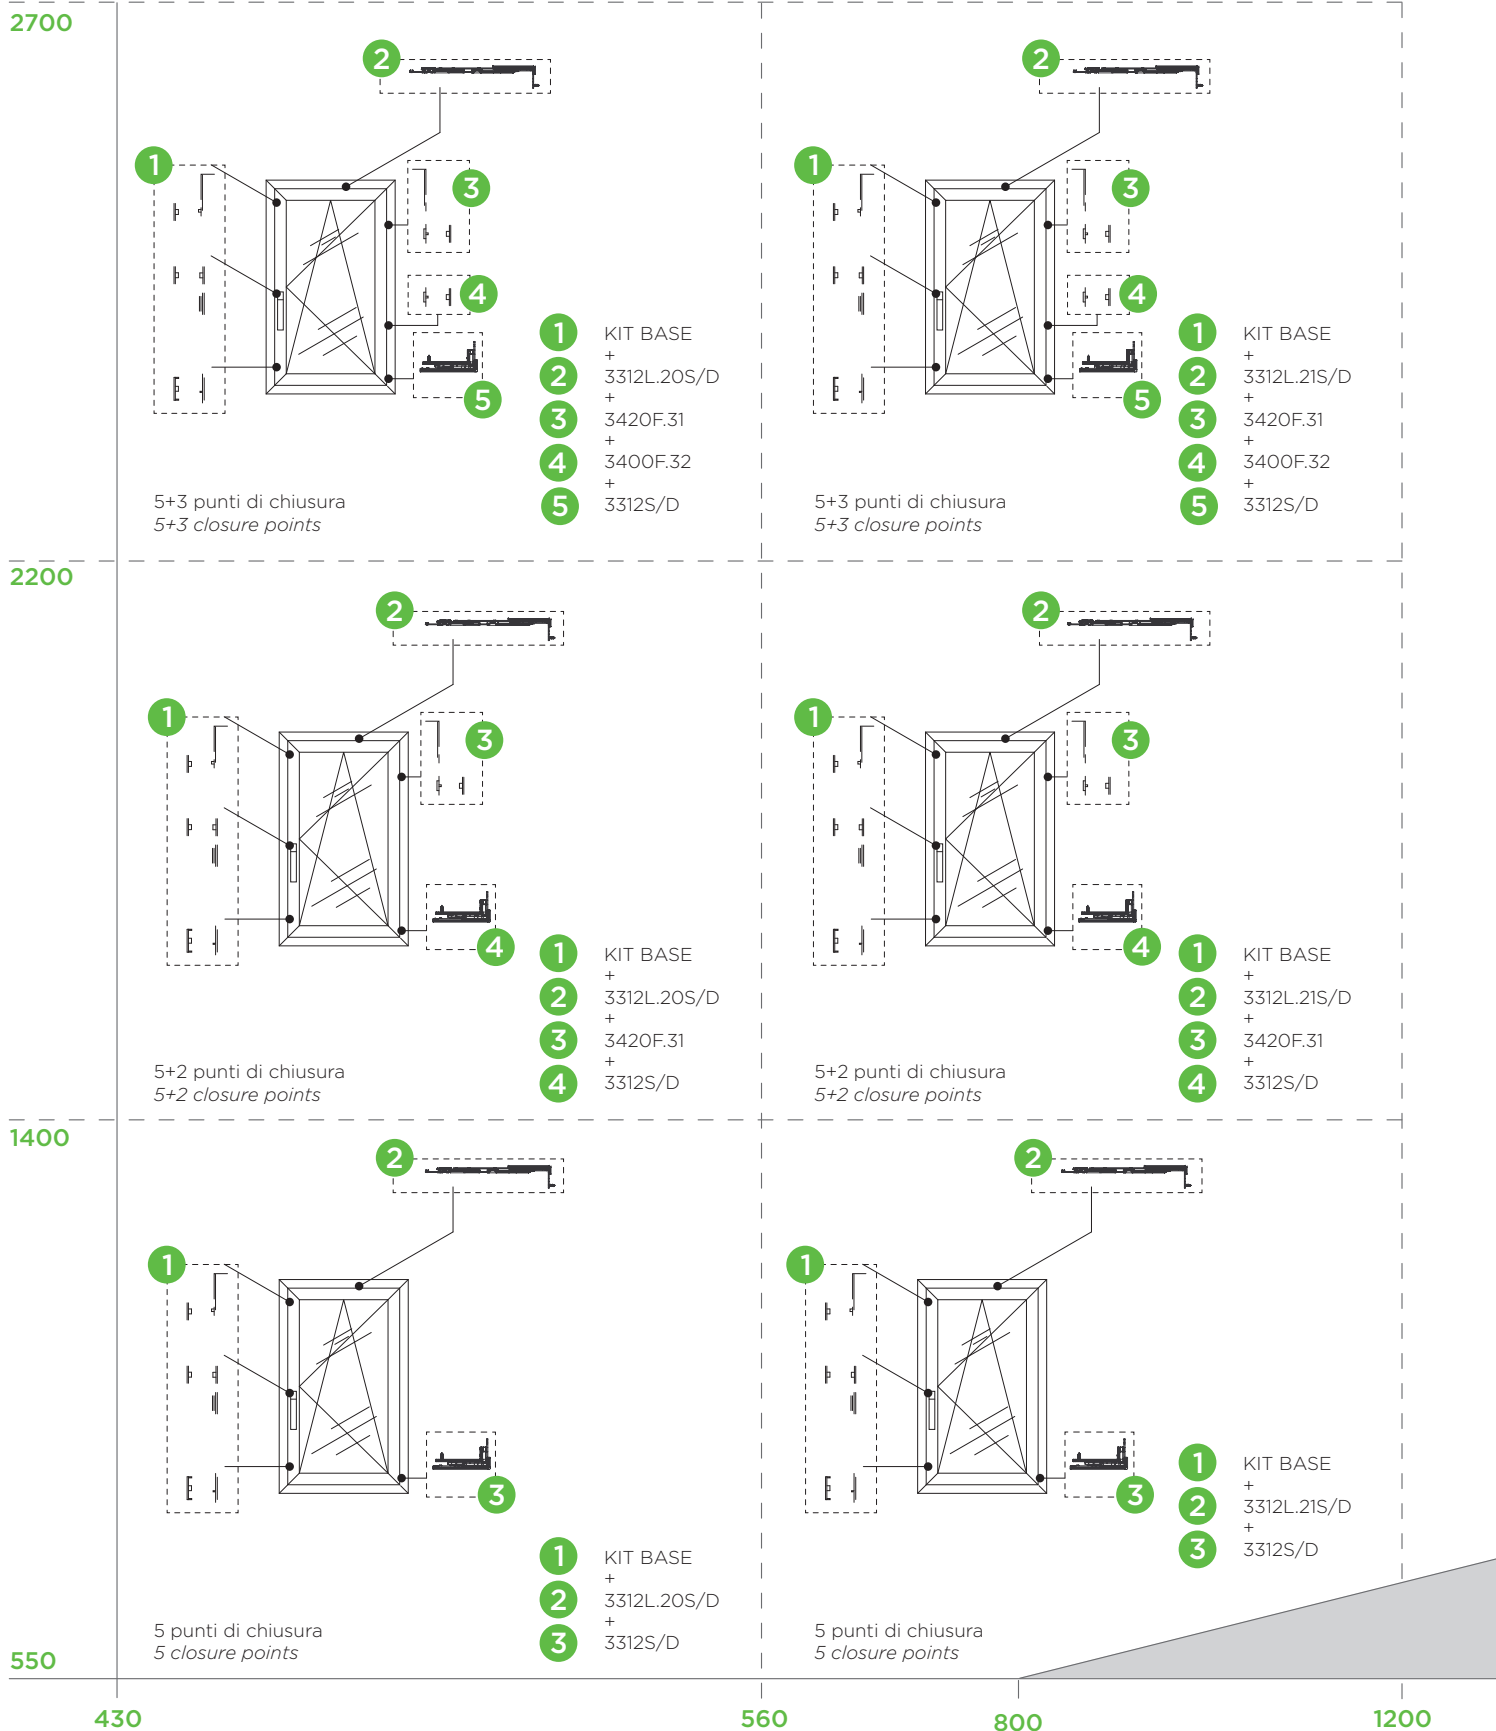


KIT BASE = 332OLF.1 - 332OLF.2

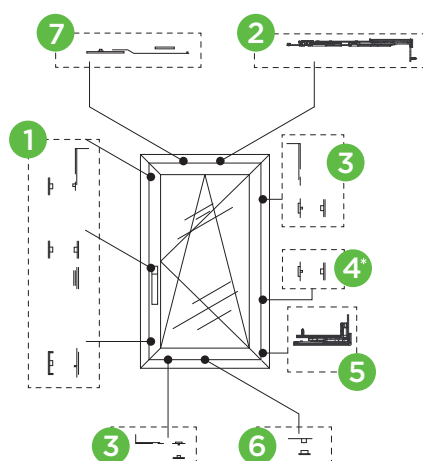

- 1 KIT BASE
 - + 3312L.21S/D
 - + 3400F.31 x2
 - + 3420F.31
 - + 3312S/D
 - + 3400.35
 - + 3550L.30
- 5+6 punti di chiusura
5+6 closure points







4* obbligatorio
obligatory H>2200

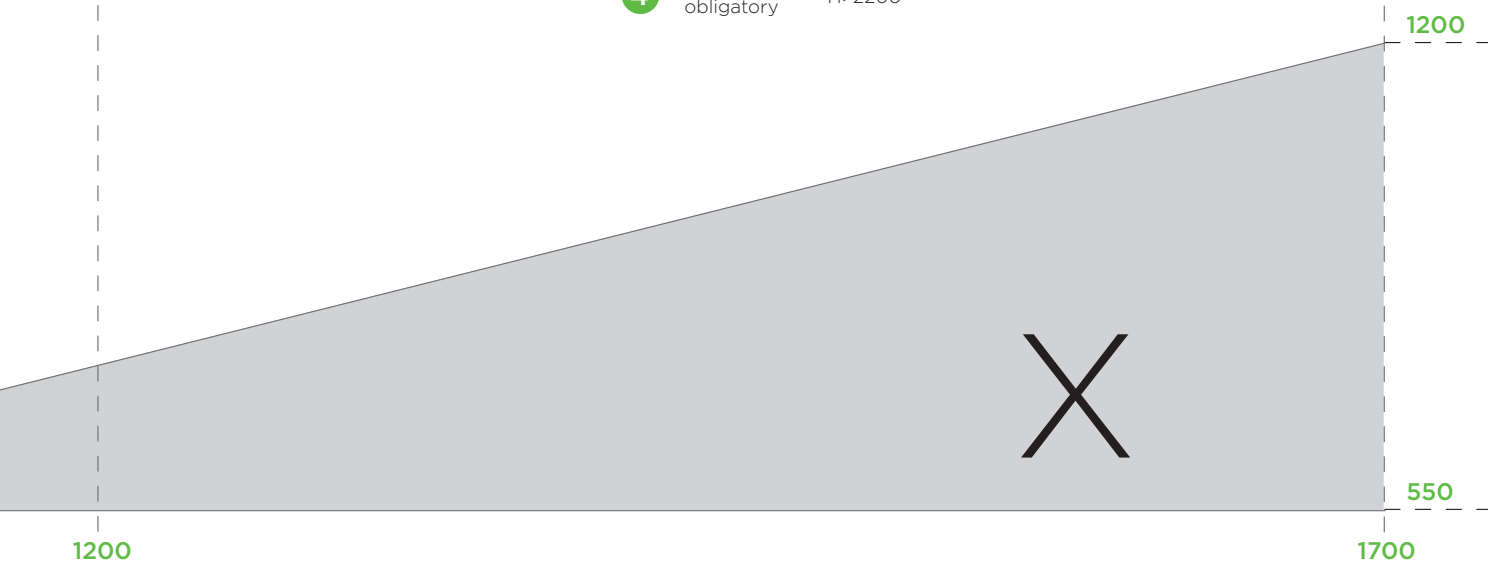


WEEN HIDE 180 - Configurazioni Standard

WEEN HIDE 180 - Standard Configuration

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory

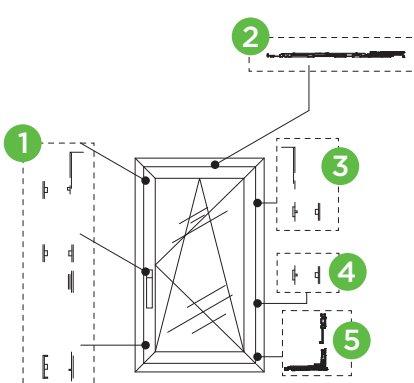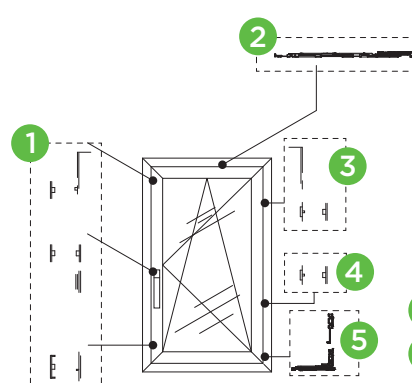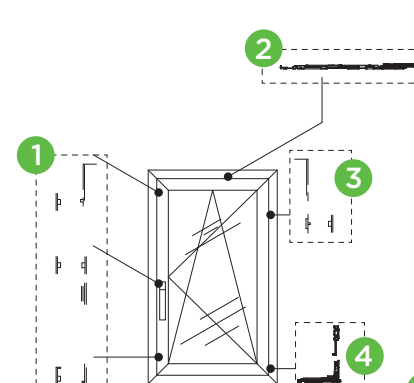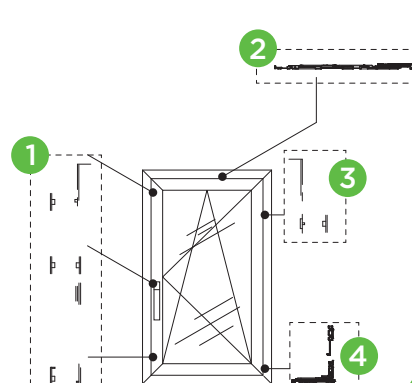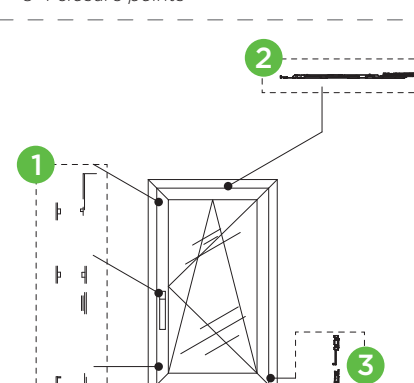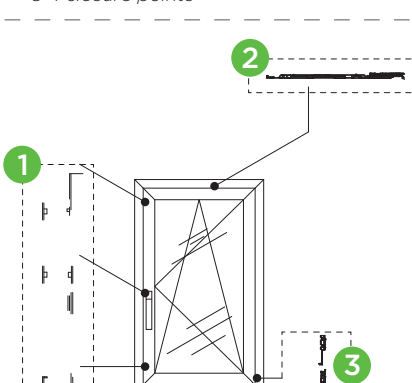2700	 5+2 punti di chiusura 5+2 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.20 S/D 3 + 3400F.31 4 + 3400F.32 5 + 3301/2S/D	 5+2 punti di chiusura 5+2 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.21 S/D 3 + 3400F.31 4 + 3400F.32 5 + 3301/2S/D	
2200	 5+1 punti di chiusura 5+1 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.20 S/D 3 + 3400F.31 4 + 3301/2S/D	 5+1 punti di chiusura 5+1 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.21 S/D 3 + 3400F.31 4 + 3301/2S/D	
1400	 5 punti di chiusura 5 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.20 S/D 3 + 3301/2S/D	 5 punti di chiusura 5 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301/2.21 S/D 3 + 3301/2S/D	
500			
	460	670	800

KIT BASE = 3320F.1 - 3320F.2

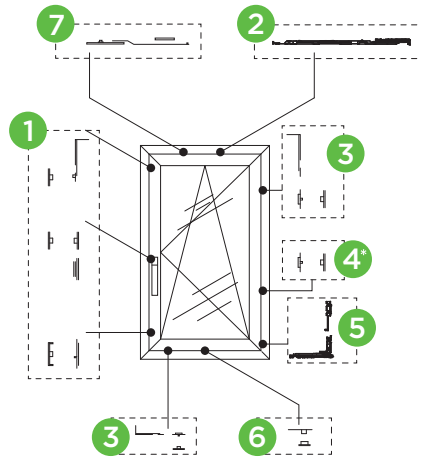

- 1 KIT BASE
 - + 3301/2.21 S/D
 - + 3400F.31 x2
 - + 3400F.32
 - + 3301/2S/D
 - + 3400.35
 - + 3520.30
- 5+5 punti di chiusura
5+5 closure points

- 4* obbligatorio
obligatory
- H>2200

1200







1200

1700


WEEN HIDE 180 - Configurazioni Logica

WEEN HIDE 180 - Tilt-Before-Turn Configuration

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory

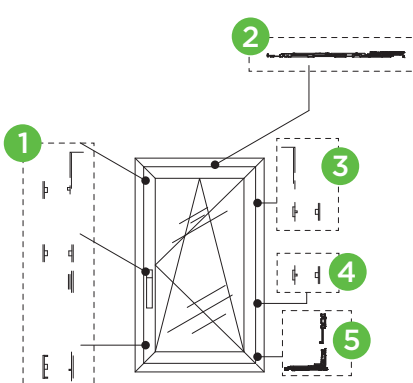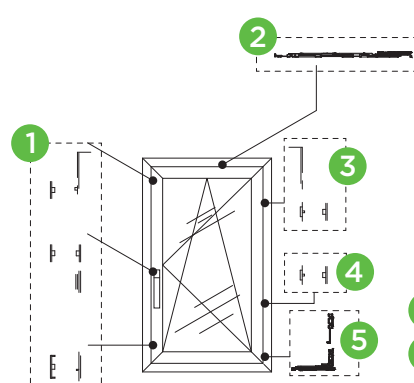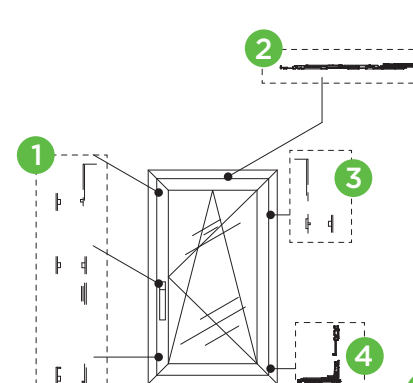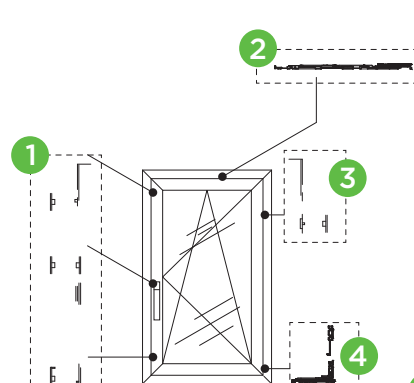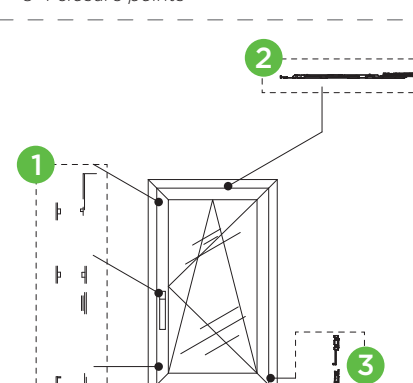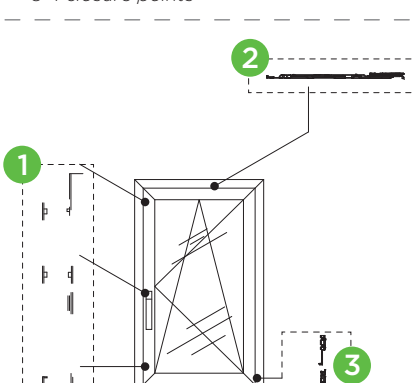
2700	 5+2 punti di chiusura 5+2 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3400F.31 4 + 3400F.32 5 + 3301/2S/D	 5+2 punti di chiusura 5+2 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3400F.31 4 + 3400F.32 5 + 3301/2S/D	
2200	 5+1 punti di chiusura 5+1 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3400F.31 4 + 3301/2S/D	 5+1 punti di chiusura 5+1 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3400F.31 4 + 3301/2S/D	
1400	 5 punti di chiusura 5 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3301/2S/D	 5 punti di chiusura 5 closure points 1 KIT BASE 2 + 3301L/2L.21S/D 3 + 3301/2S/D	
500			
	460	670	800

KIT BASE = 332OLF.1 - 332OLF.2

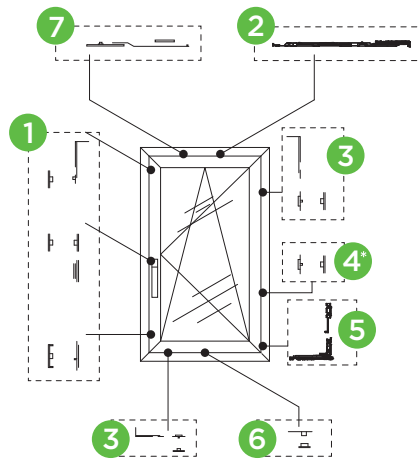

- 1 KIT BASE
 - + 3301L/2L.21S/D
 - + 3400F.31 x2
 - + 3400F.32
 - + 3301/2S/D
 - + 3400.35
 - + 3550L.30
- 5+5 punti di chiusura
5+5 closure points


4* obbligatorio
obligatory H>2200

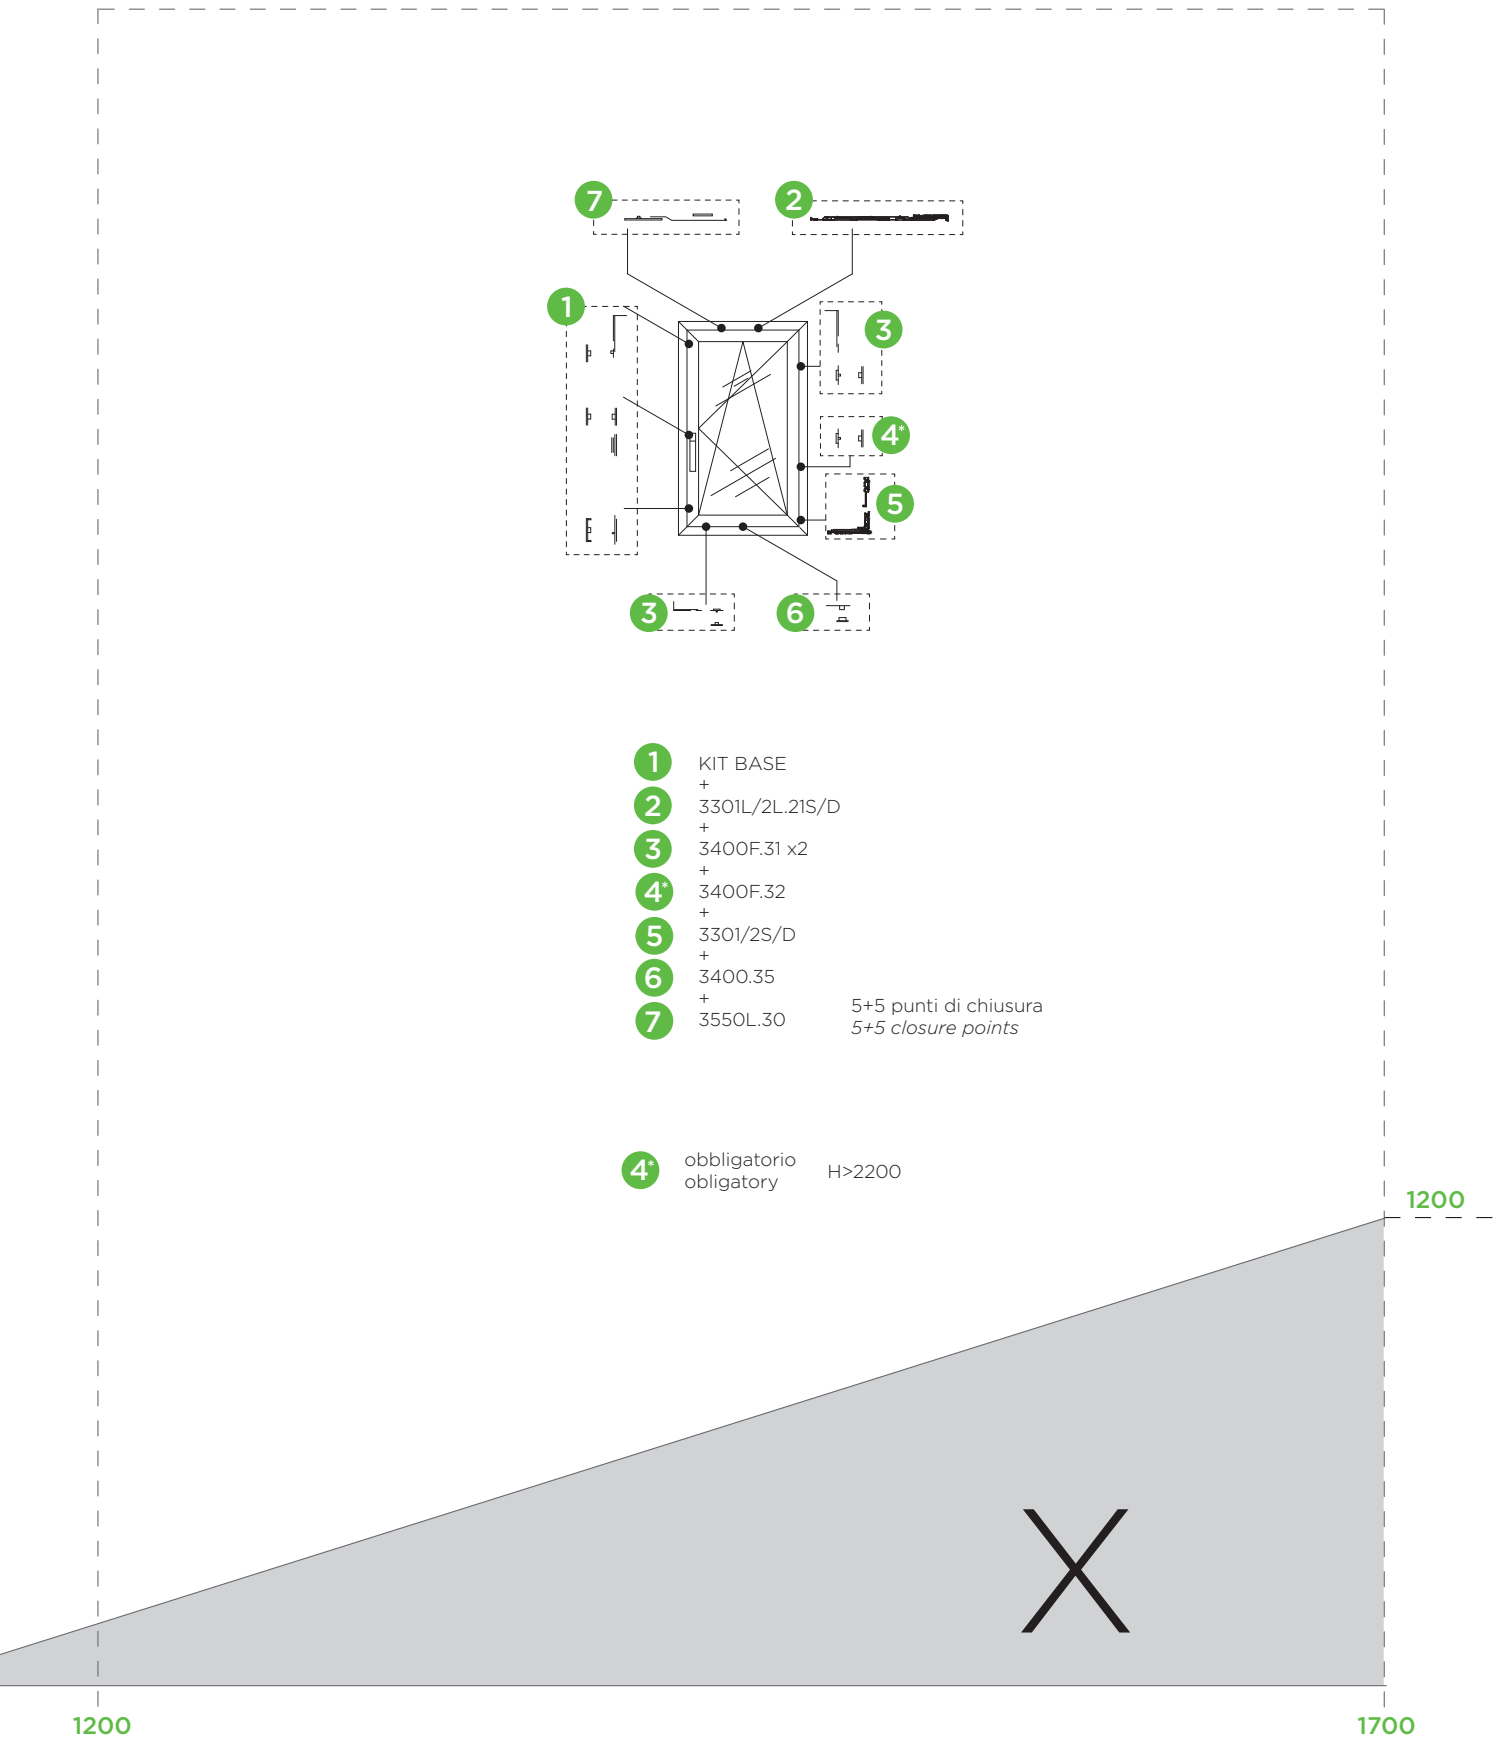

WEEN HIDE 110 - Configurazioni Battente

WEEN HIDE 110 - Casement Configuration

Portate > 120 kg Art. 3310.50 Obbligatorio | Weight > 120 kg Art. 3310 .50 Obligatory

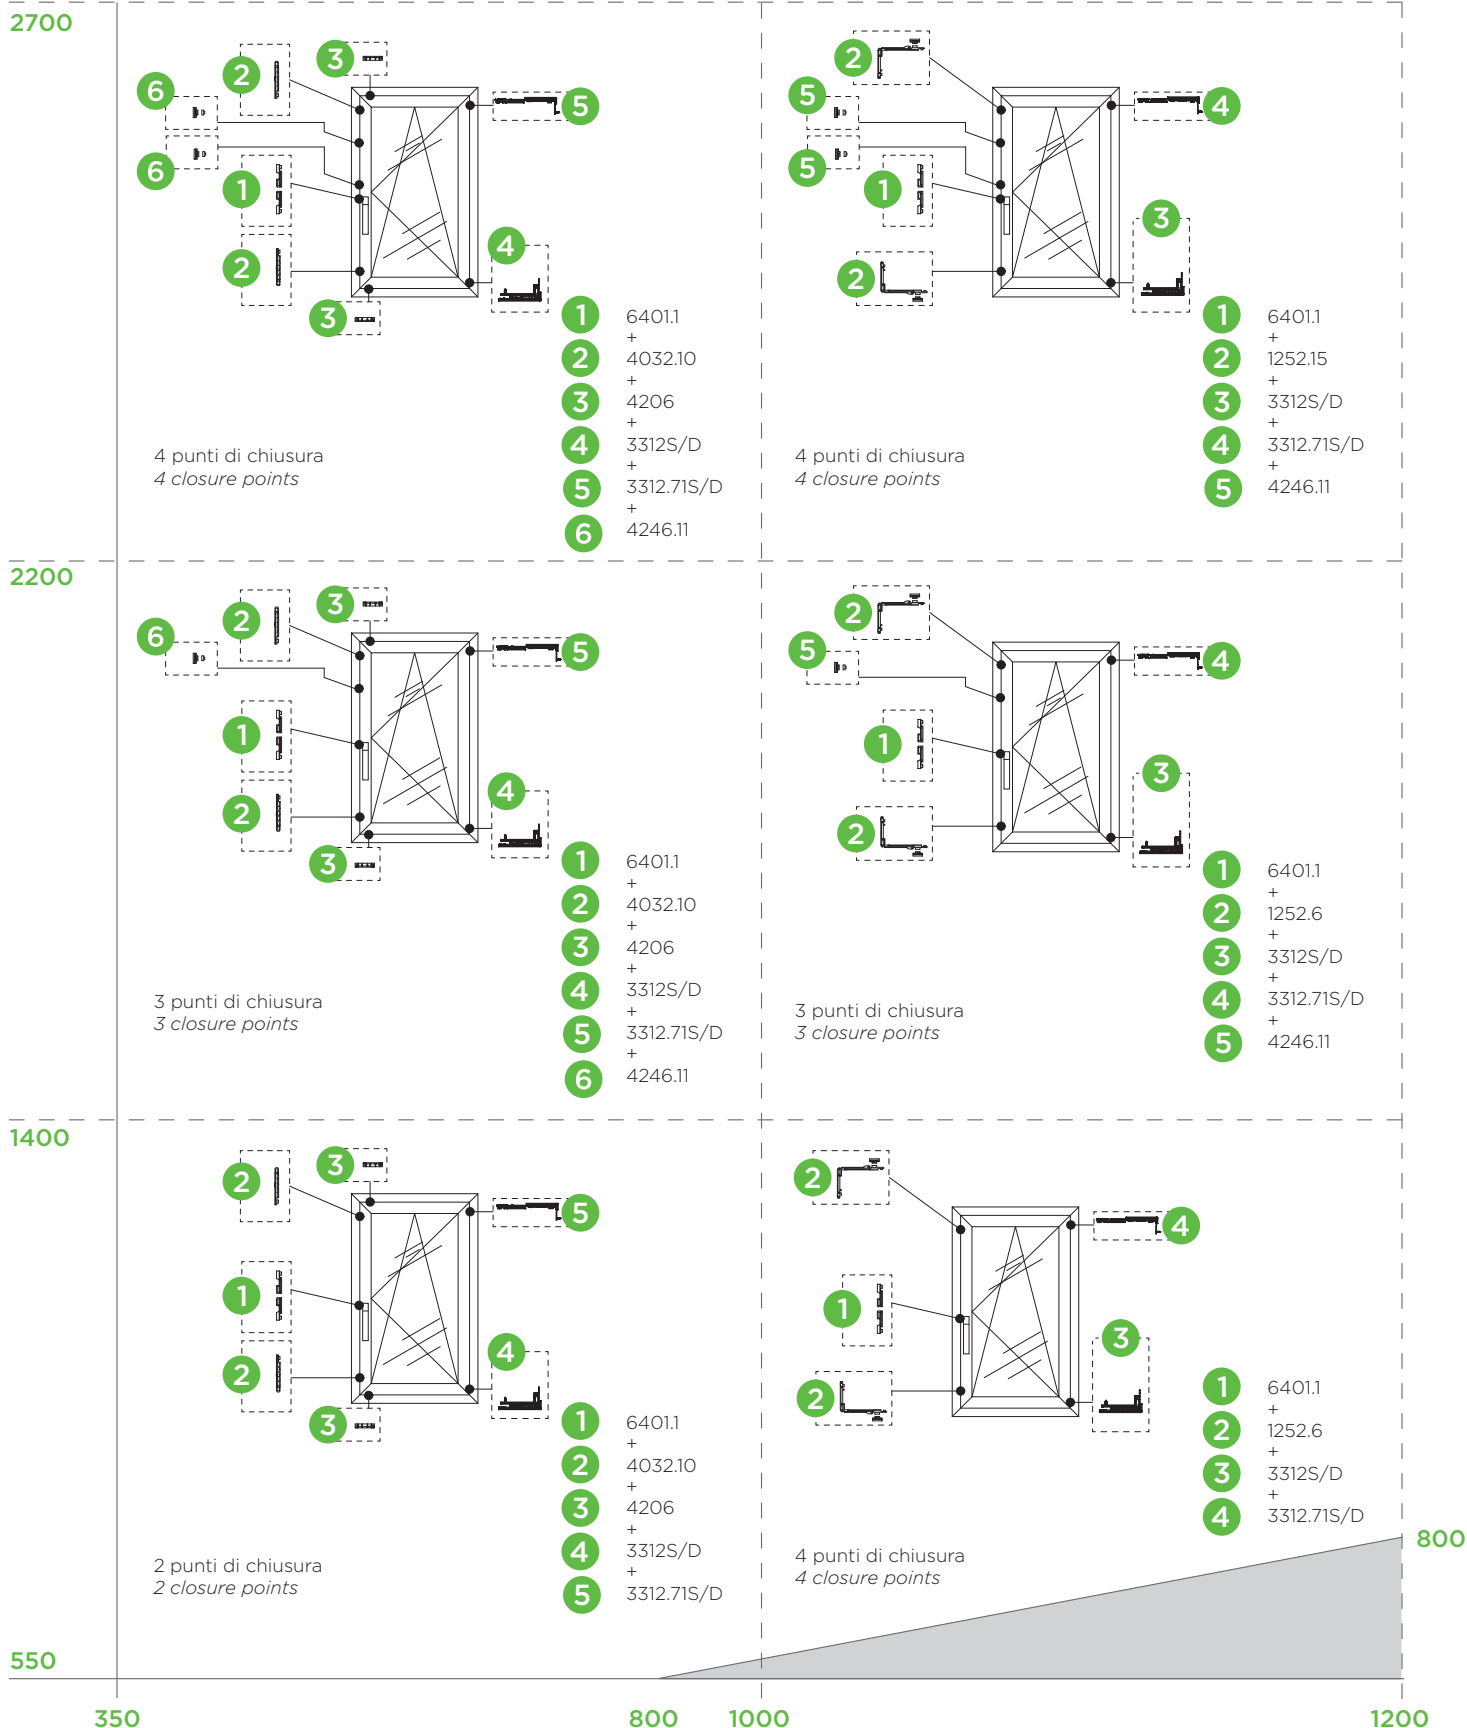


WEEN HIDE 180 - Configurazioni Battente

WEEN HIDE 180 - Casement Configuration

06

Portate > 130 kg Art. 3301.50 Obbligatorio | Weight > 130 kg Art. 3301.50 Obligatory

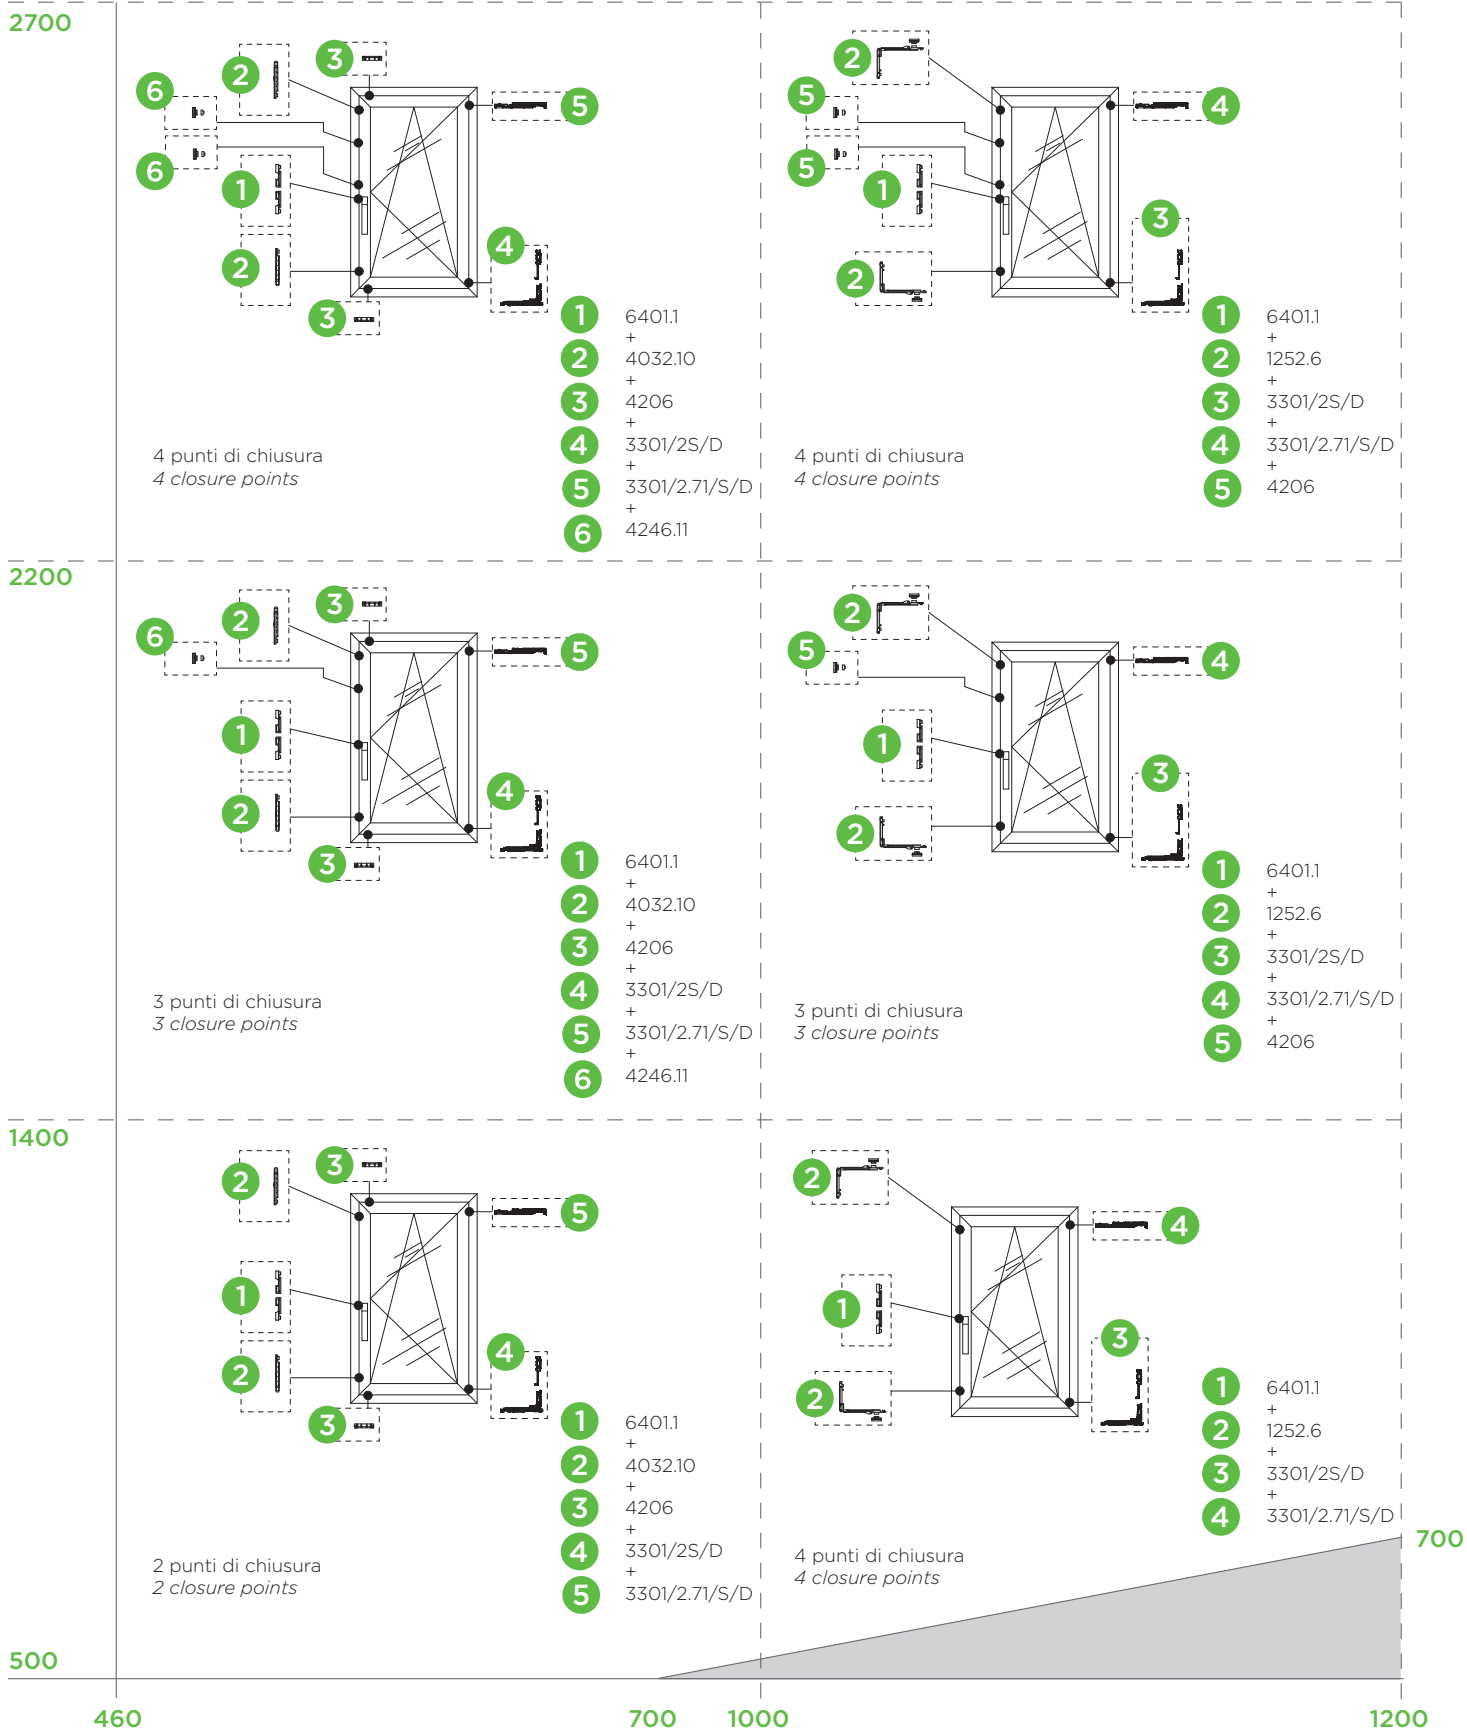

1	2		
FINITURA NATURALE NATURAL FINISH	TEK	SPECIALI (K-Finish) SPECIAL FINISHES	PVD
Grezzo <i>Mill</i>	OLDBRO (Bronzo antichizzato)* (Old vintage finish bronze)*	KGOLD (Oro) (Gold)	PVOTT (Ottone) (Pvd brass)
Nylon Nero <i>Nylon Black</i>	OLDARG (Argento antichizzato)* (Old vintage finishe silver)*	KINOX (Inox lucido) (Inox)	PVSAT (Inox satinato) (Pvd satin inox)
	VTITAN (Effetto titanio) (Titanium effect)	KSATI (Inox satinato) (Satin inox)	

3	4		
ANODIZZATO	RAL 1	RAL2	VERNICIATI SPECIALI
OXBRO (Bronzo) (Bronze)	R9010 (Bianco) (White)	R9001 (Avorio Chiaro) (Lighr ivory)	ARGEN (Argento effetto ossidato) (Silver anodized effect)
OXARG (Argento) (Bronze)	R9010OP (Bianco opaco) (Mat white)	R9003 (Bianco) (White)	BRONZ (Bronzo effetto ossidato) (Bronz anodized effect)
OXORO (Oro lucido) (Shiny gold)	R1013 (Avorio) (Ivory)	R9005 (Nero) (Black)	
OXSAT (Inox satinato) (Satin inox)	R1013OP (Avorio opaco) (Mat ivory)	R6005 (Verde) (Green)	
	AVOR (Avorio scuro) (Dark ivory)	R6005OP (Verde Opaco) (Mat green)	
	NEOPA (Nero opaco) (Mat black)	R8017 (Marrone) (Brown)	
	Nylon 9010 (White)	R8017OP (Marrone Op.) (Mat brown)	
	Nylon 1013 (Ivory)	R8019 (Marrone grigio) (Grey brown)	
		R9006 (Argento) (Silver)	
		R7001 (Grigio argento) (Silver grey)	
		VEARG (Argento) (Silver)	
		VEBRO (Bronzo) (Bronze)	
		MARAG (Marrone Rag.) (Wrinkled brown)	
		VSCRA (Verde Scu.Rag.) (Dark wrinkled green)	
		G6360 (Verde Gotico) (Gothic green)	
		G9420 (Grigio Gotico) (Gothic grey)	
		G3976 (Marrone Gotico) (Gothic brown)	
		GTECH (Grigio Tecnico) (Tech grey)	
		VGRAY (Grigio Metallico) (Metal grey)	
		Nylon Verde / Nylon Green	
		Nylon Marrone / Nylon Brown	

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]





Master Italy S.r.l

S.P. 37 Conversano - Castiglione km 0.570 - Conversano (Ba) Italy
Customer Service **+39 080.4959823** | Fax. **+39 080.4959030**
info@masteritaly.com

